

- Detail :**
- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
 - รับอินพุต sensor pnp npn contact 1 channel
 - Target : ตั้งค่าตัวเลขผ่าน Remote
 - Actual : เป็นค่าจริงที่รับได้ จาก Input
 - Balance : Actual – Tact Time
 - Tact Time : เวลาที่เพื่อลบ Actual ทุกๆรอบการทำงาน
 - : เริ่มทำงานเมื่อกดรีโมท หรือ Contact แตะ 1 ครั้ง

- Stop Time : เป็น Timer นับขึ้น ตามการทำงานของ Contact
- : เมื่อ Contact On ค้าง เริ่มนับเวลา เมื่อไม่มีการแตะ
- : เวลาจะหยุดนับ , มี Contact สำหรับ Reset

Technical Specification



Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Sensor npn pnp contact
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	-

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protection	IP30	
Model	TGM-61168	
APPEND		
Dimension	1.2"	450W x 400H x 100Dmm.
	2.3"	-
	4"	-
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	03.12.2018
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ 1.2"










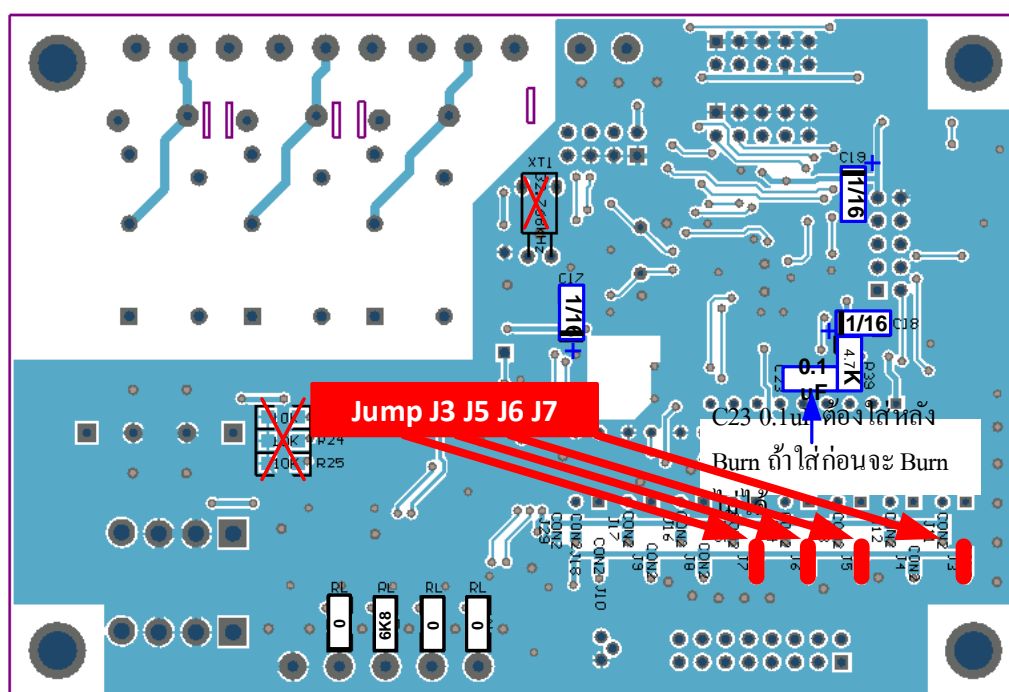
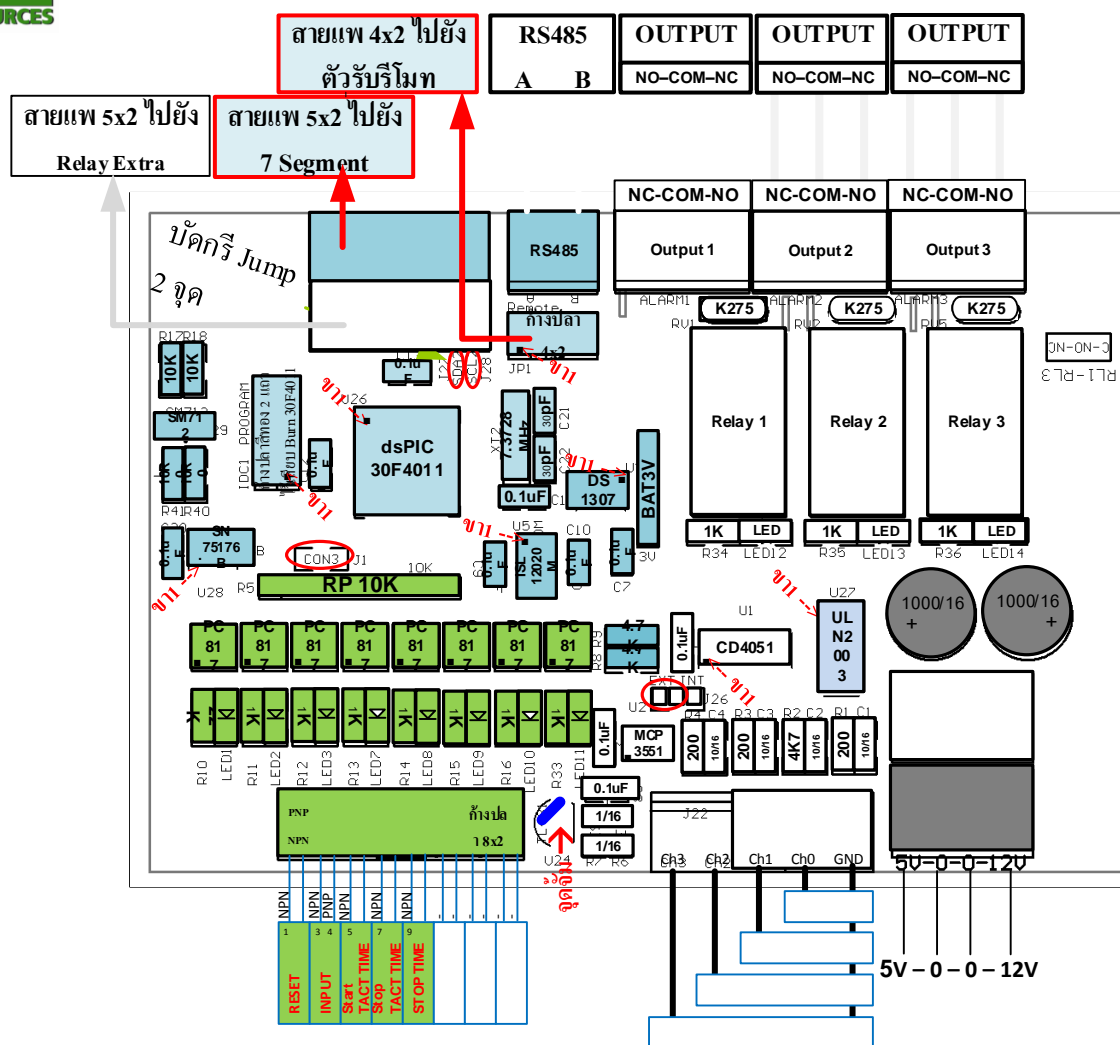


Code order :

Drawn By :

Date :

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



						TACT TIME		STOP TIME	
						SWITCH			
						START	RESET	INPUT	GND
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

C416 TGM-61168 110V/220VAC				RESET		INPUT			
				SWITCH		SWITCH			
				RESET		GND			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

						TACT TIME		STOP TIME	
						SWITCH			
						START	RESET	INPUT	GND
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

C416 TGM-61168 110V/220VAC				RESET		INPUT			
				SWITCH		SWITCH			
				RESET		GND			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Cxxx TGM-xxxxx 110V/220VAC									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Code order :

Drawn By :

Date :