
Top View

Rear View



Right View

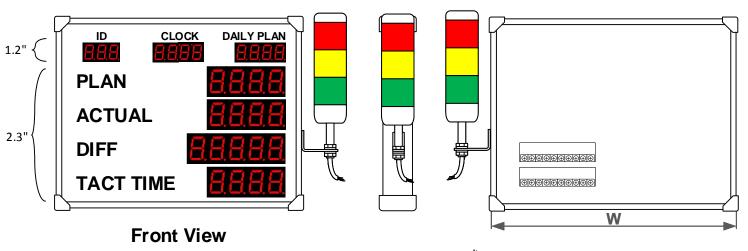

Detail: Display : 7 Segment

> : Counter Actual 3 Channel Input

> > : Reset Actual 3 Channel

: Alarm 3 Channel Output Communication: RS485 Modbus RTU

: Baud Rate 4800,9600,19200,38400,57600

: Parity None, Even, Odd

: แสดง Address ตั้งใต้ 1 - 255 ID

: แสดงเวลาปัจจุบัน CLOCK

DAILY PLAN : แสดงเป้าหมายของจำนวนงาน

: แสดงเป้าหมายจำนวนงานนับ PI AN

: เพิ่มขึ้นทุกๆ รอบเวลา TACT TIME

: Counter Input ACTUAL

DIFF. : ผลต่าง ACTUAL - PLAN

TACT TIME : แสดงเวลาต่อขึ้นงาน ตั้งค่าจาก Remote

การทำงาน Display

สามารถตั่งหน่วงเวลาการแสดงผลได้ 3 หน้า / Channel สามารถเลือก เปิดปิด หน้า/Channel ที่ไม่ได้ใช้งานได้

การทำงาน :Alarm

Alarm 1 ทำงานเมื่อ [Actual (บนหน้าจอ)] < [Plan (บนหน้าจอ) ลบ Set Point 1] Alarm 2 ทำงานเมื่อ [Actual (บนหน้าจอ)] < [Plan (บนหน้าจอ) ลบ Set Point 2]

▶□

AC Switch

Alarm 3 ทำงานเมื่อ [Actual (บนหน้าจอ)] = [Plan (บนหน้าจอ)]

* อ้างอิงจาก TGM-62034

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment
Input	Sensor NPN,PNP/ Contact
Output	Alarm 3 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

	REMARK
Frame	Aluminum
Color	Black
Protact	IP30
Model	TGM-62038

		APPEND	
	1.2"		
Dimension	2.3"	600W x 600H x 100D mm.	
	4"		
Character		Arial (Font), White PVC Stick	er

F	PRIMUS CO., LTD.
Draft by	Suphot
Date	13.03.2019
Revision	1
Customer	

		prove
--	--	-------

ราคาตั้ง

7 Segment Big Display

TGM-62038rev1 : 30,500 บาท