




Top View



Rear View

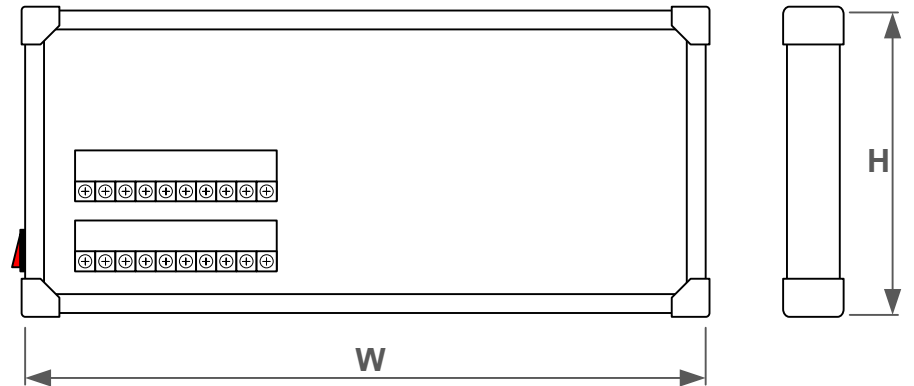

Left View

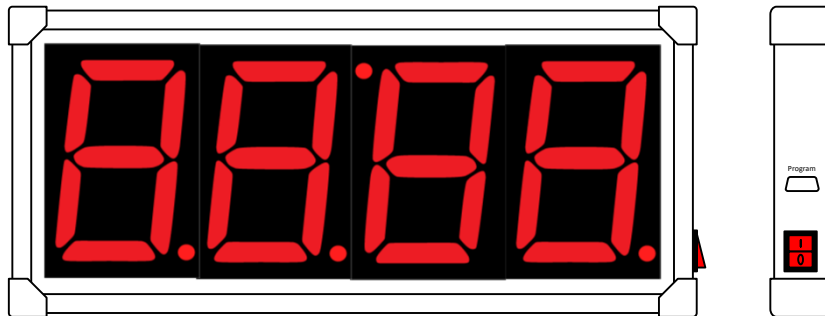

Right View

Front View

Detail

DISPLAY 7 Segment SIZE 2.3"**SUPPLY**

- 110-240VAC | 50-60Hz

INPUT

- Digital Timer 1 Channel (แต่ค่าเพื่อเริ่มนับเวลา)
- Reset Timer 1 Channel (Contact)

OUTPUT

- Alarm Relay Contact 3 Channel

COMMUNICATION

-

FUNCTION

- ตั้งค่า Mode การนับขึ้นหรือลงได้ สามารถนับได้ 00:00 – 99:59
- ตั้งค่า Type การนับ เป็น HH:MM (HH: นาที) หรือ MM:SS (mm: SS) ได้
- กำหนดค่าสำหรับ Reset ค่าเริ่มต้นได้
- ตั้งค่า Alarm ได้ 3 Channel ทำงาน แยกกัน
- ตั้งค่า Alarm ได้ 3 Mode คือ Hold on (HL), Recycle (RL) และ Interval (IL)
- ตั้งค่า Delay สำหรับ Alarm Mode Recycle และ Interval ได้

FEATURE

การกำหนดค่า Reset เริ่มต้น



- เมื่อตั้งค่า Reset เริ่มต้น 10:00 หากมี Input Reset ทำให้หน้าจอ Reset เป็น 10:00 Alarm Channel 1
- ทำงานเมื่อมี Input Timer แต่ค้าง

Alarm Channel 2 - 3 กำหนดค่า Mode Alarm

- Hold on : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ Alarm ON ดังจนกว่าจะมี Reset Alarm
- Recycle : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ Alarm ON กระพริบจนกว่าจะมี Reset Alarm
- Interval : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ Alarm ON ดังจนครบ Delay จากนั้น Alarm OFF

ตัวเครื่องประกอบด้วย

- Display 7 Segment 2.3"
- Control board

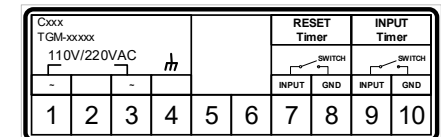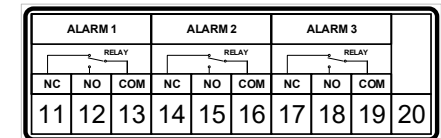

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60 Hz
Display	7 Segment 2.3"
Input	Digital Timer 1 Channel
Output	Alarm Relay 3 Channel
Memory	EEPROM Internal 1k
Setting	Remote IR.
Communication	-

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Blank	
Protection	IP30	
Medel	TGM-64019	
APPEND		
Daimension	1.2"	
(mm.)	2.3"	250W x 150H x 100D mm.
1.2", 2.3", 4", 8", 12"	4"	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

Draft by	SUPHOT
Date	11/02/2021
Revision	0
Customer	
Approve	
Program Process	4