


500 mm

Rear View





- รับอินพุต RPM, LINE SPEED
- ชนิดอินพุต NPN, PNP และ Contact
- สามารถโปรแกรมตั้งค่าได้
- DC Source สำหรับอินพุต 12 VDC
- สามารถตั้งค่าระยะทาง / รอบ
- สามารถตั้งค่า Alarm ได้
- -

Technical Specification

| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz |
|---------------|----------------------|
| Display | 7 Segment Size 4" |
| Input | RPM, LINE SPEED |
| Output | Relay 1 Channel |
| Memory | EEPROM with Battery |
| Setting | Remote IF. |
| Communication | RS485 Modbus RTU |


| REMARK | |
|--------|----------|
| Frame | Aluminum |
| Color | Black |
| Model | - |


| | | APPEND | | |
|-----------|----------------|------------------------------------|--|--|
| | Dimension: 500 | Dimension : 500W x 200H x 100D mm. | | |
| Character | | Arial (Font), White PVC Sticker | | |

| F | PRIMUS CO., LTD. | | |
|----------|------------------|--|--|
| Draft by | - | | |
| Date | - | | |
| Revision | - | | |
| Customer | | | |

|--|



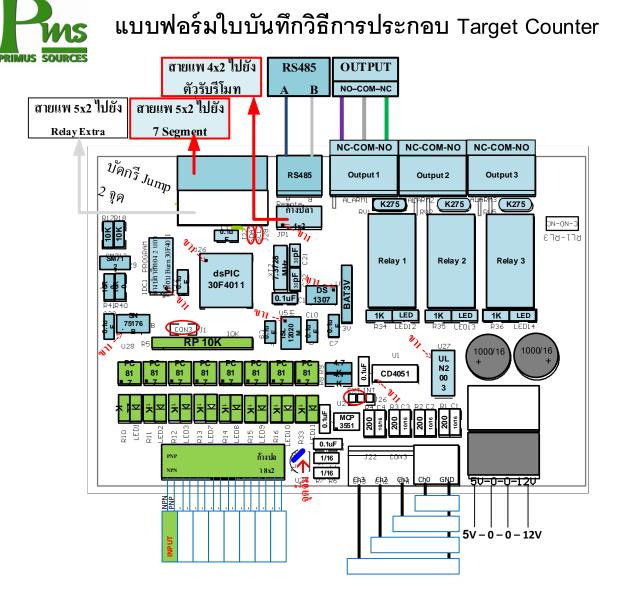


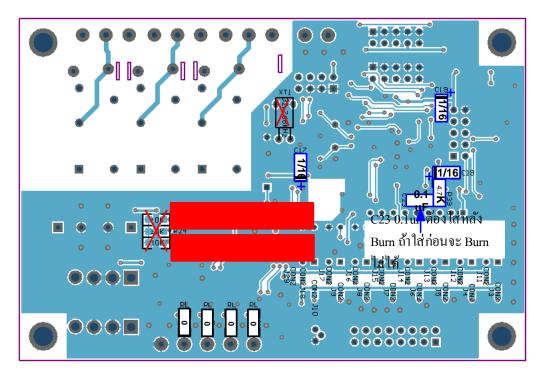


Code order : Drawn By : Date :





แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter








| SUPPLY OUT | INPUT |
|------------|--------------------|
| 24 VDC | Volt 0 – 10 VDC |
| +OUT GND | +IN GND |





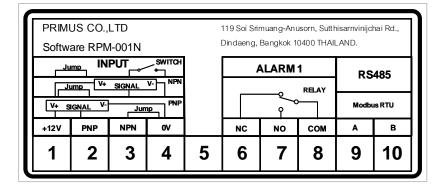


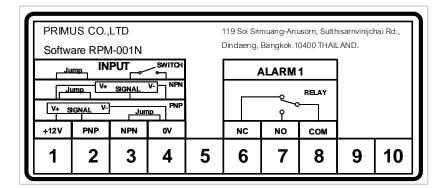









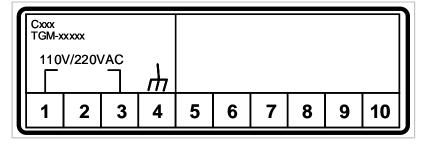

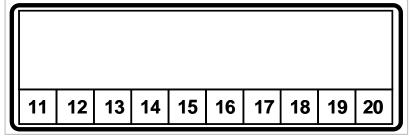

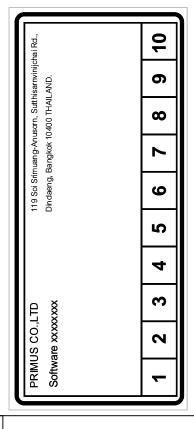

Code order:

Drawn By:

Date: