




**Top View** 

## **Rear View**



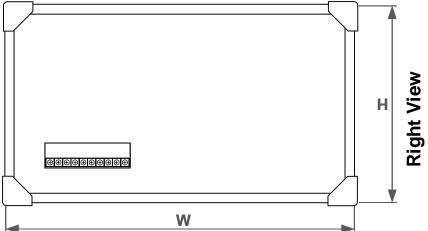

## **Front View**

- Detail: แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
  - 🕨 เชื่อมต่อเพื่ออ่านค่า ผ่าน RS485 Modbus RTU
  - สามารถตั้งค่า Baud Rate 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
  - สามารถตั้งค่า Parity None Odd Even
  - สามารถตั้งค่า Address ได้ 1 254
  - ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

## **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	Modbus RTU (master)

REMARK			
Frame	Α	luminum	
Color	В	Black	
Protection	IP	IP30	
Model	T	GM-62021	
APPEND			
Dimension	6"	-	
	8"	800W x 450H x 100Dmm.	
	12"	-	
Character	Arial	(Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	18.02.2019	
Revision	1	
Customer		

