



Left View

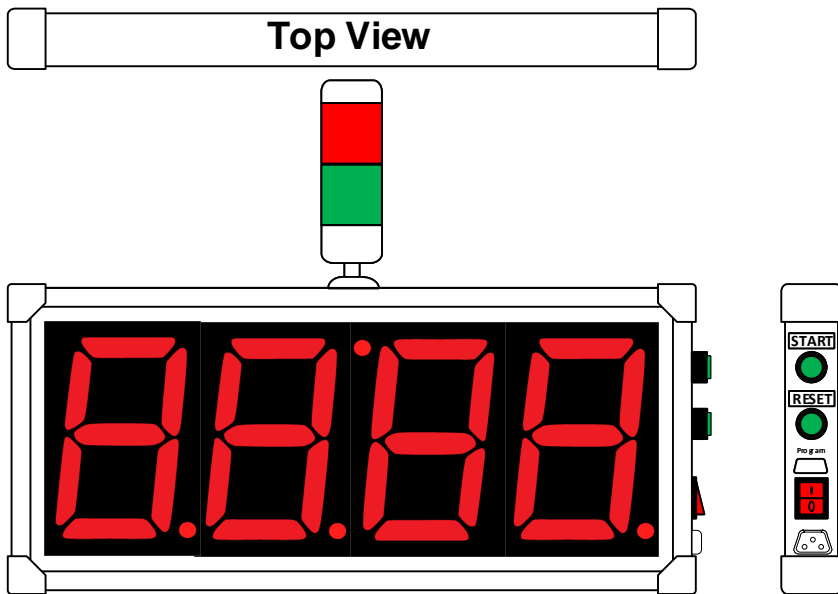

Rear View

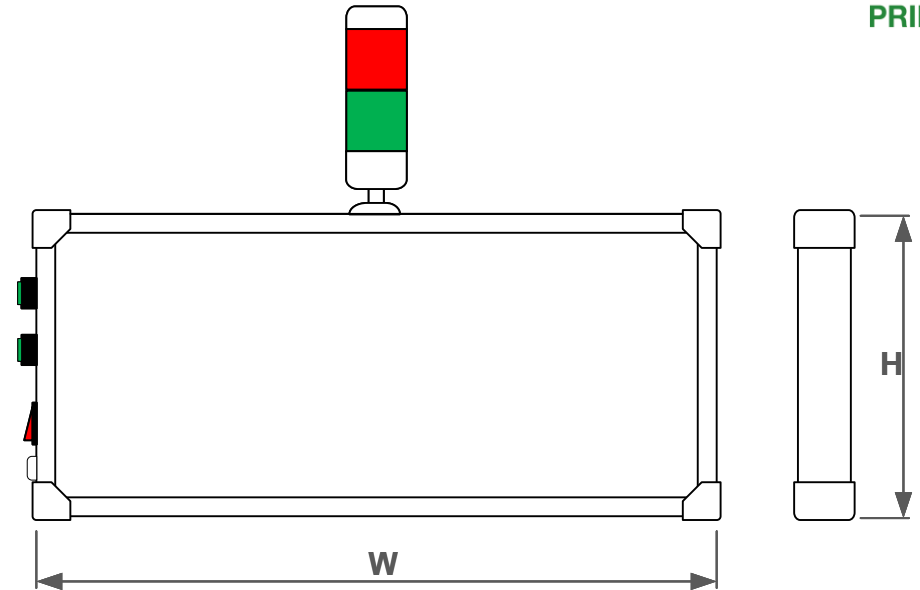

Right View

Front View

Detail

DISPLAY 7 Segment SIZE 2.3"

SUPPLY

- 110V – 240V AC/ 50 – 60 Hz

INPUT

- Digital Timer 1 Channel (แต่ 1 ครั้ง เริ่ม/หยุด)
- Reset Timer 1 Channel (Contact)

OUTPUT

- Alarm Relay Contact 2 Channel

COMMUNICATION

-

FUNCTION

- ตั้งค่า Mode การนับขึ้นหรือลงได้ สามารถนับได้ 00:00 – 99:59
- ตั้งค่า Type การนับ เป็น HH:MM หรือ MM:SS ได้
- กำหนดค่าสำหรับ Reset ค่าเริ่มต้นได้
- ตั้งค่า Alarm ได้ 2 Channel ทำงาน แยกกัน
- ตั้งค่า Alarm ได้ 2 Mode คือ Hold on(HL), Recycle(RC) และ Interval(IT)
- ตั้งค่า Delay สำหรับ Alarm Mode Recycle และ Interval ได้

FEATURE

การกำหนดค่า Reset เริ่มต้น

- เมื่อตั้งค่า Reset เริ่มต้น 10:00 หากมี Input Reset ทำให้หน้าจอ Reset เป็น 10:00 Alarm การกำหนดค่า Mode Alarm
- Hold on : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ Alarm ON ดังจนกว่าจะมี Reset Alarm
- Recycle : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ Alarm ON กระพริบจนกว่าจะมี Reset Alarm
- Interval : เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ Alarm ON ดังจนครบ Delay จากนั้น Alarm OFF
- Alarm 1 : ต่อกับ Lower Light สีแดง
- Alarm 2 : ต่อกับ Lower Light สีเขียว

ตัวเครื่องประกอบด้วย


- Display 7 Segment 2.3"
- Control board
- รวมราคา TL60-200-P2B1-GR

Technical Specification

Power Supply	110V – 240V AC/ 50 – 60 Hz
Display	7 Segment 2.3"
INPUT	Digital Timer 1 Channel
Output	Alarm Relay 2 Channel
Memory	EEPROM Internal 1k
Setting	Remote IR.
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Blank
Protection	IP30
Medel	TGM-64049
APPEND	
Daimension	1.2"
(mm.)	2.3" 250W x 200H x 100D mm.
1.2", 2.3", 4", 8", 12"	4"
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD	
Draft by	SUPHOT
Date	12/03/2021
Revision	0
Customer	
Approve	
Program Process	4

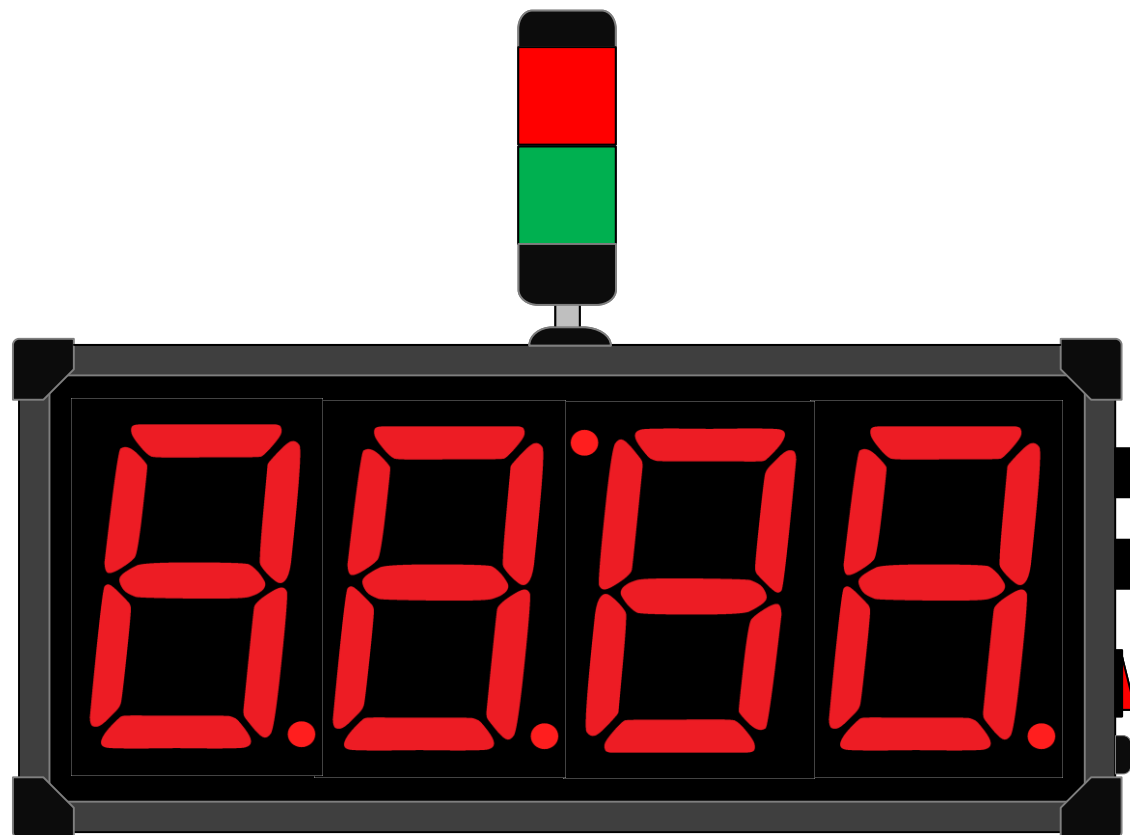

ราคาตั้ง Big Display 4" : 14,000 บาท

- TGM-64049 จำนวน 1 รายการ
- TL60-200-P2B1-GR จำนวน 1 รายการ