
C366



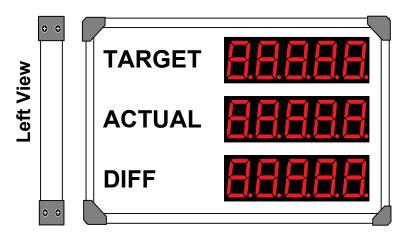

Front View

Detail: - 7 Segment Size 2.3" สีแดง 5 หลัก 3 แถว

- TARGET : แสดงค่าเป้าหมาย ตั้งค่าด้วย Remote Infrared

- ACTUAL: แสดงค่าที่นับได้จากอินพุต PNP, NPN, Contact Switch

: ตั้งค่า/แก้ไขค่าได้ ด้วย Remote Infrared

: แสดงค่า ACTUAL - TARGET - DIFF

- สามารถตั้งค่า Alarm Relay Set Point ได้ 2 Set Point

- สามารถรับส่งสัญญาณ RS485 Modbus RTU เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
- ตั้งค่า Address for Slave ได้
- ตั้งค่า Baud Rate ช่องสัญญาณในการรับส่งได้
- ตั้งค่า Parity การเข้ารหัสสํญญาณได้

Alarm | RS485 Supply | Input 500 mm

Rear View

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz			
Display	7 Segment Size 2.3"			
Input	Sensor NPN PNP Contact			
Output	Alarm Relay 2 Channel			
Memory	EEPROM with Battery			
Setting	Remote IF.			
Communication	RS485 Modbus RTU			

REMARK					
Frame	Aluminum				
Color	Black				
Model	TGM-60157				

APPEND					
Dimension: 500W x 400H x 100D mm.					
Character	Arial (Font), White PVC Sticker				

PRIMUS CO., LTD.				
Draft by	Suphot			
Date	14.11.2017			
Revision	0			
Customer				


Right View


400 mm


_100 mm

|--|

การประกอบ board Master Target counter

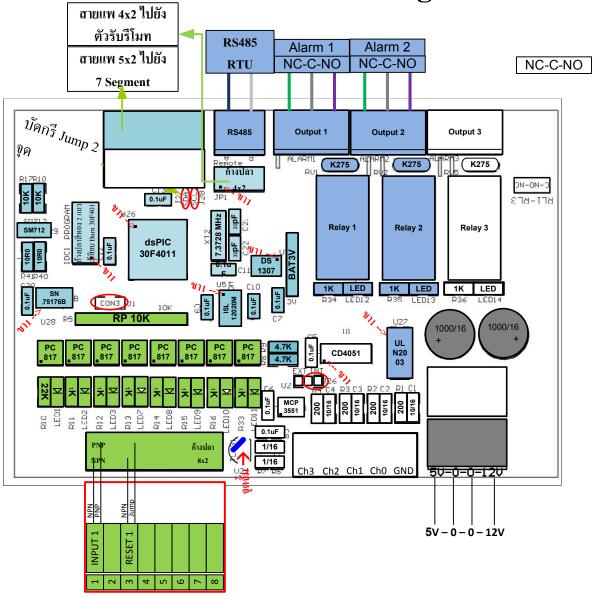

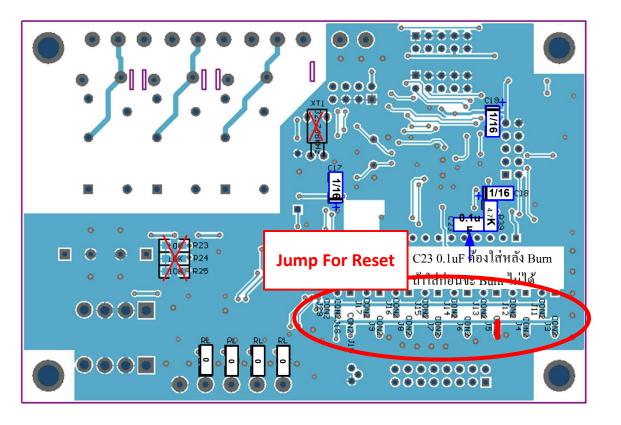

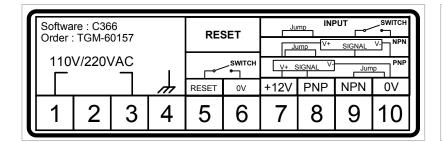

SUPPLY		RS485		Alarm 1			Alarm 2		
OI	JI					Relay			Relay
24V DC		Modbus RTU							
+	-	Α	В	NC	NO	COM	NC	NO	СОМ
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

