


Left View

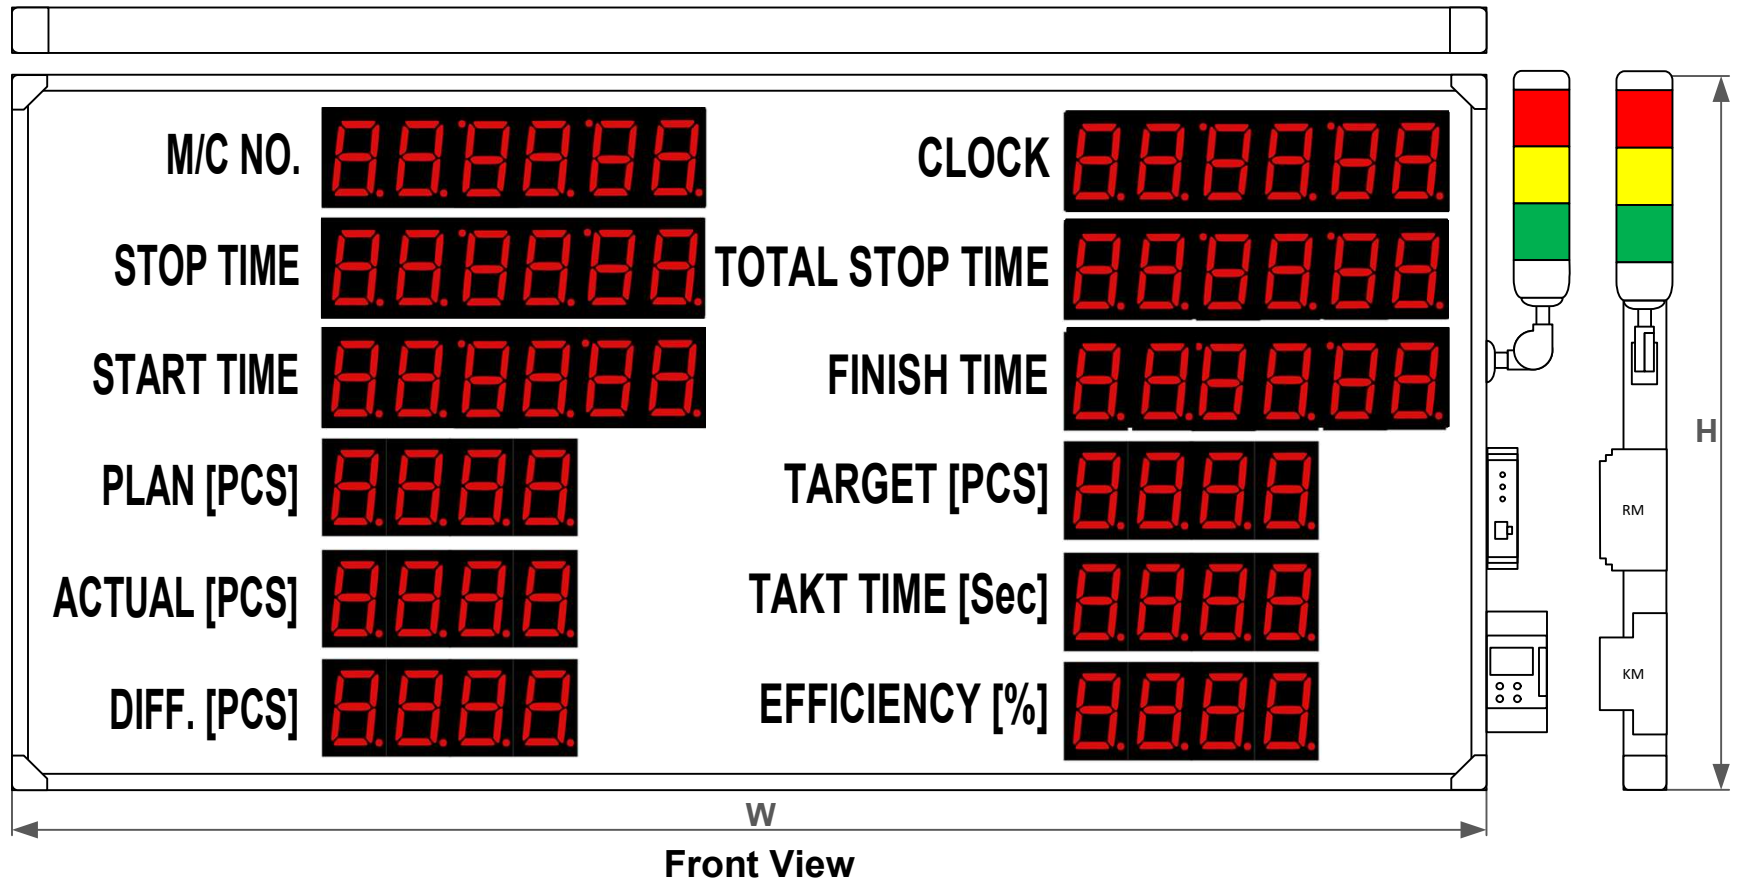

Right View

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Sensor NPN, PNP, Countact
Output	3 Alarm Relay
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-62092
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" 1300W x 650H x 100Dmm <input checked="" type="checkbox"/>
	4" <input type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	27.06.2019
Revision	0
Customer	
Approve	

Detail :

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
- M/C No. : แสดงเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรรูปแบบ 7 Segment
- Clock : แสดงเวลาปัจจุบัน
- STOP TIME : แสดงเวลา เมื่อมี Input Contact แตะค้าง
- TOTAL STOP TIME : แสดงเวลา รวมของ STOP TIME สามารถ RESET ได้ผ่าน REMOTE
- START TIME : แสดงเวลา เริ่มต้น ระยะเวลาการทำงานของกะ
- FINISH TIME : แสดงเวลา สิ้นสุด ระยะเวลาการทำงานของกะ
- PLAN : สามารถตั้งค่าได้ด้วยรีโมท นับขึ้นทุกๆรอบ Tact Time เมื่อมีค่ามากกว่า 0
- TARGET : สามารถตั้งค่าได้ด้วยรีโมท นับขึ้นทุกๆรอบ Cycle Time เมื่อมีค่ามากกว่า 0
- ACTUAL : Counter Sensor NPN. PNP, Contact 1 Channel
: Reset Contact 1 Channel
- DIFF : ACTUAL - TARGET
- TAKT TIME : ตั้งค่าจากรีโมท แสดงค่าเวลาการทำงานต่อชิ้น หน่วย วินาที
- %EFF : แสดงเปอร์เซ็นต์ ระหว่าง (Actual / Target) x 100
- Alarm : ทำงานเมื่อค่า %EFF อยู่ในช่วงที่กำหนด มี 3 Channel
- สามารถตั้งค่า Time On/ Time Off/ Time Reset ได้ 10 ช่วง
- สามารถเชื่อมต่อ RS485 Modbus RTU เพื่อเชื่อมต่อ Software ได้
- สามารถเก็บข้อมูลแบบ DataLog ผ่าน KM-18
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

● Communication

● RS485

- Baud Rate : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
- Parity : None, Odd, Even
- Address : Can use 1 – 254

● MODBUS RTU

- Read Support : Holding Registers 03h
: Input Registers 04h
- Write Support : Single Register 06h
: Multiple Registers 10h
- Size/Register : 16bits : 2 Bytes : 1 Word

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Sensor NPN, PNP, Countact
Output	3 Alarm Relay
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-62092
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" 1300W x 650H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
	4" <input type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	27.06.2019
Revision	0
Customer	
Approve	

ราคาตั้ง

7 Segment Big Display ราคารวม Tower Light

TGM-62092 [2.3"]: 70,000 บาท