

- Detail :**
- DISPLAY: 7 Segment Size 4" สีแดง
 - INPUT : Current 4 – 20 mA 1 Channel
 - : Contact Reset 1 Channel
 - Function : สามารถตั้งค่า Set Point Hold
 - : สามารถตั้งค่า ทศนิยมได้ 1 ตำแหน่ง

ตัวอย่างการทำงาน

- เมื่อตั้งค่า SPH = 100 และทำการจ่ายค่า Current ให้สูงขึ้น จนหน้าจอแสดงเกิน 100 จะเข้าสู่โหมด Hold Peak จะทำงาน เก็บค่าสูงสุดไว้ หาก Current มีค่าน้อยลง ค่า Peak จะยัง Hold จนกว่าจะมีการ Reset Contact

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	Current 4-20 mA 1Ch
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	-



REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61115

APPEND	
Dimension : 450W x 200H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker












PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	16.08.2018
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

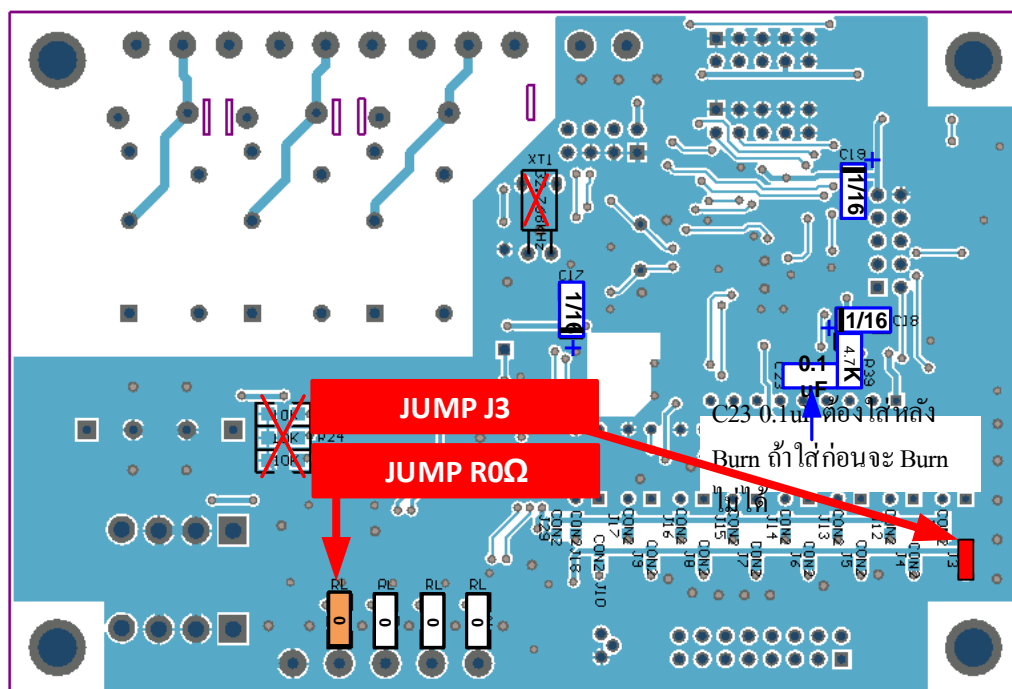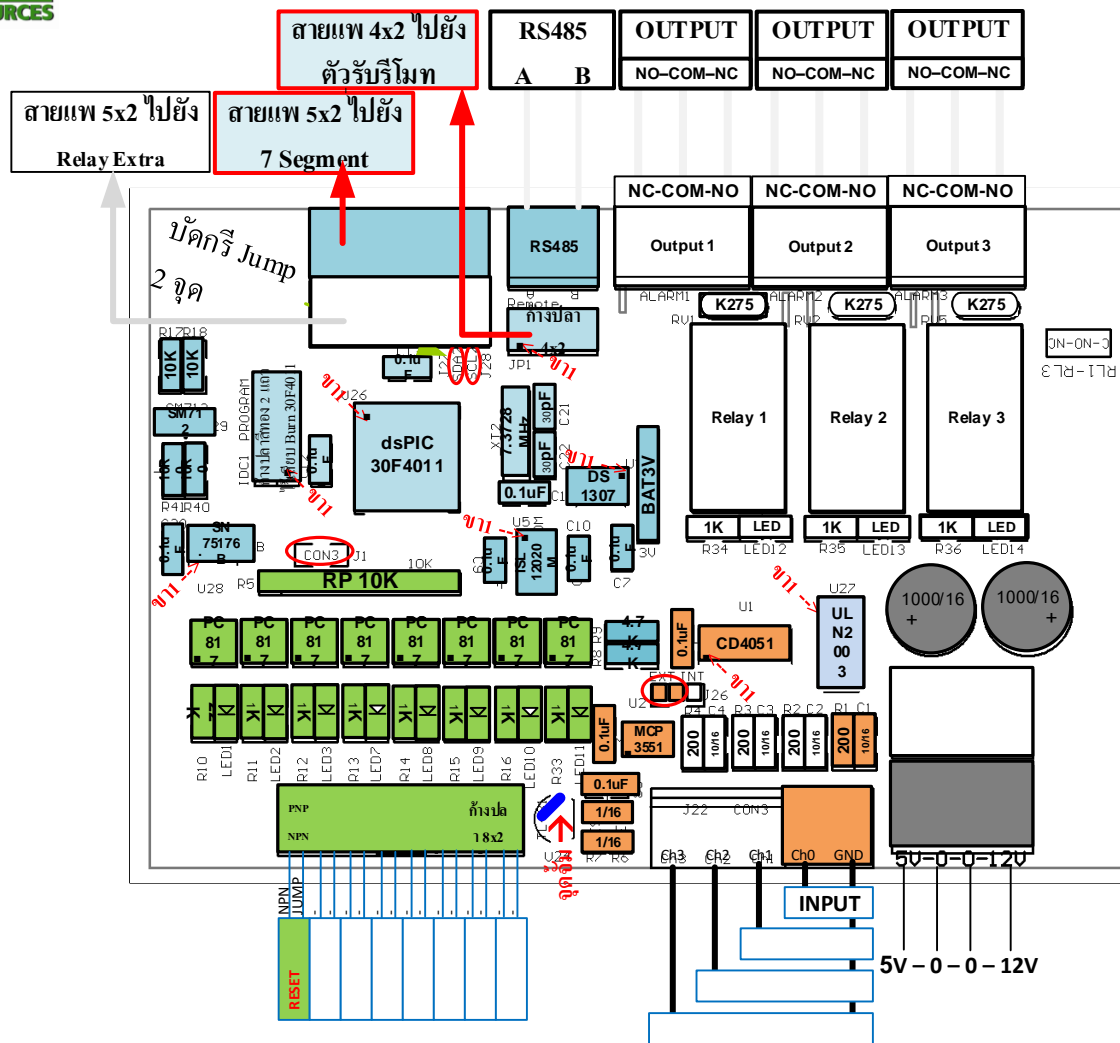

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



C401 TGM-61115				SUPPLY OUT		RESET		INPUT	
110V/220VAC				24 VDC		CONTACT		Current 4 – 20 mA	
				+OUT GND		RESET GND		+IN GND	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C401 TGM-61115				SUPPLY OUT		RESET		INPUT	
110V/220VAC				24 VDC		CONTACT		Current 4 – 20 mA	
				+OUT GND		RESET GND		+IN GND	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C401 TGM-61115				SUPPLY OUT		RESET		INPUT	
110V/220VAC				24 VDC		CONTACT		Current 4 – 20 mA	
				+OUT GND		RESET GND		+IN GND	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C401 TGM-61115				SUPPLY OUT		RESET		INPUT	
110V/220VAC				24 VDC		CONTACT		Current 4 – 20 mA	
				+OUT GND		RESET GND		+IN GND	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Cxxx TGM-xxxx									
110V/220VAC									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Code order :

Drawn By :

Date :