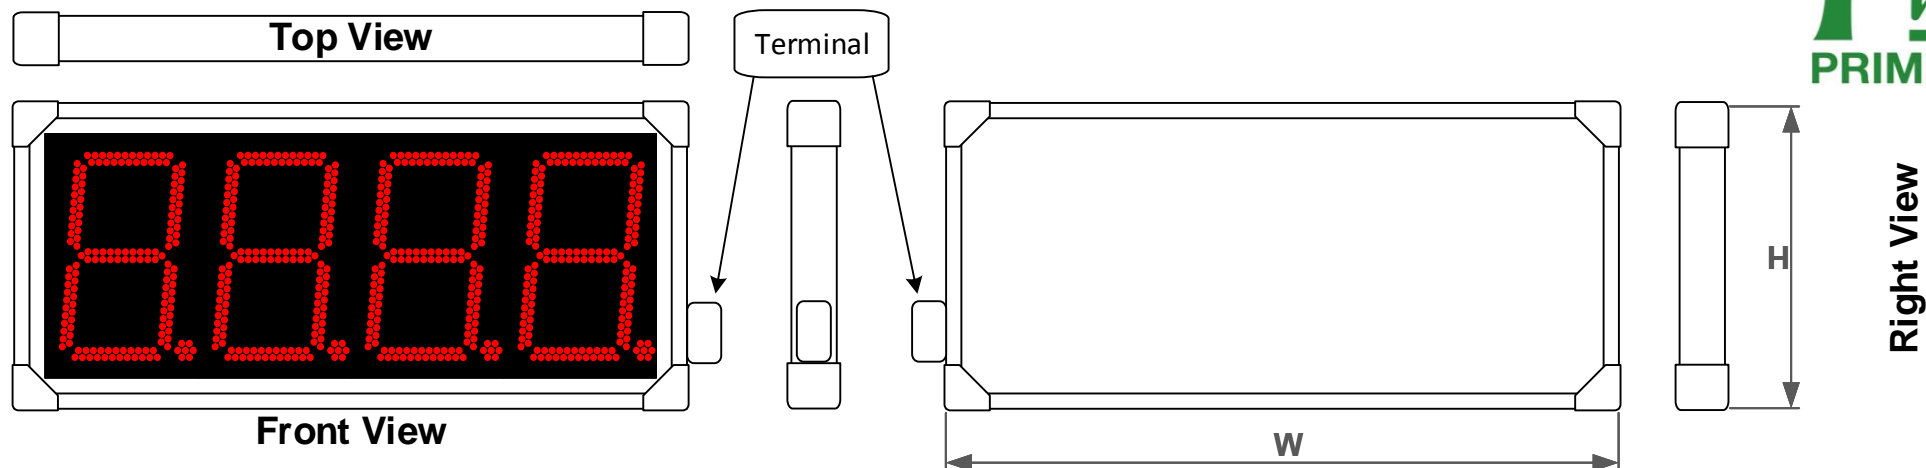


Left View

**Detail :**

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
- อินพุต 4 – 20 mA 1 Channel
- เอาต์พุต Alarm Relay 1 Channel
- ติดตั้งกล่องป้องกัน Terminal
- Supply Output : 24 VDC 1 Channel
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF



**Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	4-20 mA 1 Channel
Output	Alarm Relay 1 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-












REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protection	IP30	
Model	TGM-62024	
APPEND		
Dimension	6"	<input type="checkbox"/>
	8"	750W x 300H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
	12"	<input type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	20.02.2019
Revision	0
Customer	
Approve	

# แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

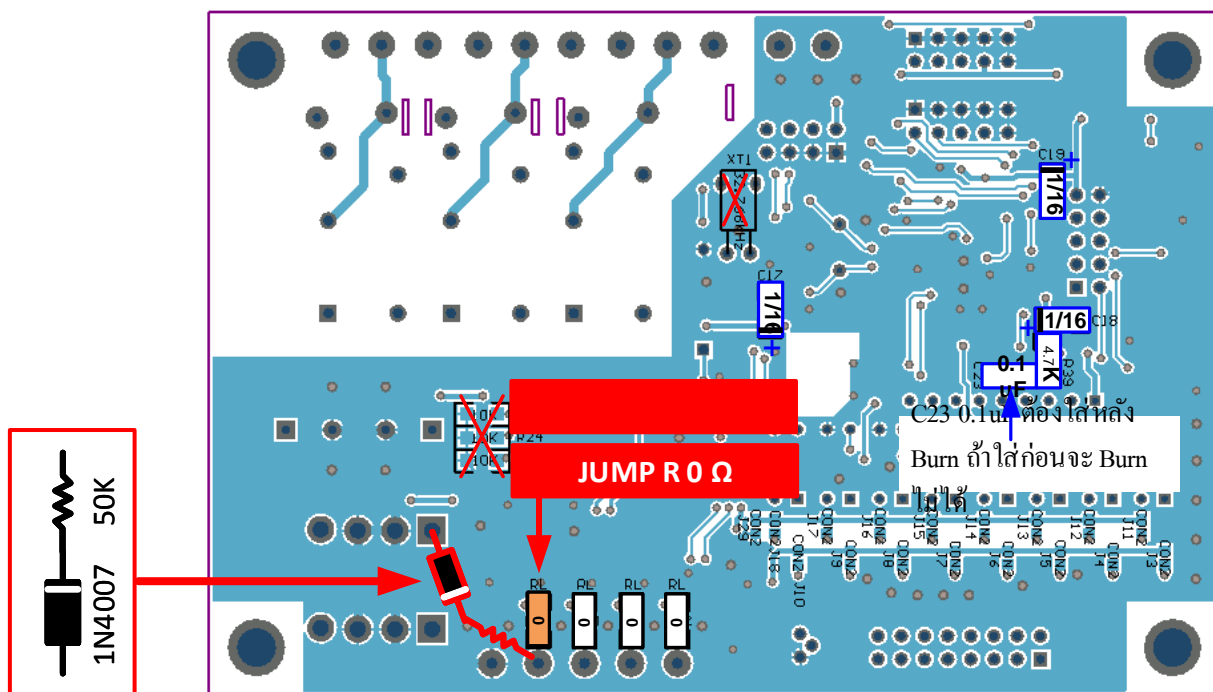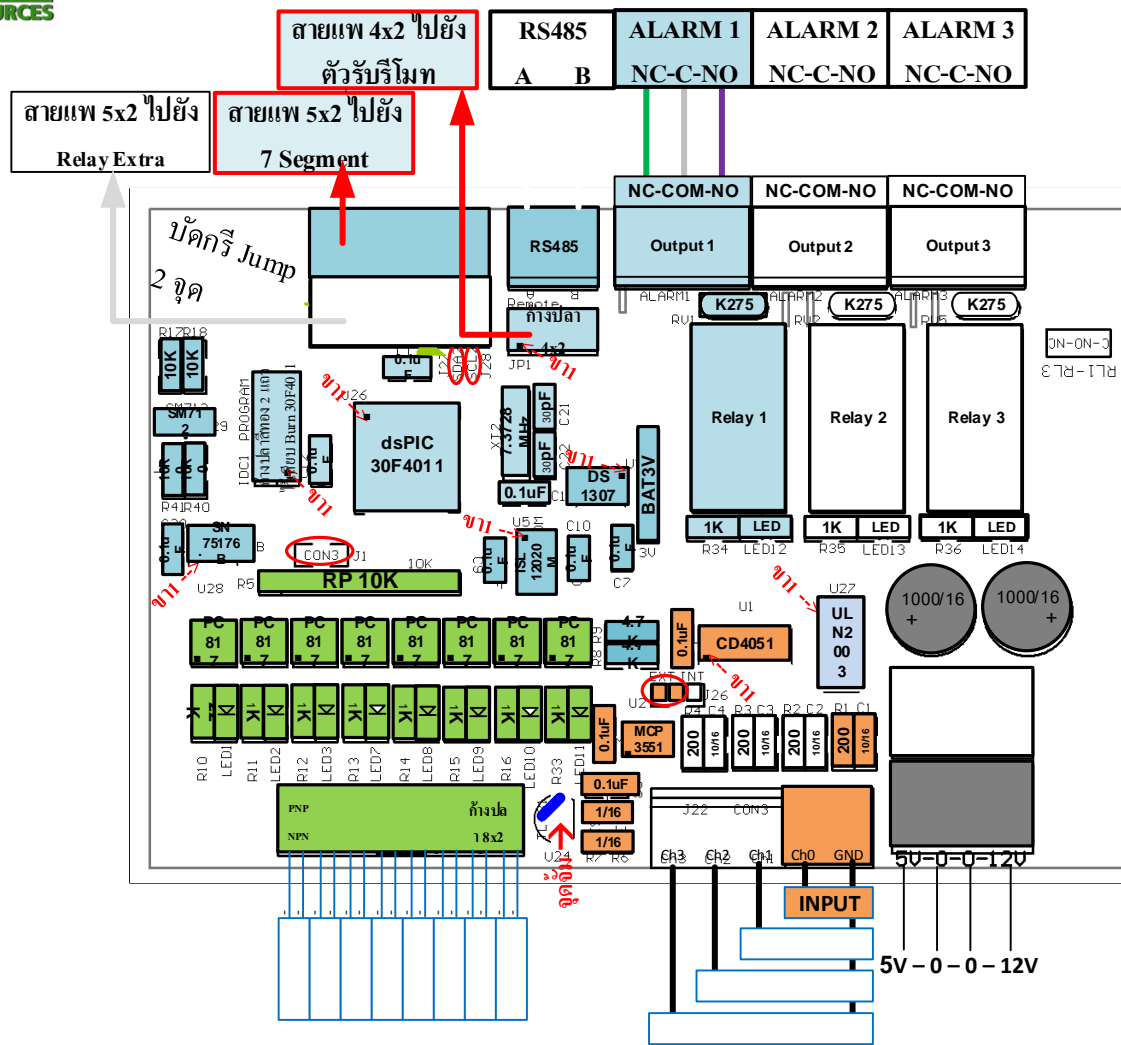

# แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



Software : C430 Order : TGM-62024				INPUT		SUPPLY OUT		ALARM	
110V/220VAC				Current 4 - 20 mA		24 VDC		RELAY	
				+IN	GND	+OUT	GND	NO	COM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 ~AC  
 2 NC  
 3 ~AC  
 4 GROUND  
 5 IN 4-20 mA  
 6 0V.  
 7 OUT +24V  
 8 0V.  
 9 Contact NO  
 10 Contact COM

Software : C430 Order : TGM-62024				INPUT		SUPPLY OUT		ALARM	
110V/220VAC				Current 4 - 20 mA		24 VDC		RELAY	
				+IN	GND	+OUT	GND	NO	COM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Cxxx TGM-xxxxx									
110V/220VAC									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Code order :

Drawn By :

Date :

