



Left View

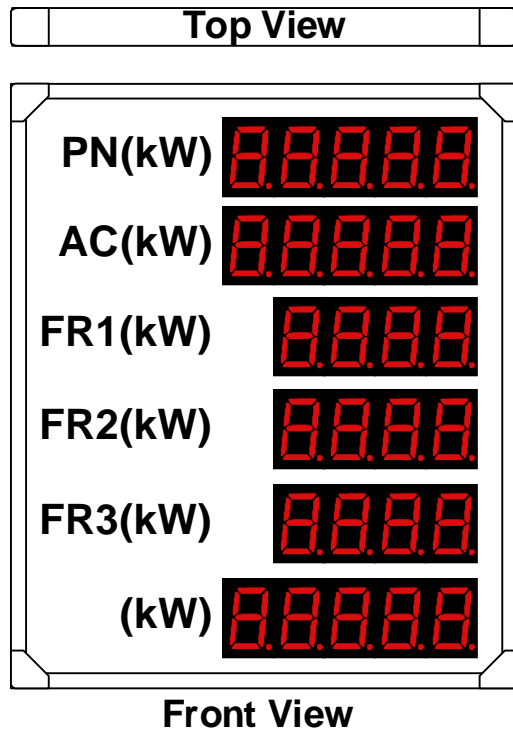

Rear View

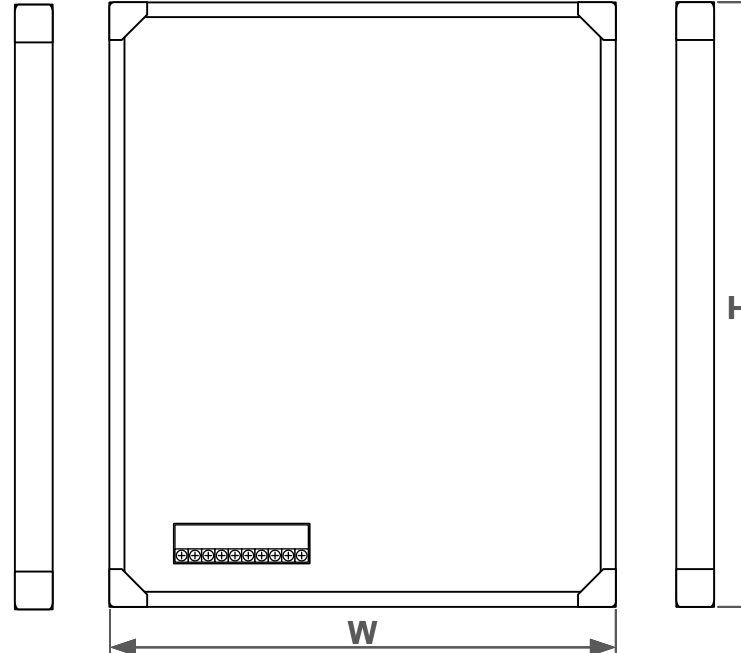

Right View

- Detail :**
- Display : 7 Segment
  - RS485 : Baud Rate 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
    - : Parity None, Even, Odd
    - : Address 1 – 254

- Modbus
- RTU : Function Read Support 03h 04h
- : Function Write Support 10h
- : Registers 32 bit / 4 byte / 2 word

Add Reg	Name	Word
00h	PN(kW)	2
02h	AC(kW)	2
04h	FR1(kW)	2
06h	FR2(kW)	2
08h	FR3(kW)	2
0Ah	(kW)	2
0Ch	Baudrate	2
0Eh	Parity	2
10h	Address	2

### Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK			
Frame		Aluminum	
Color		Black	
Protact		IP30	
Model		TGM-62084	
APPEND			
Dimension	1.2"		
	2.3"	500W x 650H x 100D mm.	
	4"	900W x 1000H x 100D mm.	✓
Character		Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	18.06.2019
Revision	1
Customer	
Approve	

ราคาตั้ง

7 Segment Big Display

**TGM-62084rev1 : 43,000 บาท**