
Left View

Top View

PRIMUS

Right View

Н

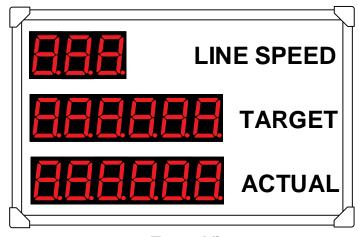

Front View

Detail: • 7 Segment Size สีแดง

- รับอินพุต Counter จาก
- Sensor[NPN, PNP, Encoder, Contact] 1 Channel
- รับอินพุต Reset 1 Channel
- สามารถแก้ไข/ตั้งค่า ตัวเลขที่แสดงได้
- สามารถตั้งค่า ตัวคูณ/ตัวหาร ได้
- สามารถตั้งค่า Decimal Point ได้

W LINE SPEED : แสดงความเร็วการทำงาน เมตร/นาที

- TARGET : แสดงค่าที่ตั้งจาก Remote
- ACTUAL : แสดงค่า Counter ที่รับได้จาก INPUT
- สามารถตั้งค่า Set Point Alarm ได้ 1 Channel
- Alarm ทำงานเมื่อ Actual > Set Point
- ไฟเลี้ยง Sensor 24 VDC

000000000

Technical Specification


Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size
Input	Sensor[NPN, PNP. Contact]
Output	Alarm Relay Set Point
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR.
Communication	-

		REMARK
Frame	Aluminum	
Color	В	lack
Protection	IP30	
Model	T	GM-62043
		APPEND
Dimension	1.2"	
	2.3"	
	4"	800W x 500H x 100Dmm.
Character	Aria	(Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.			
Draft by	Suphot		
Date	26.03.2019		
Revision	1		
Customer			

|--|



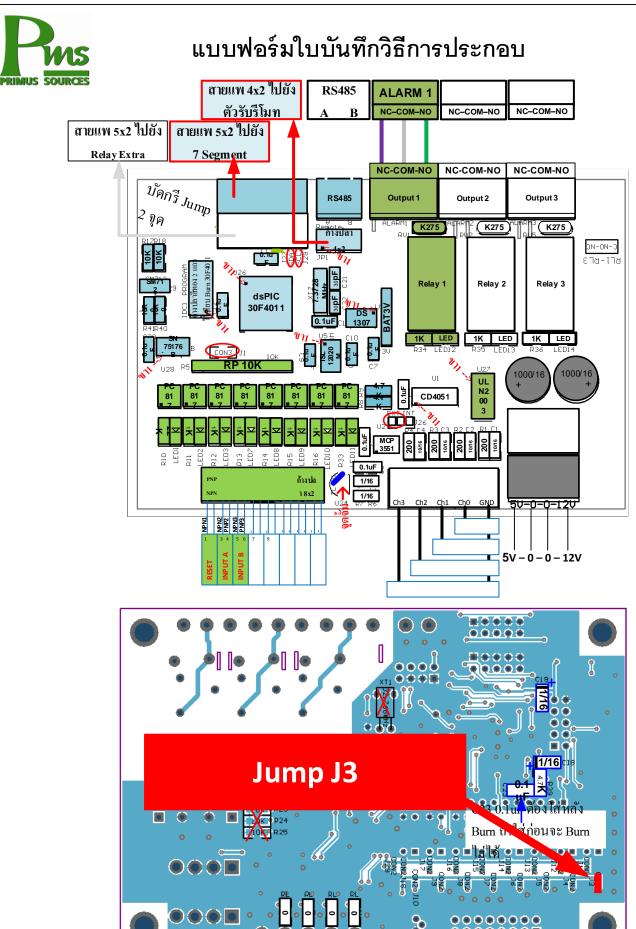

Code order : Drawn By : Date :

Page: /

RELAY

COM

NO

9

NC


8




แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

TGM-62043


110V/220VAC

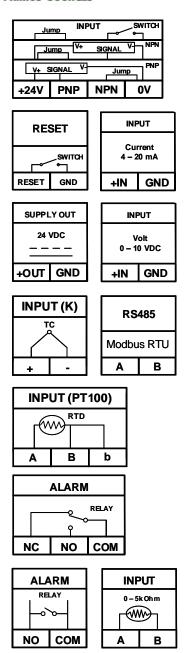

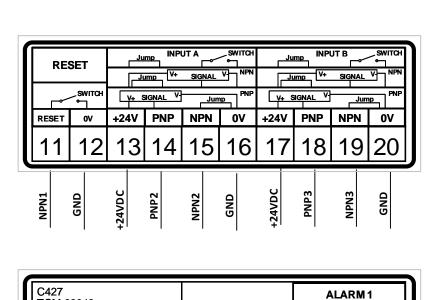

5

6

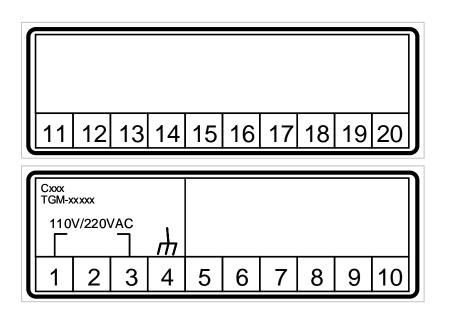

Code order : Drawn By : Date :

F-RD-13 rev.0