

- Detail :**
- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 4 นิ้ว
 - รับค่า RS485 Modbus RTU ผ่าน HM-006
 - แสดงผล เป็นความชื้น และอุณหภูมิ

Technical Specification



Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	HM-006
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU HM-006

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61066

APPEND	
Dimension : 800W x 250H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	11.05.2018
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

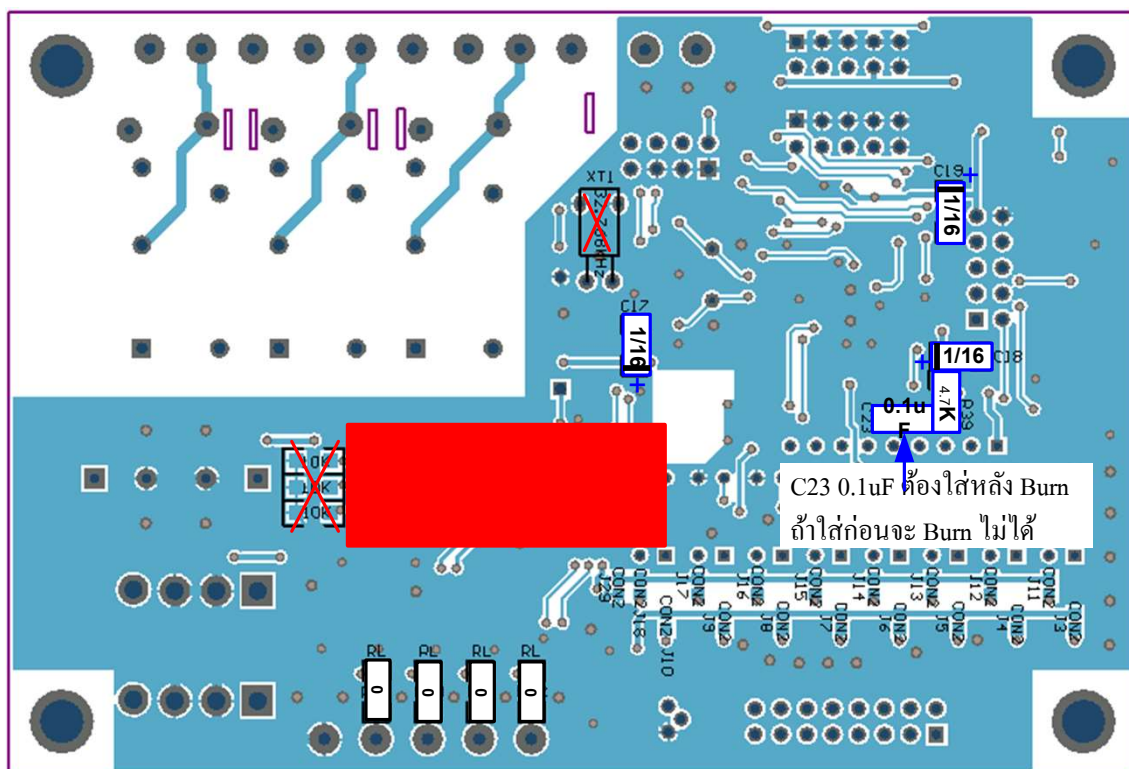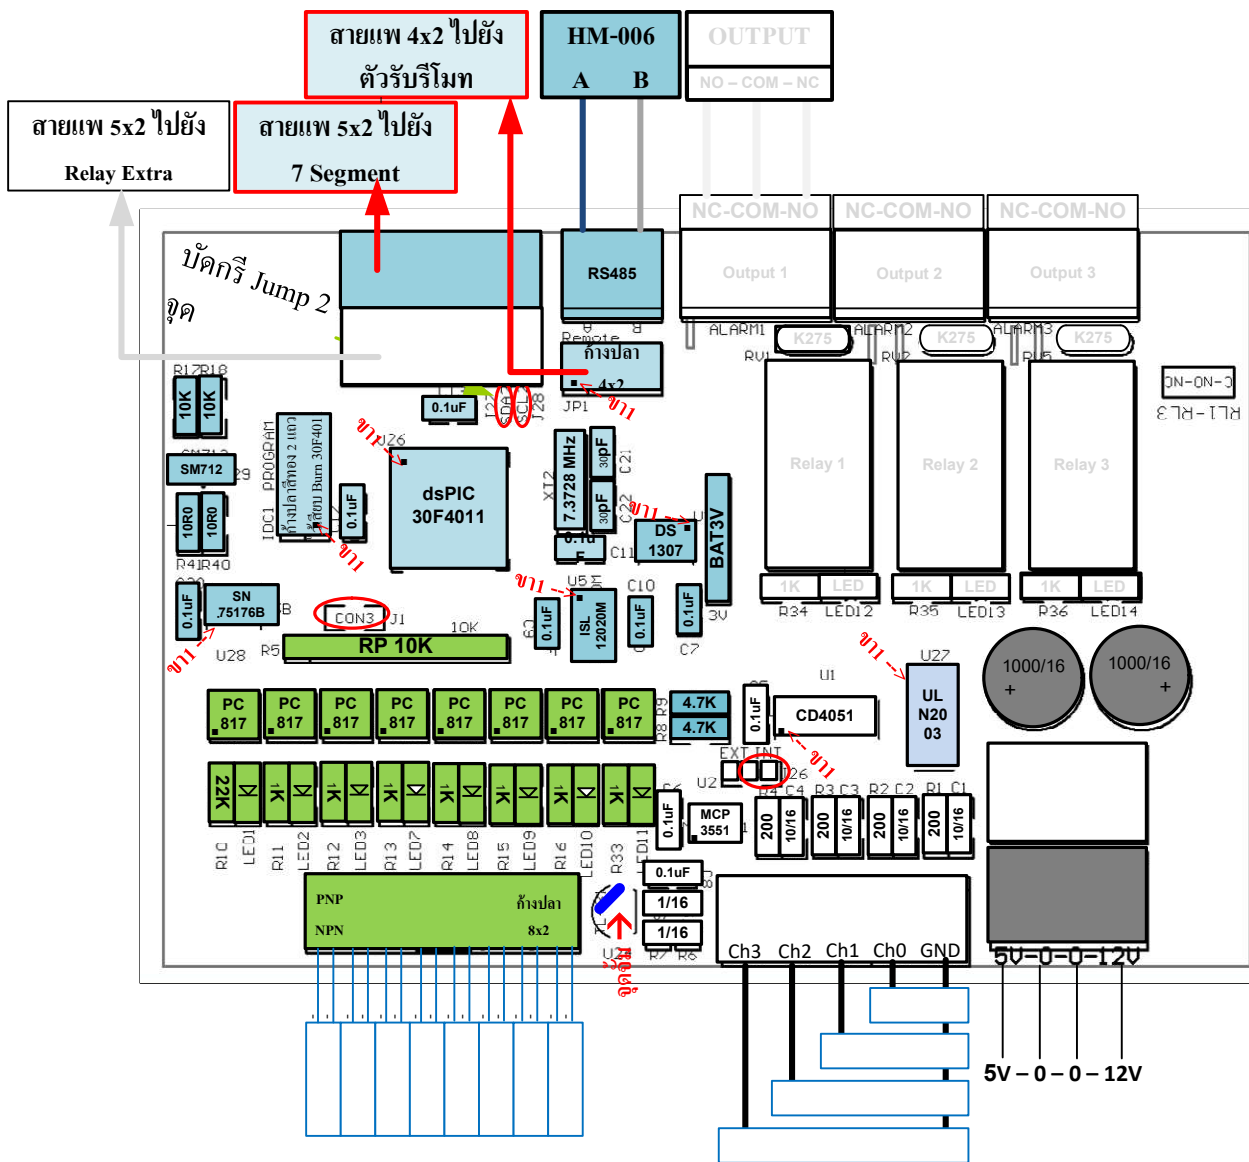

C382 TGM-61066				SUPPLY OUT		SUPPLY OUT		HM-006	
110V/220VAC				24V DC		12V DC		Modbus RTU	
				+	-	+	-	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C382 TGM-61066				SUPPLY OUT		SUPPLY OUT		HM-006	
110V/220VAC				24V DC		12V DC		Modbus RTU	
				+	-	+	-	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


C382 TGM-61066				SUPPLY OUT		SUPPLY OUT		HM-006	
110V/220VAC				24V DC		12V DC		Modbus RTU	
				+	-	+	-	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C382 TGM-61066				SUPPLY OUT		SUPPLY OUT		HM-006	
110V/220VAC				24V DC		12V DC		Modbus RTU	
				+	-	+	-	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C382 TGM-61066				SUPPLY OUT		SUPPLY OUT		HM-006	
110V/220VAC				24V DC		12V DC		Modbus RTU	
				+	-	+	-	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C382 TGM-61066				SUPPLY OUT		SUPPLY OUT		HM-006	
110V/220VAC				24V DC		12V DC		Modbus RTU	
				+	-	+	-	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Terminal Relay Extra

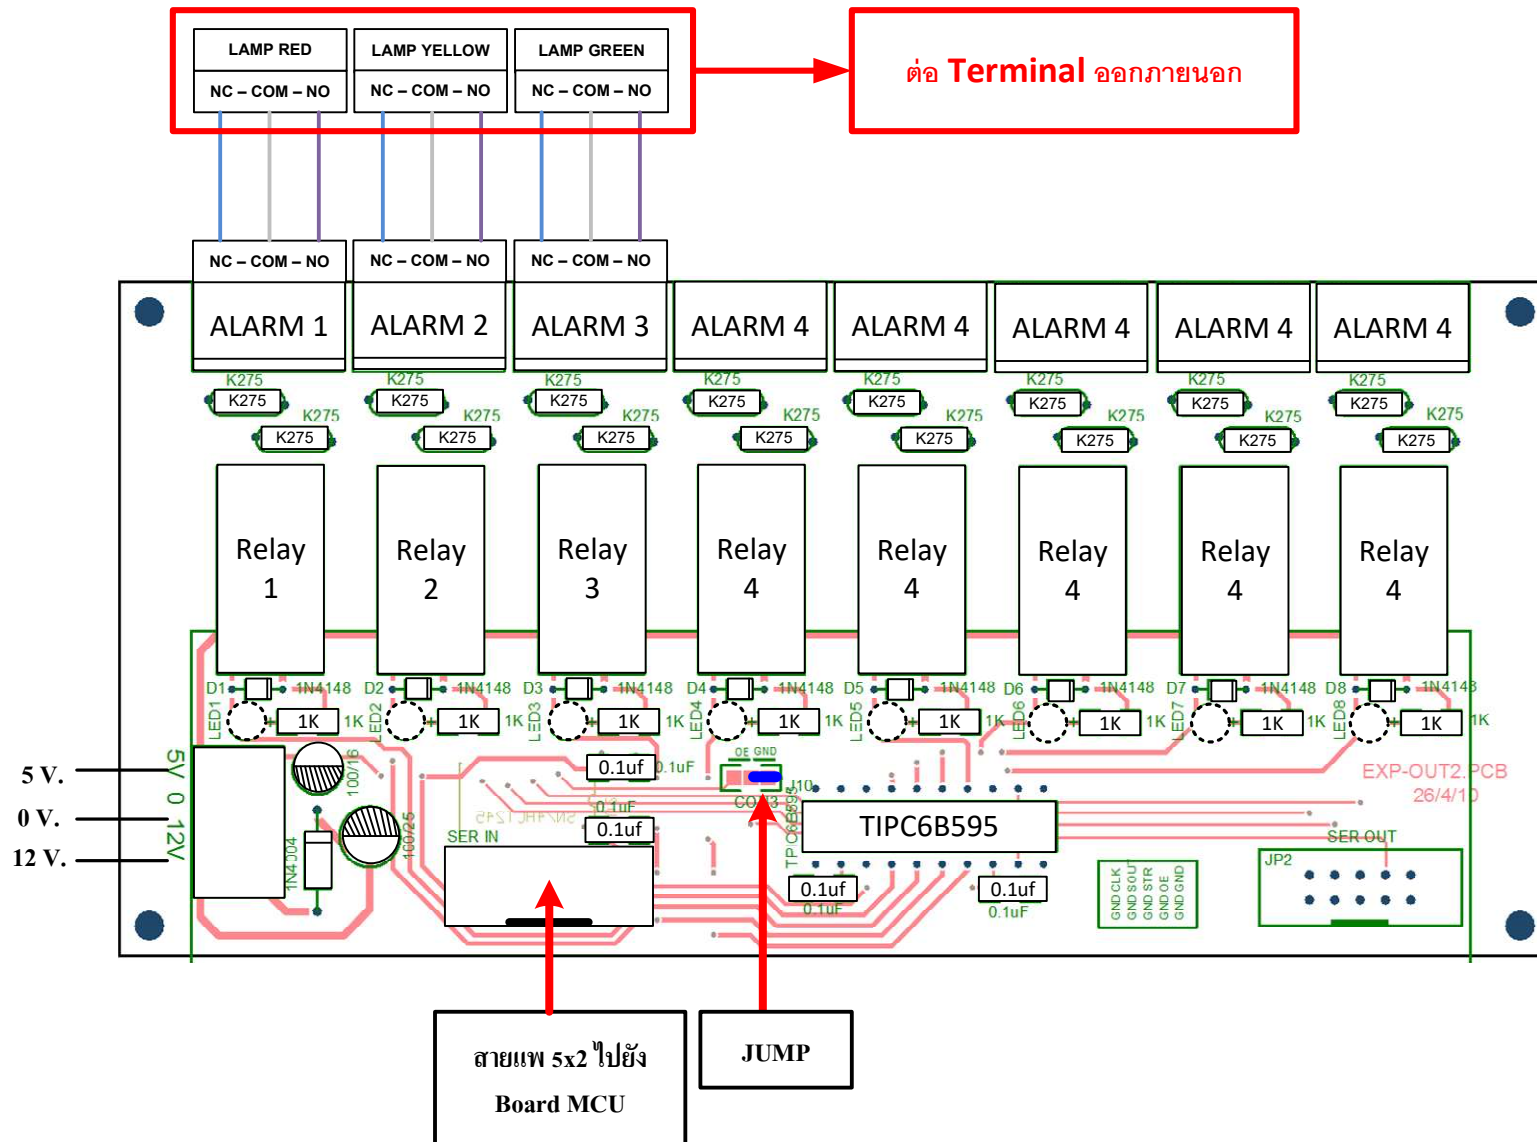

บัดกรี 74HCT245 ที่ด้านหลัง PCB นี้ด้วย