

Left View

Top View

Rear View


**PRIMUS**

Right View

Zinc Temp



Flue Temp



Front View

800 mm

350 mm

**Detail :**

- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 4 นิ้ว 4 หลัก 2 แถว
- แสดงอุณหภูมิที่วัดได้ จาก Thermocouple Type K 2 Channel
- ภายในติดตั้ง TIM เพื่อแปลงสัญญาณมาแสดงบนหน้าจอ
- สามารถเชื่อมต่อ RS485 Modbus RTU ได้
- รับรอง Baud Rate 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
- สามารถตั้งค่า Address ได้ 1 – 255
- ตั้งค่าการทำงานได้จากรีโมท

**Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4"
Input	Thermocouple Type K 2ch
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

**REMARK**

Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-61145

**APPEND**


Dimension	800W x 350H x 100D mm.
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

**PRIMUS CO., LTD.**

Draft by	Suphot
Date	24.10.2018
Revision	1
Customer	

Approve

## แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter











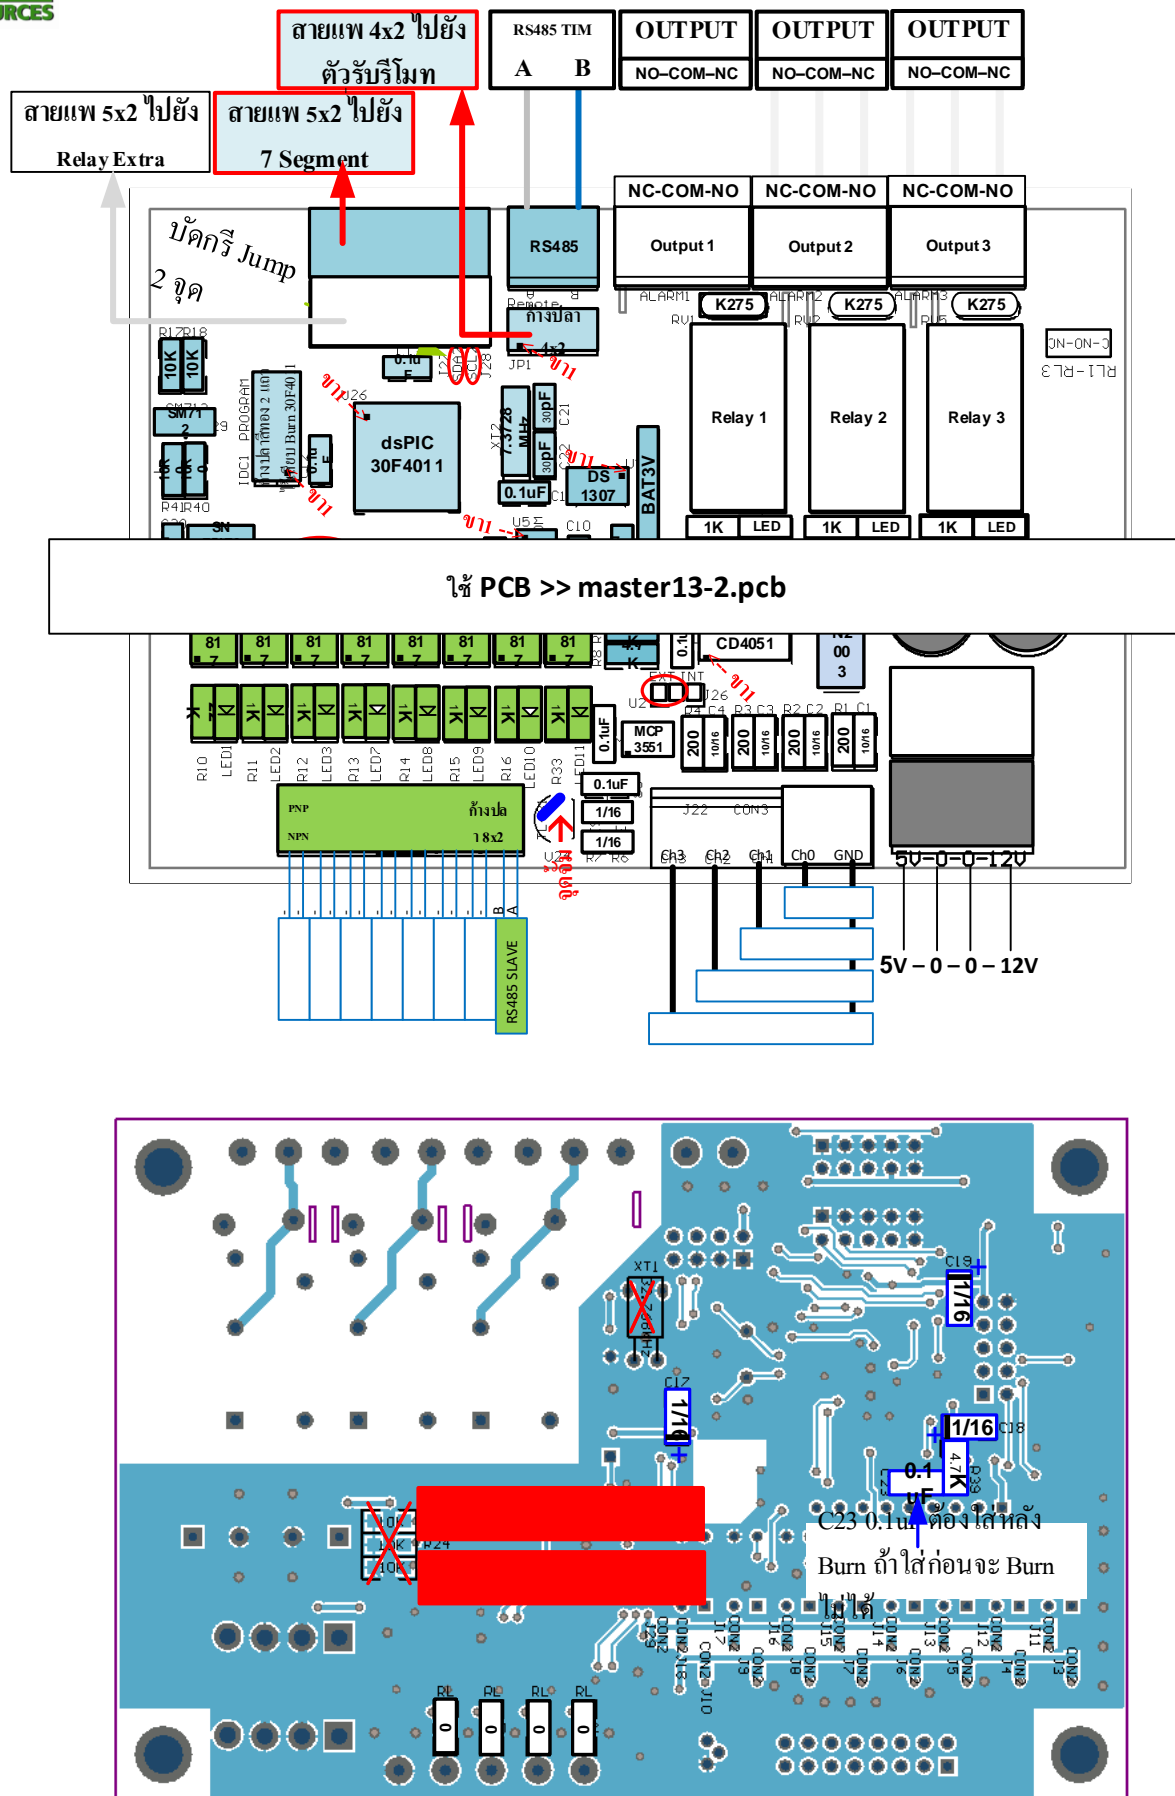


Code order :

Drawn By :

Date :

# แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



C404 TGM-61145 rev1 110V/220VAC				INPUT 1 TC type K		INPUT 2 TC type K		RS485	
								Modbus RTU	
								A B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C404 TGM-61145 rev1 110V/220VAC				INPUT 1 TC type K		INPUT 2 TC type K		RS485	
								Modbus RTU	
								A B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C404 TGM-61145 rev1 110V/220VAC				INPUT 1 TC type K		INPUT 2 TC type K		RS485	
								Modbus RTU	
								A B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C404 TGM-61145 rev1 110V/220VAC				INPUT 1 TC type K		INPUT 2 TC type K		RS485	
								Modbus RTU	
								A B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Cxxx TGM-xxxxx 110V/220VAC									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Code order :

Drawn By :

Date :