

- Detail :**
- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 1.2 นิ้ว
 - รับค่าจากเซ็นเซอร์ Proximity, Photo หรือ Contact Switch ชนิด PNP หรือ NPN
 - รับอินพุต จำนวน 1 ช่อง (ACTUAL)
 - รีเซ็ตอินพุต จำนวน 1 ช่อง (ACTUAL)
 - อะลาเม จำนวน 2 ช่องทำงานพร้อมกัน
 - ทำงานเมื่อค่า Actual มากกว่าหรือเท่ากับ TARGET
 - สามารถตั้งค่า และรีเซ็ตค่าได้จากรีโมท
 - การรีเซ็ตหรือแก้ไขการตั้งค่า ต้องใส่ Password ก่อน

- TARGET แก้ไข/ตั้งค่าผ่าน รีโมท
- ACTUAL เป็นค่าที่นับได้จากเซ็นเซอร์
- สามารถตั้งค่าตัวคูณ / ตัวหารได้
- สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง Password
- หากลืม Password เดิมสามารถติดต่อขอ Password ใหม่ได้
- Password สามารถตั้งได้เป็นตัวเลข 4 หลัก
- Tower Light : **TL60-300-P2B2-GR**

Technical Specification



Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment
Input	Proximity, Photo หรือ Contact Switch
Output	Alarm 2 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61154
Protection	IP30
APPEND	
Dimension	1.2" 300W x 200H x 100D mm.
	-
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	30.10.2017
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ 2.3"











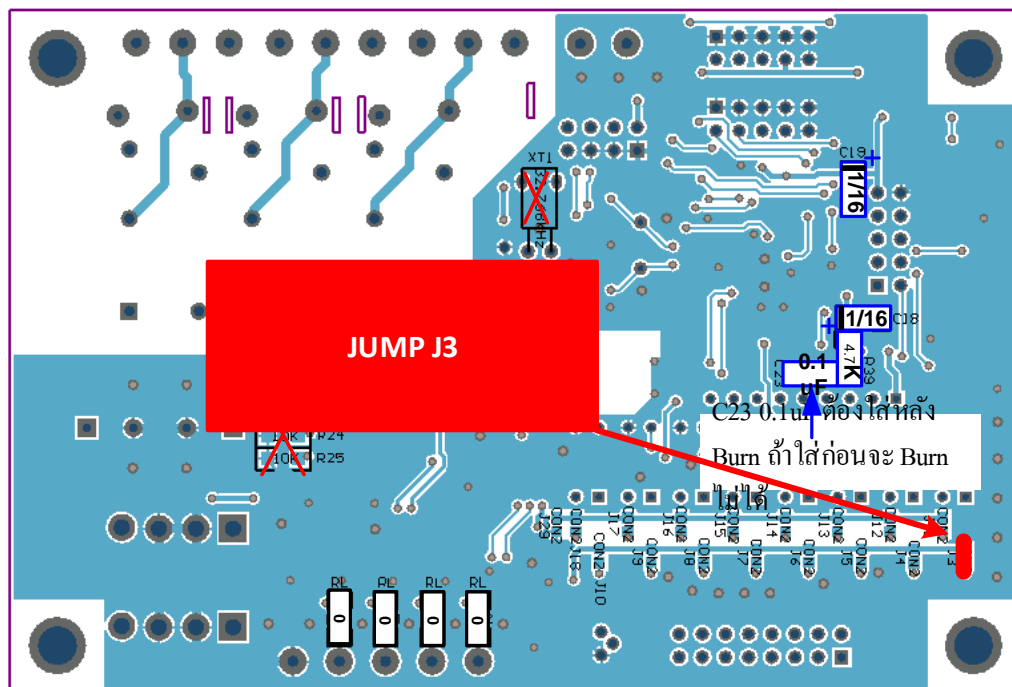
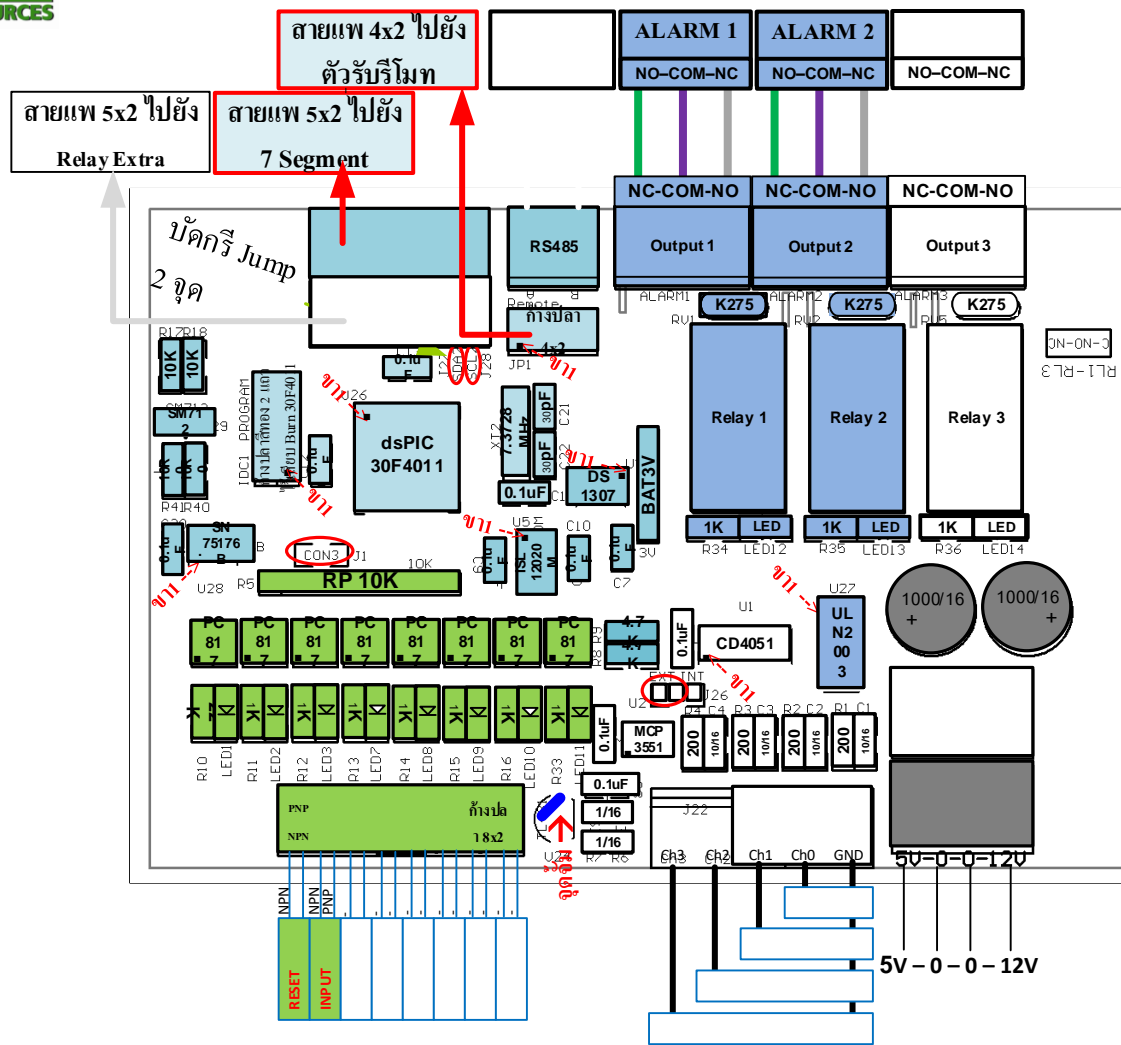


Code order :

Drawn By :

Date :

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

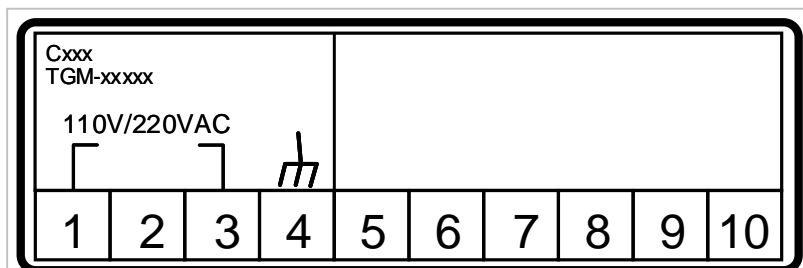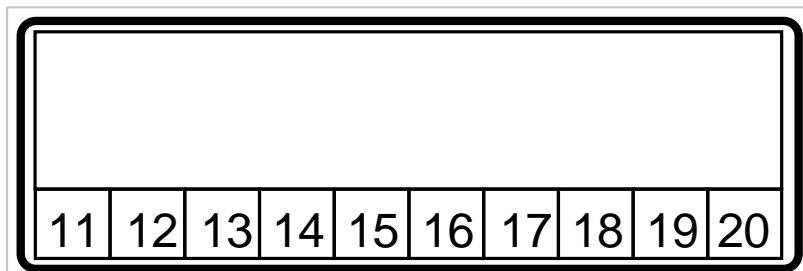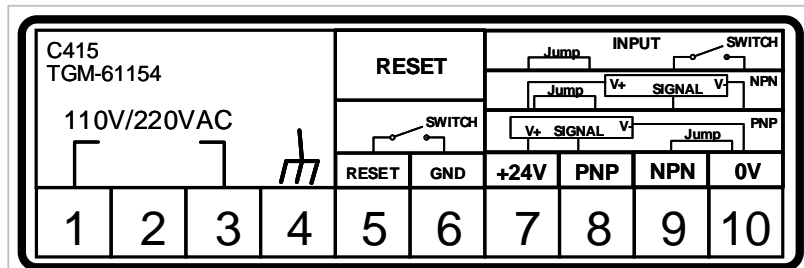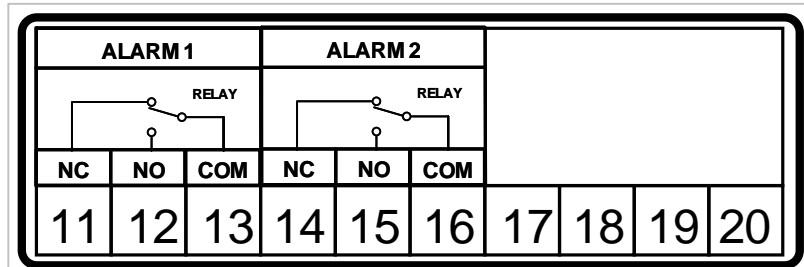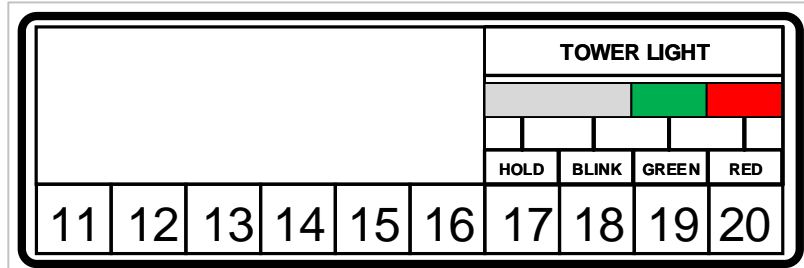

Code order :

Drawn By :

Date :