

Technical Specification

- แรงดัน

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Contact + 4-20 mA
Output	Relay Alarm 2 Ch
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

- ตั้งค่าผ่าน Remote IF

: รับอินพุต 4-20 mA


- จำนวนครั้งที่เปิด : เพิ่มขึ้นทุก 1 ค่า เมื่อทำงานถูกต้อง

- เมื่อมี Contact trig 1 ครั้ง Time สลับมาแสดงค่าการนับถอยหลัง เช่น ตั้งไว้ 10 Second จะแสดงเป็น 00:10 และนับถอยหลังลง เมื่อเวลานับถึง 0 และค่าแรงดัน มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point ให้ Alarm 1 ON
- แต่ถ้า เวลานับถึง 0 และค่าแรงดัน น้อยกว่า Set Point ให้ Alarm 2 ON และ Time สลับไปแสดงเวลาปัจจุบัน
- รองรับ RS485 Modbus RTU สำหรับ KM-18 Parameter All Word
- รองรับ Parameter status Alarm, Contact สำหรับ เก็บข้อมูลการทำงาน

	REMARK		
	Frame	Aluminum	
	Color	Black	
	Model	TGM-61085	
	APPEND Dimension: 400W x 350H x 100D mm.		
	Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	11.06.2018
Revision	0
Customer	

|--|

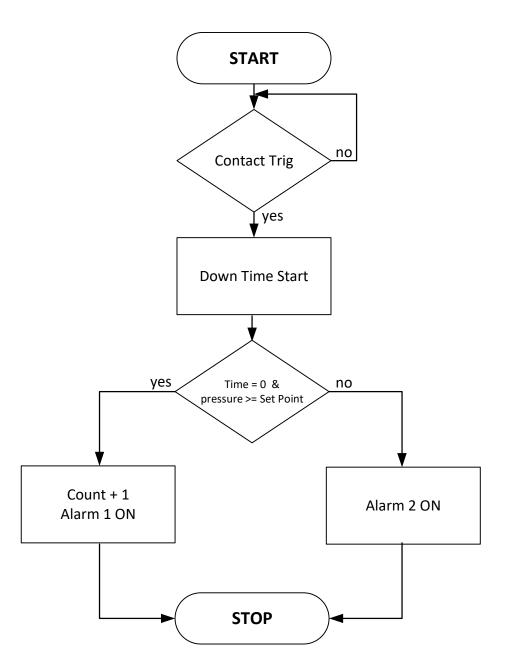

- เมื่อมี Contact trig 1 ครั้ง
- Time สลับมาแสดงค่าการนับ ถอยหลัง เช่น ตั้งไว้ 10 Second จะแสดงเป็น 00:10 และนับถอย หลังลง
- เมื่อเวลานับถึง o และค่าแรง ดัน มากกว่าหรือเท่ากับ Set Point ให้ Alarm 1 ON
- แต่ถ้า เวลานับถึง 0 และ
 ค่าแรงดัน น้อยกว่า Set Point
 ให้ Alarm 2 ON และ Time สลับ
 ไปแสดงเวลาปัจจุบัน

ราคาตั้ง 7 Segment Big Display 2.3" TGM-61085 : 18,700 บาท