


Left View

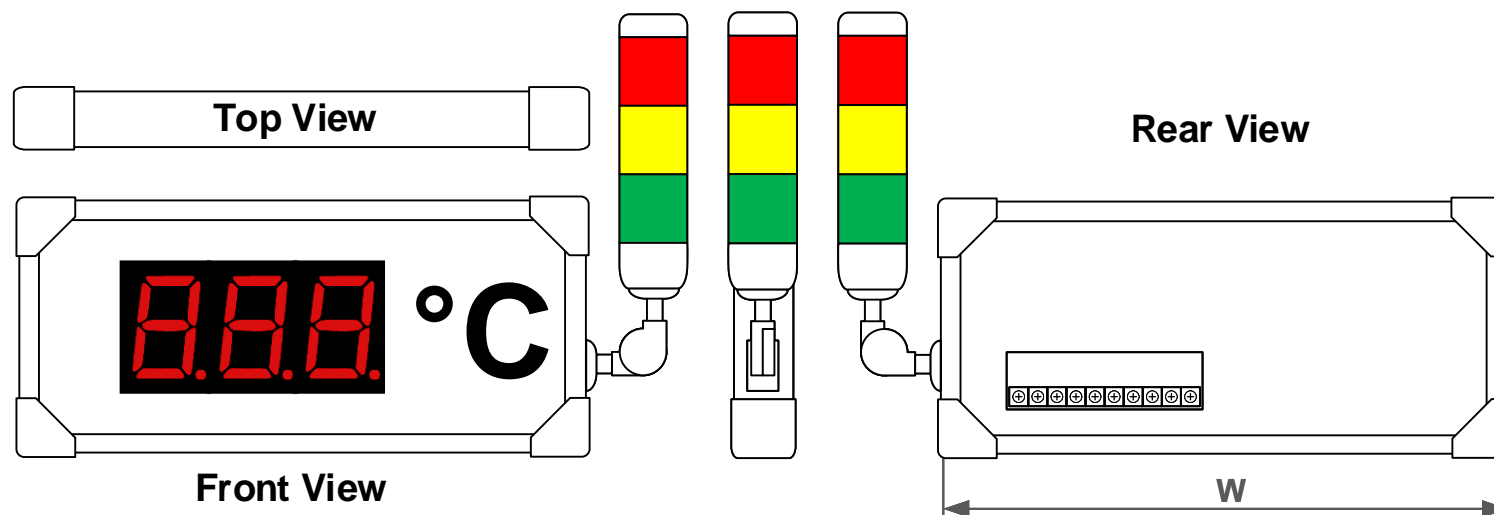

**Pm**  
PRIMUS

Right View

- Detail :**
- 7 Segment Size สีแดง
  - แสดงผลผ่านหน้าจอ 7 Segment สีแดง 3 หลัก
  - Input Thermo couple type k ผ่าน EM 0 – 100 °C
  - สามารถตั้งค่า Set Point Alarm Output 3 Channel
  - สามารถเชื่อมต่อ RS485 Modbus RTU ได้
  - รองรับ Baud Rate 4800 9600 19200 38400 57600
  - รองรับ Parity None Odd Even
  - รองรับ RTU Function 03h 04h 06h 10h
  - Alarm Limit 4 Function 3 Output Tower Light
  - 0 >> OFF Mode
  - 1 >> Value High and Low Limit
  - 2 >> Value High Limit
  - 3 >> Value Low Limit
  - 4 >> High and Low Limit Range

### Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Thermo couple type k
Output	Alarm Tower Light
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protection	IP30	
Model	TGM-62062	
APPEND		
Dimension	1.2"	250W x 150H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
	2.3"	<input type="checkbox"/>
	4"	<input type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	13.05.2019
Revision	0
Customer	
Approve	

ราคาตั้ง

Segment Big Display ราคารวม EM และ TL60-3B0-P2B2-GYR

**TGM-62062 [1.2"]: 14,400 บาท**