
## **Target Counter**

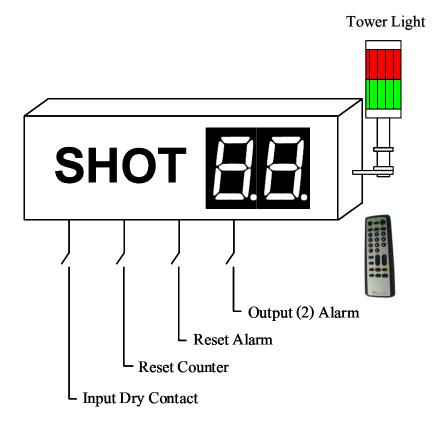

## <u>รายละเอียด</u>

- เป็น Counter รับ Input 1 Channel / Output 2 Channel
- รับค่าจากเซ็นเซอร์ Proximity, Photo หรือ Contact Switch ชนิด PNP หรือ NPN
- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 หลัก
- สามารถตั้งค่า Set Point ได้
- มีไฟเลี้ยงสำหรับ Sensor 24 VDC
- Input Dry Contact รับค่าจาก Contact 24 VDC
- Output 2 Alarm : (1) ใช้กับกริ่ง และ Tower Light (2) เป็นหน้า Contact
- สามารถตั้งค่า และรีเซต Reset Counter, Reset Alarm ใค้จากรี โมต

Specification

Power Supply: 110-240 VAC

Dimension: 410x200x100 mm

7 Segment: 4" Red

Additional: Remote IR / Tower Light

CUSTOMER	DATE
โปรคตรวจสอบรายละเอียดและเซ็	นยืนยันการสั่งซื้อ

PRIMUS CO.,LTD	LTD,
----------------	------

119 Soi Srimuang-Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 THAILAND. Code order: TGM-58119


Date: 15/9/2558


Tel: 02-693-7005

Drawn By: Patarapon



## แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

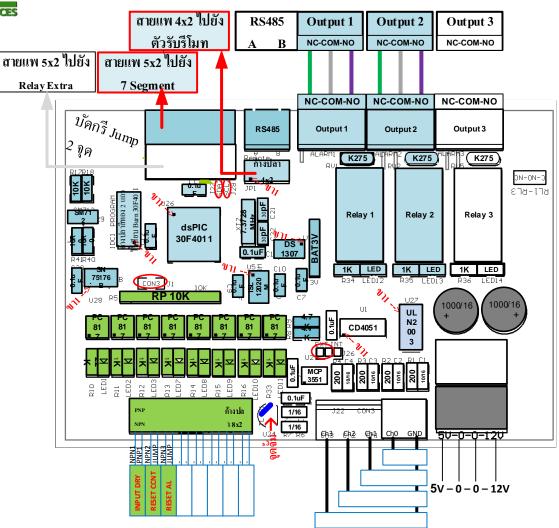

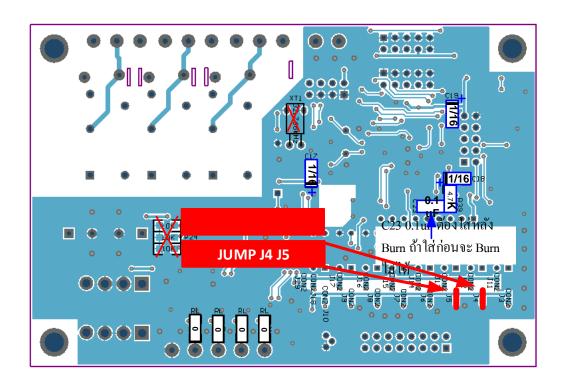


Code order : Drawn By : Date :


F-RD-13 rev.0





## แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

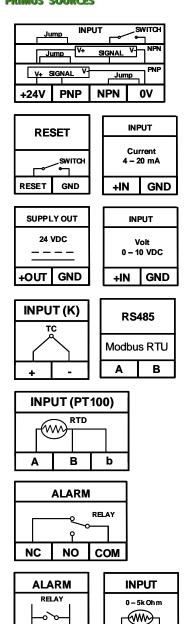


NO COM

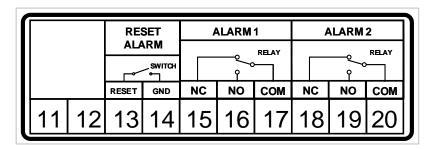

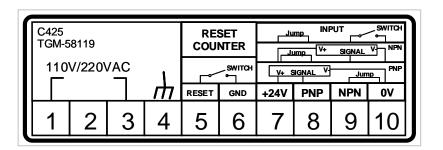

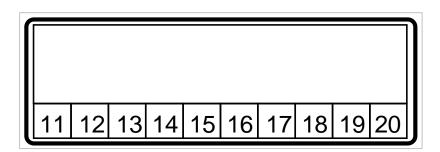

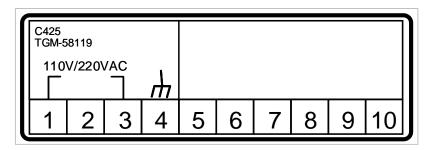

Code order : Drawn By : Date :