off View

Top View






200mm.

W



Right View

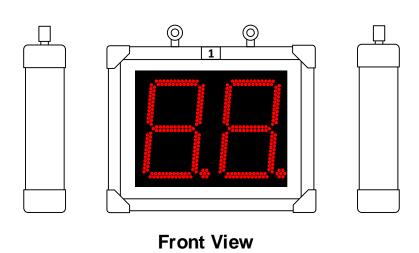

Detail: • แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง แสดงผล 00, 01, 02 ... 98, 99

- รับอินพุต RS485 Modbus RTU
- สามารถตั้งค่า Baud Rate 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
- สามารถตั้งค่า Parity None, Even, Odd
- กำหนด Address ได้ 1 99
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

		REMARK
Frame	Α	luminum
Color	В	lack
Protection	IP	230
Model	T	GM-62019
		APPEND
	6"	-
Dimension	8"	400W x 300H x 100Dmm.
	12"	-
Character	Arial	(Font), White PVC Sticker


F	PRIMUS CO., LTD.
Draft by	Suphot
Date	13.02.2019
Revision	1
Customer	


Н

|--|



แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

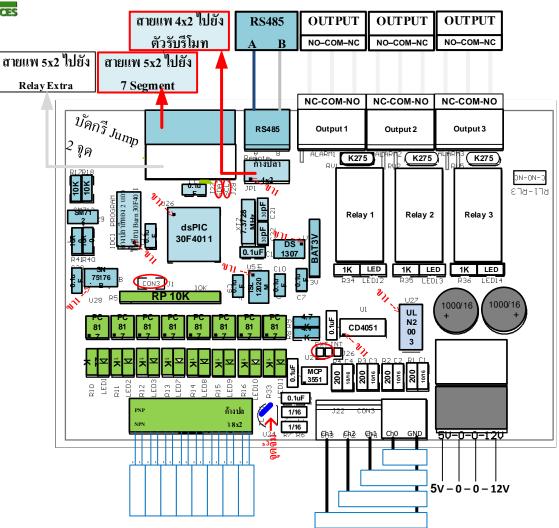

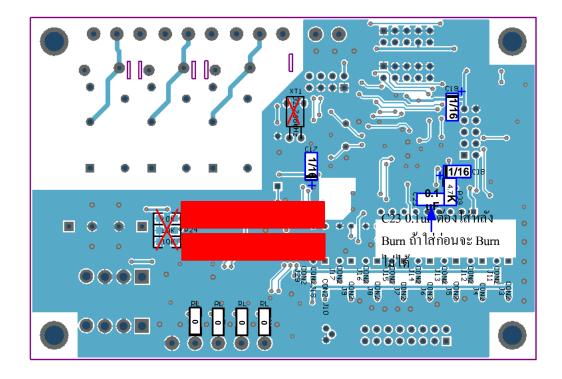



Code order : Drawn By : Date :


Page: /



แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

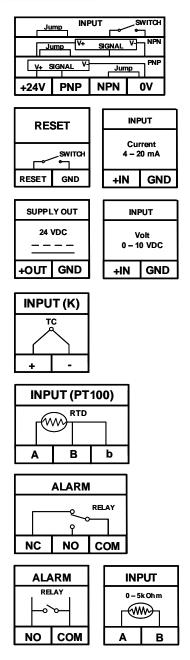

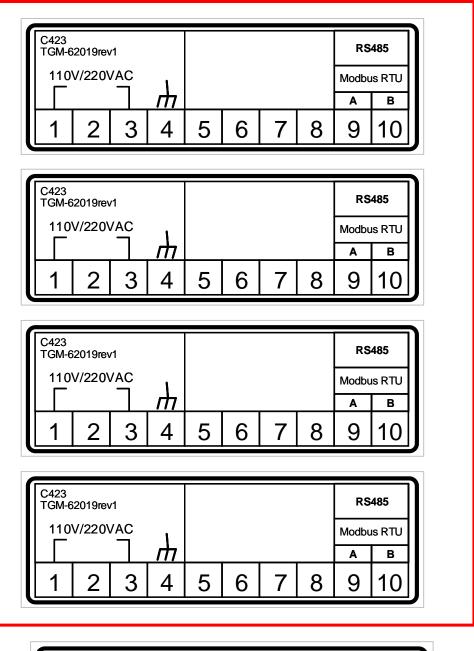

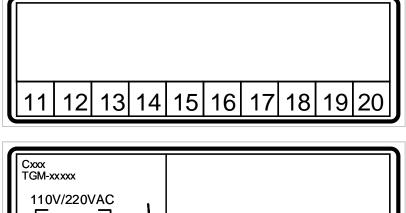

6

8

Code order : Drawn By : Date :

M

4