



Left View

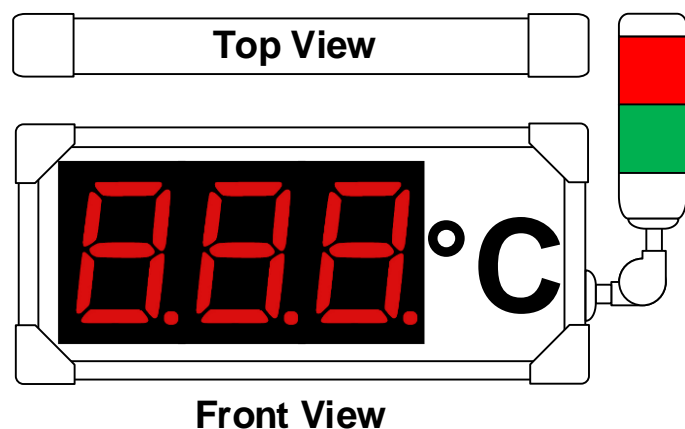


Rear View

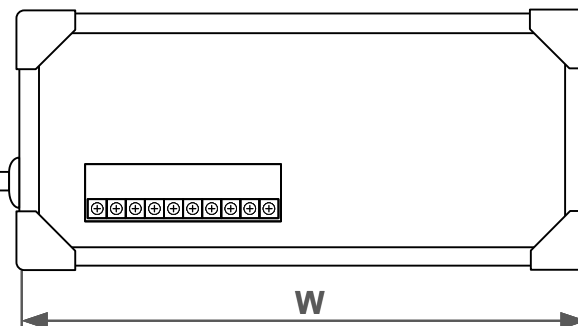

Pm
PRIMUS

Right View



Detail :

- 7 Segment Size สีแดง
- แสดงผลผ่านหน้าจอ 7 Segment สีแดง 3 หลัก
- Input Thermo couple type k ผ่าน IM-A
- สามารถตั้งค่า Set Point Alarm Output 2 Channel
- สามารถปิด Alarm ได้ผ่าน Input Contact
- สามารถเชื่อมต่อ RS485 Modbus RTU ได้
- Alarm Limit 4 Function
- 0 >> OFF Mode
- 1 >> Value High and Low Limit
- 2 >> Value High Limit
- 3 >> Value Low Limit
- 4 >> High and Low Limit Range
- RS485 Modbus RTU
- RS485 Support Baud rate 4800 9600 19200 38400 57600
- RS485 Support Parity none odd even
- RTU Support Write 06h 10h
- RTU Support Read 03h 04h

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	Thermo couple type k
Output	Set Point Alarm Output
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Protection	IP30
Model	TGM-62065
APPEND	
Dimension	1.2" <input type="checkbox"/>
	2.3" <input type="checkbox"/>
	4" 400W x 200H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	16.05.2019
Revision	0
Customer	
Approve	

ราคาตั้ง

Segment Big Display ราคารวม IM และ Tower Light

TGM-62065 [4"]: 18,700 บาท