


Target Counter

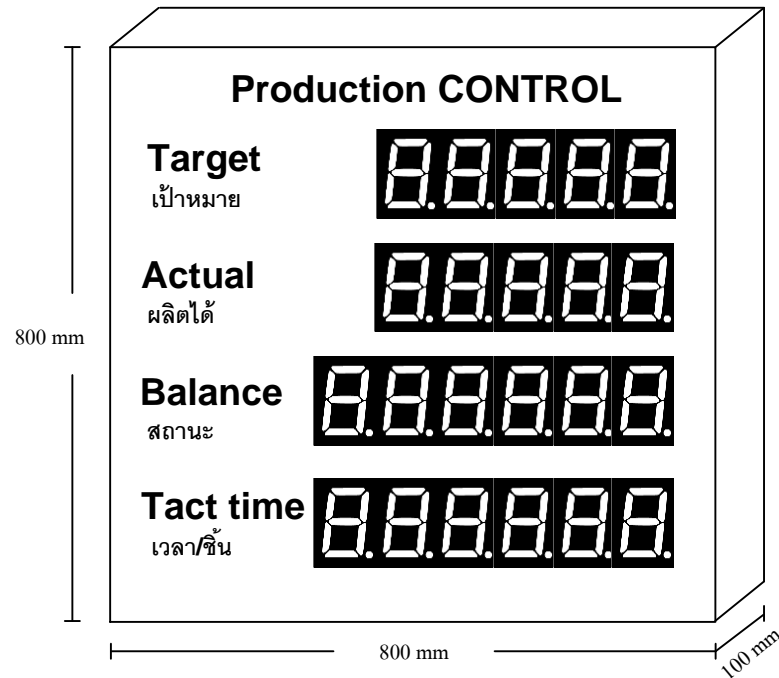

Specification

Power Supply : 110-240 VAC

Dimension : 800x800x100 mm

7 Segment : 4" Red

Setting : Remote IR

รายละเอียด

- ☐ แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง ขนาด 4 นิ้ว
- ☐ รับค่าจากเซ็นเซอร์ Proximity, Photo หรือ Contact Switch ชนิด PNP หรือ NPN
- ☐ รับอินพุต จำนวน 1 ช่อง (ACTUAL)
รีเซ็ตอินพุต จำนวน 2 ช่อง (ACTUAL, BALANCE)
- ☐ ะลาม จำนวน 2 ช่อง
 1. ACTUAL = TARGET
 2. นับค่าเวลาเกิน Tact time
- ☐ สามารถตั้งค่า และรีเซ็ตค่าได้จากรีโมท

การทำงาน Target Counter

- ☐ PLAN เป็นค่าเป้าหมาย
- ☐ ACTUAL เป็นค่าที่นับได้จริงจากเซ็นเซอร์
- ☐ BALANCE เป็นค่าจำนวนที่นับได้จากเวลาที่นับตามค่า Tact time ที่ตั้งไว้ โดยจะเริ่มนับเวลา เมื่อมี Input เข้ามา (Input เดียวกับค่า Actual) ถ้าเวลาที่นับถึงค่า Tact time แล้วยังไม่มี Input เข้ามา ให้นับค่า Balance ลบทีละหนึ่ง และจะนับเวลา และค่า Balance ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมี Input เข้ามา หาก Input เข้ามาก่อนที่จะนับค่าเวลา Tact time ครบ ค่า Balance จะไม่นับ
- ☐ BALANCE เป็นค่าจำนวนชิ้นงานที่ขาดหายไปเพราะเครื่องจักรไม่ทำงาน
- ☐ TACT TIME เป็นค่าเวลาที่ผลิตชิ้นงานต่อชิ้น ตั้งค่าได้จาก Remote

CUSTOMER

โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเซ็นยืนยันการสั่งซื้อ

DATE

PRIMUS CO.,LTD

119 Soi Srimuang-Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd.,
Dindaeng, Bangkok 10400 THAILAND.

Code order : TGM-59120

Date : 22/07/2016

Tel : 02-693-7005

Drawn By : Patarapon

ราคาตั้ง

รุ่น 4" = 43,200 บาท