


Left View

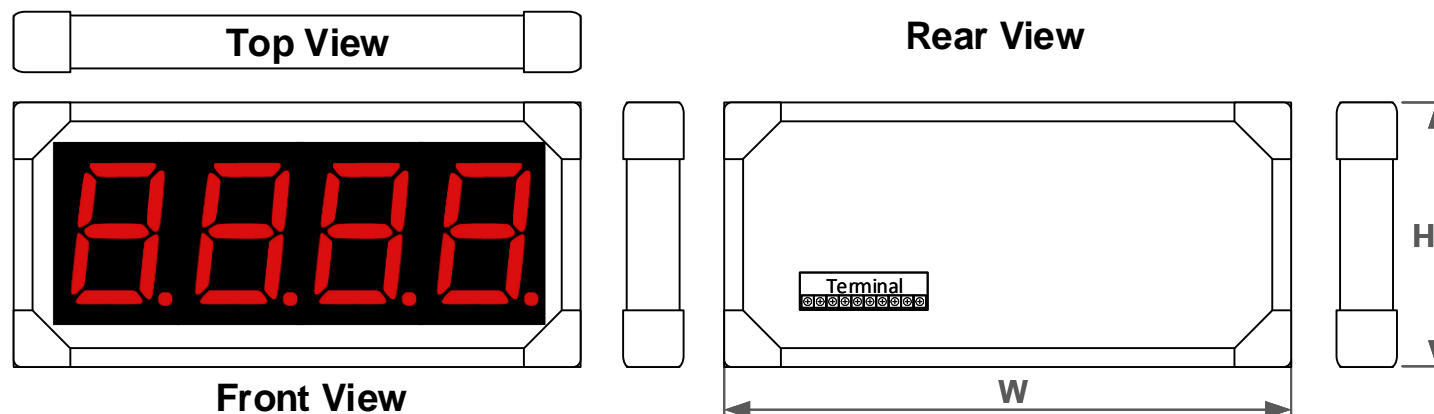

Right View

- Detail :**
- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
 - Input 4-20 mA 1 Channel
 - Output Alarm Relay 2 Channel
 - สามารถตั้งค่าทศนิยมได้ 1 ตำแหน่ง
 - สามารถตั้งค่า Scale High / Low / Offset ได้
 - ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

- Output Alarm Relay
- - 0 >> Alarm not active
- - 1 >> Alarm active high low
- - 2 >> Alarm active high
- - 3 >> Alarm active low
- - 4 >> Alarm active high low range



Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	4 – 20 mA 1 Channel
Output	Alarm Relay 2 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	-









REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protection	IP30	
Model	TGM-62068	
APPEND		
Dimension	1.2"	<input type="checkbox"/>
	2.3"	<input type="checkbox"/>
	4"	450W x 200H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	17.05.2019
Revision	0
Customer	
Approve	


แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

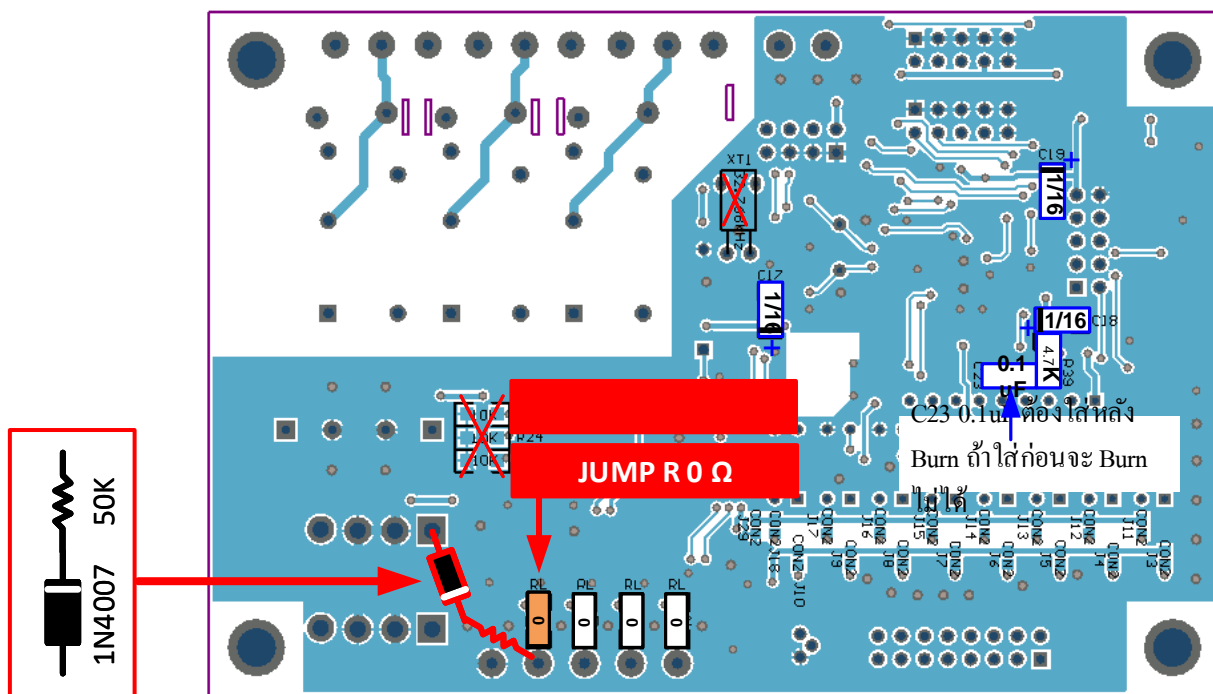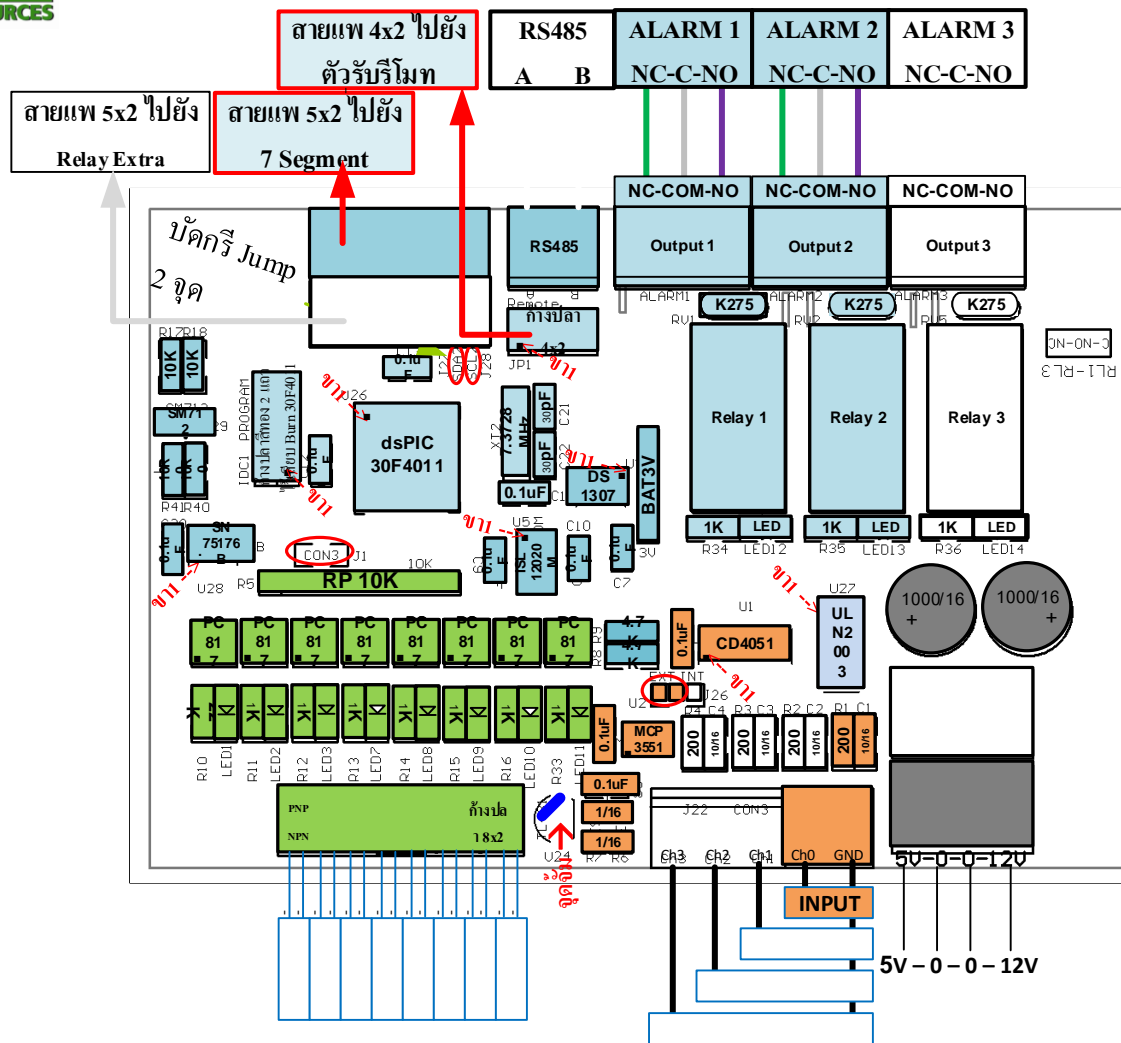



แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

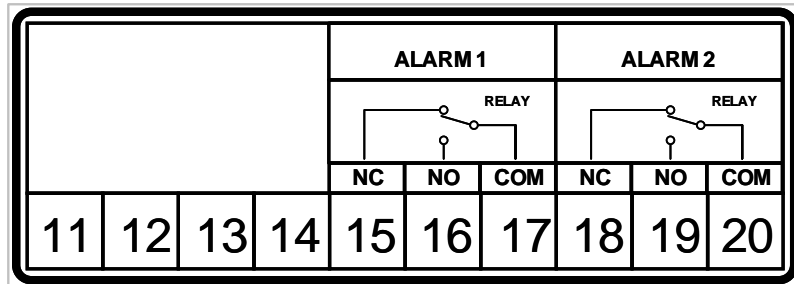

Contact NC
Contact NO
Contact COM
Contact NC
Contact NO
Contact COM

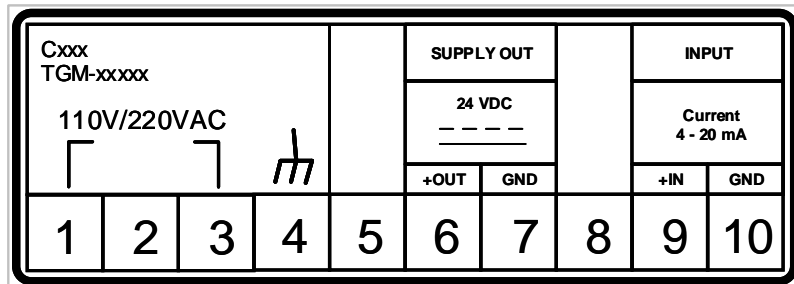

~AC
NC
~AC
GROUND
OUT +24V
OV.
IN 4-20 mA
OV.

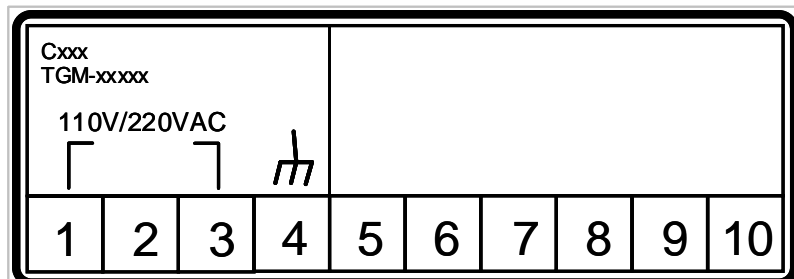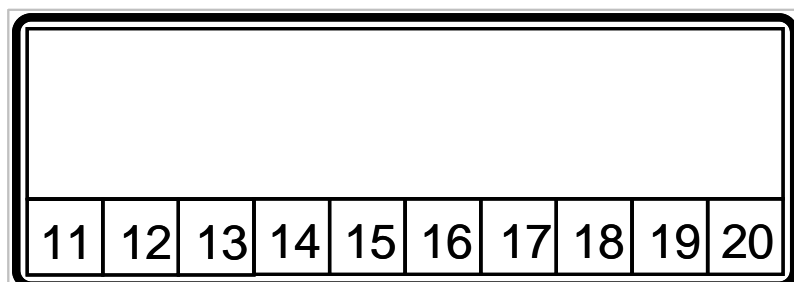

Code order :

Drawn By :

Date :

