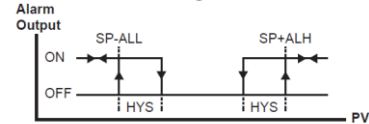
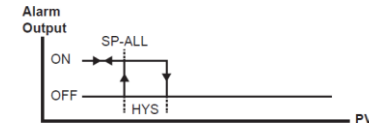
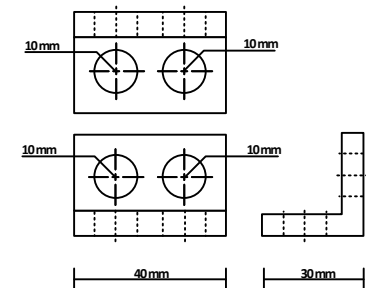
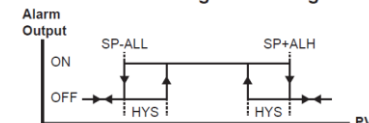
**Detail :** - 7 Segment Size 4.0" สีแดง

- รับ Input 4 – 20 mA 2 Channel
- สามารถตั้งค่า Scale High Limit, Scale Low Limit
- สามารถตั้งค่า Alarm ได้ 4 Function 2 Channel
- เมื่อ Alarm Output ON ให้นำจากอะพริบ

1. Process value High Low Band Alarm**3. Process value Low Alarm****2. Process value High Alarm****4. Process value High Low Range Alarm****Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 4.0"
Input	4 – 20 mA 2 Channel
Output	4 Function Alarm 2 Ch.
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	-

REMARK

Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-61104

APPEND

Dimension : 850W x 500H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.

Draft by	Suphot
Date	31.07.2018
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



NO.	Electronic List	amount
1	Master Board	1
2	Switching Power Supply (for Master board)	1
3	Segment Board 4" 2Digit	4
4	Switching Power Supply 24 VDC (for sensor isolate)	2
5		
6		
7		

Code order :

Drawn By :

Date :

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

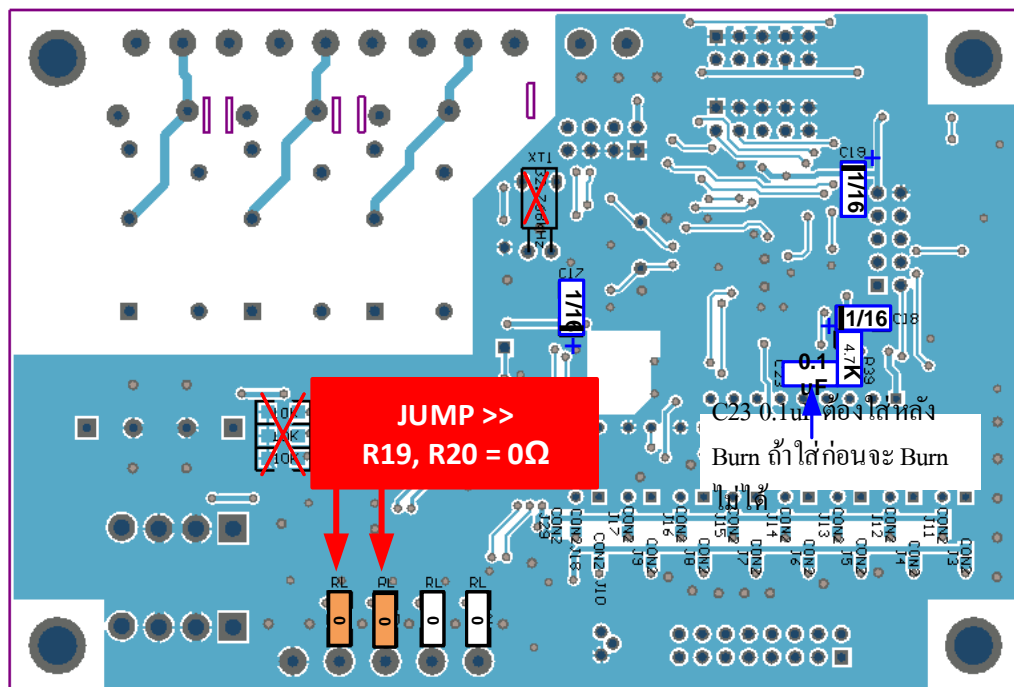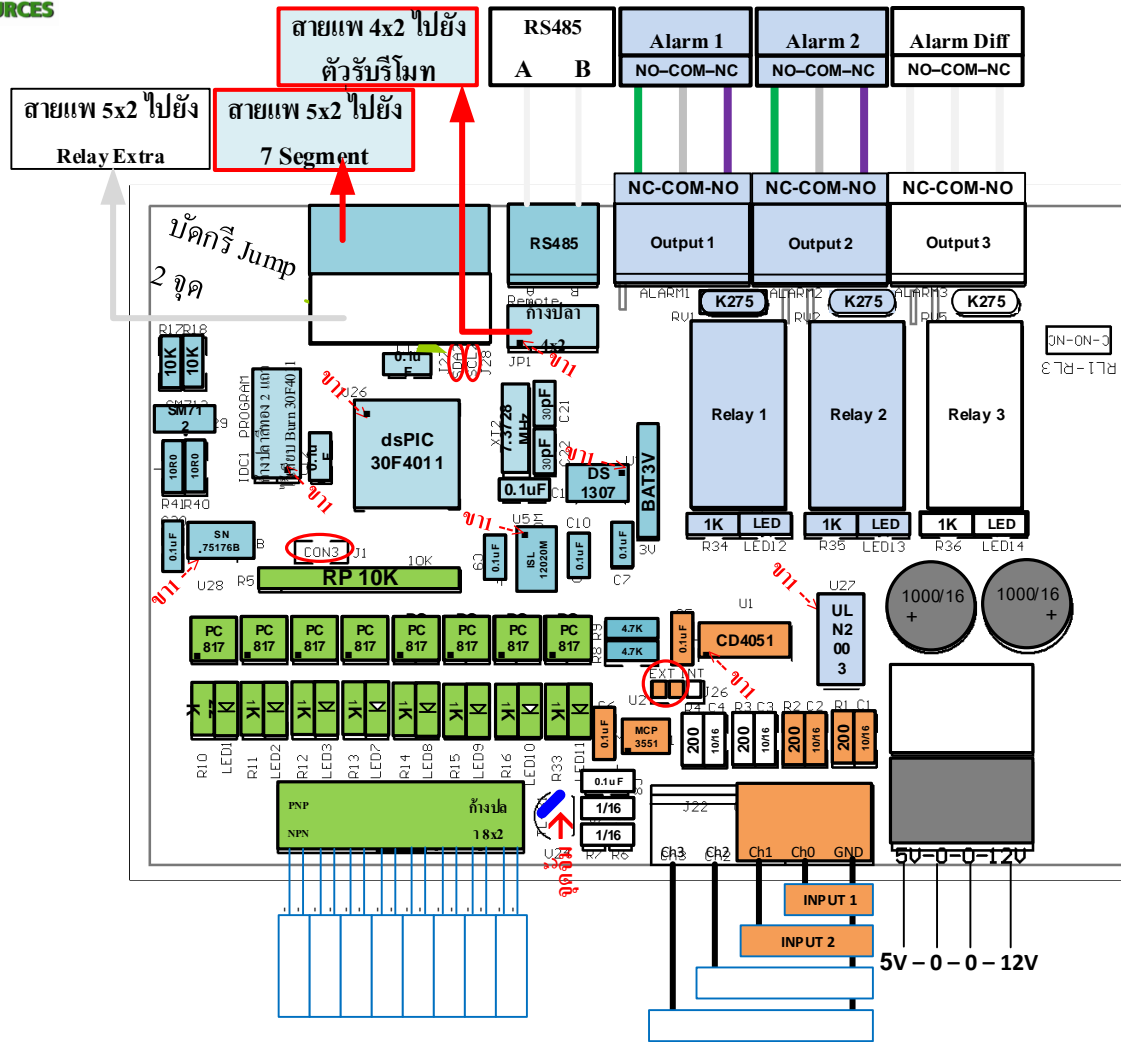


Code order :

Drawn By :


Date :

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter

OUTPUT 1			OUTPUT 2			SUPPLY OUT 2		INPUT 2	
RELAY CONTACT 5A			RELAY CONTACT 5A			24 VDC		4-20 mA	
NO	COM	NC	NO	COM	NC	+V	-V	+I	-I
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

C393 TGM-61104						SUPPLY OUT 1		INPUT 1	
110V/220VAC						24 VDC		4-20 mA	
						+V	-V	+I	-I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

OUTPUT 1			OUTPUT 2			SUPPLY OUT 2		INPUT 2	
RELAY CONTACT 5A			RELAY CONTACT 5A			24 VDC		4-20 mA	
NO	COM	NC	NO	COM	NC	+V	-V	+I	-I
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

C393 TGM-61104						SUPPLY OUT 1		INPUT 1	
110V/220VAC						24 VDC		4-20 mA	
						+V	-V	+I	-I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Code order :

Drawn By :

Date :