



Top View

Rear View


Left View

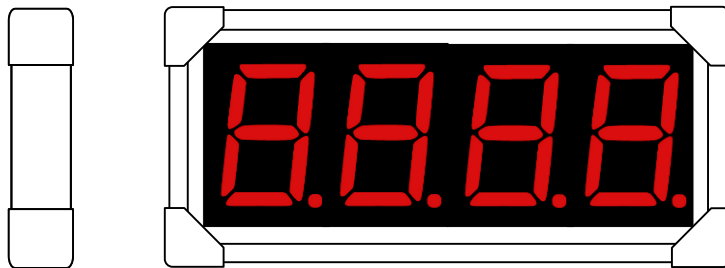

Front View



Right View

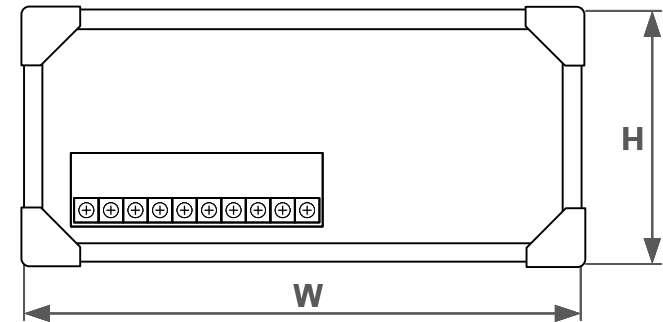

- Detail :**
- แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
 - รับอินพุต RS485 Modbus RTU
 - สามารถตั้งค่า Address ได้ 1 - 255
 - สามารถตั้งค่า Baud Rate ได้ 4800 9600 19200 38400 57600
 - สามารถตั้งค่า None Odd Even
 - ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

Technical Specification



Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protection	IP30	
Model	TGM-62037	
APPEND		
Dimension	1.2"	- <input type="checkbox"/>
	2.3"	- <input type="checkbox"/>
	4"	450W x 200H x 100Dmm. <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	12.03.2019
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter









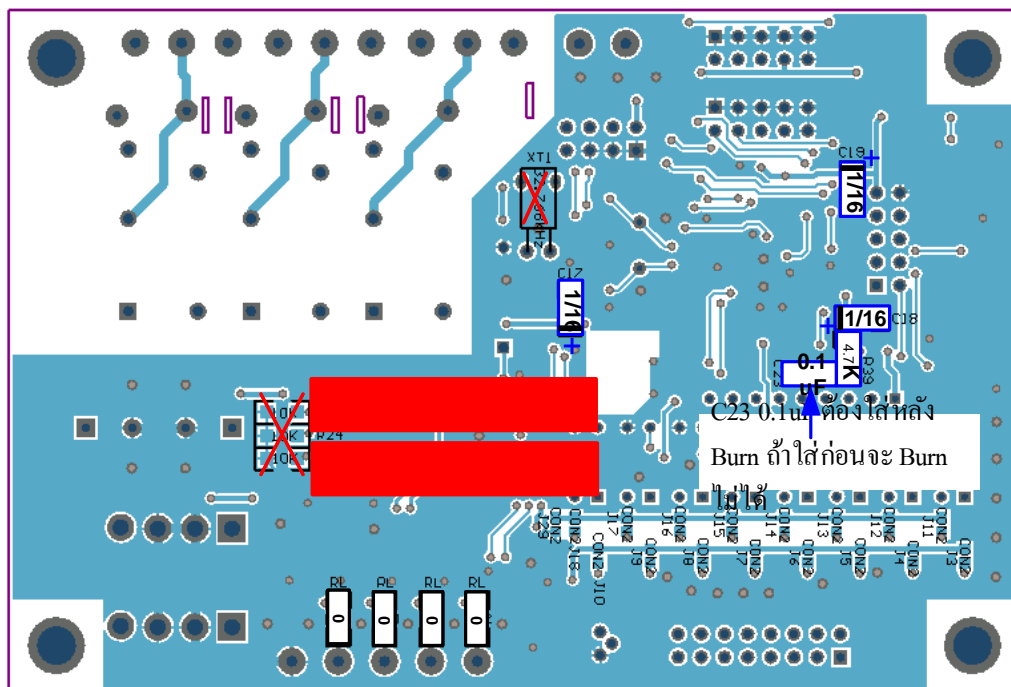
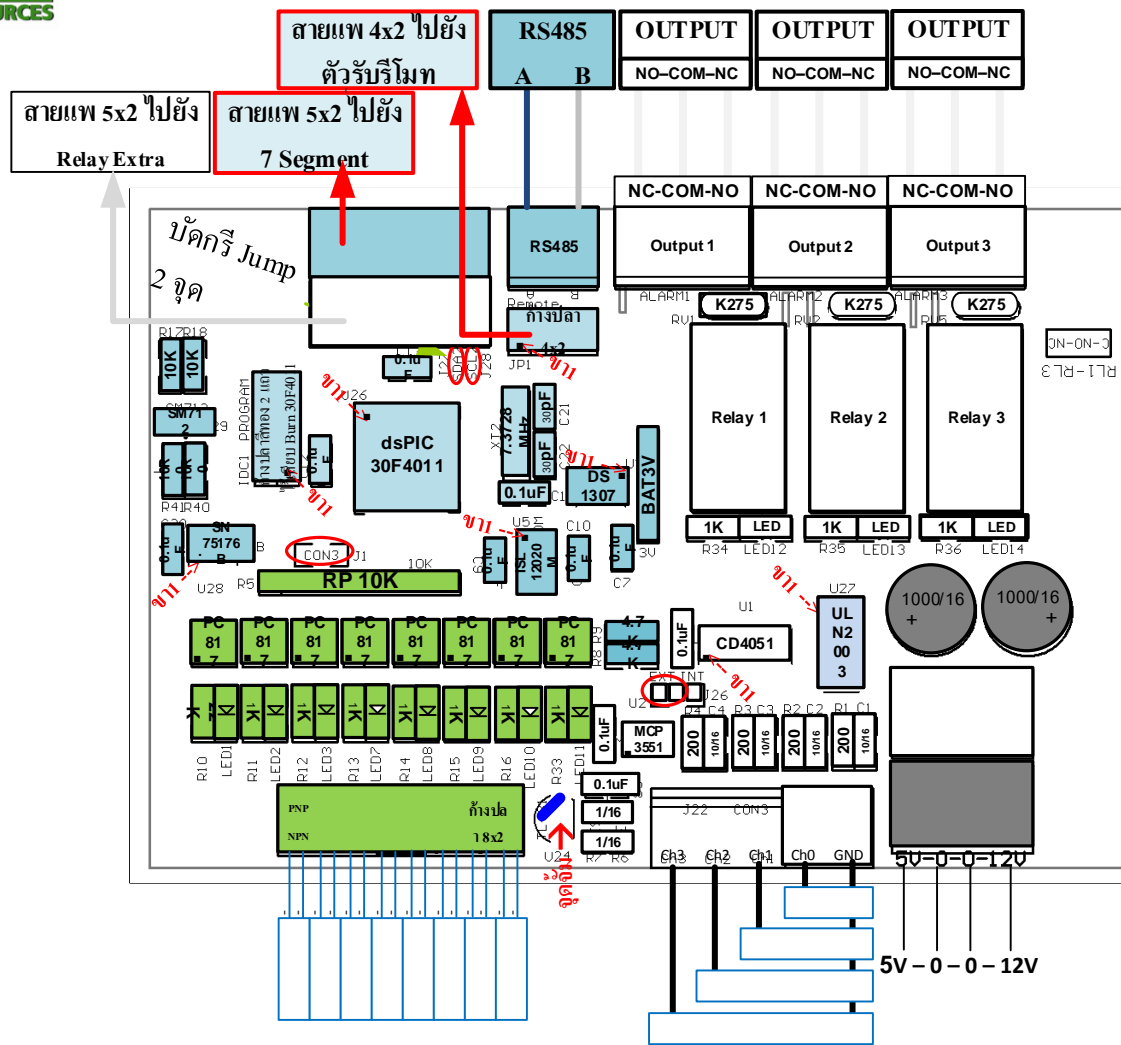


Code order :

Drawn By :

Date :

แบบฟอร์มใบบันทึกวิธีการประกอบ Target Counter



C421 TGM-62037								RS485	
110V/220VAC								Modbus RTU	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								A B	

C421 TGM-62037								RS485	
110V/220VAC								Modbus RTU	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								A B	

C421 TGM-62037								RS485	
110V/220VAC								Modbus RTU	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								A B	

C421 TGM-62037								RS485	
110V/220VAC								Modbus RTU	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								A B	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Cxxx TGM-xxxxx									
110V/220VAC									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									

Code order :

Drawn By :

Date :