


C325



Top View

Rear View

Left View

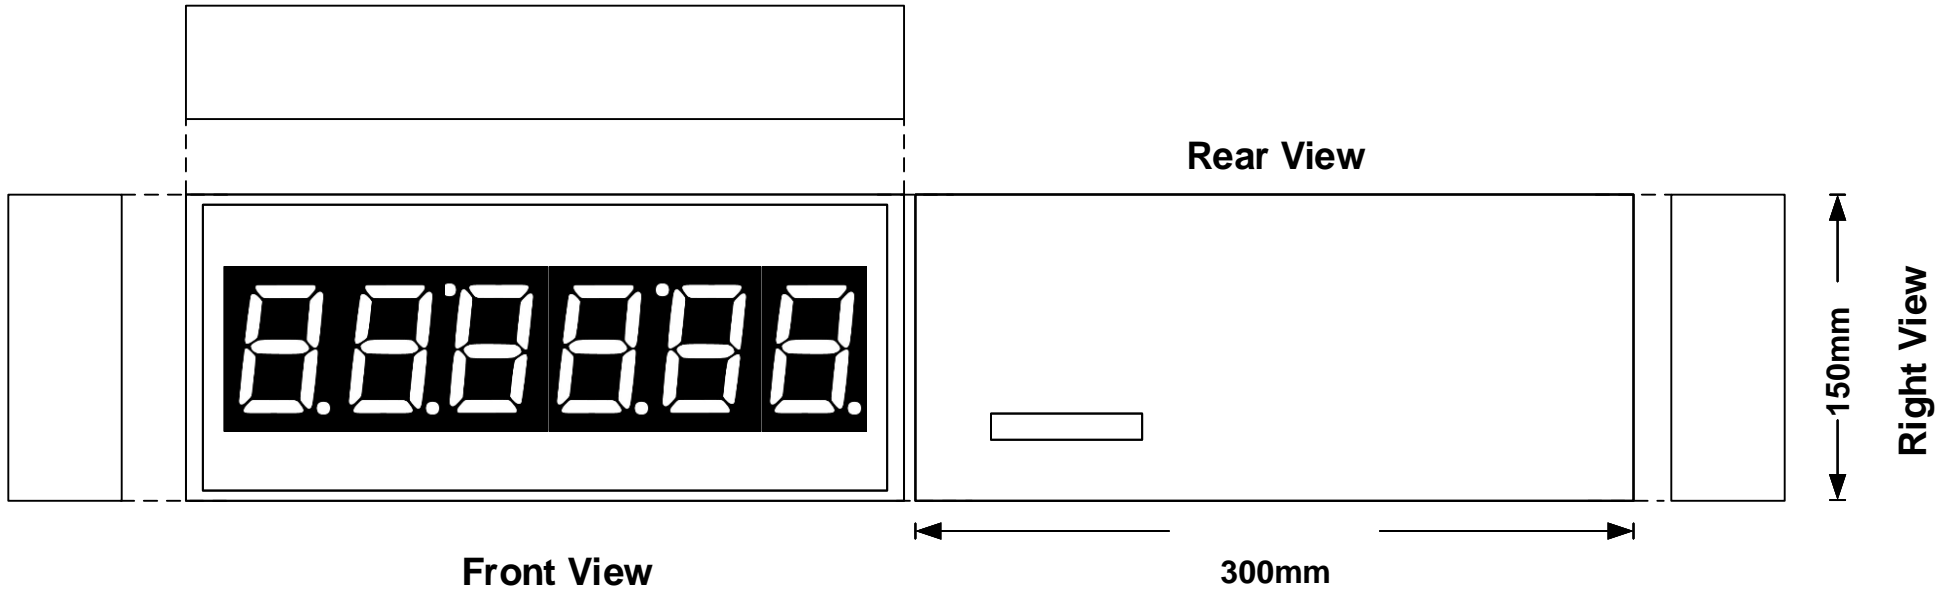

Technical Specification

| | |
|---------------|--|
| Power Supply | 100-240 VAC, 50-60Hz |
| Display | 7 Segment Size 1.2" 6 Digits, 1 Row |
| Input | 220 VAC |
| Output | |
| Memory | EEPROM with Battery |
| Setting | Remote IR |
| Communication | - |



| REMARK | |
|--------|-------------|
| Frame | Aluminum |
| Color | Black |
| Model | TGM-59246-A |

| APPEND | |
|------------------------------------|---|
| Dimension : 300W x 150H x 100D mm. | |
| Character | - |


| PRIMUS CO., LTD. | |
|------------------|------------|
| Draft by | Suphot |
| Date | 26.12.2016 |
| Revision | |
| Customer | |

| | |
|---------|--|
| Approve | |
|---------|--|


การประกอบ board Master Target counter ด้านหน้า

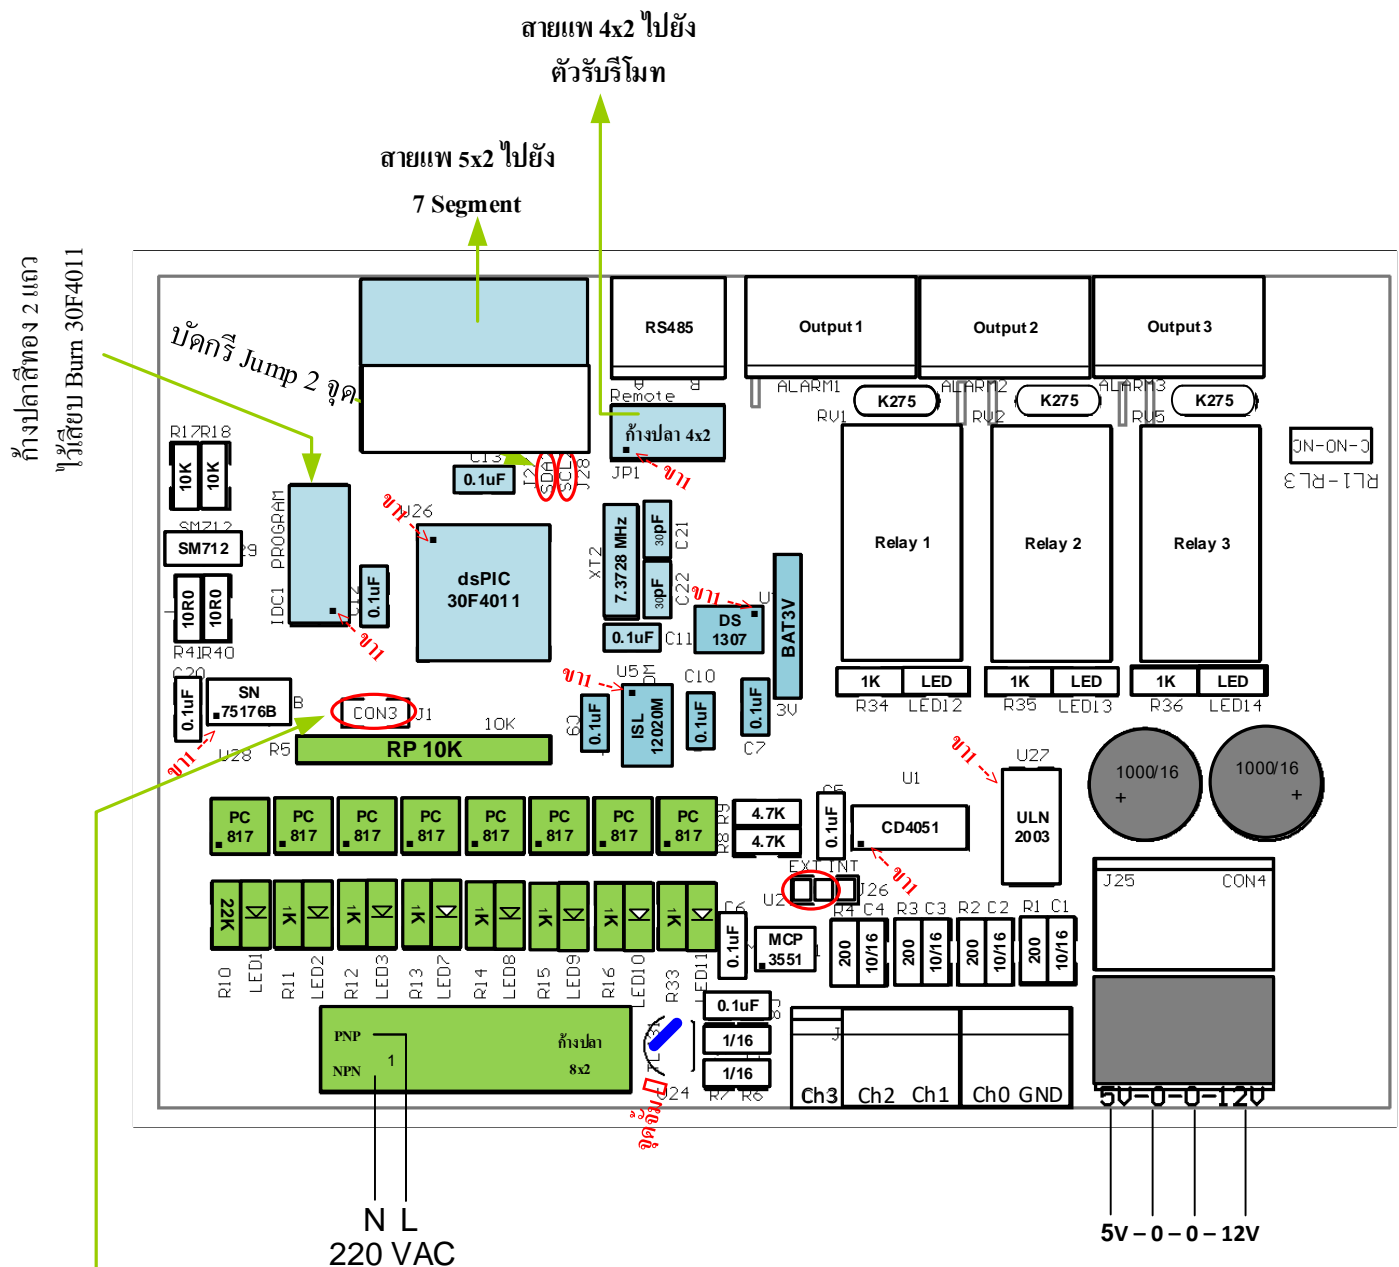

- ☒ Supply in
- ☒ MCU & RTC
- ☒ Digital in
- ☐ Analog in
- ☐ Relay Output
- ☐ RS-485



ตัวรับรีโมท (ด้านหลัง)



ตัวรับรีโมท (ด้านหน้า)

ประเภท

ด้านหน้า / ด้านหลัง


Input 4-20 mA

200 Ohm / 0 Ohm


Input 0-10V

4.7K Ohm / 6.8K Ohm


การประกอบ board Master Target counter ด้านหลัง

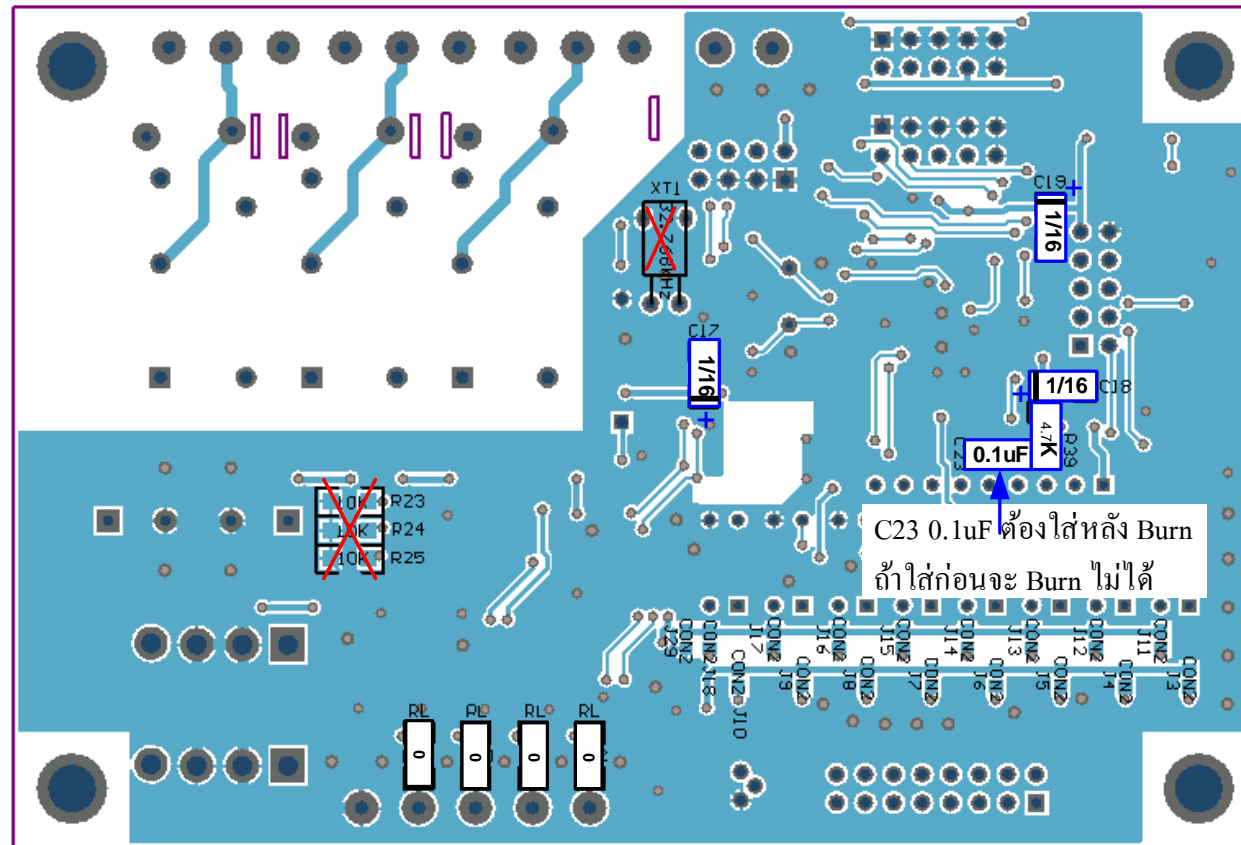


①
75 mm.X 25 mm.

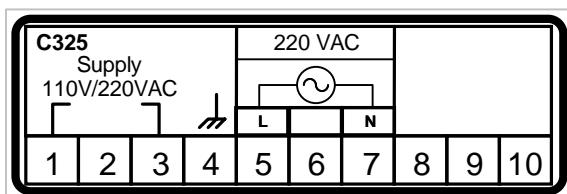


②
80 mm.X 30 mm.

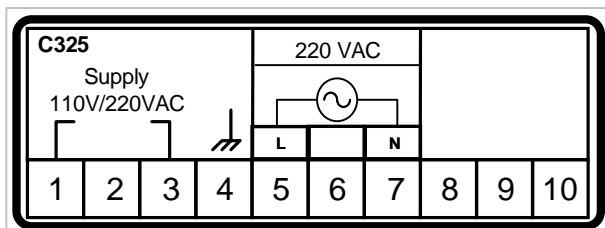

③
90 mm.X 35 mm.

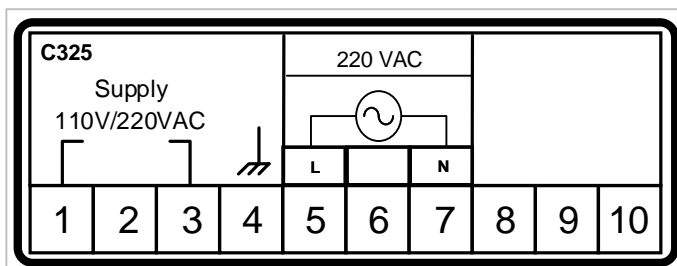

④
100 mm.X 40 mm.

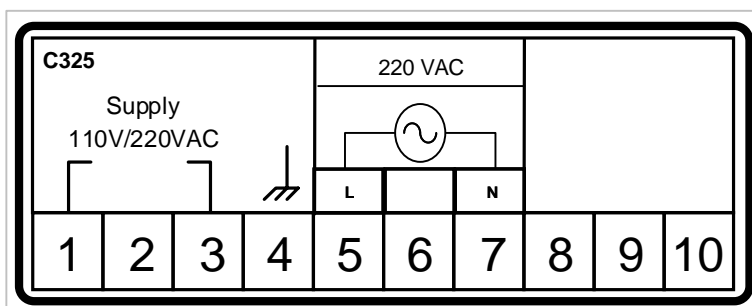

⑤
110 mm.X 40 mm.

