VIAVI

Cable Id :	**Fiber Id :** Fiber 2776
Location A : LOC A	**Location B :** LOC B
Job Id :	**Technician Id :**

SmartOTDR (S/N 28162)	E100AS (S/N 28162)	Date : 30/11/2025 16:30

Test Setup						
OTDR EXPERT	1550nm	30ns	5km	64cm	10.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
Alarms						
Thresholds	None					
Summary						

Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Event	Alarms
24 f 03 no hardi gp to tp .msor	1550	2.918	46.37	0.803	LOC A -> LOC B	9	
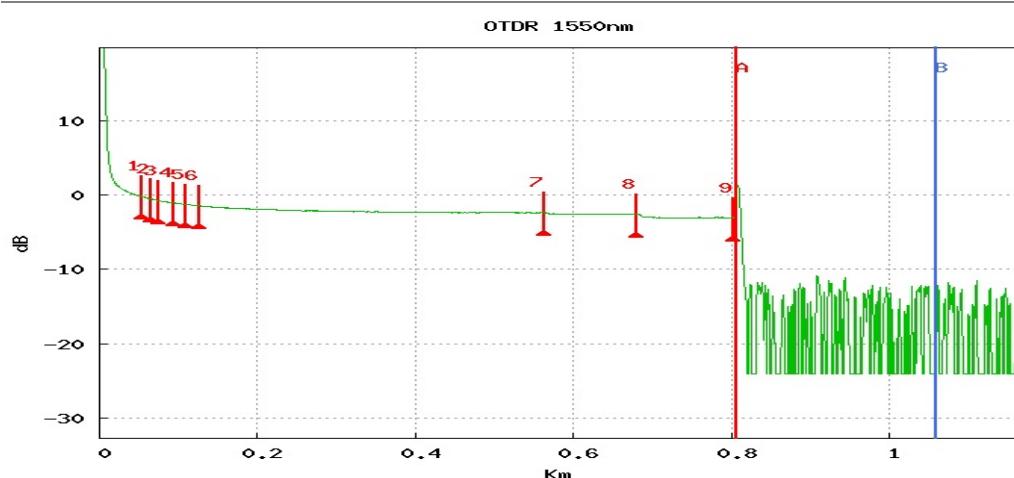
A : 0.807Km 0.208 dB
B : 1.059Km -24.083 dB

A-B : 0.252Km 96.332 dB/Km

24.291 dB

Event		Distance	Loss	Reflect.	Slope	Section	T. Loss
		Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1	▬■▬	0.054	0.376			0.054	0.012
2	▬■▬	0.066	0.210			0.012	0.390
3	▬■▬	0.075	0.300			0.010	0.601
4	▬■▬	0.093	0.201			0.018	0.904
5	▬■▬	0.109	0.165			0.016	1.110
6	▬■▬	0.126	0.150			0.017	1.279
7	▬■▬	0.564	0.201			0.438	2.196
8	▬■▬	0.680	0.503			0.116	2.402
9	▬◖▬	0.803		-56.70	0.100	0.124	2.918