**VIAVI**

| | |
|---|---|
| **Cable Id :** | **Fiber Id :** Fiber 2829 |
| **Location A :** LOC A | **Location B :** LOC B |
| **Job Id :** | **Technician Id :** |

| SmartOTDR (S/N 28162) | E100AS (S/N 28162) | Date : 04/12/2025 15:32 |
|---|---|---|

| Test Setup | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTDR EXPERT | 1550nm | 10ns | 490m | 16cm | 20.0s | 1.46800(G652 G657) | -81.0 dB |
| Alarms | | | | | | |
| Thresholds | None | | | | | |
| Summary | | | | | | |

| Filename | Laser nm | Link Loss dB | Link Orl dB | Fiber End Km | Direction | Event | Alarms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _2829_1550_OE.msor | 1550 | 5.684 | 48.56 | 0.299 | LOC A -> LOC B | 5 | |
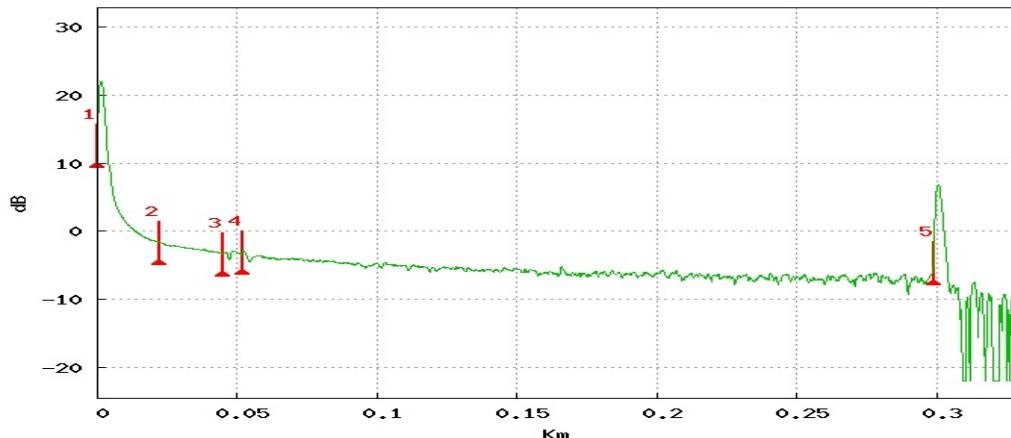
OTDR 1550nm



| Event | | Distance | Loss | Reflect. | Slope | Section | T. Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Km | dB | dB | dB/km | Km | dB |
| 1 | | 0.000 | 1.454 | -25.86 | | 0.000 | 0.000 |
| 2 | | 0.022 | 1.158 | | | 0.022 | 0.004 |
| 3 | | 0.045 | 0.316 | | | 0.023 | 1.167 |
| 4 | | 0.052 | 1.029 | | | 0.007 | 1.489 |
| 5 | | 0.299 | | -41.85 | | 0.246 | 5.684 |