

Модуль подсистемы “DAQ” <System>

Модуль:	System
Имя:	Сбор данных ОС
Тип:	DAQ
Источник:	daq_System.so
Версия:	1.6.2
Автор:	Роман Савоченко
Описание:	Предоставляет сбор данных из ОС. Поддерживаются источники данных ОС Linux: HDDTemp, LMSensors, Uptime, Memory, CPU и т.д.
Лицензия:	GPL

Оглавление

Модуль подсистемы “DAQ” <System>	1
Введение	1
1 Контроллер данных	2
2 Параметры	3

Введение

Модуль является, своего рода, шлюзом между системой OpenSCADA и ОС(операционной системой). Модуль получает данные из различных источников данных ОС и позволяет управлять компонентами ОС (в будущем).

Модуль предоставляет возможность автоматического поиска поддерживаемых и активных источников данных, с созданием параметров для доступа к ним.

1 Контроллер данных

Для добавления источника данных ОС, создаётся и конфигурируется контроллер в системе OpenSCADA. Пример вкладки конфигурации контроллера данного типа изображен на рис.1.

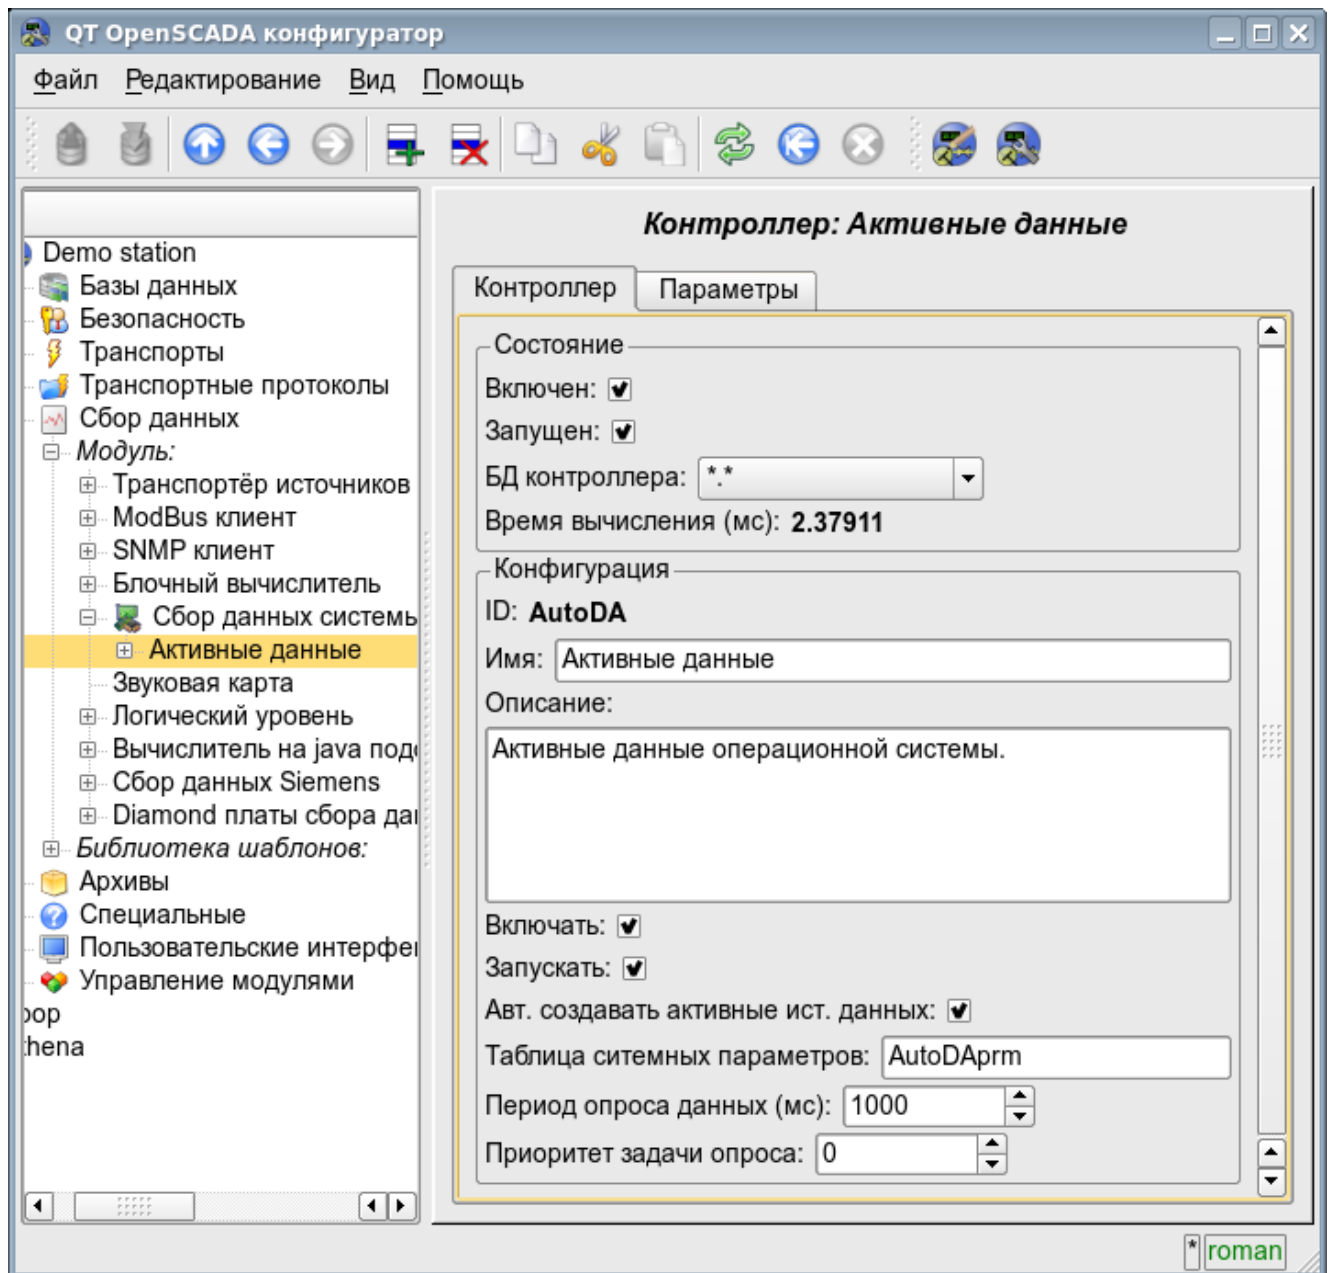


Рис.1. Вкладка конфигурации контроллера.

С помощью этой вкладки можно установить:

- Состояние контроллера, а именно: «Включен», Запущен», имя БД содержащей конфигурацию и время вычисления.
- Идентификатор, имя и описание контроллера.
- Состояние в которое переводить контроллер при загрузке: «Включен» и «Запущен».
- Признак «Автоматический поиск активных источников данных и создание параметров для них».
- Имя таблицы для хранения конфигурации параметров контроллера.
- Период и приоритет задачи опроса источников данных.

2 Параметры

Модуль *System* предоставляет только один тип параметров – “Все параметры”. Дополнительными конфигурационными полями параметров данного модуля (рис.2) являются:

- часть системы;
- дополнительный (зависит от источника данных).

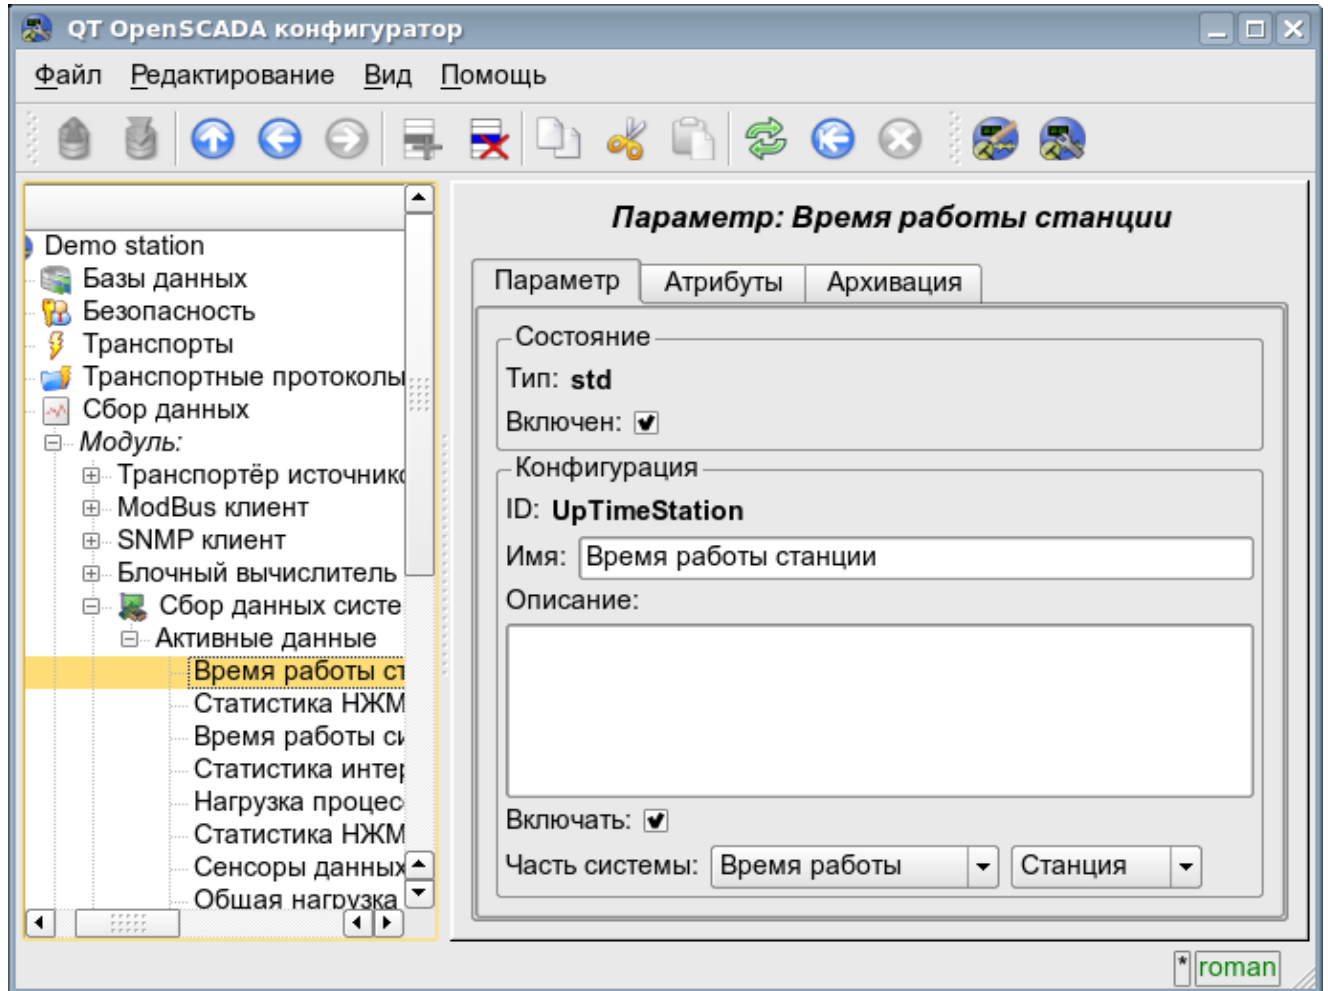


Рис.2. Вкладка конфигурации параметра.

В таблице ниже, приведен список поддерживаемых источников данных ОС, значение дополнительного конфигурационного поля и атрибуты параметров.

Ист. данных	Значение доп. конфигурац. поля	Атрибуты параметра	Требования
Процессор (CPU)	Имя/номер процессора. Может иметь значение номера процессора или быть «в общем» по всем процессорам <gen>.	<ul style="list-style-type: none"> • [real] load:Нагрузка (%) • [real] sys:Система (%) • [real] user:Пользователь (%) • [real] idle:Простой (%) 	

Ист. данных	Значение доп. конфигурац. поля	Атрибуты параметра	Требования
Память (MEM)	Не используется	<ul style="list-style-type: none"> • [dec] free:Свободно (кБ); • [dec] total:Всего (кБ); • [dec] use:Использовано (кБ); • [dec] buff:Буфера (кБ); • [dec] cache:Кеш (кБ); • [dec] sw_free:Своп, свободно (кБ); • [dec] sw_total:Своп, всего (кБ); • [dec] sw_use:Своп, использовано (кБ). 	
Сенсоры (sensors)	Не используется	Атрибуты определяются сенсорами, доступными на материнской плате. Для каждого сенсора создаётся отдельный атрибут.	Для работы используется библиотека libsensors или программа mbmon. Более приоритетным в использовании является библиотека libsensors, поскольку mbmon имеет проблемы на многоядерных архитектурах.
Температура HDD (hddtemp)	Диск. Доступные в системе диски.	<ul style="list-style-type: none"> • [string] disk:Имя; • [string] ed:Единица измерения; • [real] t:Температура. 	Должна быть установлена, сконфигурирована и запущена как сервис программа hddtemp
Время работы (uptime)	Время работы: <ul style="list-style-type: none"> • Система; • Станция. 	<ul style="list-style-type: none"> • [dec] full:Секунды полностью; • [dec] sec:Секунды; • [dec] min:Минуты; • [dec] hour:Часы; • [dec] day:Дни. 	
HDD Smart (hddsmart)	Диск. Доступные в системе диски.	Атрибуты определяются SMART-полями доступными для указанного диска. Для каждого поля создаётся отдельный атрибут.	Должна быть установлена и доступна утилита smartctl.
Статистика HDD (hddstat)	Диск или раздел. Доступные в системе диски и разделы.	Атрибуты: <ul style="list-style-type: none"> • [dec] rd:Прочитано (Кб); • [dec] wr:Записано (Кб). 	
Статистика сети (netstat)	Сетевой интерфейс. Сетевые интерфейсы доступные в системе.	Атрибуты: <ul style="list-style-type: none"> • [dec] rcv:Принято (Кб); • [dec] trns:Передано (Кб). 	