

## SPRINT 0 – TemaFinale25

### Link ai requisiti del committente


Requisiti TemaFinale25:

[https://github.com/anatali/issLab2025/blob/main/iss25Material/docs/\\_build/html/TemaFinale25.html](https://github.com/anatali/issLab2025/blob/main/iss25Material/docs/_build/html/TemaFinale25.html)

A *Maritime Cargo shipping company* (from now on, simply *company*) intends to automate the operations of load of freight in the ship's cargo hold (or simply *hold*). To this end, the company plans to employ a *Differential Drive Robot* (from now, called *cargorobot*) for the loading of goods (named *products*) in the ship's hold.

The products to be loaded must be placed in a container of predefined dimensions and registered, by specifying its *weight*, within a database, by using a proper service (*productservice*). After the registration, the *productservice* returns a **unique product identifier** as a natural number **PID**,  $PID > 0$ .

The hold is a rectangular, flat area with an Input/Output port (*IOPort*). The area provides **4 slots** for the product containers.

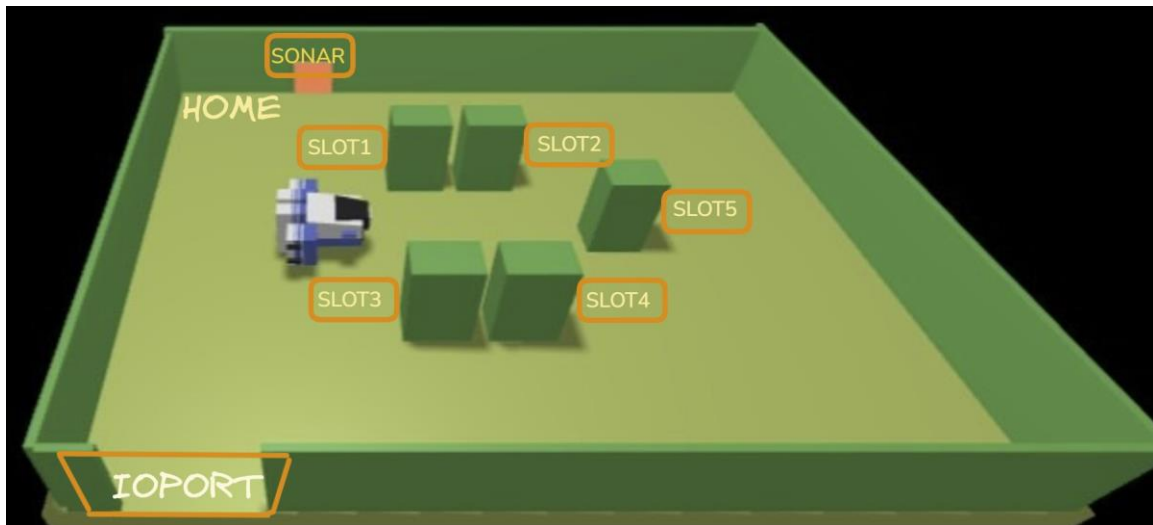

In the picture above:

- The **slots** depict the *hold storage areas*, when they are occupied by *product containers*
- The **slots5** area is permanently occupied, while the other slots are initially empty
- The **sensor** put in front of the *IOPort* is a sonar used to detect the presence of a product container, when it measures a distance **D**, such that  $D < D_{FREE}/2$ , during a reasonable time (e.g. **3** secs).

## REQUISITI SPECIFICATI DAL COMMITTENTE:

The company asks us to build a software systems (named *cargoservice*) that:

1. is able to receive the **request to load** on the cargo a product container already registered in the *productservice*.

The request is rejected when:

- the product-weight is evaluated too high, since the ship can carry a maximum load of **MaxLoad>0 kg**.
- the hold is already full, i.e. the **4 slots** are already occupied.

If the request is accepted, the *cargoservice* associates a slot to the product **PID** and returns the name of the reserved slot. Afterwards, it waits that the product container is delivered to the *ioport*. In the meantime, other requests are not elaborated.

2. is able to detect (by means of the *sonar sensor*) the presence of the product container at the *ioport*
3. is able to ensure that the product container is placed by the *cargorobot* within its reserved slot. At the end of the work:
  - the *cargorobot* should return to its HOME location.
  - the *cargoservice* can process another *load-request*
4. is able to show the current state of the *hold*, by means of a dynamically updated **web-gui**.
5. interrupts any activity and turns on a led if the *sonar sensor* measures a distance **D > DFREE** for at least **3** secs (perhaps a sonar failure). The service continues its activities as soon as the sonar measures a distance **D <= DFREE**.

## GOAL dello Sprint 0

Costruire un Sistema logico di riferimento.

Evidenziare su quanti nodi computazionali diversi deve essere distribuito.

Distinguere i Boundary Context.

Distinguere i macro-componenti(hardware/software) che occorre sviluppare.

Fornire un modello delle macro-parti del sistema, specificando quali componenti sono fornite dal committente e quelle da sviluppare.

Fornire un quadro architettuale complessivo dal quale dedurre un possibile piano di lavoro.

### Costruire un sistema logico di riferimento:

Il sistema logico è la base concettuale su cui costruire l'architettura del progetto.

Serve a identificare gli elementi chiave e a stabilire le relazioni tra loro in modo chiaro e strutturato.

Definiamo a tal scopo:

#### Gli attori:

Essi sono i componenti attivi che influenzano il comportamento del sistema.

Possono essere componenti esterne al sistema, ovvero, esseri umani che interagiscono con esso:

- **worker**: colui che inserisce il prodotto nel contenitore

Attori software esterni:

- **company**: la compagnia che si occupa di inviare le richieste di carico.

Sistemi fisici o sensori:

- **cargorobot**: il robot che esegue il trasporto e il posizionamento dei prodotti.
- **sonar**: registra la presenza/assenza di un contenitore all'IOPort.

#### Le interazioni tra gli attori:

- **ricezione / richiesta di carico**: il cargoservice riceve una richiesta di carico dalla company.
- **controllo richiesta di carico**:  
il cargoservice rifiuta la richiesta di carico SE:
  - ➔ il prodotto non è stato registrato dal productservice
  - ➔ il peso supera la capacità della stiva
  - ➔ la stiva è già piena.

Se viene accettata viene assegnato un PID (un product ID) al prodotto e viene comunicato al robot il nome dello slot in cui caricare il prodotto.

- **Attesa del prodotto**: dopo aver riservato uno slot, il cargoservice attende che il sonar registri la presenza del prodotto da caricare all'IO-Port.
- **Caricamento del prodotto**: una volta rilevata la presenza del prodotto, il cargoservice riceve il PID del prodotto e lo slot su cui caricarlo. Manda quindi al robot indicazioni affinché lo prelevi dall'IO-Port e lo porti allo slot assegnato.
- **ritorno alla posizione HOME**: il robot torna al punto HOME se un'operazione viene annullata o ha terminato tutte le operazioni.

- **Visualizzazione stato della stiva:** il cargoservice aggiorna dinamicamente lo stato della stiva, visibile tramite la webgui.

#### Vincoli interni :

- la richiesta di carico va rifiutata se il peso eccederebbe il massimo carico della stiva o se la stiva è già piena (i 4 slot sono tutti occupati).
- Non si possono richiedere prodotti non registrati nel DB.
- La risoluzione della richiesta non può eccedere un certo intervallo di tempo.
- il PID deve essere unico.
- I posti negli slot possono essere riutilizzati solo una volta liberati.
- Un elemento può essere inserito nella stiva solo se non supera i limiti di peso e di spazio.

#### Vincoli esterni:

- dimensioni del contenitore
- peso massimo che il cargo-robot può trasportare
- dimensioni stiva
- numero massimo di posti negli slot

#### Evidenziare su quanti nodi computazionali diversi deve essere distribuito:

Un nodo computazionale è un'unità di calcolo che esegue operazioni o gestisce dati all'interno del sistema distribuito. È quindi un componente autonomo e interagisce da sé con altri elementi.

Nodo	Tipo	Funzione
cargoservice	Microservizio	Gestione richieste di carico
productservice	Microservizio	Registrazione e gestione dei prodotti
sonarservice	Microservizio	Rilevamento presenza/assenza container
webgui	GUI	Visualizzazione stato stiva

#### Boundary Context:

è un concetto fondamentale del Domain-Driven Design (DDD).

Rappresenta una sezione specifica di un sistema software o dominio in cui il modello è valido, con un linguaggio univoco e regole ben definite.

**productservice:** si occupa della registrazione dei prodotti e della generazione del PID.

**cargoservice:** gestisce le richieste di carico, verifica i vincoli, assegna gli slot e coordina le operazioni del robot.

**sonarservice:** fornisce l'informazione sulla presenza presso l'IO-Port.

**webgui:** mostra dinamicamente lo stato attuale della stiva.

## Distinguere i macro-componenti(hardware/software) che occorre sviluppare:

### Componenti hardware forniti:

Componente	Tipo	Descrizione
DDRrobot	Microservizio	Robot mobile differenziale per il trasporto di container. È fornito sia l'hardware che un software con cui controllarlo.
Sonar	Hardware	Sensore di distanza per rilevare la presenza di container
IOPort	Hardware	Punto fisico di ingresso/uscita container
Slot (1,2,3,4,5)	Hardware	Slot che contengono i prodotti (il quinto non è disponibile, è sempre pieno).
ProductService	Microservizio	Si occupa di parlare con il database su cui sono stati registrati i prodotti di cui conosce il PID e il peso.

### Componenti da sviluppare:

Componente	Tipo	Descrizione
webgui	GUI	È l'interfaccia attraverso cui si può osservare la stiva.
cargoservice	Microservizio	Gestisce le richieste di carico, di assegnazione di slot, coordina i robot.
sonarservice	Microservizio	segnala l'avvenuta consegna di un carico all'IOPort e di conseguenza informa il cargoservice.

### Fornire un quadro architetturale complessivo:

L'architettura del sistema prevede quattro componenti software principali — **CargoService**, **ProductService**, **SonarService** e **WebGUI** — che collaborano con elementi hardware quali robot, sonar, IOPort e stiva, seguendo una logica distribuita ma modellabile.

Tutti i componenti sono implementati come microservizi autonomi che comunicano tra loro mediante messaggi ed eventi.

L'interfaccia **WebGUI** permette di visualizzare lo stato aggiornato della stiva in tempo reale.

La compagnia invia a **CargoService** una richiesta di carico, che viene inoltrata a **ProductService** per verificarne l'esistenza e ottenere il peso del prodotto. Successivamente, **CargoService** effettua ulteriori controlli sul carico, verificando che il peso complessivo sia entro i limiti supportati dal robot e che siano disponibili slot liberi nella stiva.

Se tutti i controlli hanno esito positivo e il **SonarService** conferma la presenza del prodotto all'IOPort, **CargoService** invia al robot il comando di trasporto per spostare il prodotto dall'IOPort allo slot assegnato.

Lo stato della stiva viene aggiornato periodicamente e mostrato tramite la **WebGUI**.


Al termine del trasporto, il robot ritorna automaticamente alla posizione di HOME di default.

### Modello dei messaggi :

Si ritiene utile fornire un modello che mostri lo scambio di informazioni tramite messaggi che avviene tra i bounded contexts evidenziati precedentemente.

Per crearlo è stato utilizzato il linguaggio qak ([overview del linguaggio QAK](#))

Usare qak è conveniente per modellare i messaggi perché offre un ambiente concettualmente adatto alla comunicazione tra attori, è pensato per il disegno e la verifica di sistemi distribuiti, e permette di simulare rapidamente il comportamento dei componenti attraverso automi a stati finiti, prima della codifica vera e propria.

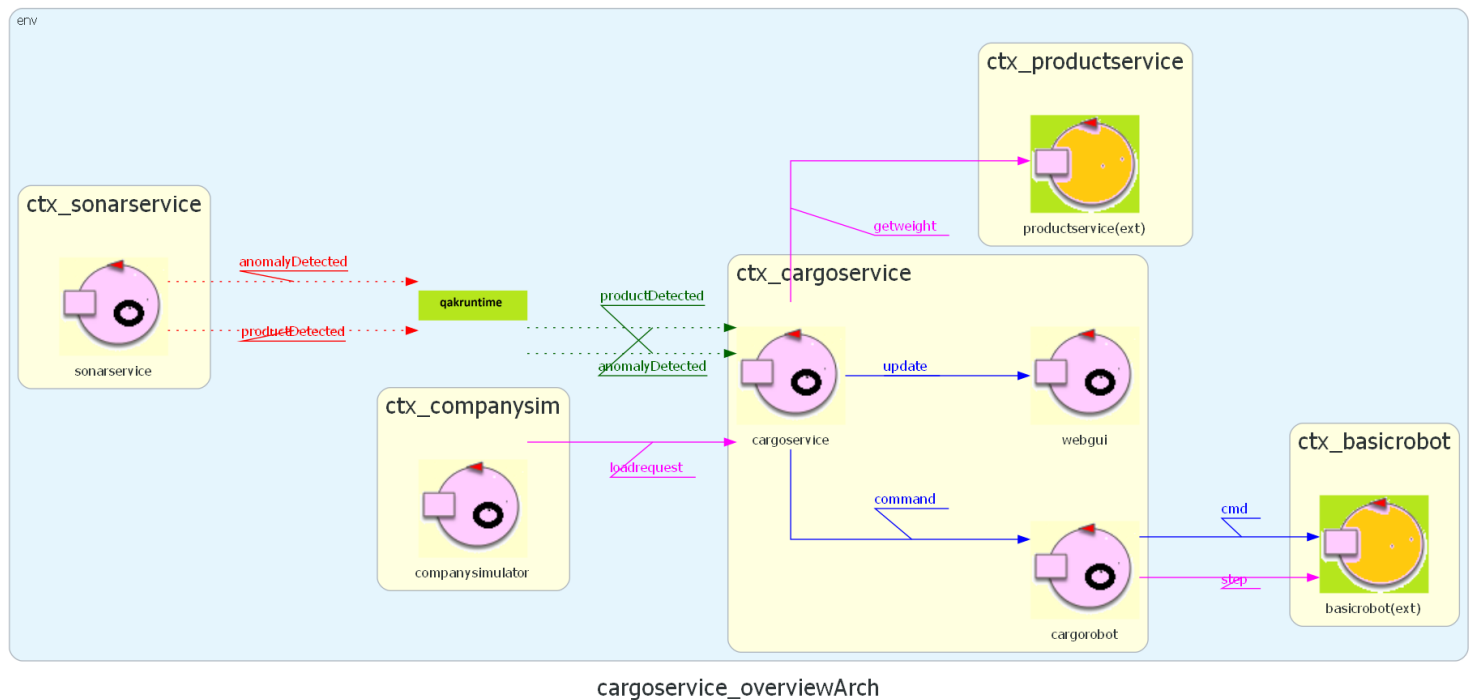

### Possibile piano di lavoro:

ATTENZIONE: per ogni fase si intende presentare i risultati al committente.

### Sprint 0: analisi dei requisiti e modello concettuale.

- Analisi formale dei requisiti del committente (mantenendo la formulazione originale).
- Identificazione degli attori, bounded contexts, nodi computazionali.
- Distinzione tra componenti hardware e software.
- Descrizione delle interazioni tra componenti.
- Produzione del **quadro architetturale complessivo**.  
40 h/u

**COMPLETATA.**

### sprint 1: sviluppo del microservizio cargoservice (core problem)

- Enunciazione esplicita dei requisiti del cargoservice
- Analisi dei requisiti enunciati
- Definizione dell'architettura logica con modello eseguibile in qak e mockup dei servizi non ancora implementati (*sonarservice*, *webgui*)
- Progetto e realizzazione  
40 h/u

### **sprint 2: sviluppo del microservizio sonarservice**

- Enunciazione esplicita dei requisiti del sonarservice
  - Analisi dei requisiti enunciati
  - Definizione dell'architettura logica con modello eseguibile in qak e mockup dei servizi non ancora implementati (webgui)
  - Progetto e realizzazione
- 20 h/u

### **sprint 3: sviluppo della webgui**

- Enunciazione esplicita dei requisiti della webgui
  - Analisi dei requisiti enunciati
  - Definizione dell'architettura logica con modello eseguibile in qak
  - Progetto e realizzazione
- 15 h/u

### **integrazione e test del sistema, con presentazione**

- Integrazione dei microservizi
  - Simulazione completa del flusso di carico
  - Test con casi limite (peso massimo, stiva piena, errore sonar)
- 5 h/u

### **fase 4: deployment e documentazione**

- Deployment su ambiente distribuito (es. Docker, Raspberry, VM)
  - Documentazione tecnica e utente
  - Manuale d'uso della webgui
  - Presentazione finale
- 10 h/u

### **Membri del team di sviluppo:**

[Silvia Angela Sveva Carollo](#)

Il tempo previsto è di 140h/u