
苏州脉塔智能科技有限公司
2026-08-08
受 控 文 件 章

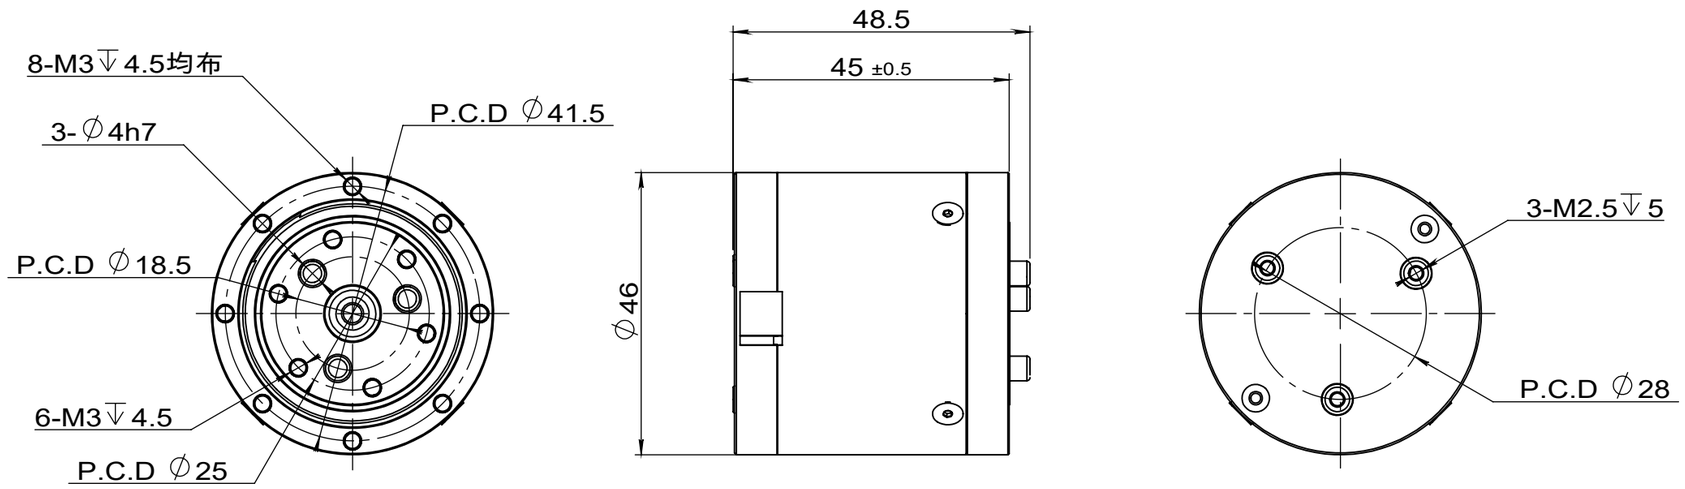

额定电压 Rated Voltage	48(V)	反电势常数 Back EMF Constant	12(Vdc/Krpm)
减速比 Reducer Ratio	9	扭矩常数 Torque constant	0.6(N.m/A)
空载转速 No-load Speed	666(RPM)	线电阻 Line Resistance	/
空载电流 No-load Current	0.4(A)	线电感 Line Inductance	/
额定转速 Rated Speed	444(RPM)	极对数 Pole Pairs	11
额定转矩 Rated Torque	0.9(N.m)	接线方式 Wiring Method	Y
额定功率 Rated Power	41.8(W)	反驱力矩 Backdrive Torque	/
额定电流 Rated Current	1.5(A)	背隙 Backlash	≤10Arcmin
峰值扭矩 Peak Torque	3(N.m)	轴向负载 Axial Load	0.1(KN)
峰值电流 Peak Current	4.5(A)	径向负载 Radial Load	0.5(KN)
效率 Efficiency	58(%)	转子惯量 Rotor Inertia	/

编码器类型 Encoder Type	Dual Encoder ABS-14BIT/14BIT
重复定位精度Repeatability Accuracy	<0.01°
通讯方式 Communication Mode	CAN
重量 Weight	0.235(KG)
绝缘等级 Insulation Class	F
防护等级 Protection Grade	-

名 称 TITLE
电机组合图

尺寸参考图

MYACTUATOR®
Profession · Reliable · Innovation

版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE
A0	1:1	A3	Sheet 1 / Of 1

图 号
PRO NAME

设计 DESIGN		工艺 PROCESS	
核对 CHECK		批准 APPROVAL	

产品名称 PRO NAME RMD-X2-P9-3-C

第一视角 FIRST ANGLE PJTN

2.0