


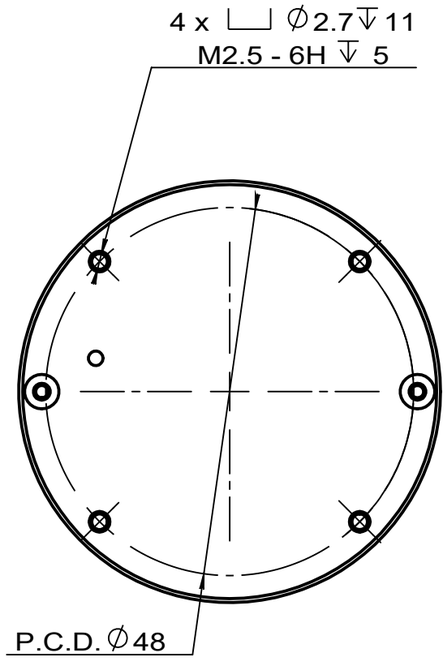


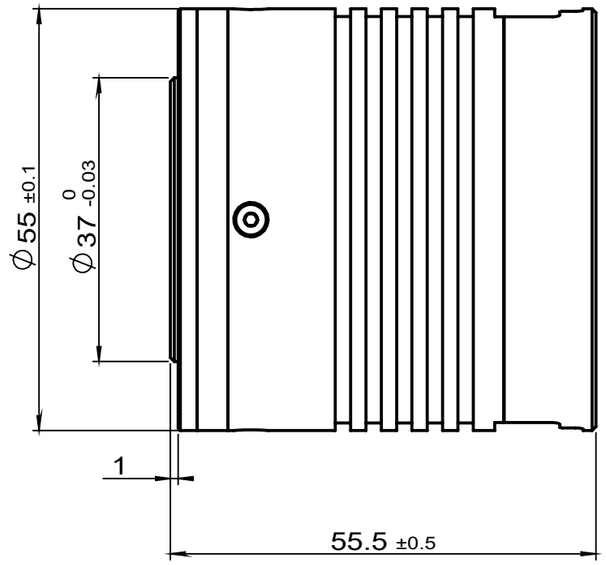

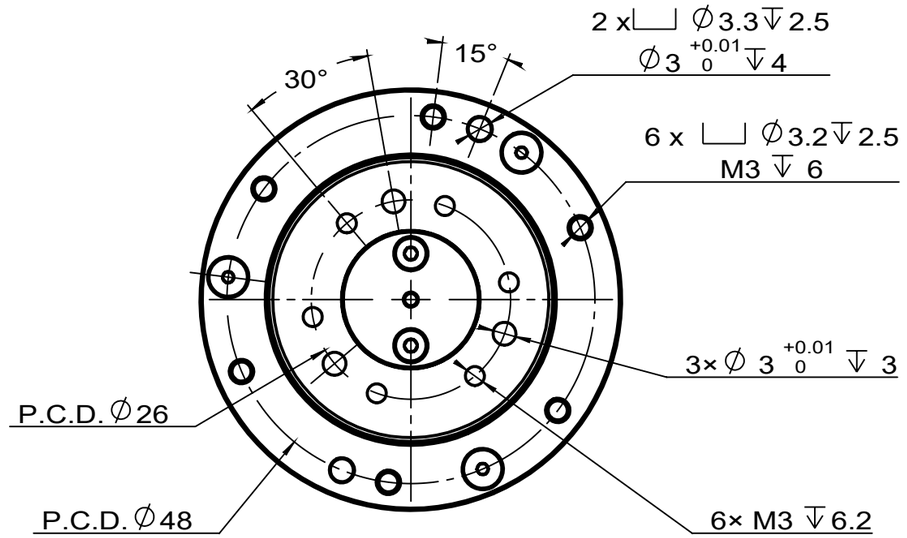

苏州脉塔智能科技有限公司
2026-08-08
受 控 文 件 章

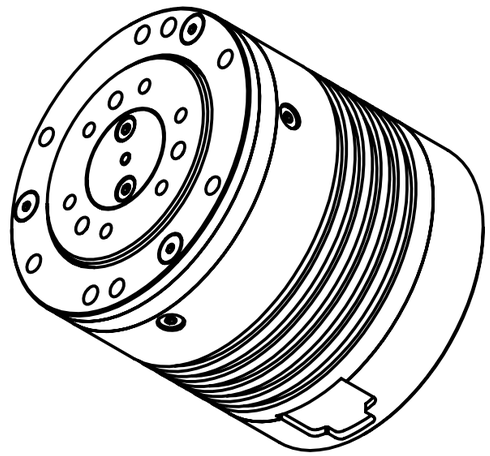

额定电压 Rated Voltage	24(V)	线电感 Line Inductance	0.14(mH)
减速比 Reducer Ratio	12.5	极对数 Pole Pairs	13
空载转速 No-load Speed	317(RPM)	接线方式 Wiring Method	Y
空载电流 No-load Current	1(A)	反驱力矩Backdrive Torque	0.8(N.m)
额定转速 Rated Speed	238(RPM)	背隙 Backlash	≤15(Arcmin)
额定转矩 Rated Torque	4(N.m)	轴向负载 Axial Load	/(KN)
额定功率 Rated Power	100(W)	径向负载 Radial Load	/(KN)
额定电流 Rated Current	7.8(A)	转子惯量 Rotor Inertia	0.25(Kg.cm 2)
峰值扭矩 Peak Torque	10(N.m)	编码器类型 Encoder Type	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT
峰值电流 Peak Current	19.5(A)	重复定位精度 Repeatability Accuracy	<0.01°
效率 Efficiency	69.5(%)	通讯方式 Communication Mode	CAN/ EtherCAT
反电势常数 Back EMF Constant	6(Vdc/Krpm)	重量 Weight	0.33(KG)
扭矩常数 Torque constant	0.8(N.m/A)	绝缘等级 Insulation Class	F
线电阻 Line Resistance	0.32(Ω)	防护等级 Protection Grade	/

名 称 TITLE		MYACTUATOR® Profession · Reliable · Innovation			
电机组合图	版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE	
	A0	1.25:1	A3	Sheet 1 / Of 1	
尺寸参考图	图 号 PRO NAME				
设计 DESIGN		工艺 PROCESS		产品名称 PRO NAME	RMD-X4-P12-10-E-L
核对 CHECK		批准 APPROVAL		第一视角 FIRST ANGLE PJTN	

0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2.0 A3