


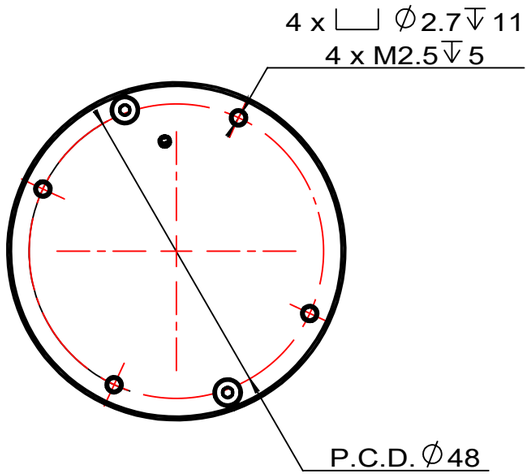


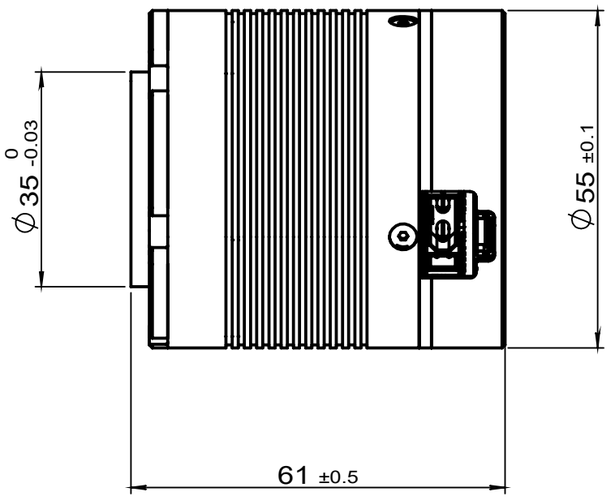

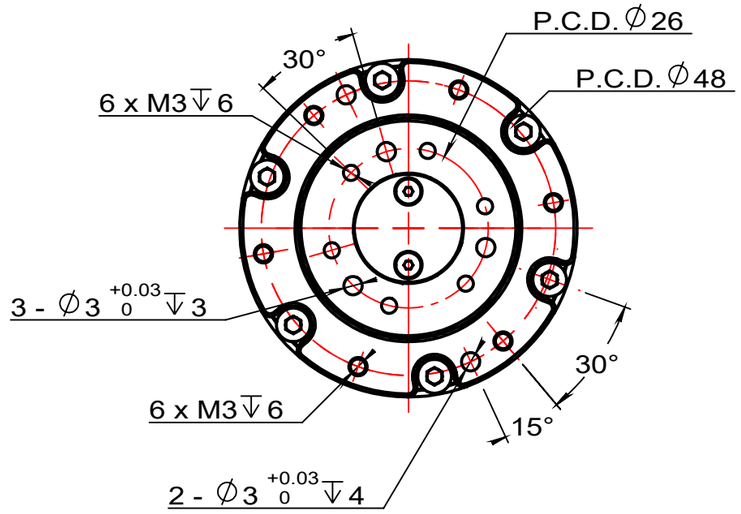

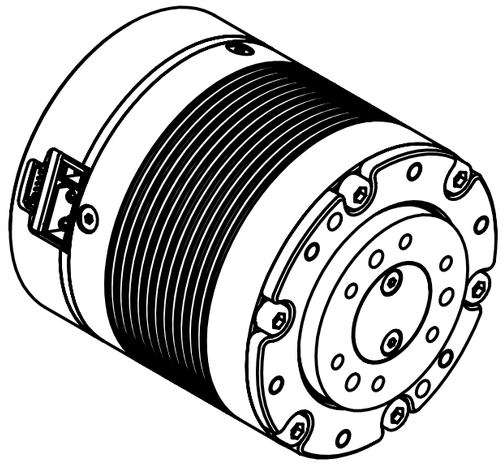

输入电压（V）	24	反电势常数（Vdc/Krpm）	6
减速比	36	扭矩常数（N.m/A）	1.9
空载转速（rpm）	111	线电阻（Ω）	0.39
空载电流（A）	0.9	线电感（mH）	0.07
额定转速（rpm）	83	极对数	11
额定转矩（N.m）	10.5	绕线方式	Y
额定功率（W）	100	反驱力矩（N.m）	1.14
额定电流（A）	6.1	背隙（Arcmin）	≤15
峰值转矩（N.m）	34	轴向负载（KN）	-
峰值电流（A）	21.5	径向负载（KN）	-
效率（%）	63.1	电机端转动惯量（$Kg.cm^2$）	-

编码器类型	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT
重复定位精度(Degree)	<0.01
通讯方式	CAN/EtherCAT
重量 (KG)	0.36
绝缘等级	F
防护等级	-

苏州脉塔智能科技有限公司

2026-04-30

受 控 文 件 章

名 称 TITLE

电机组合图

尺寸参考图

MYACTUATOR®

Profession · Reliable · Innovation

版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE
A0	1:1	A3	Sheet 1 / Of 1

图 号 PRO NAME

设计 DESIGN		工艺 PROCESS	
核对 CHECK		批准 APPROVAL	

产品名称 PRO NAME RMD-X4-P36-36-E-L

第一视角 FIRST ANGLE PJTN

2.0

A3