


苏州脉塔智能科技有限公司
2026-08-08
受 控 文 件 章


版本 REV.	变更号 ECN.NO.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE	设计 BY

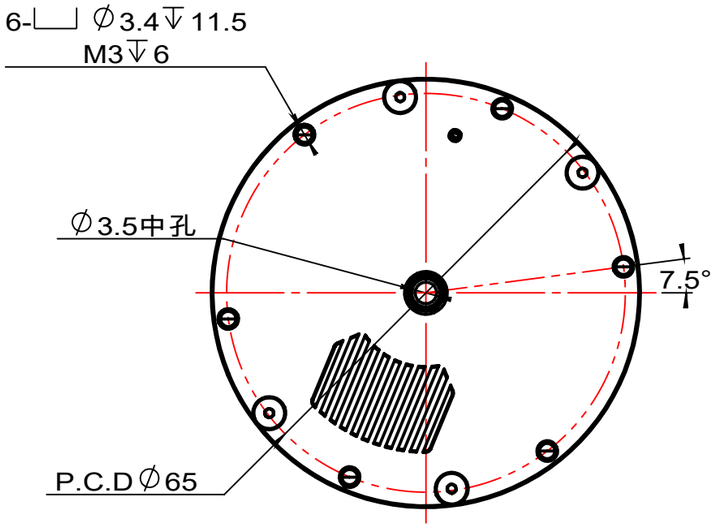

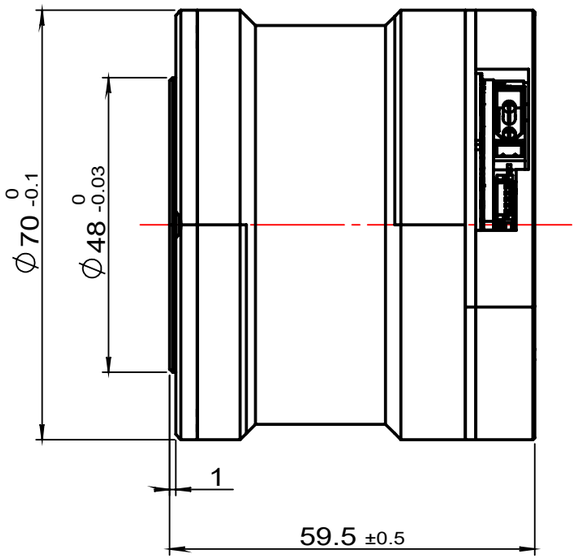

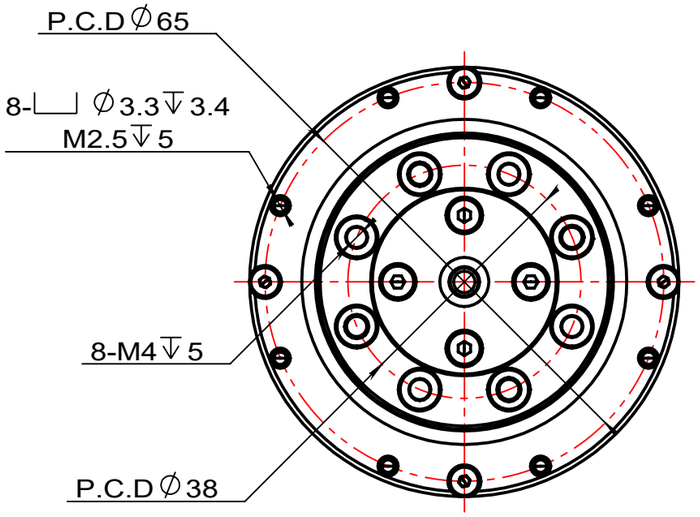

额定电压 Rated Voltage	48(V)	线电感 Line Inductance	0.8(mH)
减速比 Reducer Ratio	25.2	极对数 Pole Pairs	10
空载转速 No-load Speed	130(RPM)	接线方式 Wiring Method	Y
空载电流 No-load Current	1.0(A)	反驱力矩 Backdrive Torque	---(N.m)
额定转速 Rated Speed	120(RPM)	背隙 Backlash	≤15Arcmin
额定转矩 Rated Torque	14.5(N.m)	轴向负载 Axial Load	---(KN)
额定功率 Rated Power	180(W)	径向负载 Radial Load	---(KN)
额定电流 Rated Current	5.1(A)	转子惯量 Rotor Inertia	---(Kg.cm 2)
峰值扭矩 Peak Torque	45(N.m)	编码器类型 Encoder Type	Dual Encoder ABS-17BIT/ABS-19BIT
峰值电流 Peak Current	14.5(A)	重复定位精度 Repeatability Accuracy	<0.01°
效率 Efficiency	76(%)	通讯方式 Communication Mode	CAN/ EtherCAT
反电势常数 Back EMF Constant	15.9(Vdc/Krpm)	重量 Weight	0.75(KG)
扭矩常数 Torque constant	2.9(N.m/A)	绝缘等级 Insulation Class	F
线电阻 Line Resistance	0.45(Ω)	防护等级 Protection Grade	/

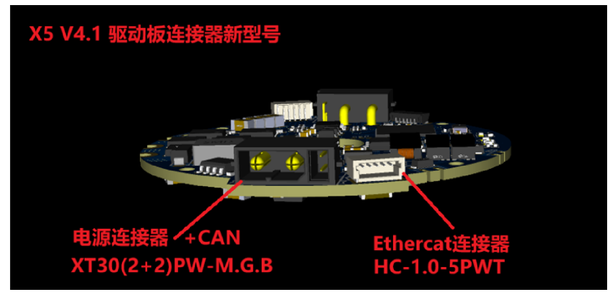

名 称 TITLE
电机组合图

MYACTUATOR®
Professional · Reliable · Innovative

版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE	
A2	1:1	A3	Sheet	1
			Of	1

图 号
PRO NAME

设计 DESIGN		工艺 PROCESS	
核对 CHECK		日期 DATE	

产品名称 PRO NAME X5-P25-50-E

第一视角 FIRST ANGLE PJTN

2.0 A3