


版本 REV.	变更号 ECN.NO.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE	设计 BY

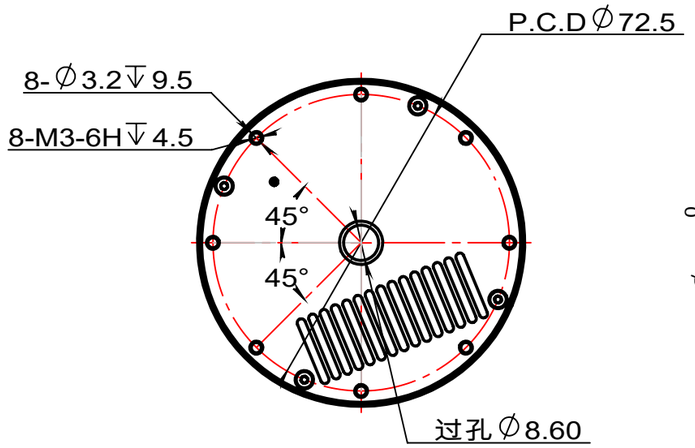

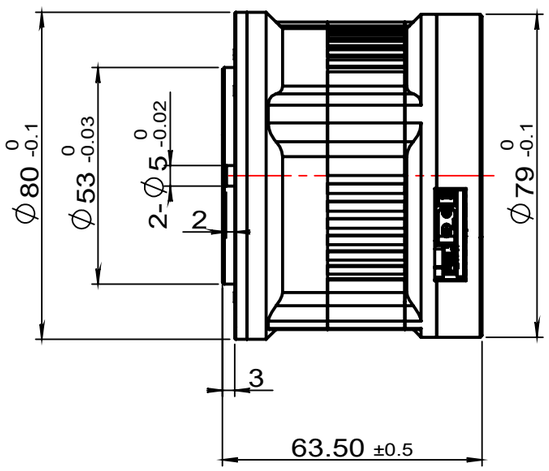

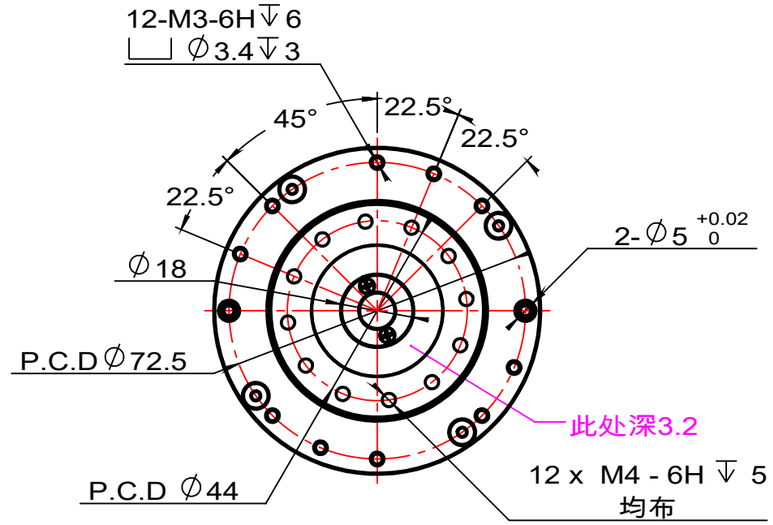

额定电压 Rated Voltage	48(V)	极对数 Pole Rairs	10
减速比 Reducer ratio	19.61	接线方式 Wiring Method	Y
峰值转速 Peak Speed	176(RPM)	反驱力矩 Counteracting Torque	1.6(N.m)
空载电流 No-load Current	0.9(A)	背隙 Backlash	≤15Arcmin
额定转速 Rated Speed	153(RPM)	轴向负载 Axial Loads	-
额定转矩 Rated Torque	20(N.m)	径向负载 Radial Loads	-
额定功率 Rated Power	320(W)	电机端转子惯量 Rotor Inertia	0.66(Kg.cm 2)
额定电流 Rated Current	9.5(A)	编码器类型 Encoder Type	Dual Encoder ABS-17BIT/19BIT
峰值扭矩 Peak Torque	50(N.m)	重复定位精度 Repeatability Accuracy	<0.01°
峰值电流 Peak Current	29.1(A)	通讯方式 Communication Mode	CAN/ EtherCAT
效率 Efficiency	72.7(%)	重量 Weight	0.78(KG)
反电势常数 (Vdc/Krpm)	16(Vdc/Krpm)	绝缘等级 Sulation Class	F
扭矩常数 Torque constant	2.0(N.m/A)	防护等级 Protection Grade	/
线电阻 Line Resistance	0.41(Ω)		
线电感 Line Inductance	0.51(mH)		

苏州脉塔智能科技有限公司
2026-06-15
受 控 文 件 章

名 称 TITLE			MYACTUATOR® Profession · Reliable · Innovation		
电机组合图			版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE
			A0	1:2	A3	Sheet 1 / Of 1
尺寸参考图			图 号 PRO NAME		
设计 DESIGN		工艺 PROCESS	产品名称 PRO NAME	RMD-X6-P20-50-E-L	第一视角 FIRST ANGLE PJTN
核对 CHECK		批准 APPROVAL			

1 2 3 4 5 6 7 8 — A B C D E F — 0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 — 2.0 — A3