Poäng: _____ Betyg: _____
Rättad av ❑ JOHSON ❑ LJUVIK ❑ BERERI

❑ Bokfört i Canvas
❑ Bokfört i Cisco Academy
❑ Bokfört i Ladok

PRAKTISKT PROV – ÖVNINGSEXEMPLAR

Nätverksdesign – Switching & Routing (CCNA 2)

Tid: 1h 30 min

Namn: _____ Personnummer: _____

Klass: _____

Betygsgränser

- <60 p = U
- =>60 p = 3
- =>75 p = 4
- =>90 p = 5

Tillåtna hjälpmedel

- Papper
- Penna
- Kalkylator
- Notepad

Allmän info

- När tiden är slut får du skriva klart det kommando du håller på med. Efter det skall varken tangentbord eller mus röras. Fortsätter du ändå konfigurera nätverksutrustning eller dator kommer du underkännas

- 60 poäng rätt krävs för godkänt (betyg 3)

- Töm utrustningen när du är klar. Glöm inte VLAN.DAT-filen om du konfigurerat en switch

Test utskrivet: 2021-11-23

Studenten behöver:
- *Två routrar*
- *Två switchar*
- *En dator*

Färdigkonfigurerad utrustning:
- *Ingen*

Uppgiften

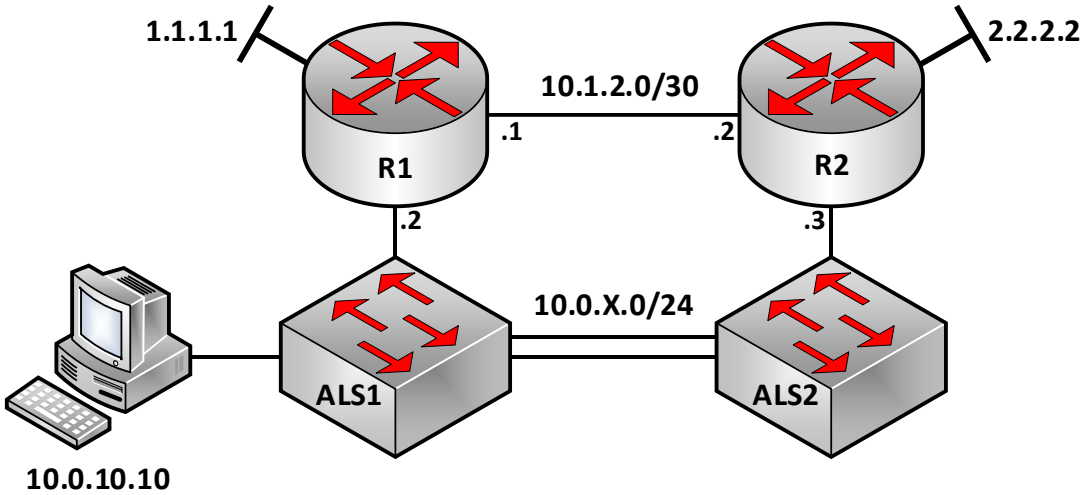

VLAN-ID	Namn	Subnät	Tilldelning på ALS1-2
10	EMPLOYEES	10.0.10.0/24	0/10-12
99	GUESTS	10.0.99.0/24	0/20-22
100	MGMT	10.0.100.0/24	-

	Koppla upp nätverket, sätt adresser och namnge enheterna enligt bilden. Glöm inte att skapa loopbackinterfacen på R1 och R2. Datorn ska kopplas in i VLAN 10	**5p**
	Konfigurera VLAN samt tilldelning enligt tabellen ovan	**10p**
	Använd router-on-a-stick på R1 och R2 för VLAN 10, 99 och 100. Sätt andra användbara adressen (.2) på R1, och tredje användbara (.3) på R2	**10p**
	Kopplingen från switchen mot routern ska tagga de VLAN (trunk) som finns i tabellen	**5p**
	Konfigurera EtherChannel med hjälp av LACP mellan ALS1 och ALS2 (2 portar). Kopplingen ska tagga VLAN (trunk).	**5p**
	Använd STP-protokollet rapid-PVST på switcharna	**5p**
	Konfigurera HSRP på R1 och R2 för VLAN 10 & 99 (på respektive subinterface). VIP-adressen ska vara den första användbara i respektive nätverk	**5p**
	Via statisk routing på <u>direktkopplingen mellan R1 och R2 (10.1.2.0/30)</u> ska routrarna nå varandras loopback-interface. Även datorn ska kunna nå båda loopback-interfacen. ***OBS:*** *För att få redovisa måste datorn kunna pinga loopback-interfacet på R2 (2.2.2.2)*	**10p**
	Svårare uppgifter, exempelvis VLAN, routing, STP, HSRP, IPv6, etc.	45p

Rensa alla enheter med *write erase* och switchar även med *delete vlan.dat*. Starta sedan om enheterna med *reload. Glöm inte rensa kablar!*

Detta är ett övningsexemplar. Motsvarande i omfång (men inte samma uppgifter) kommer att examineras på det praktiska provet.