


8

- (b) Gee 'n formule vir die statiese wrywingskrag f_s indien die wrywingskoëffisiënt μ_s is.
Give a formula for the static frictional force f_s with the static coefficient of friction μ_s .

(2)

- (c) Beskou die volgende opstelling:
Consider the following setup:

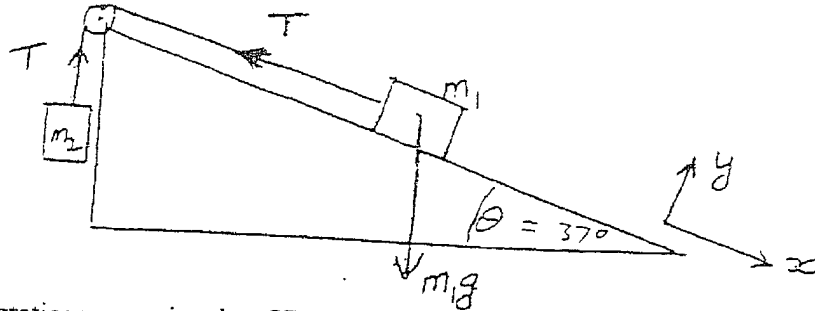

Indien die statiese wrywingskoëffisiënt $\mu_s = 0,4$ is moet ons die waardes van m_2 bepaal wat die sisteem in rus sal hou.

If the coefficient of static friction is $\mu_s = 0,4$ we have to determine the range of values for m_2 to keep the system at rest.

- (i) As m_2 klein is, sal m_1 neig om af te gly. / With m_2 small, m_1 would tend to slide down.

Die som van die kragte in y-rigting op m_1 is : / The sum of the forces in y-direction on m_1 is:

(1)

Die som van die kragte in x-rigting op m_1 is : / The sum of the forces in x-direction on m_1 is:

- (ii) Spankrag T in die tou weens m_2 : / Tension in the rope due to m_2 :

(1)

- (iii) Die normaalkrag N op m_1 is : / The normal force $\vec{N}$ on m_1 is:

(1)

- (iv) Met $m_1 = 10$ kg, toon aan dat $m_2 = 2,8$ kg moet wees. / With $m_1 = 10$ kg, show that $m_2 = 2,8$ kg.

(1)

(4)