
LEFT 轻量化浅腔定位 mm

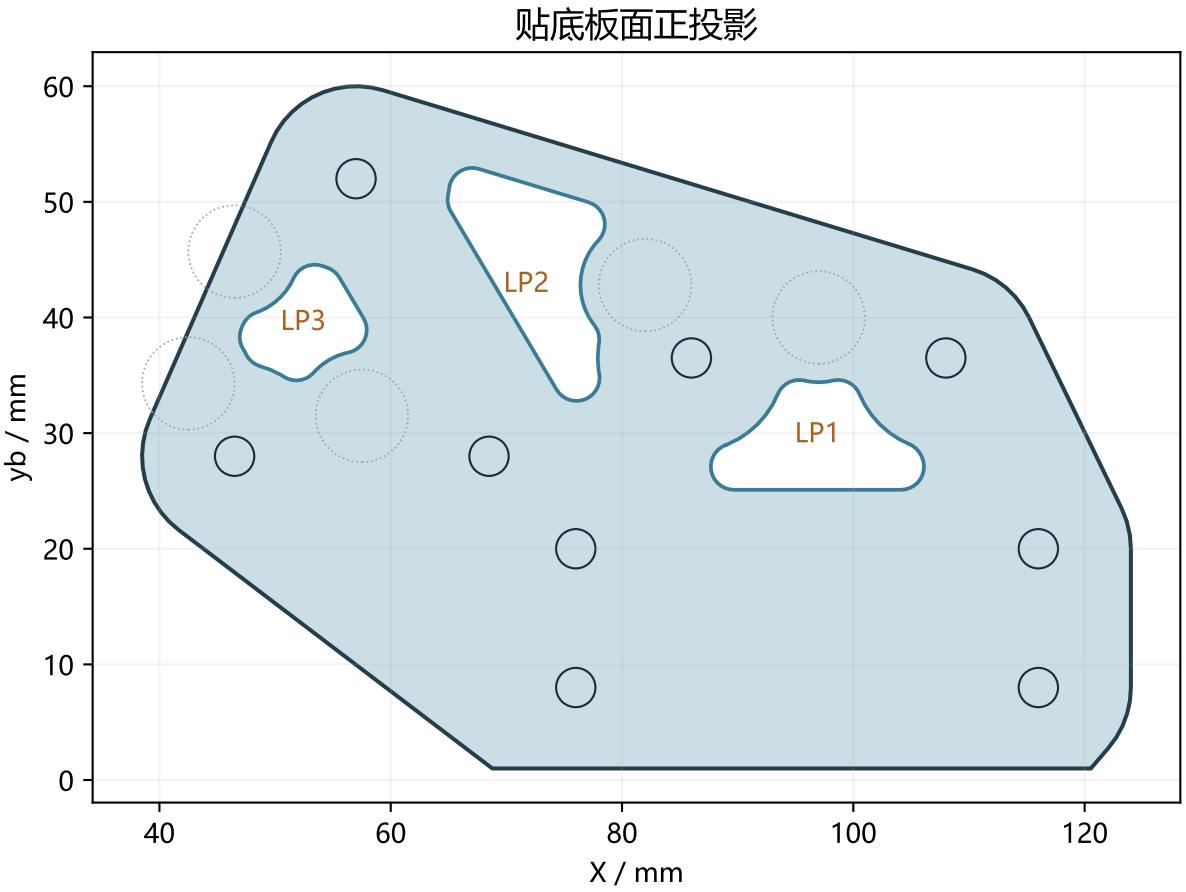


浅腔	左下角 X / yb	包络宽 包络高	深度 底层
LP1	87.68 25.10	18.43 9.50	11 5
LP2	64.92 32.78	13.59 20.14	11 5
LP3	46.94 34.56	10.98 10.00	11 5

浅腔轮廓圆角名义R2；表中包络仅用于定位，实际形状按模型和轮廓点表。

X=0车尾边，yb=0非舵机侧边。9个底板孔和原座连接孔按第66.12节保持。

原五金避空、六角窝及拼接片凹位保持；原最薄4mm避空处不再减薄。

RIGHT 轻量化浅腔定位 mm

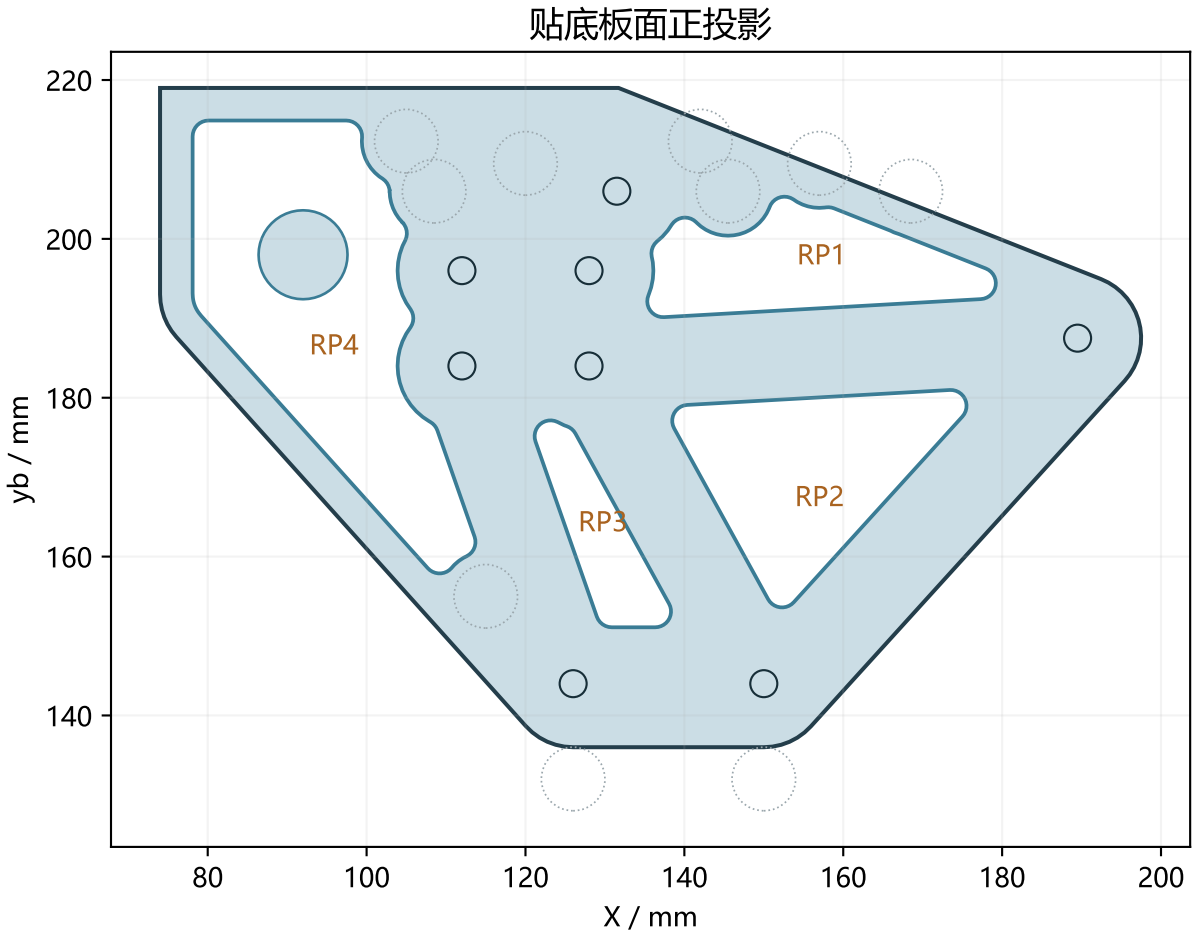

浅腔	左下角 X / yb	包络宽 包络高	深度 底层
RP1	135.33 190.15	43.88 15.17	11 5
RP2	138.48 153.61	37.04 27.37	11 5
RP3	121.15 151.10	17.16 26.05	11 5
RP4	78.10 157.89	35.60 57.01	11 5

浅腔轮廓圆角名义R2；表中包络仅用于定位，实际形状按模型和轮廓点表。

X=0车尾边，yb=0非舵机侧边。9个底板孔和原座连接孔按第66.12节保持。

原五金避空、六角窝及拼接片凹位保持；原最薄4mm避空处不再减薄。