

自動運転・ADASの開発・検証ソリューション


MathWorks Japan

アプリケーションエンジニアリング部 信号処理・通信


乙部 雅則

Automated Driving System Toolbox™

ADAS/自動運転 システム

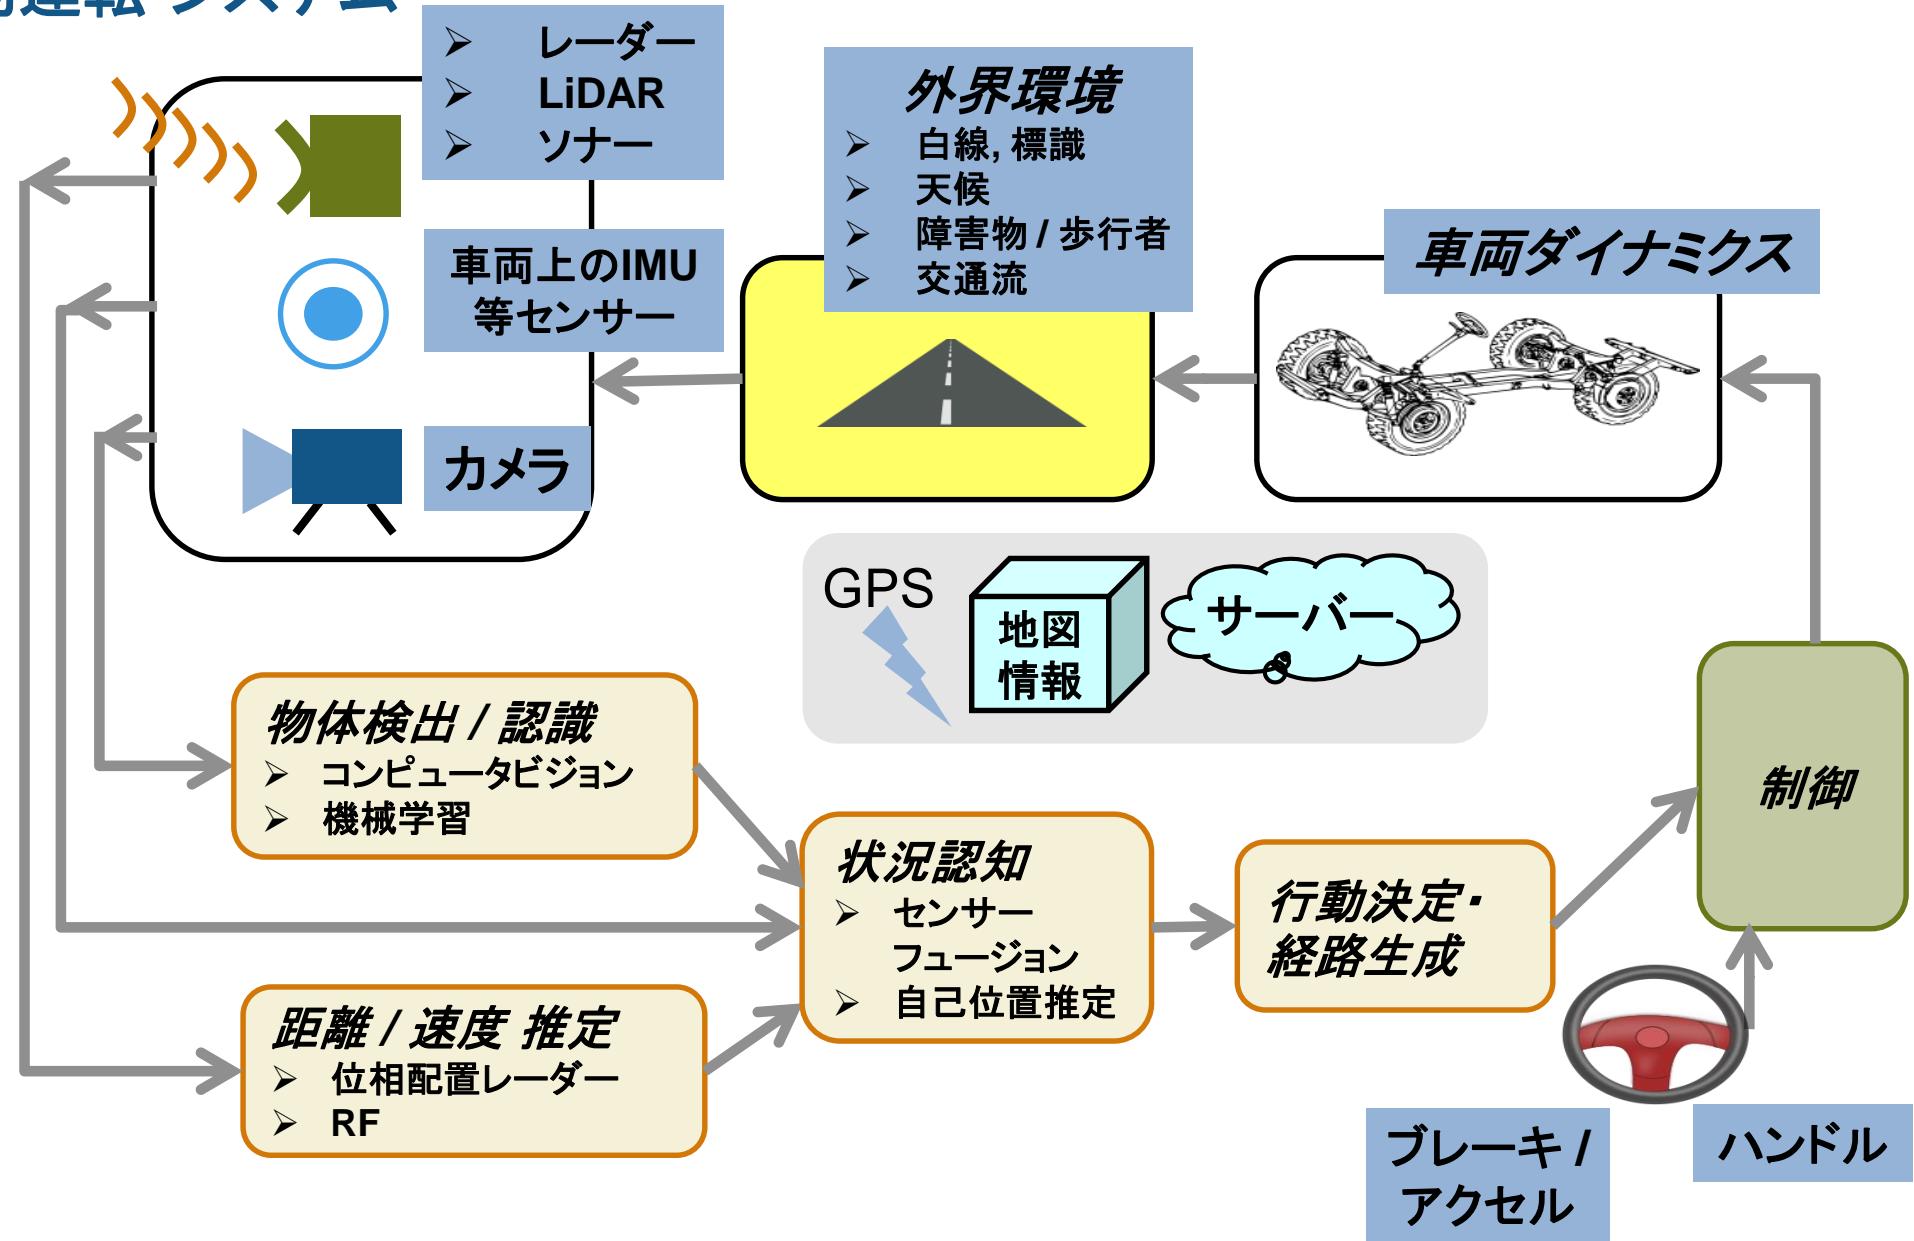



ADAS/自動運転 システム

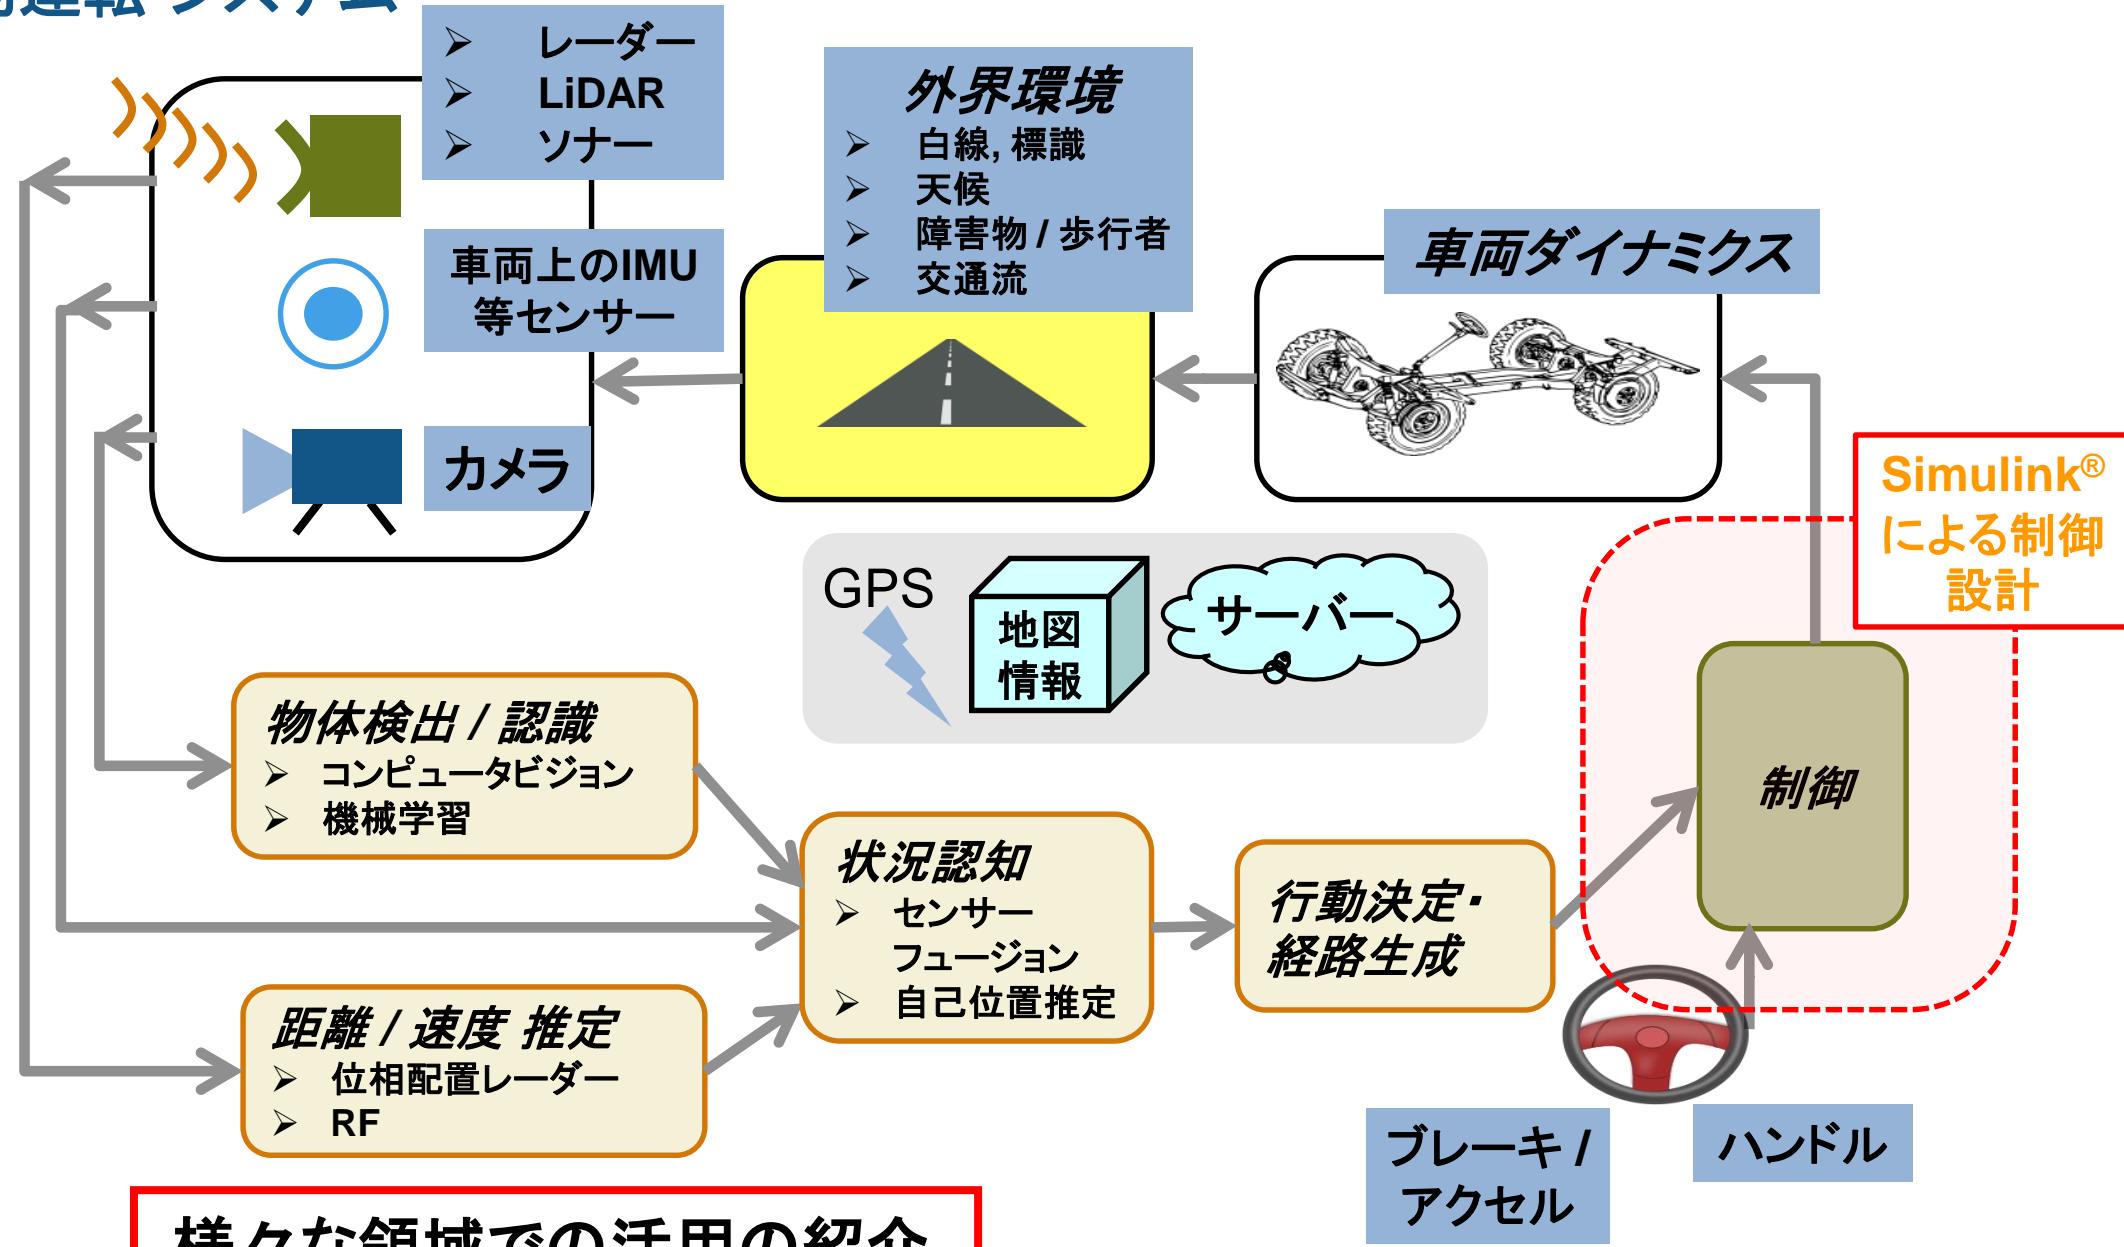

Automated Driving System Toolbox

コンセプト: ADAS/自動運転 開発・検証環境の統合プラットフォーム

1. 自動運転に関する画像処理やトラッキングアルゴリズム
2. Ground Truth ラベリングツール
3. センサデータの可視化
4. テストシナリオ生成

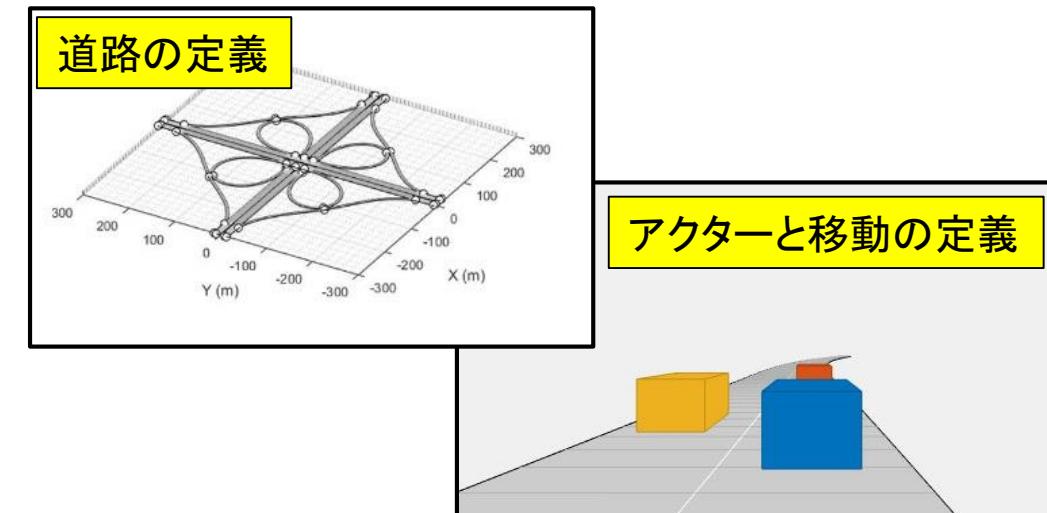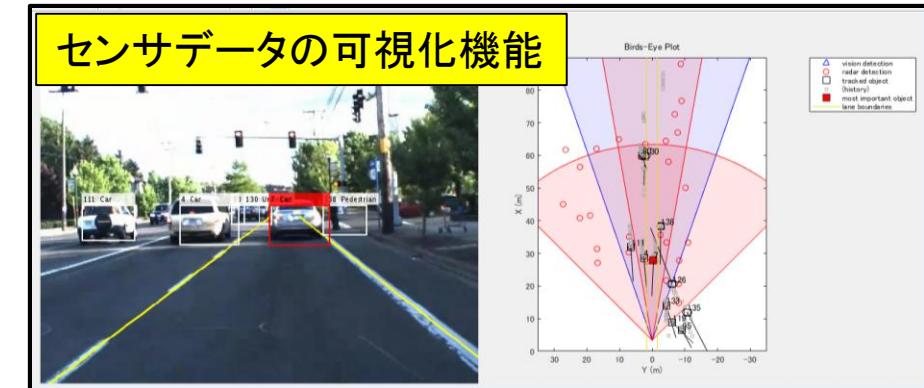


アジェンダ

- 画像処理・画像認識領域での活用
- 検出器の評価・検証
- センサーデータ可視化
- シナリオ生成

- まとめ

Automated Driving System Toolbox

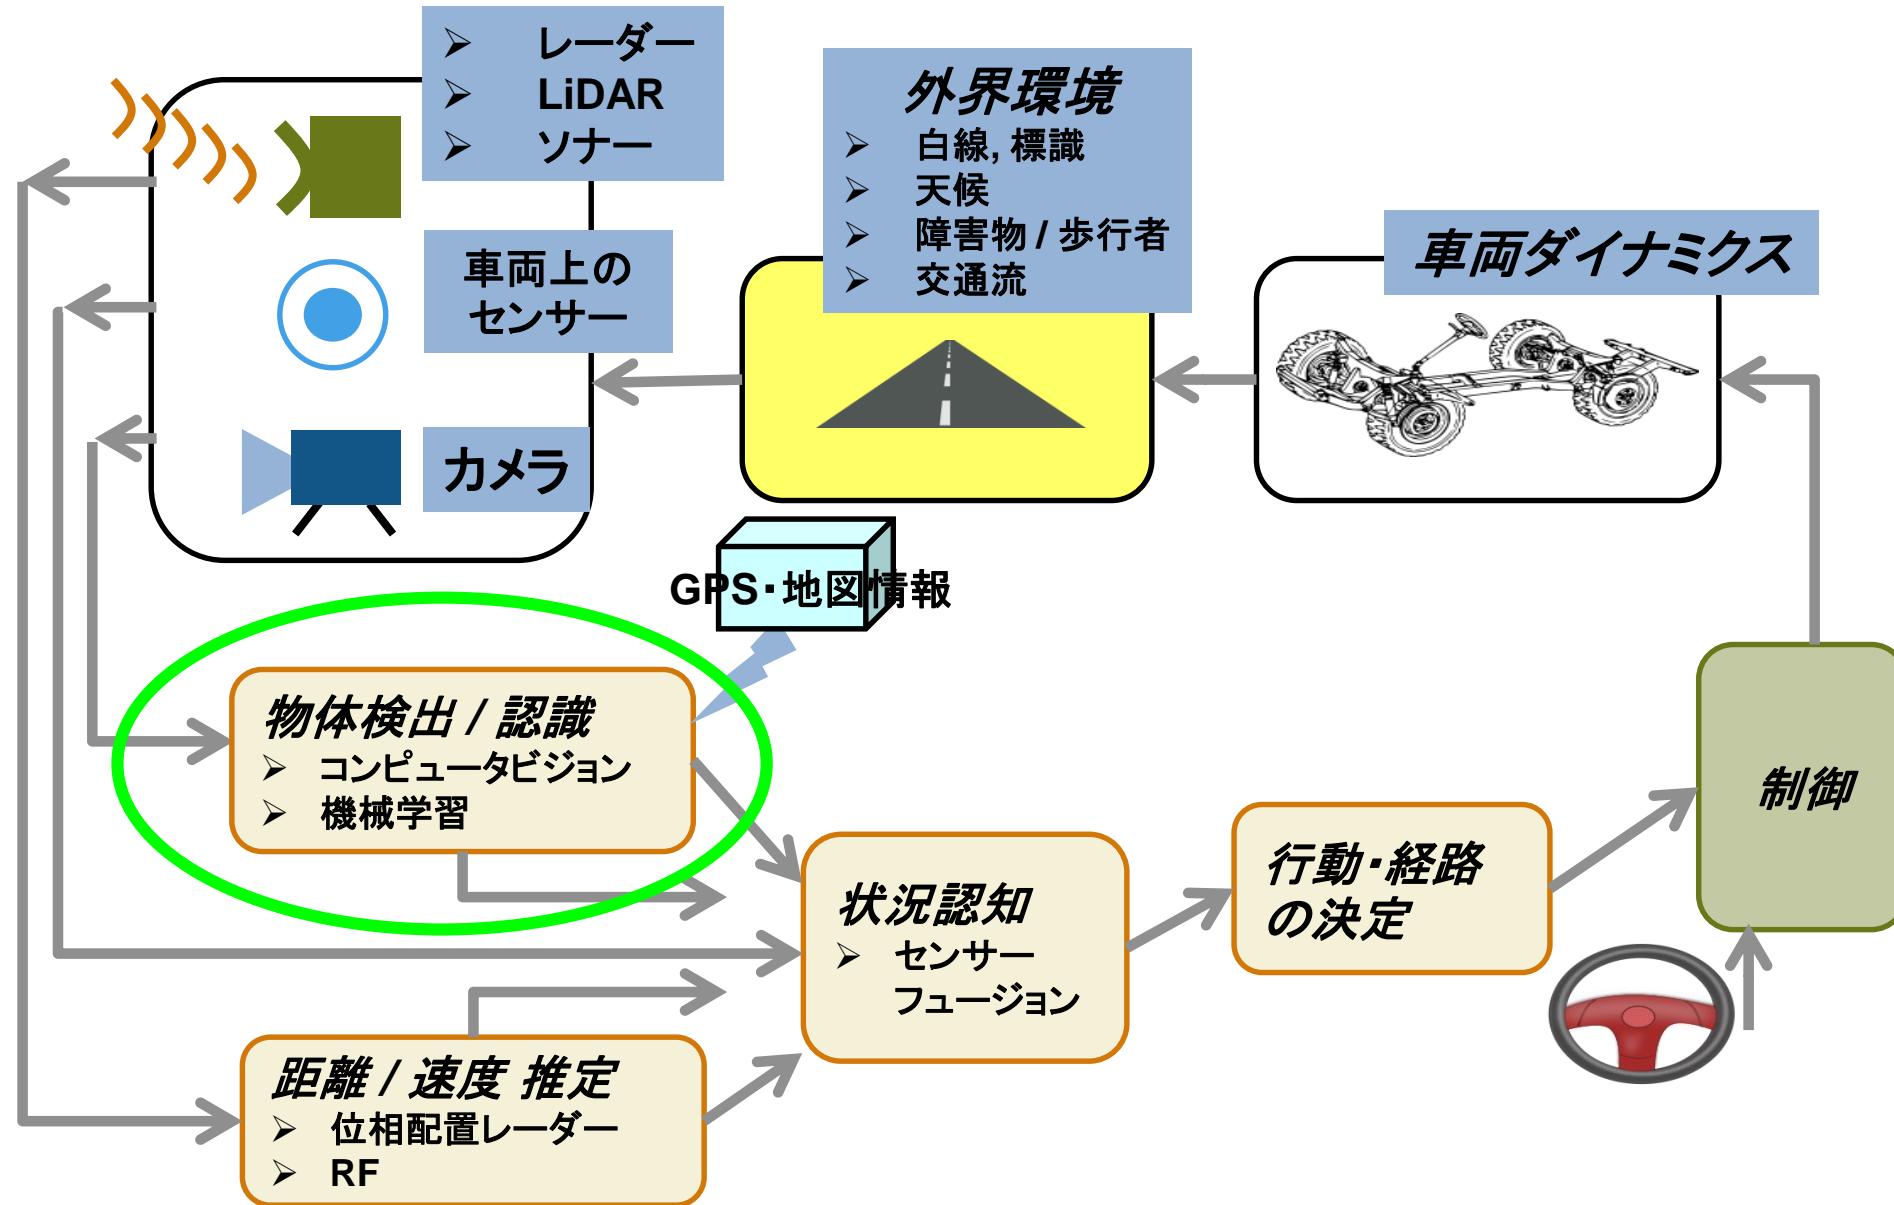



画像処理・コンピュータビジョン用オプション製品群

(Automated Driving System Toolbox の前提オプション製品)

画像処理のベースとなる関数群

Image Processing Toolbox™




- 各種画像データの読み書き
- 画像調査用の各種アプリケーション
- 画像(色・コントラスト等)の調整・変換
- 幾何学的変換(位置や形の変換)
- レジストレーション(位置合せ)
- 各種画像フィルタ処理
- モルフォロジー処理(膨張・収縮等の様々な形態処理)
- オブジェクト(物体)検出・解析
- セグメンテーション(領域切出し)
- 画像の領域の定量評価
- ROIベースの処理(特定領域処理)

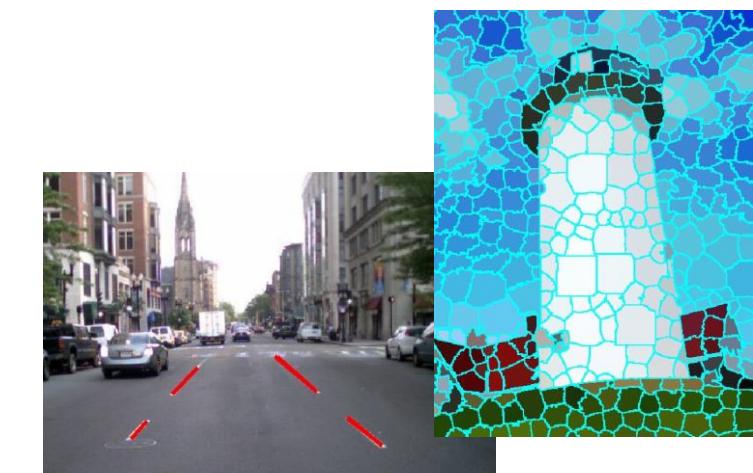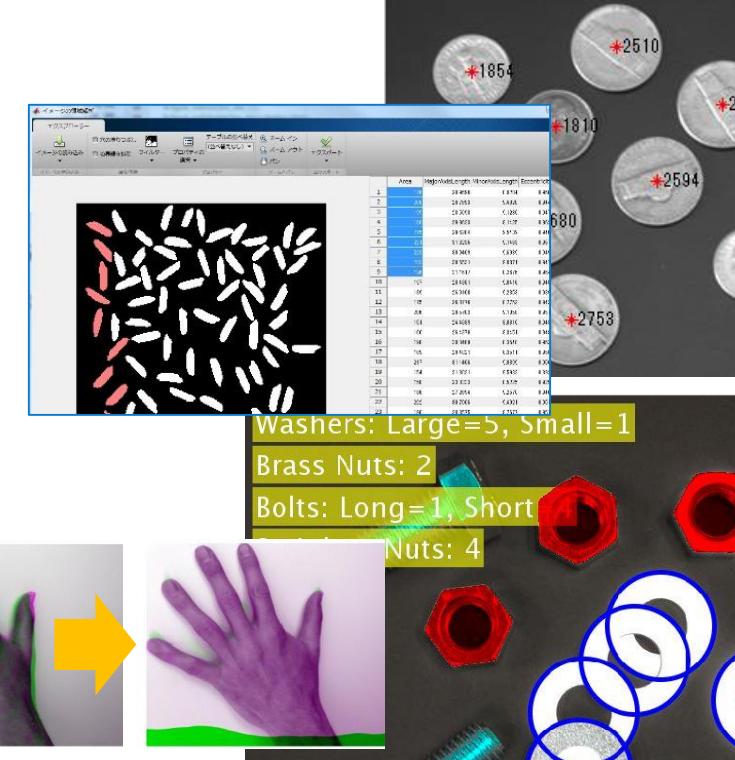

画像処理やコンピュータビジョンのための機能・高速ストリーミング処理

Computer Vision System Toolbox™

- カメラキャリブレーション
- グラフィックス
- 特徴点検出・特徴量抽出、マッチング・レジストレーション
- 物体認識、文字認識(OCR)
 - 顔・人物認識、機械学習による物体認識
 - Bag-of-Visual Wordsによる物体認識・画像検索
 - 深層学習による物体検出(R-CNN)
- 動画ストリーミングデータの高速処理
- 物体のトラッキング・動体検出
- ステレオビジョン向けワークフロー
- 3次元点群処理・Structure from Motion
- 画像処理用のSimulink ブロックセット

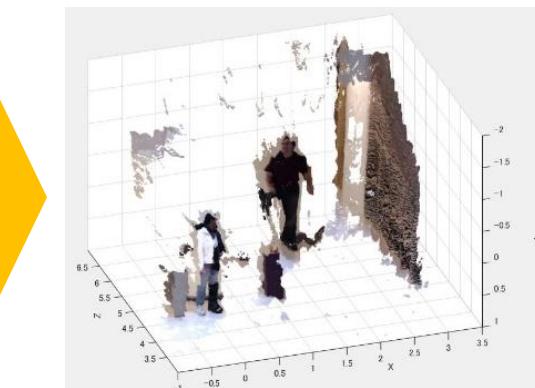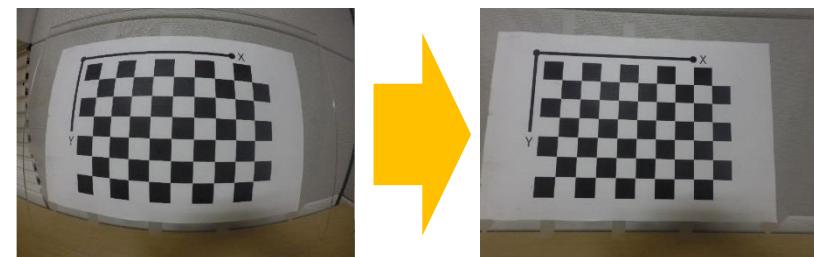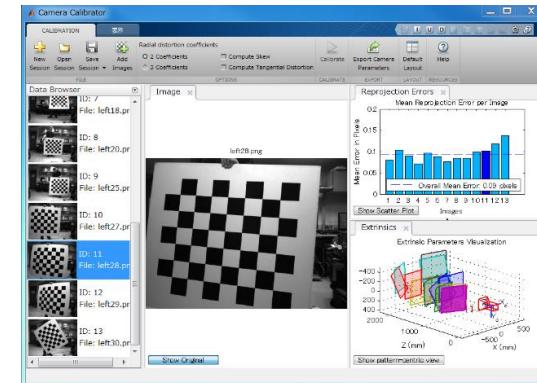

LiDAR信号の可視化・各種処理

- LiDAR: Light Detection And Ranging
- レーザーによる高精度な距離測定


[3次元点群処理用の各種関数]

- 3次元表示機能
- ノイズ除去
- 点群データの間引き
- 幾何学形状(面等)へのフィッティング
- 垂線の計算
- 複数点群の位置あわせ
- 複数点群のマージ

MATLABを用いることで
データの可視化や解析・
アルゴリズム開発の効率化



赤: 障害物
(10m以内)

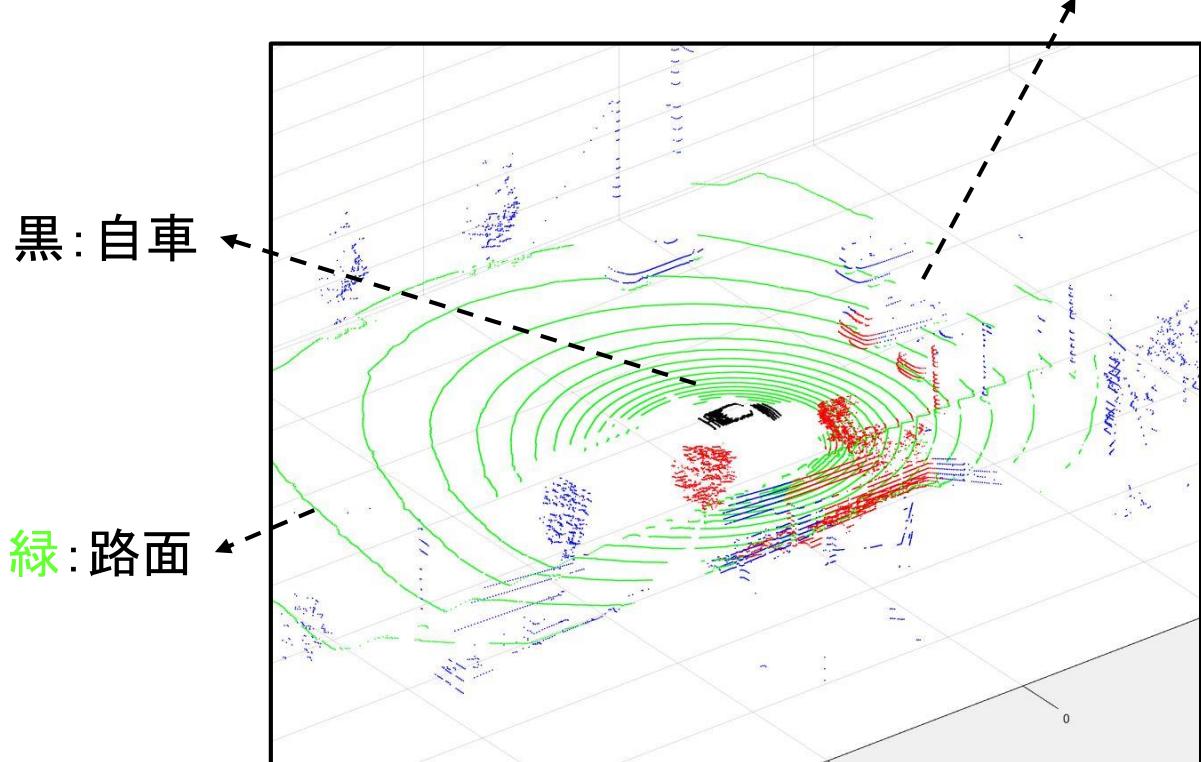

深層学習(Deep Learning for Automated Driving)

- 深層学習フレームワーク
 - 回帰
 - DAG (Directed Acyclic Graph) Network
 - Semantic Segmentation (SegNet, FCN)
 - LSTM (Long Short-Term Memory Networks)
 - カスタムレイヤーの定義
- 学習済みの深層学習ネットワーク
 - AlexNet
 - VGG-16 Network, VGG-19 Network
 - GoogLeNet
 - ResNet-50
 - 車検出器(Automated Driving System Toolbox)
- ネットワークのインポート
 - Caffe モデル
 - TensorFlow-Keras
- 深層学習の応用
 - 画像からのノイズ除去 (DnCNN)
- 複数GPUでの学習高速化

Neural Network Toolbox™, Parallel Computing Toolbox™を併用
compute capability 3.0以上のCUDA GPUが必要。

R2017a

R2017b

R2017b

R2017b

R2017b

R2017a

R2017b

R2017b Oct


R2017a

R2017a

R2017b Oct


R2017b

R2017a

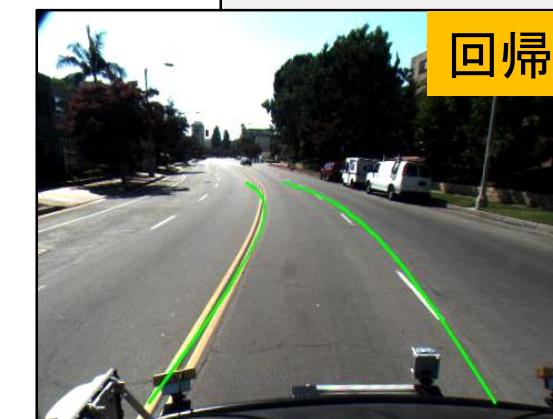


Automated Driving System Toolboxの提供する画像認識関連機能 ～単眼カメラによる認識アルゴリズムモデル～

デモ

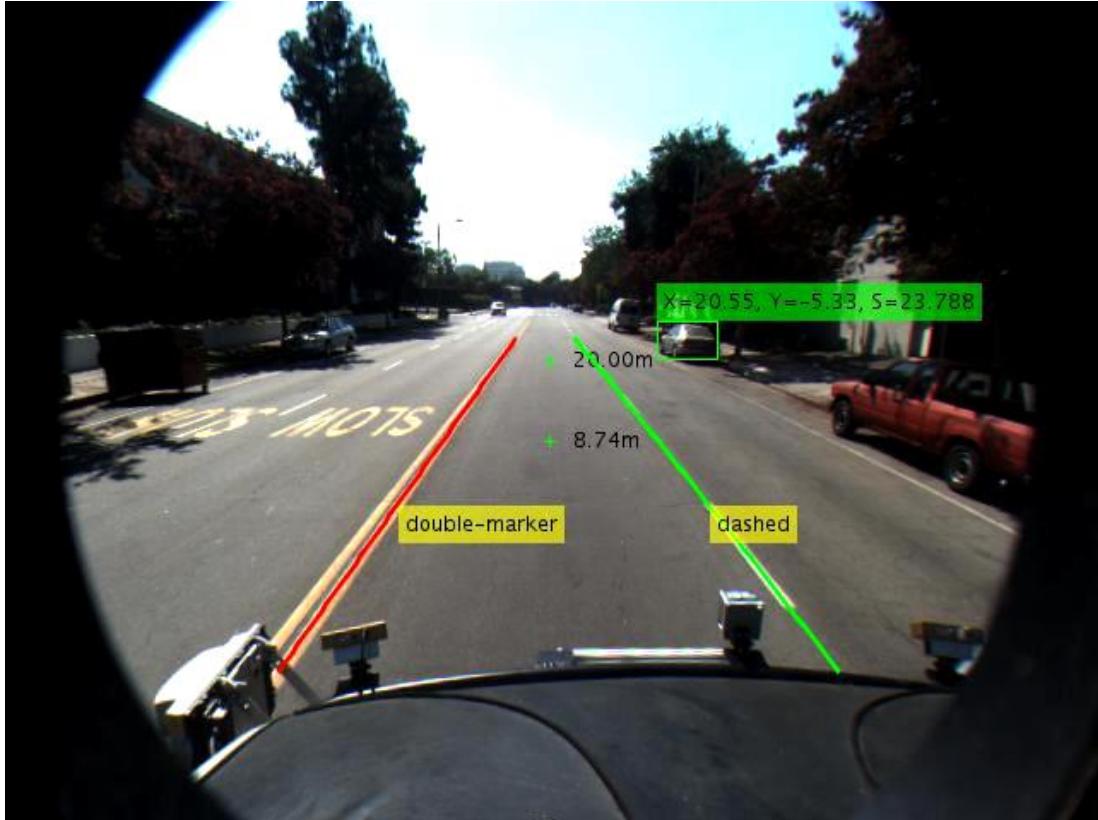

ビデオデータに対するカメラモジュール動作のシミュレーション
(ビデオデータから、オブジェクトリストの生成)

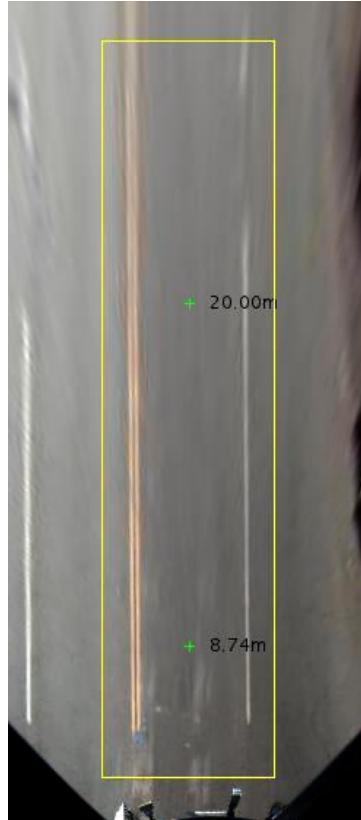


画像から物体認識や距離推定するための豊富な部品機能
カスタマイズも可能
容易な画像認識ラピッドプロトタイピング
動画からのデータ抽出

アジェンダ


- 画像処理・画像認識領域での活用
- 検出器の評価・検証
- センサーデータ可視化
- シナリオ生成
- まとめ

物体検出

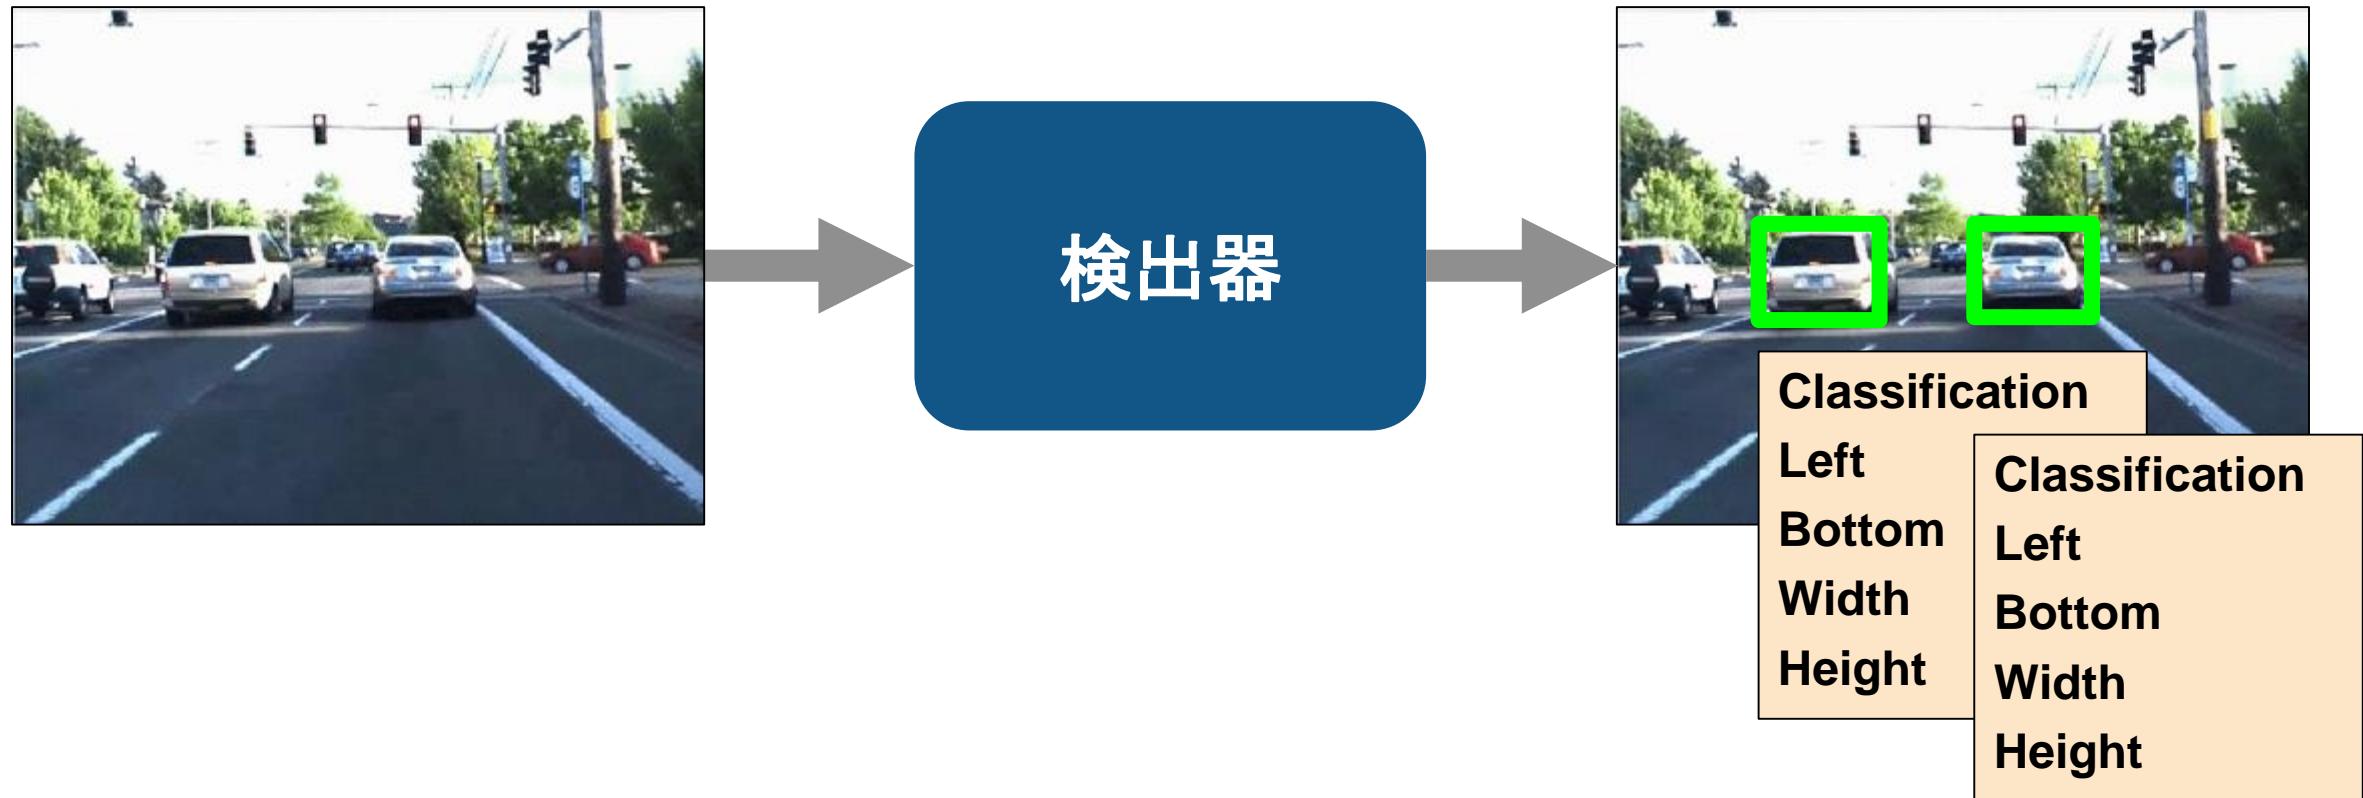

検出器の評価

例) 10万枚 / 時間 (30fps)

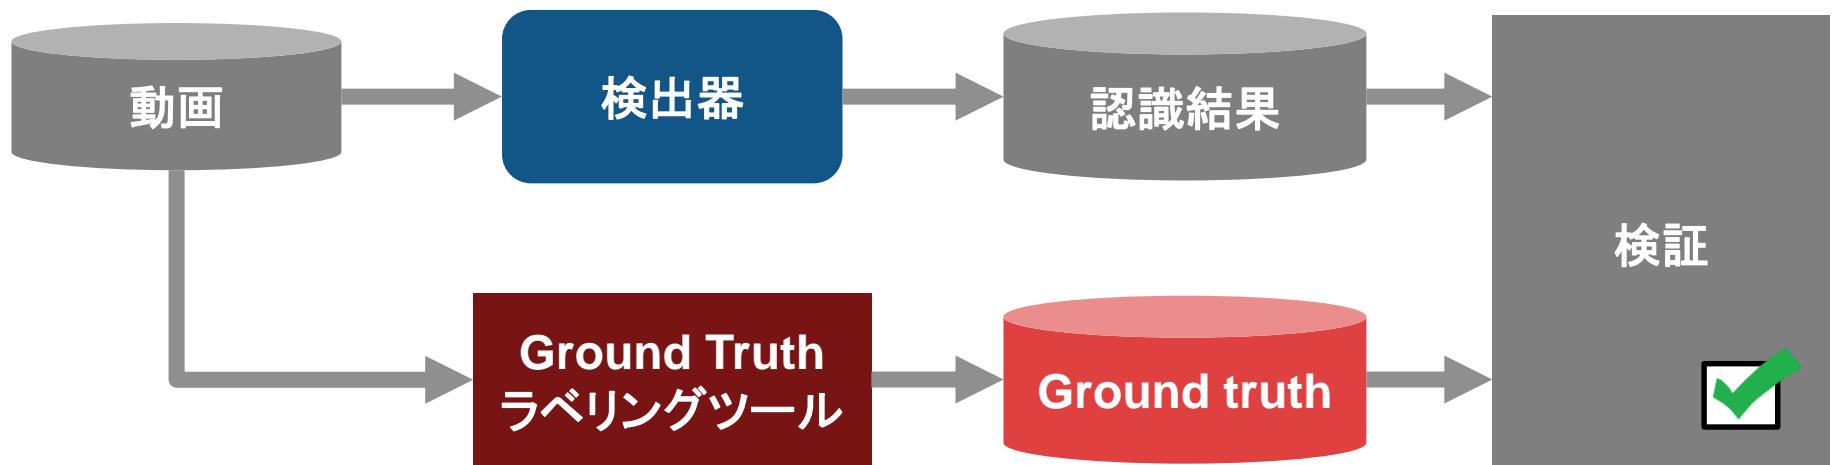


どのように作成?



カスタマイズ可能な半自動 Ground Truth ラベリング ツール

画像やデータの表示に関するAPIによりカスタマイズ可能

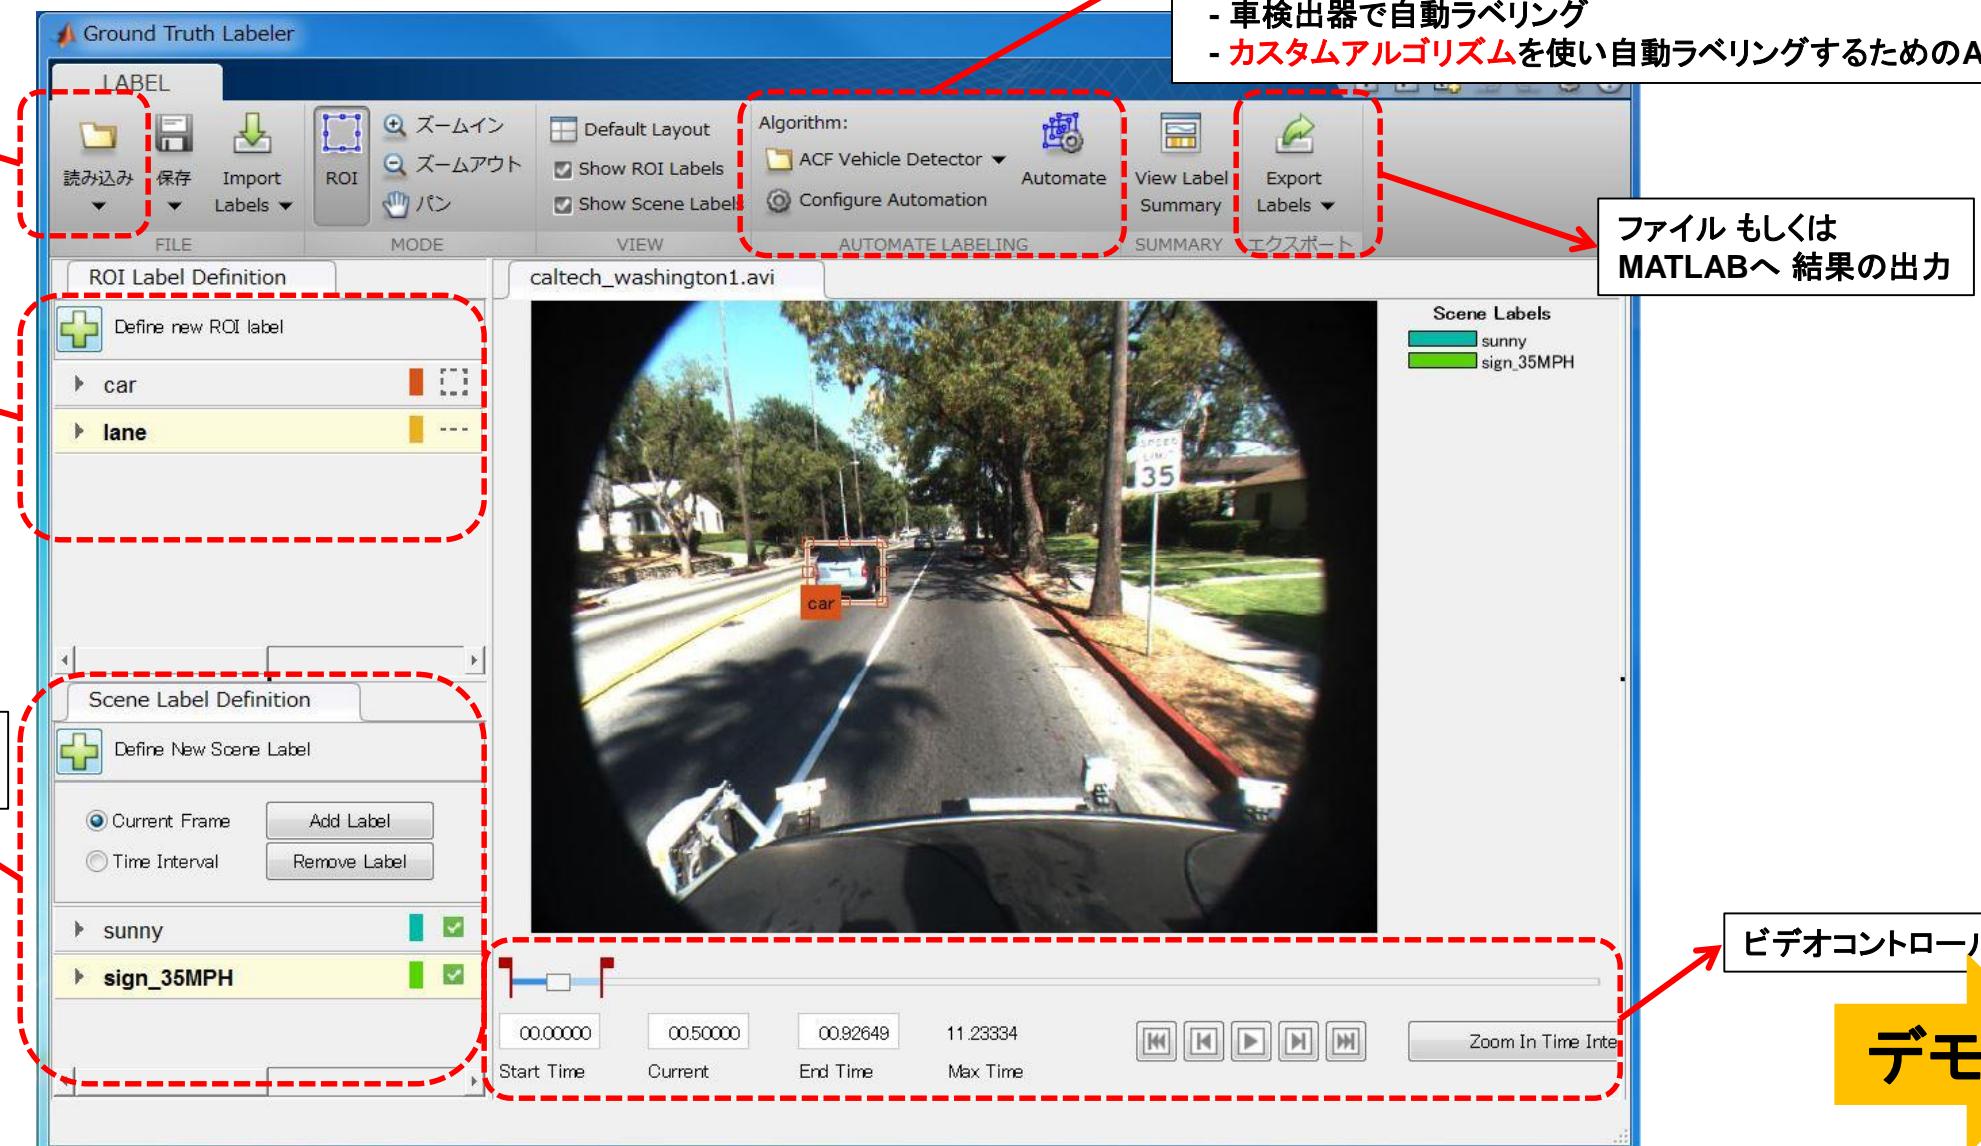

動画ファイル 連番静止画ファイル カスタム関数による読み込み

ROIラベルの定義 (矩形 もしくは ポリライン)

シーン ラベルの定義
(1フレームずつ もしくは 区間)


- 先頭フレームに手動でつけたROIを、後続フレームで自動ラベリング(画像特徴量を使ったトラッキング)
- 手動で付けたROIの間のフレームでROI位置を直線近似
- 車検出器で自動ラベリング
- **カスタムアルゴリズム**を使い自動ラベリングするためのAPI

ファイル もしくは
MATLABへ 結果の出力


ビデオコントロール

デキ

各種カスタマイズ: Ground Truth Labeler App

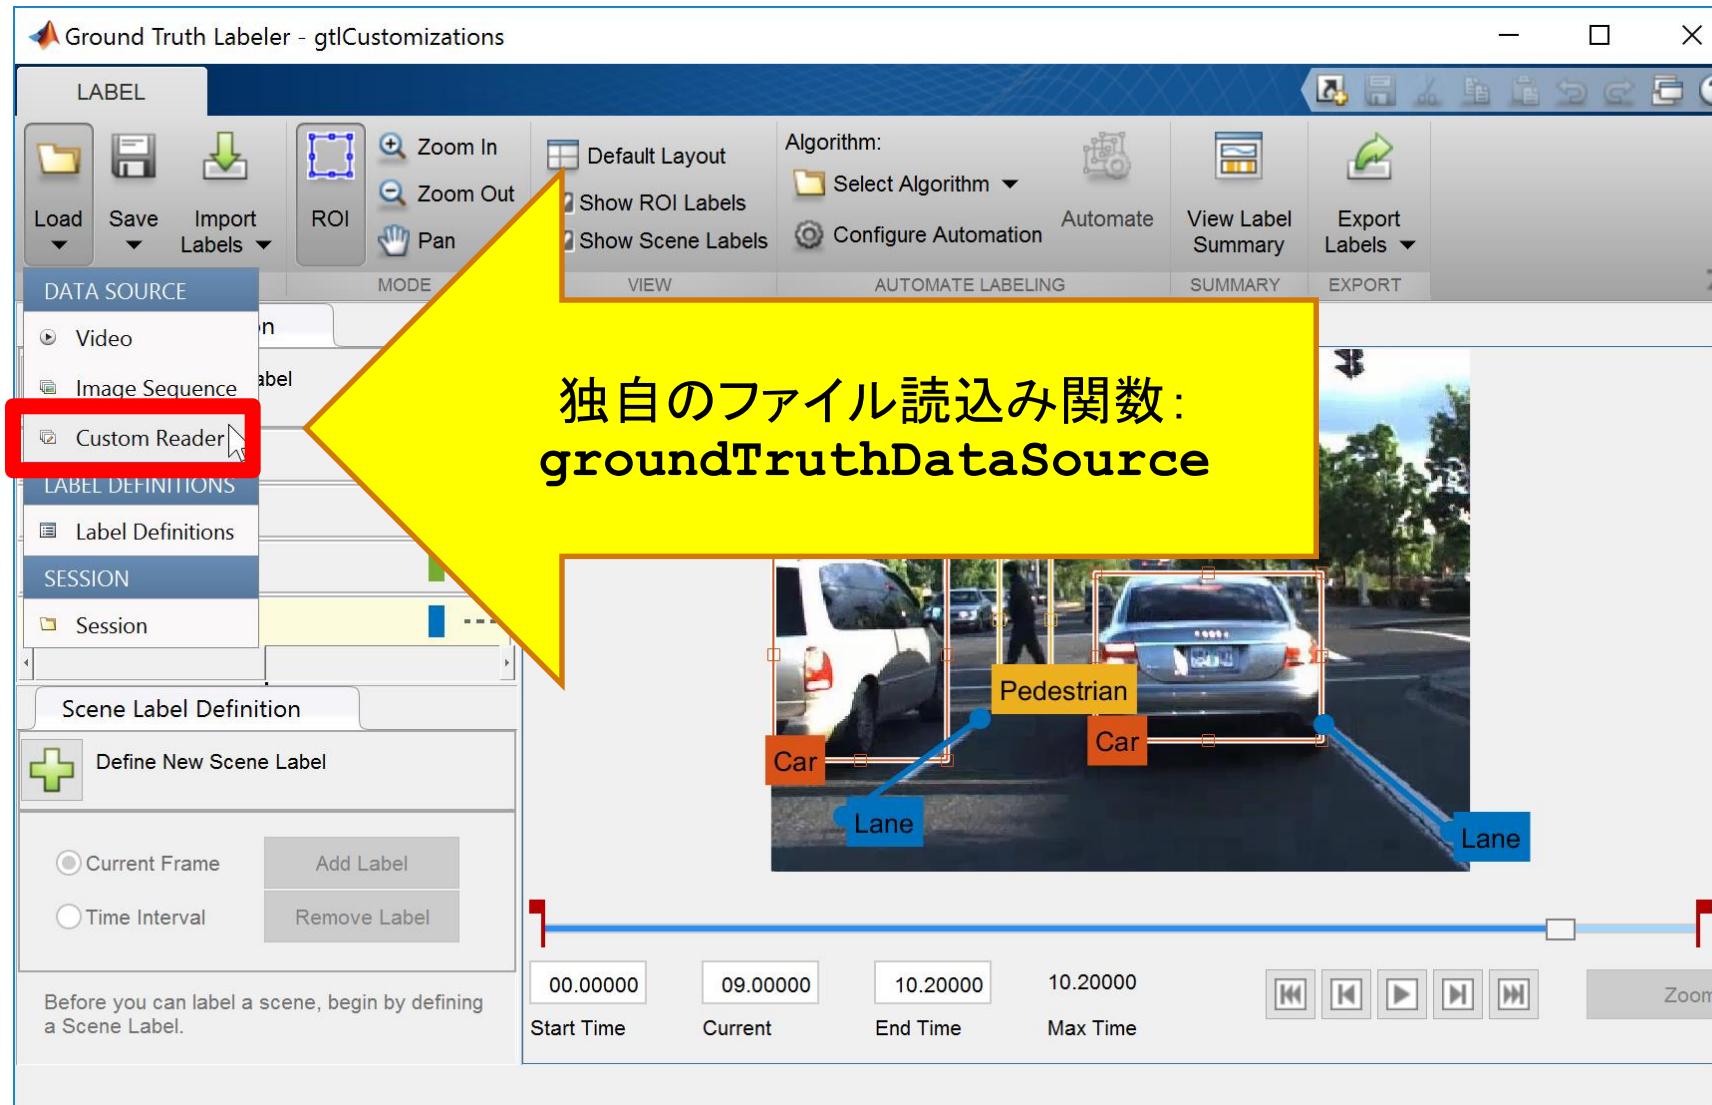

各種カスタマイズ: Ground Truth Labeler App

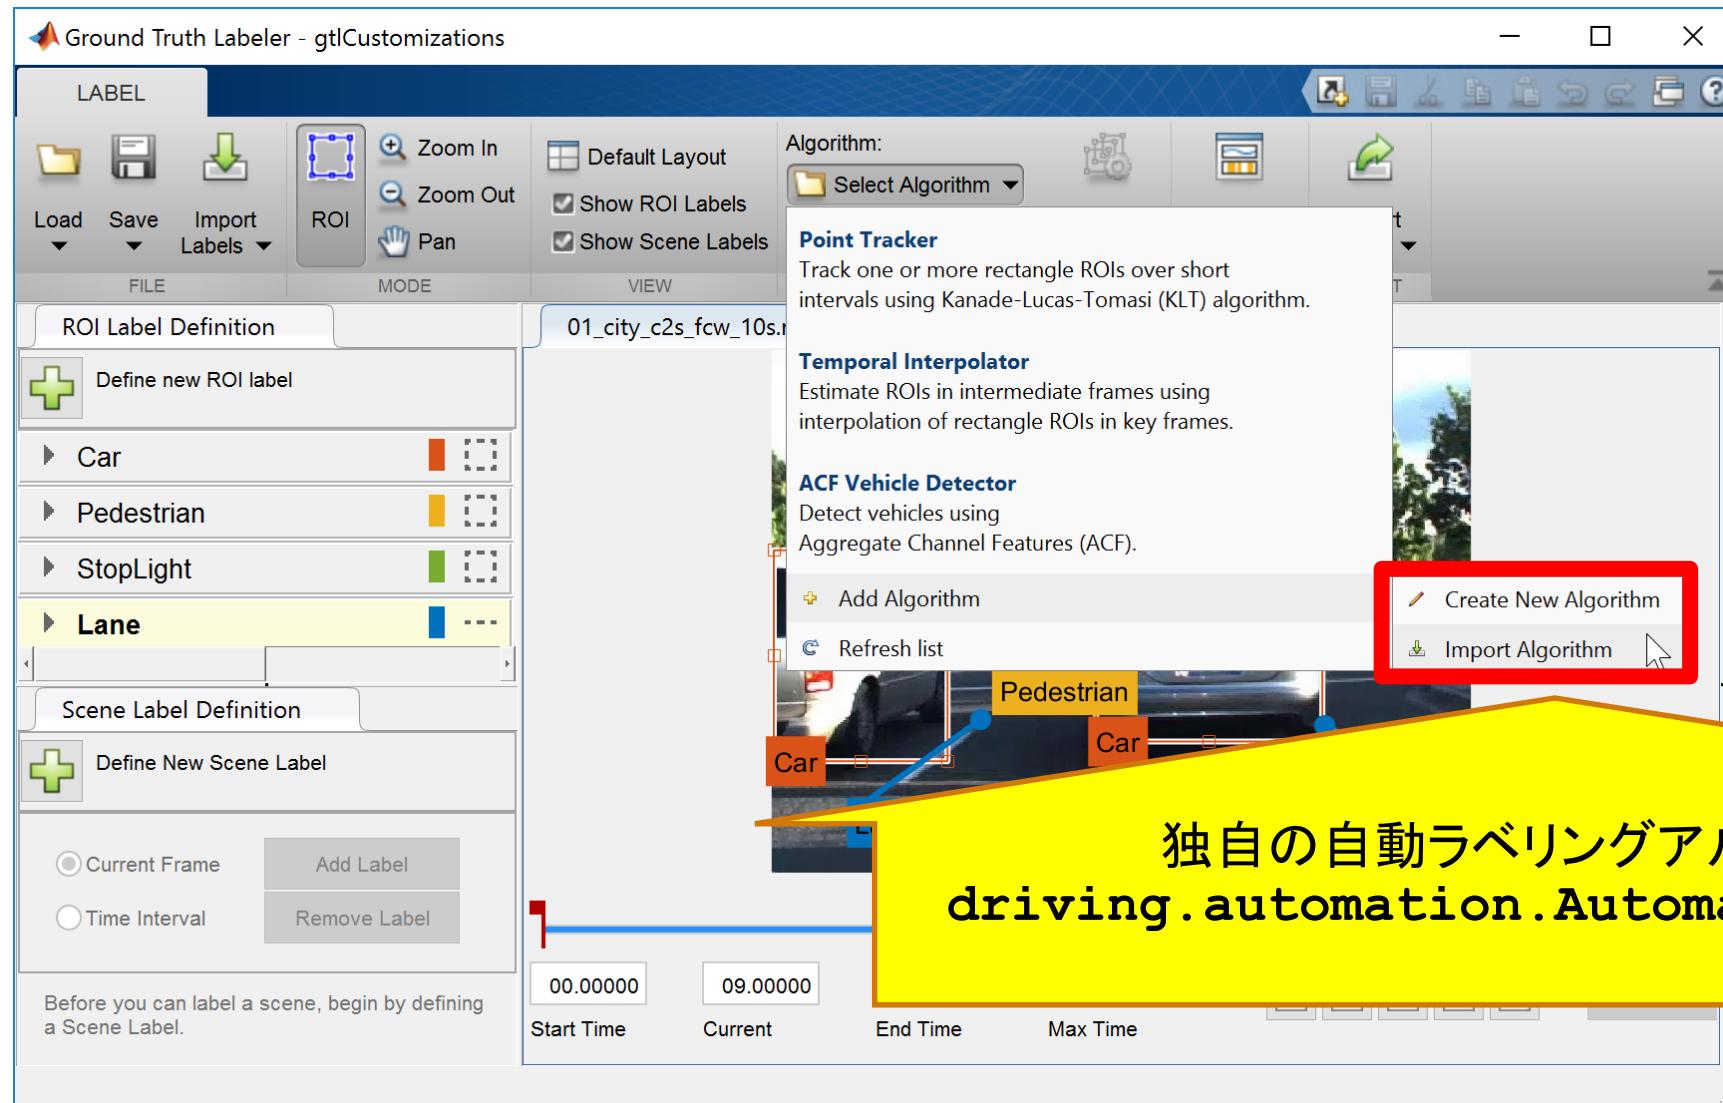

各種カスタマイズ: Ground Truth Labeler App

Figure 1: Point Cloud Pl... File Edit View Insert Tools Desktop Window Help

Load Save Import Labels ROI Zoom In Zoom Out Pan Default Layout Select Algorithm Automate View Label Export

FILE MODE VIEW

ROI Label Definition Define new ROI label

Car Pedestrian StopLight Lane

Scene Label Definition Define New Scene Label

Current Frame Time Interval Add Label Remove Label


Before you can label a scene, begin by defining a Scene Label.

01_city_c2s_fcw_1

00.00000 09.00000 10.20000 10.20000 Start Time Current End Time Max Time Zoom


30

他の表示関数やデータとの同期表示
`driving.connector.Connector`

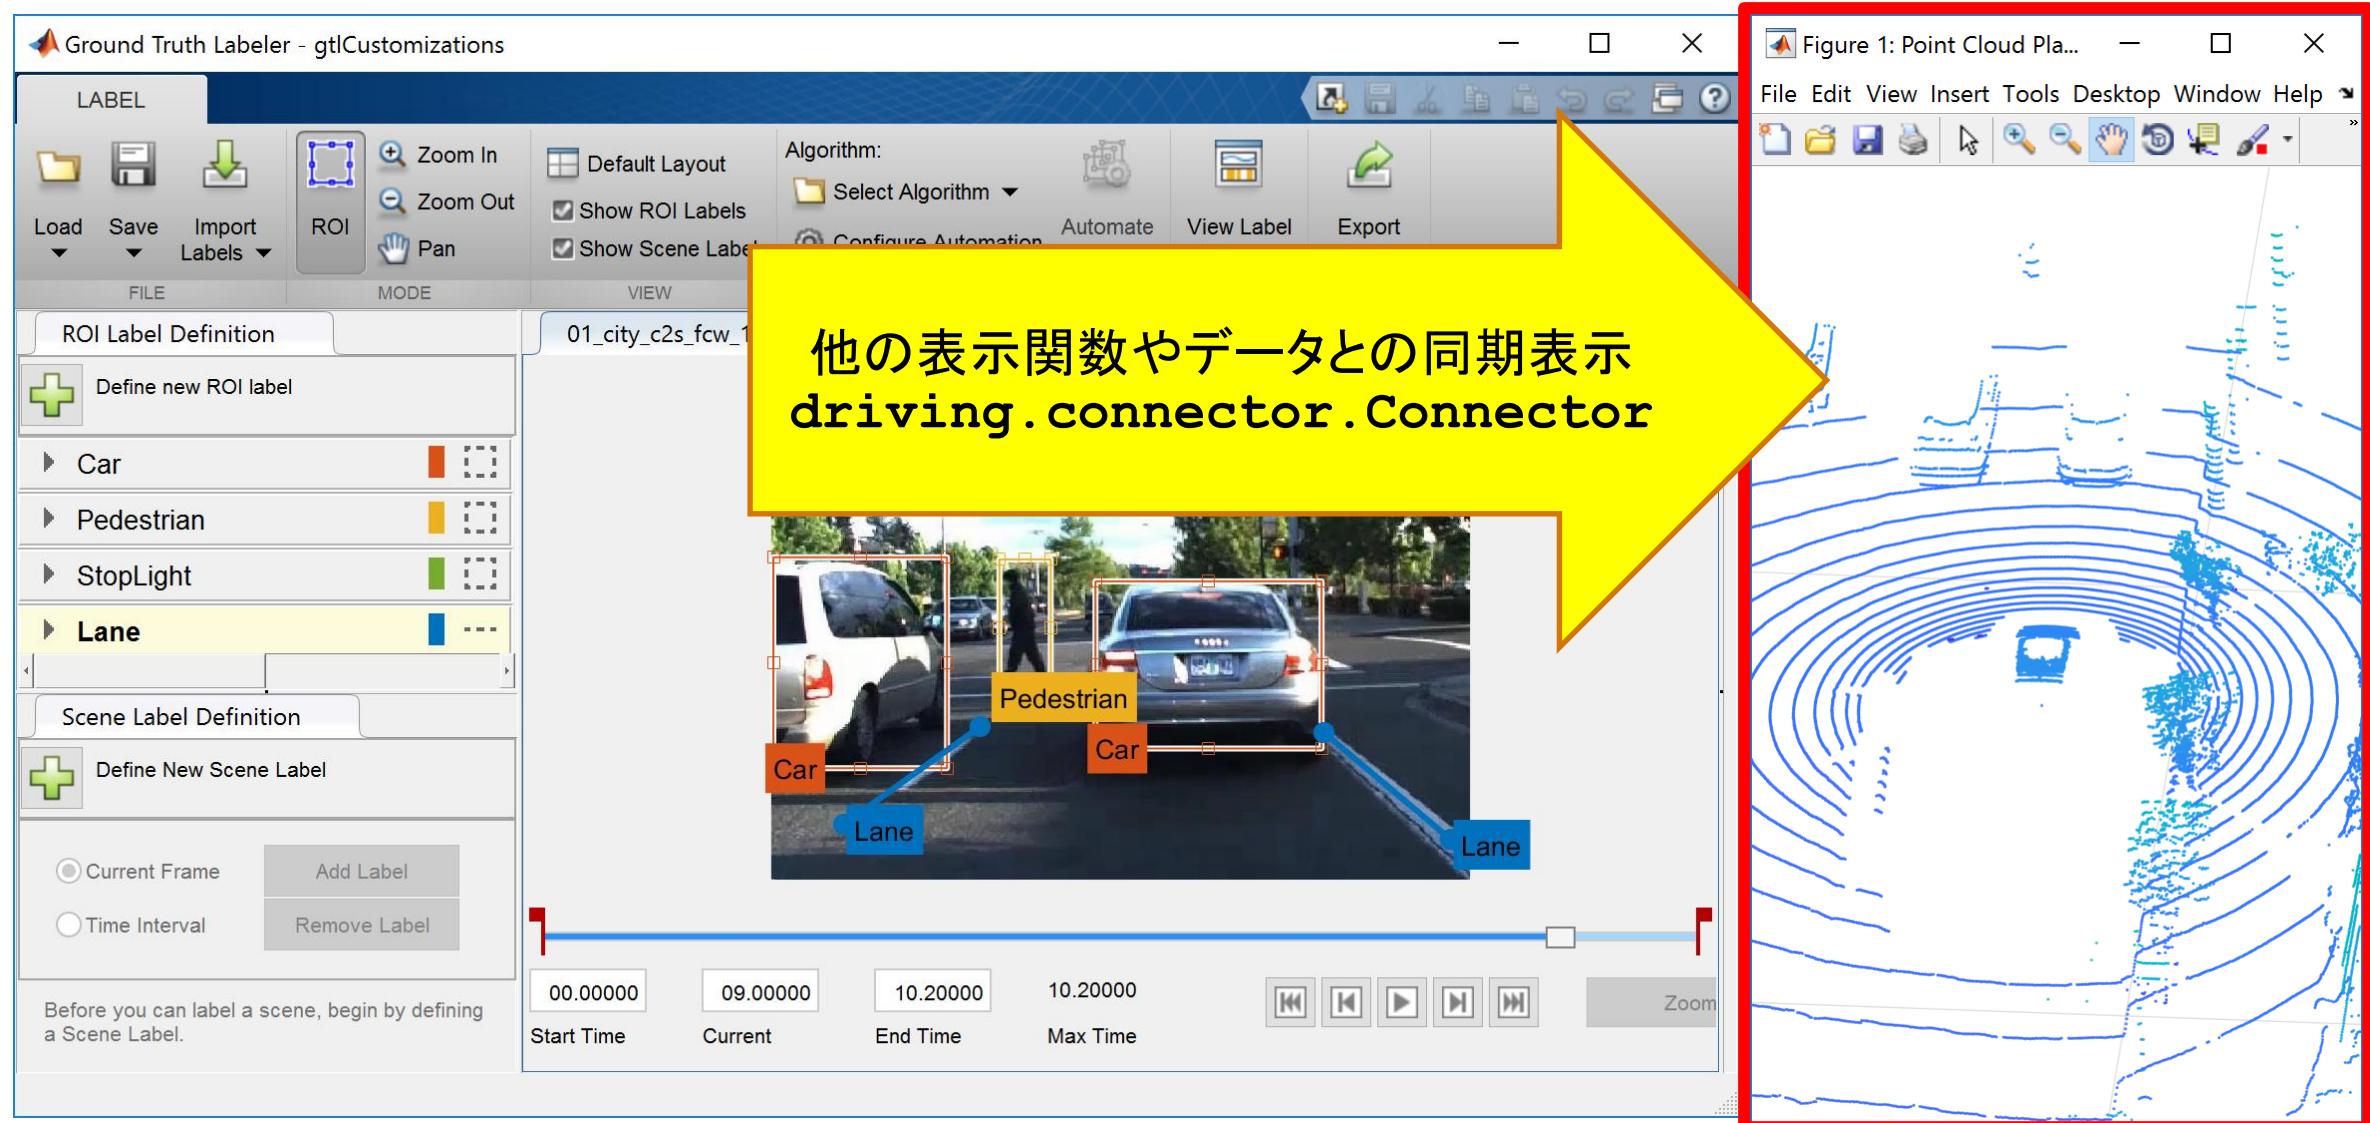


The figure shows the MATLAB Ground Truth Labeler App interface. On the left, there's a camera view displaying a street scene with several objects labeled: a white van ('Car'), a pedestrian ('Pedestrian'), and a blue car ('Car'). Below the camera view, a timeline shows frames from 00.00000 to 10.20000. On the right, a separate window titled 'Figure 1: Point Cloud Pl...' displays a 3D point cloud of a road environment with blue concentric circles overlaid, representing sensor data or simulation results. A large yellow arrow points from the text '他の表示関数やデータとの同期表示' to the camera view, while another yellow arrow points from the text 'driving.connector.Connector' to the point cloud window.

カスタマイズ可能な半自動Ground Truth ラベリング ツール

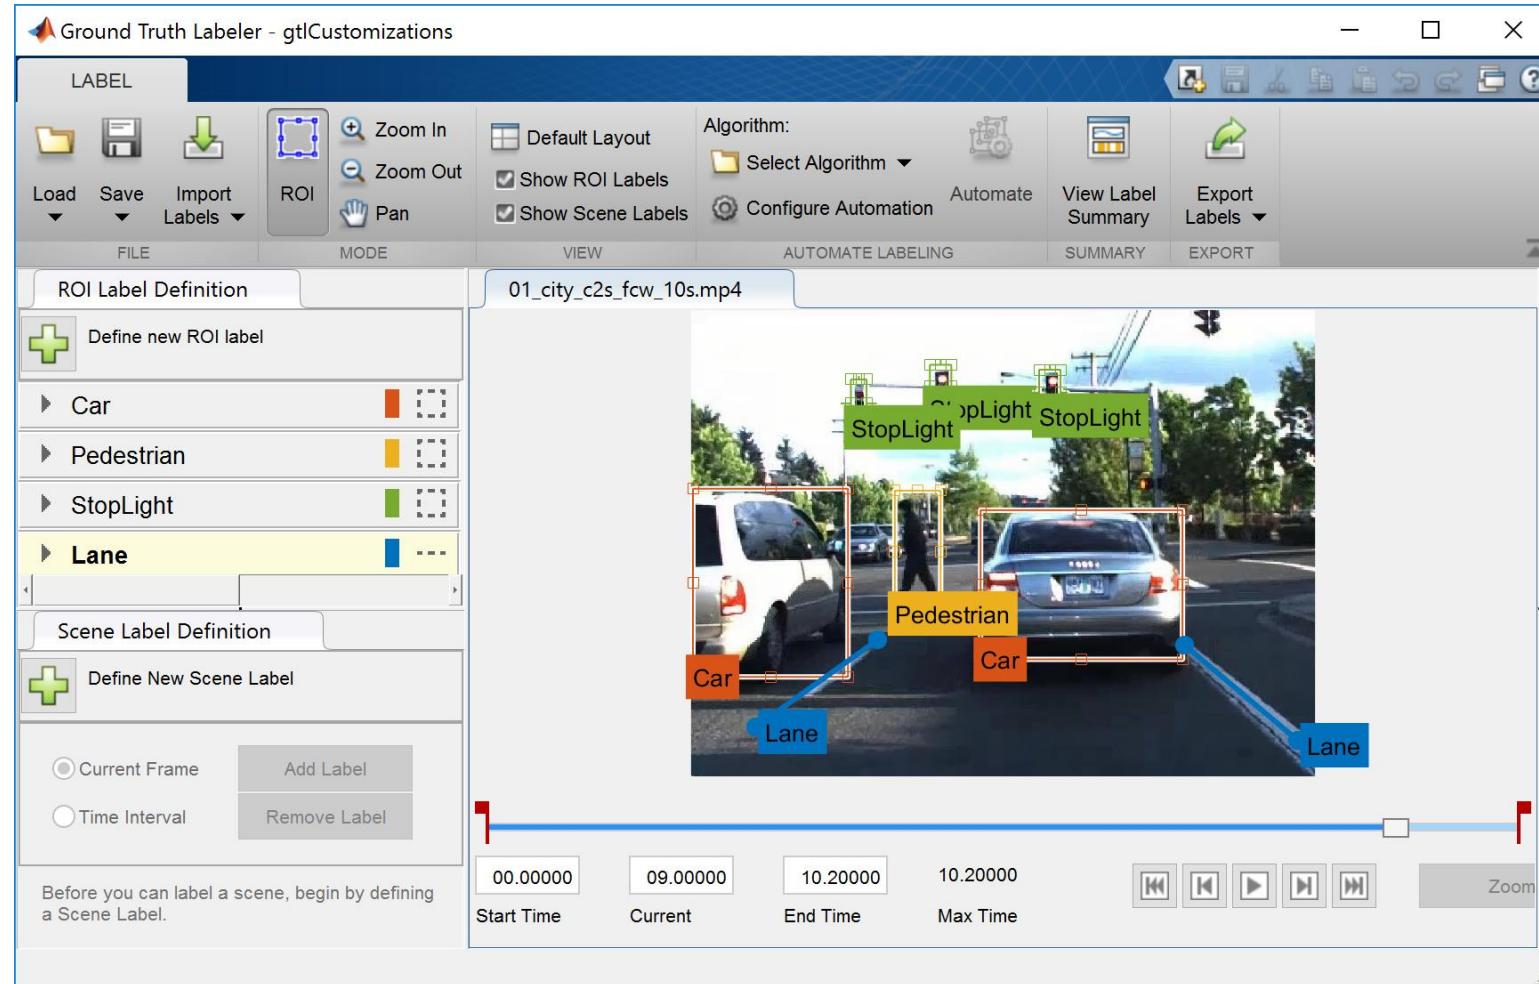


使いやすく、独自ファイル読み込み・自動化アルゴリズム追加・表示機能の拡張等、様々なカスタマイズが可能

評価用の関数

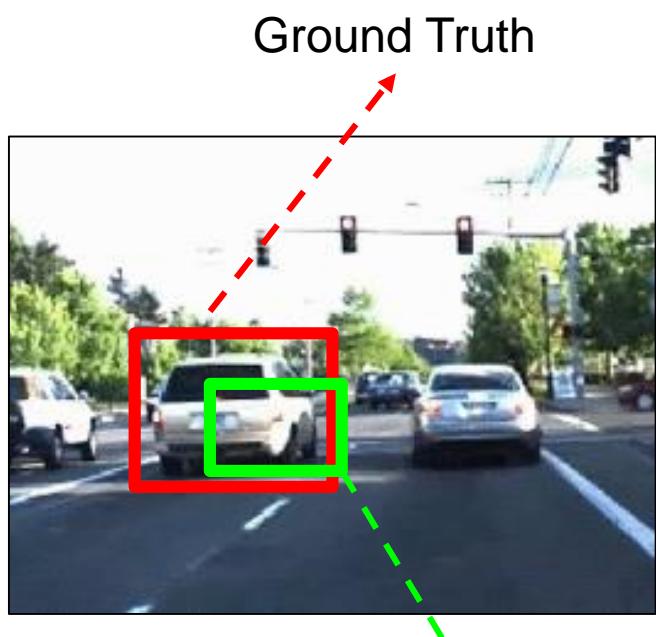

物体検出結果

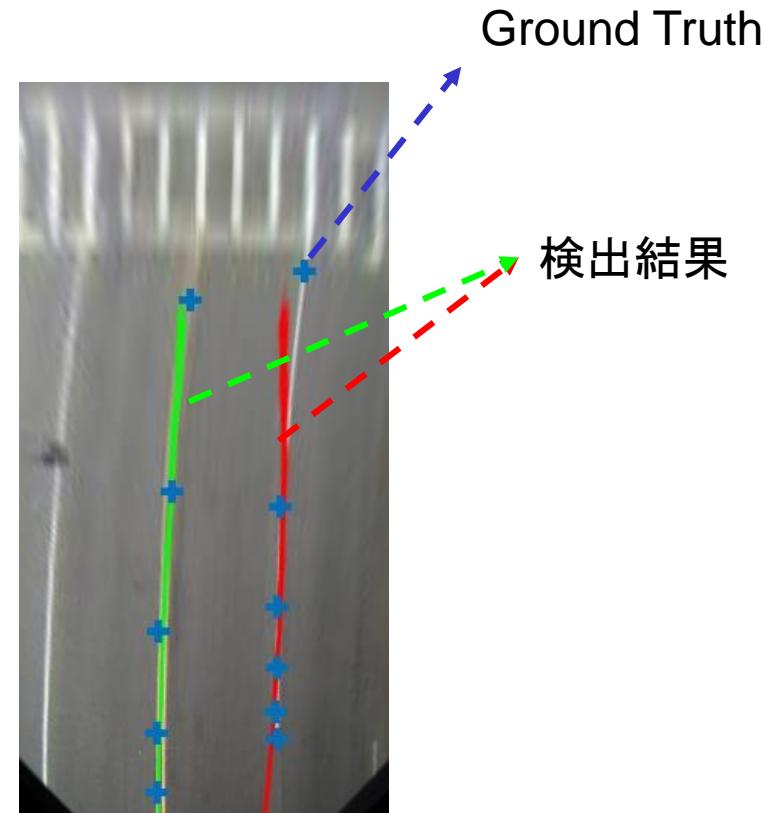

- 物体検出結果の評価
 - `evaluateDetectionPrecision`
 - `evaluateDetectionMissRate`

- 区画線検出結果の評価
 - `evaluateLaneBoundaries`

アジェンダ

- 画像処理・画像認識領域での活用
- 検出器の評価・検証
- センサーデータ可視化
- - シナリオ生成
- まとめ

自動運転車両のセンサー例

カメラ:動画像

レーダー

カメラ:物体検出

Lidar

カメラ:区画線検出

IMU(角速度等)



自動運転車両のセンサー例

カメラ: 動画像

```
239 239 237 238 241 241 241 (640 x 480 x 3)
252 252 251 252 253 253 253
```

カメラ: 物体検出

```
SensorID = 1;
Timestamp = 1461634696379742;
NumDetections = 6;
```

カメラ: 区画線検出

Left

IsValid:

各種データの統合的可視化の必要性

Confidence:

BoundaryType:

Offset:


HeadingAngle: 0.002

Curvature: 0.000

Right

IsValid:

Confidence:

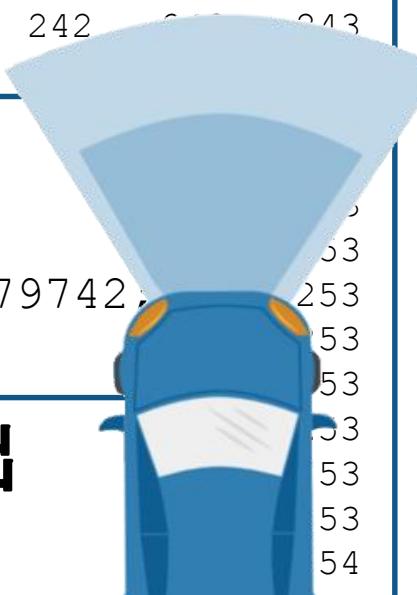

レーダー

```
SensorID = 2;
Timestamp = 1461634696407521;
NumDetections = 23;
```

Detection

	TrackID	TrackSt	Position	Velocity	Amplitude
Detection	-0.0632	-12.2911	1.4790	-0.59	1.25
	.0978	-14.8852	1.7755	-0.64	1.25
	.2814	-18.8020	2.2231	-0.73	1.25
		-25.7033	3.0119	-0.92	1.25
		-0.0632	0.0815	1.25	1.25
	.0978	-12.2911	1.4790	-0.59	1.25
	.2814	-14.8852	1.7755	-0.64	1.25
		-18.8020	2.2231	-0.73	1.25
		-25.7033	3.0119	-0.92	1.25
		-0.0632	0.0815	1.25	1.25
	.0978	-12.2911	1.4790	-0.59	1.25
	.2814	-14.8852	1.7755	-0.64	1.25
		-18.8020	2.2231	-0.73	1.25
		-25.7033	3.0119	-0.92	1.25


Lidar (47197 x 3)

IMU

```
Timestamp: 1461634696379742
Velocity: 9.2795
YawRate: 0.0040
```

各種センサーの検出結果の可視化：差分比較の例


動画

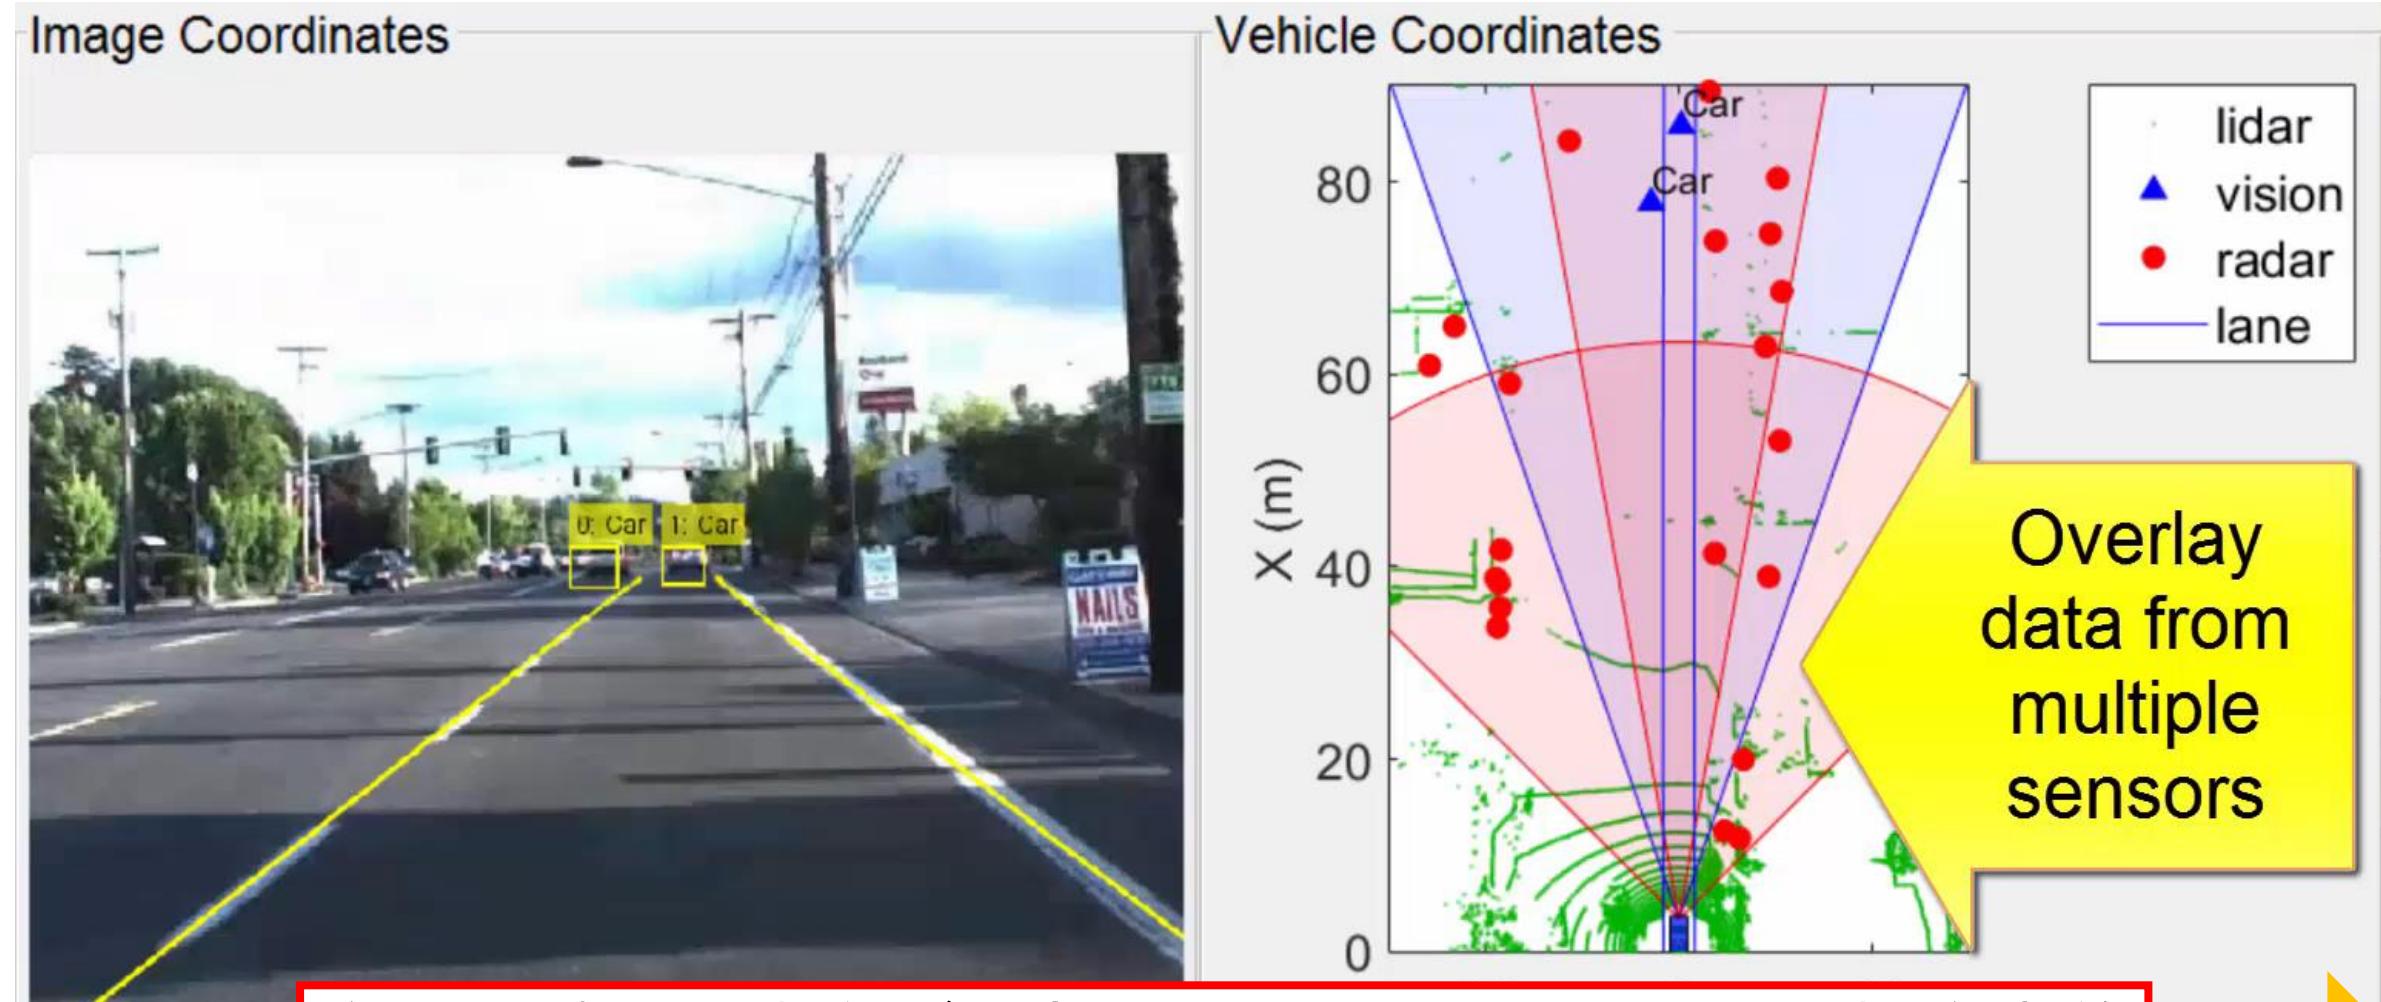

個々のパーツで機能が用意されているため、センサの種類・個数等使用ケースに応じて柔軟にカスタマイズが可能

デモ

センサーデータの可視化例

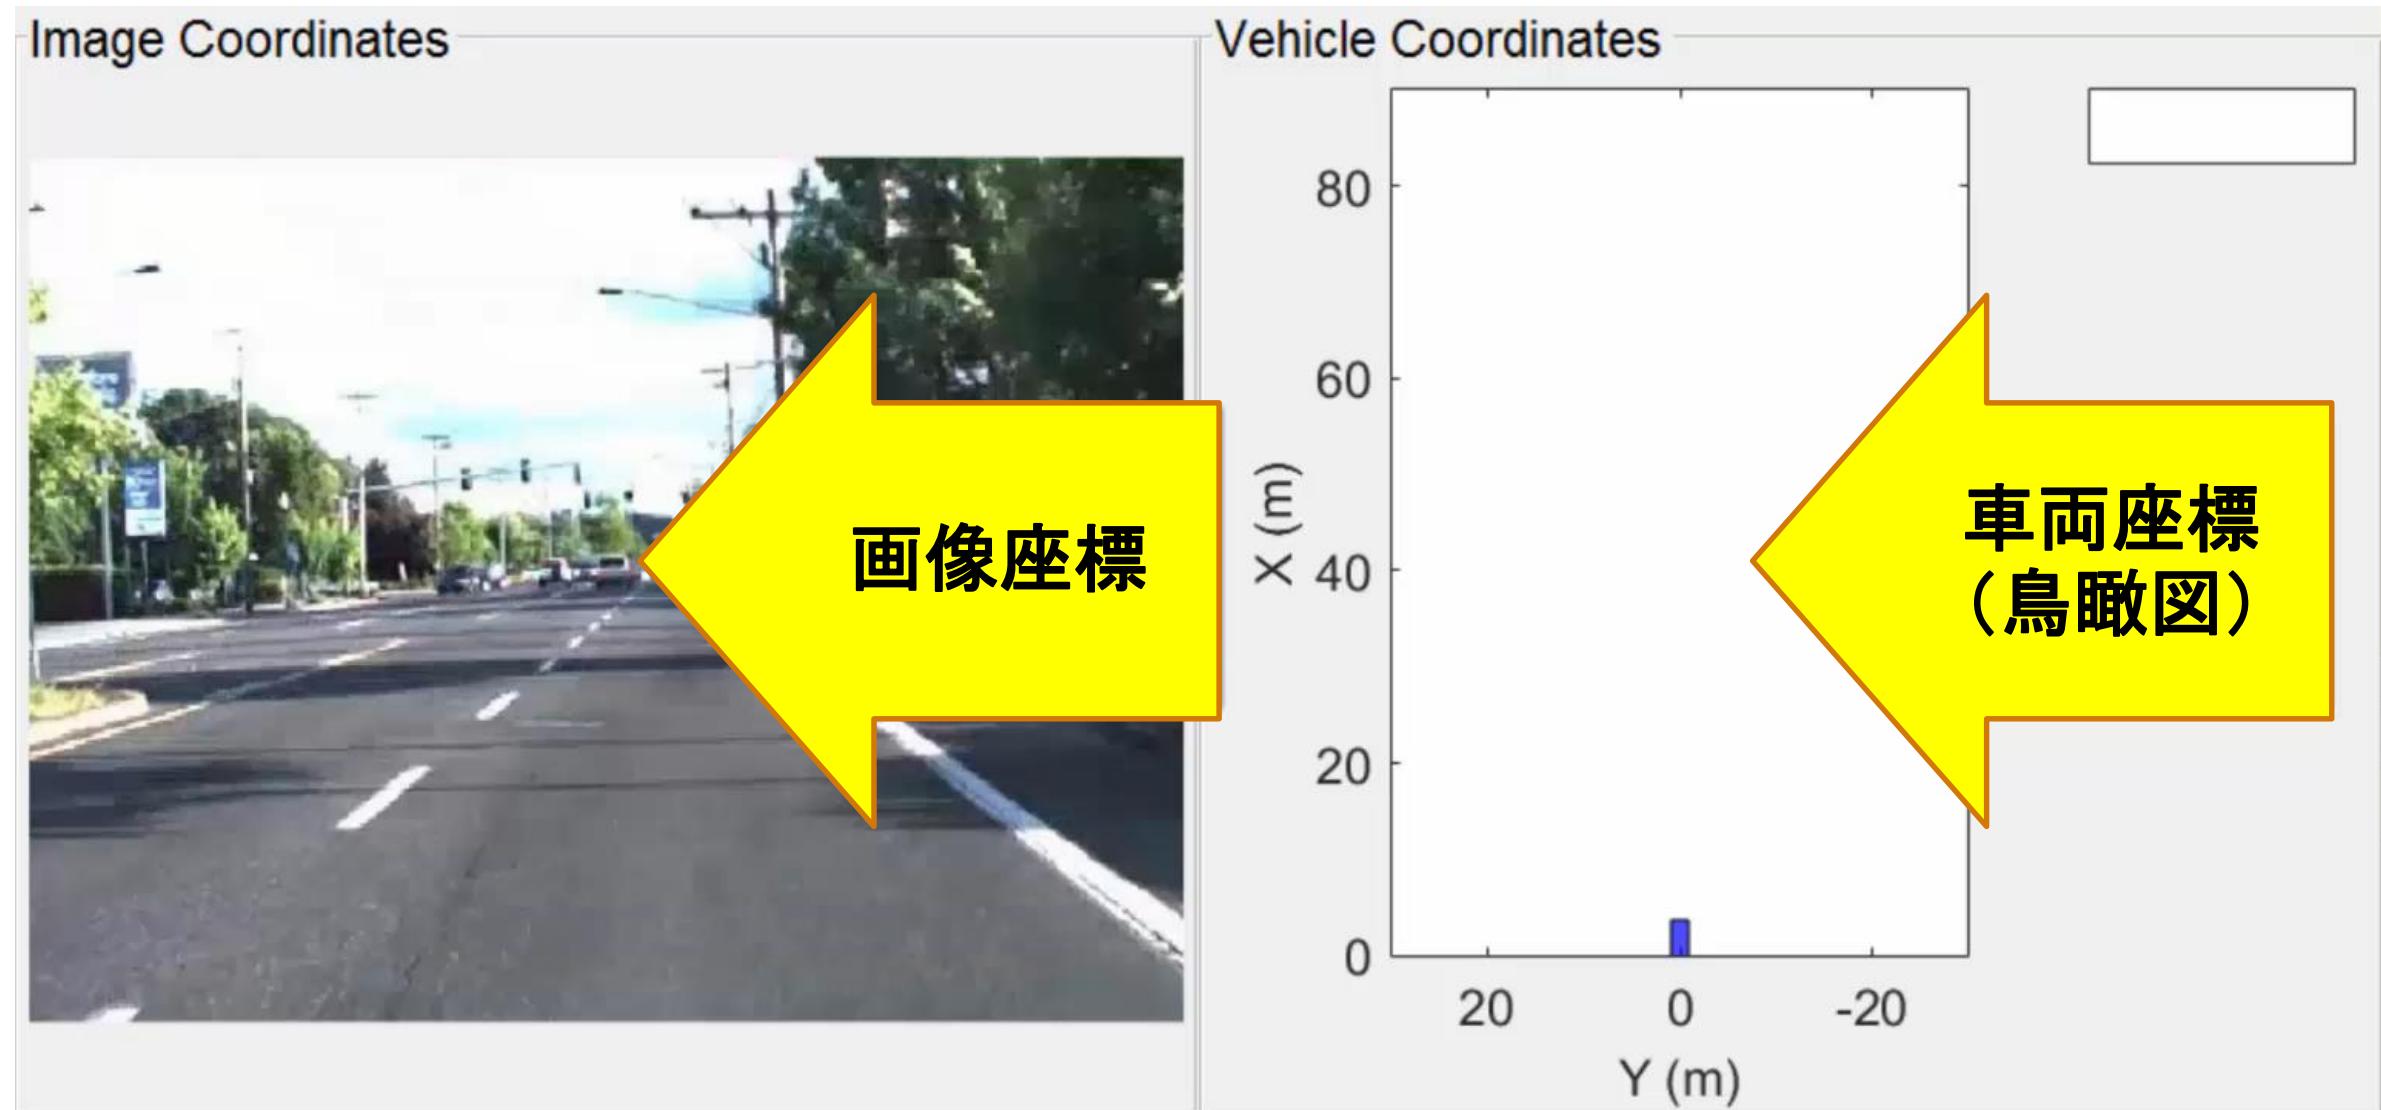

(準備:センサーデータの読み込み)

- 動画データの設定、カメラのパラメータの読み込み

```
>> video = VideoReader('01_city_c2s_fcw_10s.mp4')  
>> load('FCWDemoMonoCameraSensor.mat', 'sensor')
```

- センサ(画像・レーダー)データ・センサパラメータの読み込み

```
>> load('01_city_c2s_fcw_10s_sensor.mat', 'vision', 'lane', 'radar')  
>> load('SensorConfigurationData.mat', 'sensorParams')
```

- LiDARの点群データの読み込み

```
>> load('01_city_c2s_fcw_10s_Lidar.mat', 'LidarPointCloud')
```

画像座標への表示


```
%% Specify time to inspect  
currentTime = 6.55;  
video.CurrentTime = currentTime;  
  
%% Extract video frame  
frame = video.readFrame;  
  
%% Plot image coordinates  
ax1 = axes(...  
    'Position',[0.02 0 0.55 1]);  
im = imshow(frame,...  
    'Parent',ax1);
```




画像座標への表示
(各種画像処理用関数)：
imshow 等

鳥瞰図への表示：車両座標

- ISO 8855 車両座標系
 - 前方: x 正方向
 - 左: y 正方向

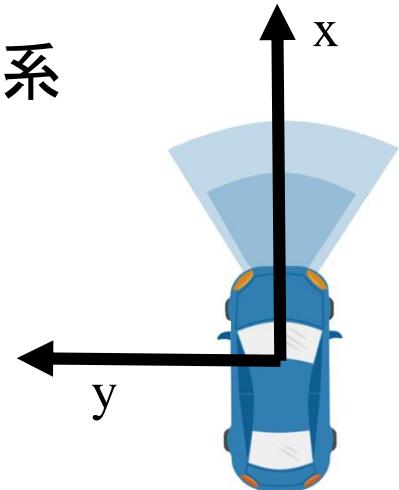


```
%% Plot in vehicle coordinates
ax2 = axes(...  
    'Position',[0.6 0.12 0.4 0.85]);  
bep = birdsEyePlot(...  
    'Parent',ax2,...  
    'Xlimits',[0 45],...  
    'Ylimits',[-10 10]);  
legend('off');
```

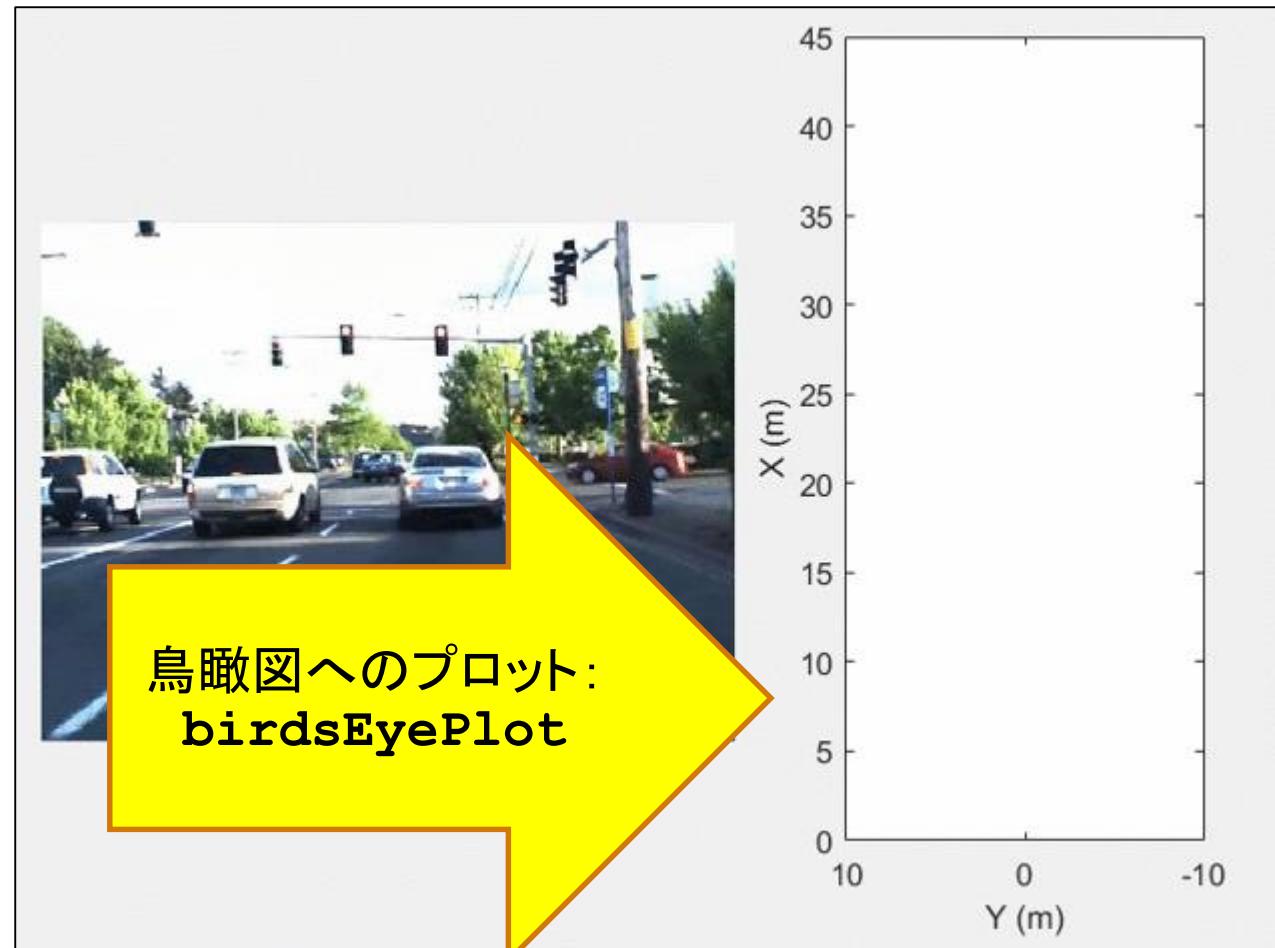

センサーの検出範囲の可視化 (鳥瞰図)

```
%% Create coverage area plotter  
  
covPlot = coverageAreaPlotter(bep, ...  
    'FaceColor','blue', ...  
    'EdgeColor','blue');  
  
%% Update coverage area plotter  
  
plotCoverageArea(covPlot, ...  
    [sensorParams(1).X ... % Position x  
     sensorParams(1).Y], ... % Position y  
    sensorParams(1).Range, ...  
    sensorParams(1).YawAngle, ...  
    sensorParams(1).FoV(1)) % Field of view
```

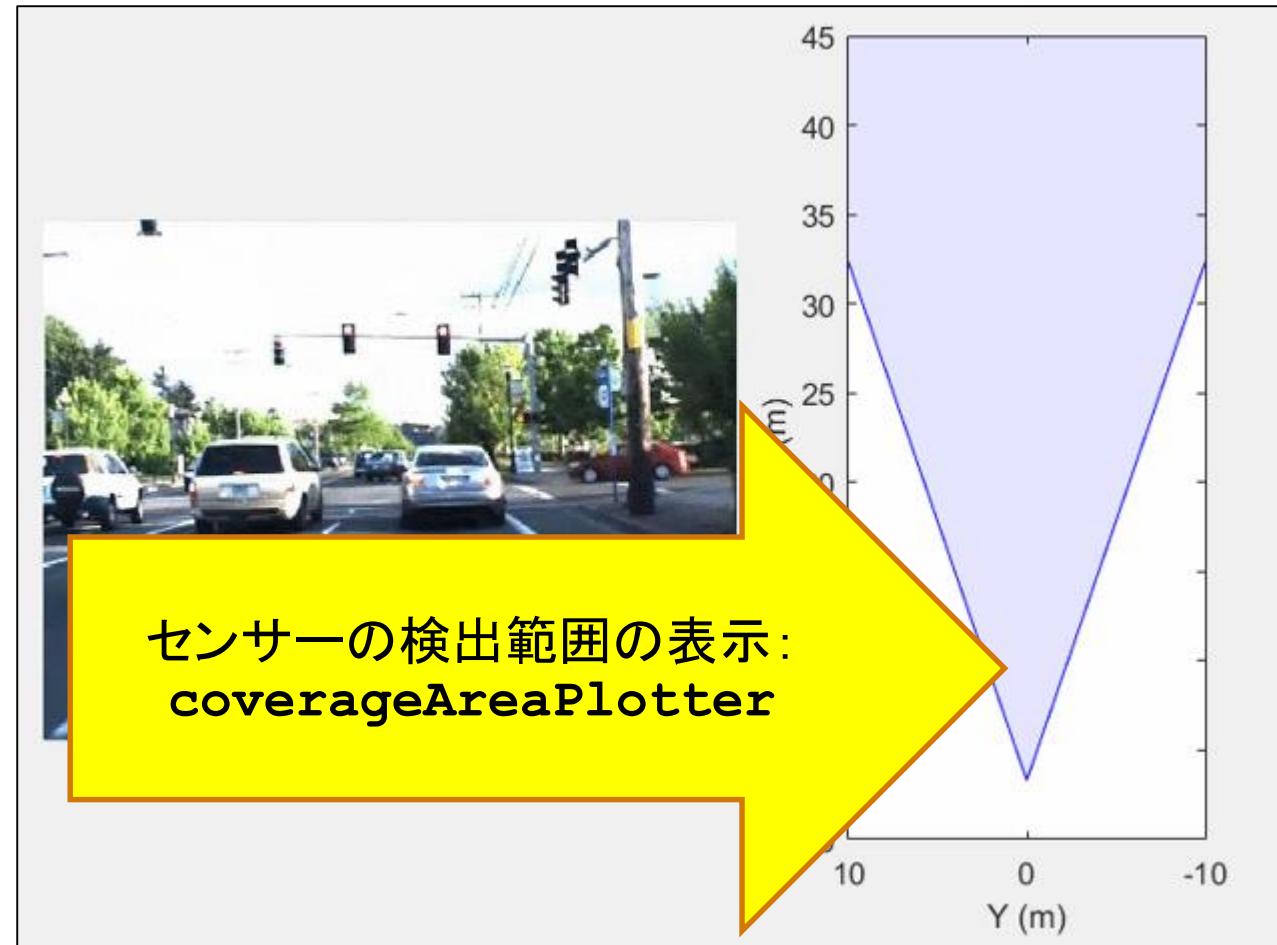

認識結果の可視化 (鳥瞰図)


```

%% Create detection plotter
detPlot = detectionPlotter(bep, ...
    'MarkerEdgeColor', 'blue', ...
    'Marker', '^');

%% Update detection plotter
n = round(currentTime/0.05);
numDets = vision(n).numObjects;
pos = zeros(numDets, 3);
vel = zeros(numDets, 3);
labels = repmat({''}, numDets, 1);
for k = 1:numDets
    pos(k, :) = vision(n).object(k).position;
    vel(k, :) = vision(n).object(k).velocity;
    labels{k} = num2str(...);
        vision(n).object(k).classification);
end

plotDetection(detPlot, pos, vel, labels);

```

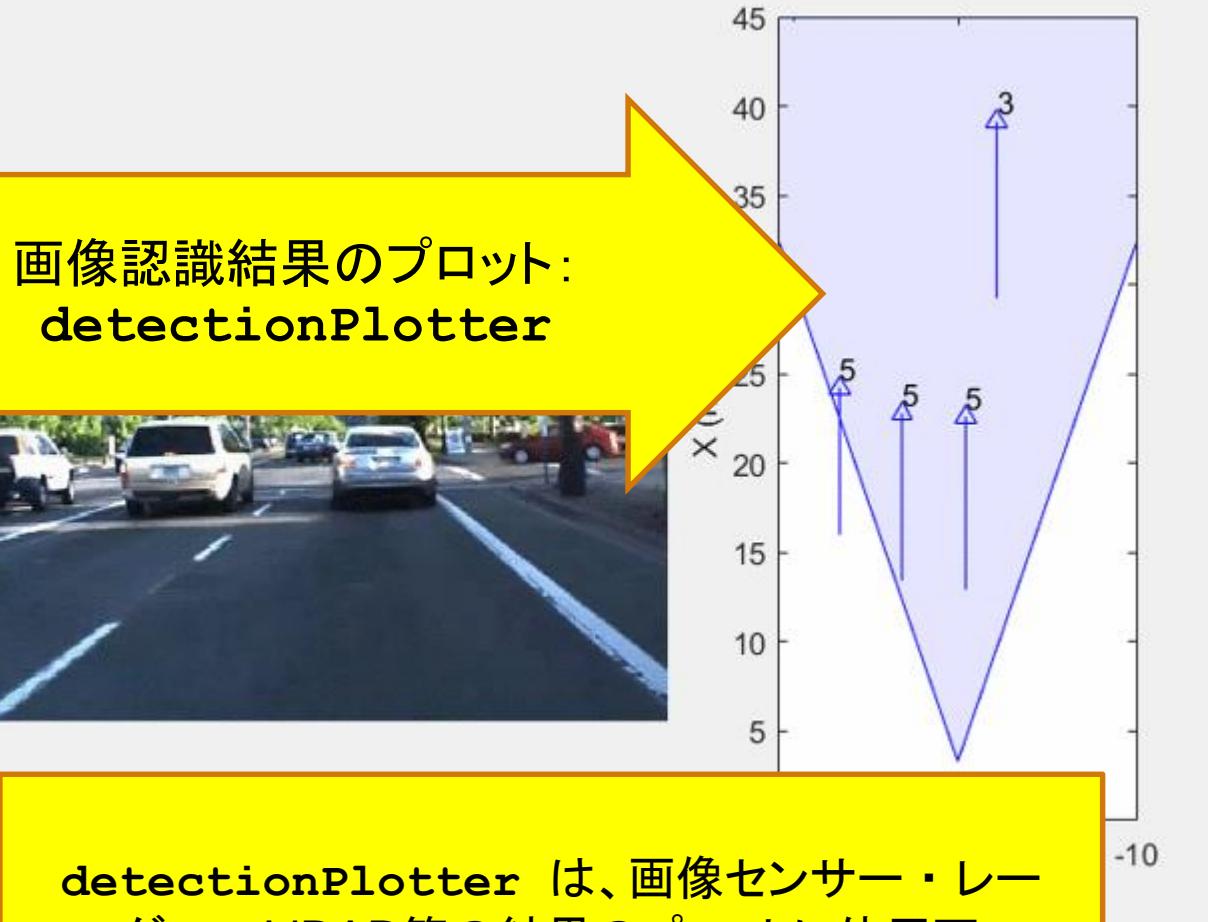

画像認識結果のプロット:
detectionPlotter

detectionPlotter は、画像センサー・レー
ダー・LiDAR等の結果のプロットに使用可


検出結果のプロット (画像座標)

```

%% Bounding box positions in image coordinates
imBoxes = zeros(numDets, 4);
for k = 1:numDets
    if vision(n).object(k).classification == 5
        vehPosLR = vision(n).object(k).position(1:2)';
        imPosLR = vehicleToImage(sensor, vehPosLR);
        boxHeight = 1.4 * 1333 / vehPosLR(1);
        boxWidth = 1.8 * 1333 / vehPosLR(1);
        imBoxes(k,:)=[imPosLR(1) - boxWidth/2, ...
                      imPosLR(2) - boxHeight, ...
                      boxWidth, boxHeight];
    end
end

%% Draw bounding boxes on image frame
frame = insertObjectAnnotation(frame, ...
    'Rectangle', imBoxes, labels, ...
    'Color', 'yellow', 'LineWidth', 2);
im.CData = frame;

```


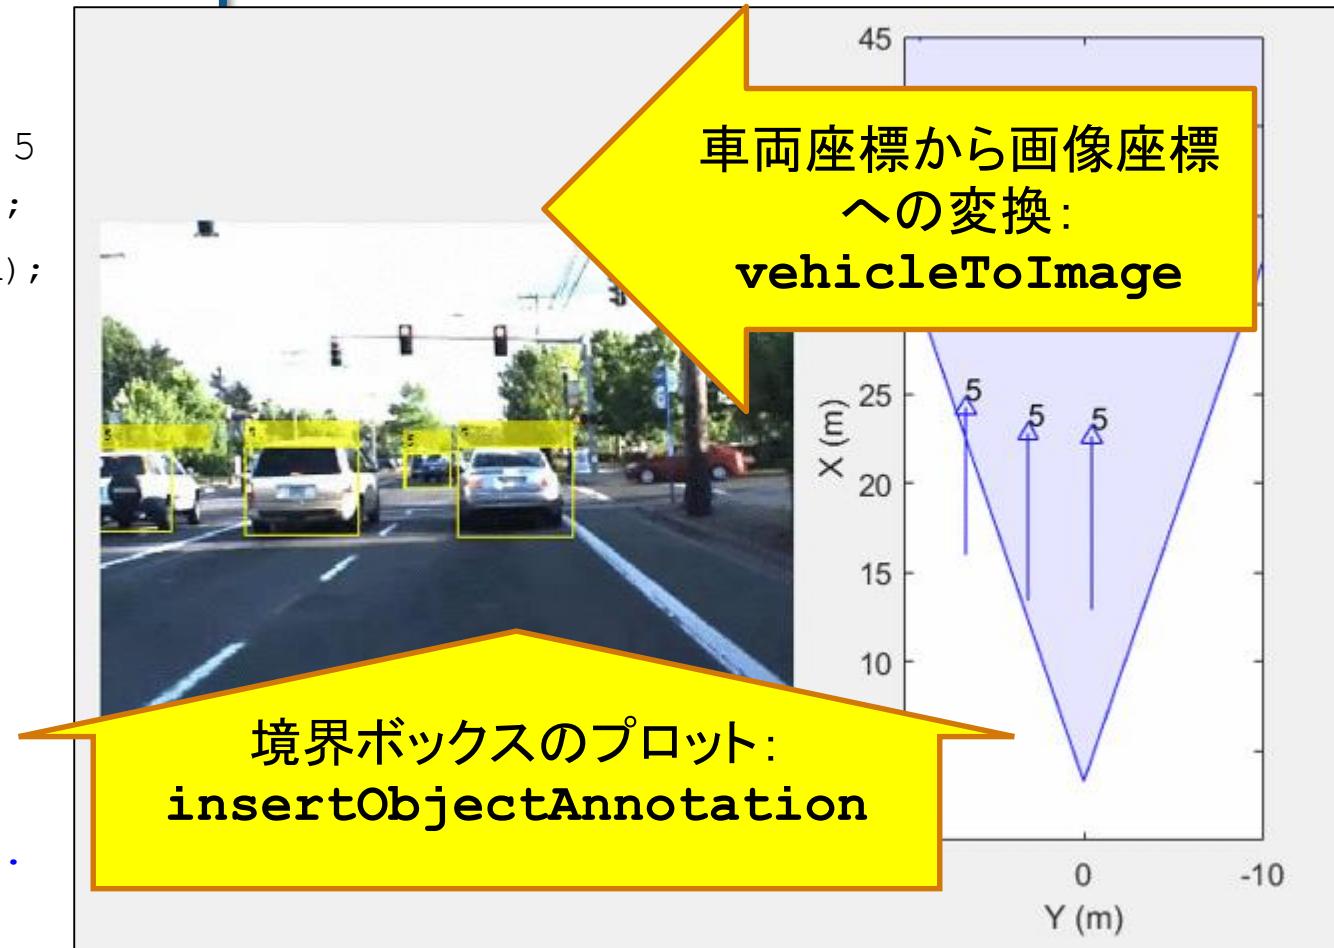


区画線の可視化 (鳥瞰図)

```
%% Create lane detection plotter
lanePlot = laneBoundaryPlotter(bep, ...
    'Color','black');


%% Update lane detection plotter
lb = parabolicLaneBoundary([...
    lane(n).left.curvature, ...
    lane(n).left.headingAngle, ...
    lane(n).left.offset]);
rb = parabolicLaneBoundary([...
    lane(n).right.curvature, ...
    lane(n).right.headingAngle, ...
    lane(n).right.offset]);
plotLaneBoundary(lanePlot, [lb rb])
```

区画線を鳥瞰図へプロット:
laneBoundaryPlotter

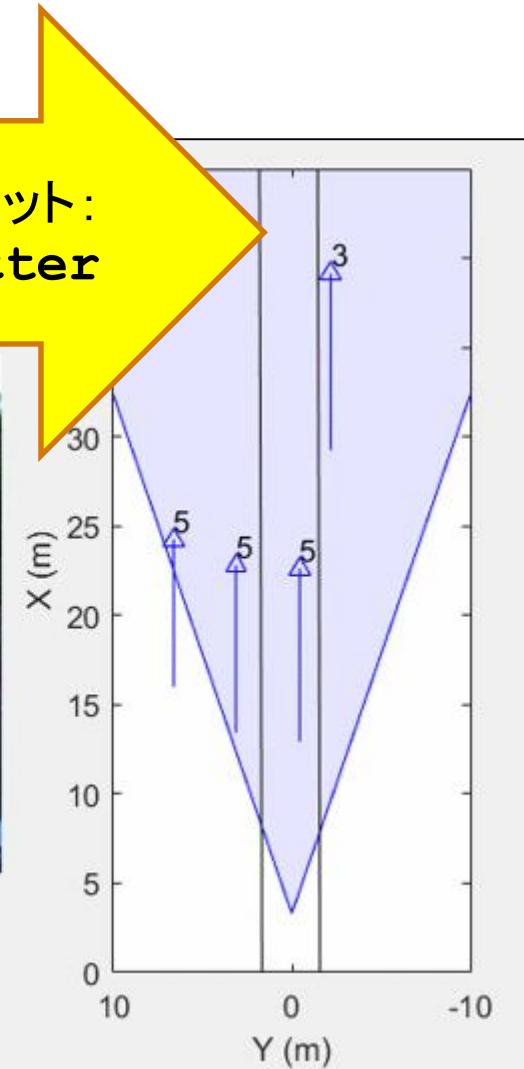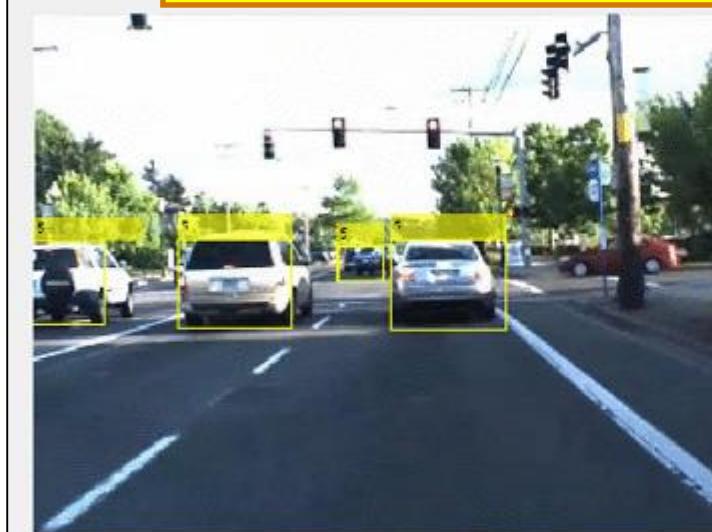


区画線の可視化 (画像座標)

```
%% Draw in image coordinates  
frame = insertLaneBoundary(frame, [lb rb], ...  
    sensor, (1:100), 'Color','green', ...  
    'LineWidth',7);  
im.CData = frame;
```

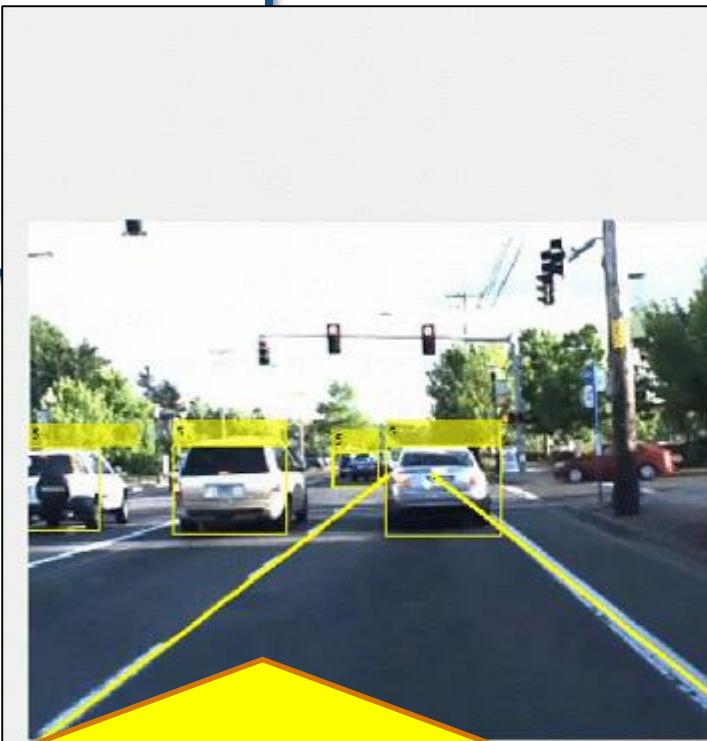

区画線を画像へプロット：
insertLaneBoundary

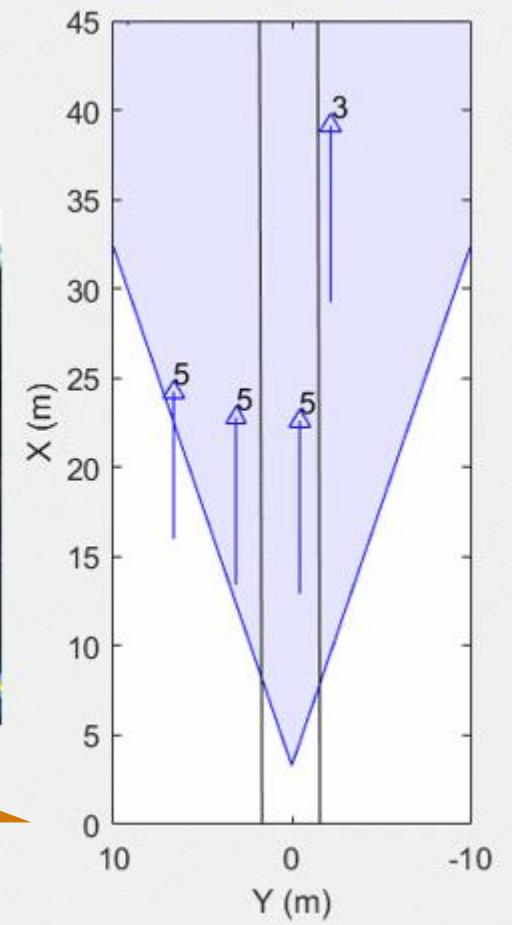


レーダーの検出結果の可視化 (鳥瞰図)

```

%% Create radar detection plotter
radarPlot = detectionPlotter(bep, ...
    'MarkerEdgeColor', 'red', ...
    'Marker', 'o');


%% Update radar detection plotter
numDets = radar(n).numObjects;
pos = zeros(numDets, 3);
vel = zeros(numDets, 3);
for k = 1:numDets
    pos(k, :) = radar(n).object(k).position;
    vel(k, :) = radar(n).object(k).velocity;
end
plotDetection(radarPlot, pos, vel);

```

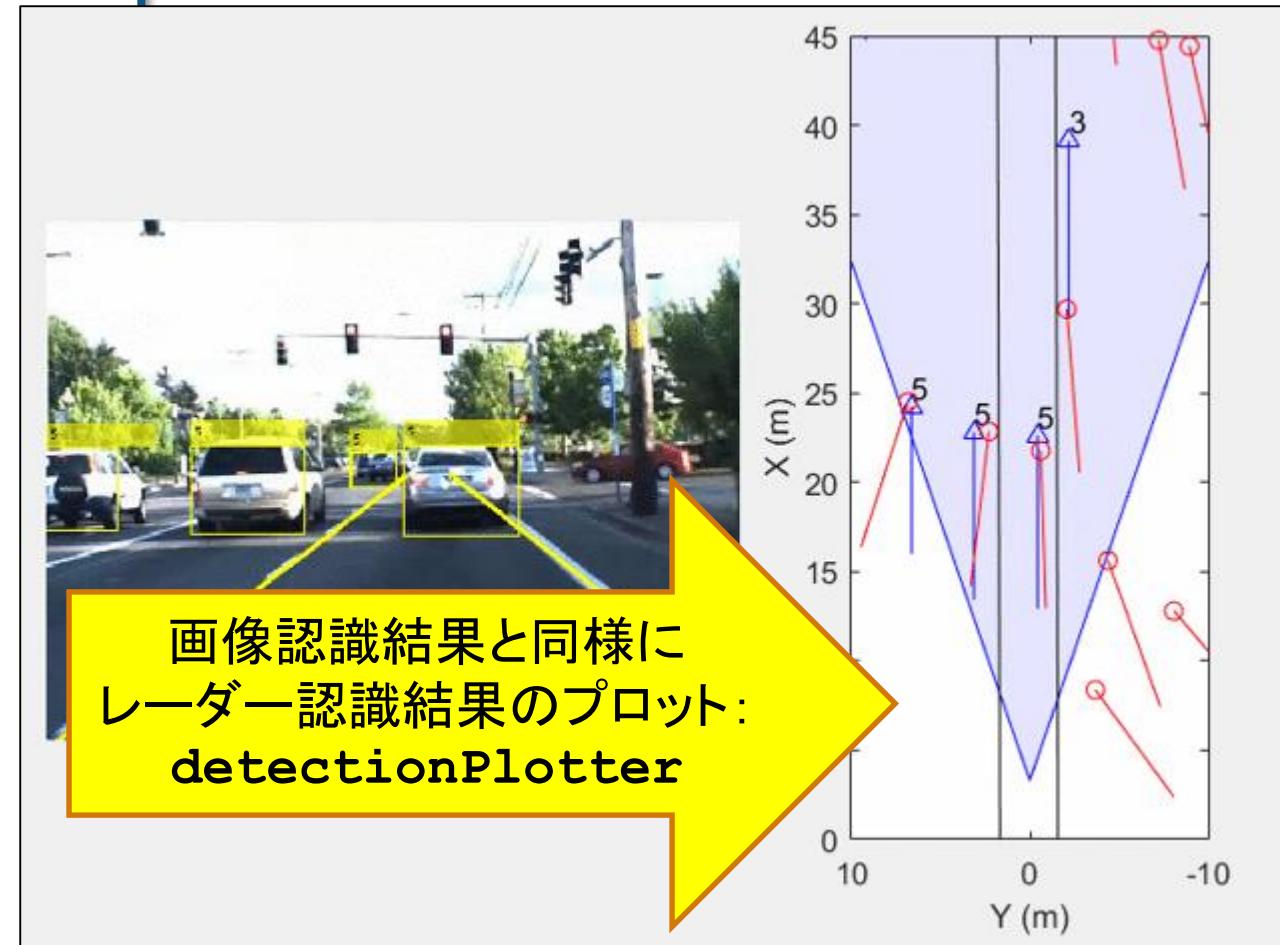


LiDARのデータ(3次元点群)のプロット (鳥瞰図)


```
%% Create lidar detection plotter  
  
lidarPlot = detectionPlotter(bep, ...  
    'Marker', '.', ...  
    'MarkerSize', 1.5, ...  
    'MarkerEdgeColor', [0 0.7 0]); % Green  
  
%% Update lidar detection plotter  
n = round(video.CurrentTime/0.1);  
pos = ...  
LidarPointCloud(n).ptCloud.Location(:,1:2);  
  
plotDetection(lidarPlot, pos);
```

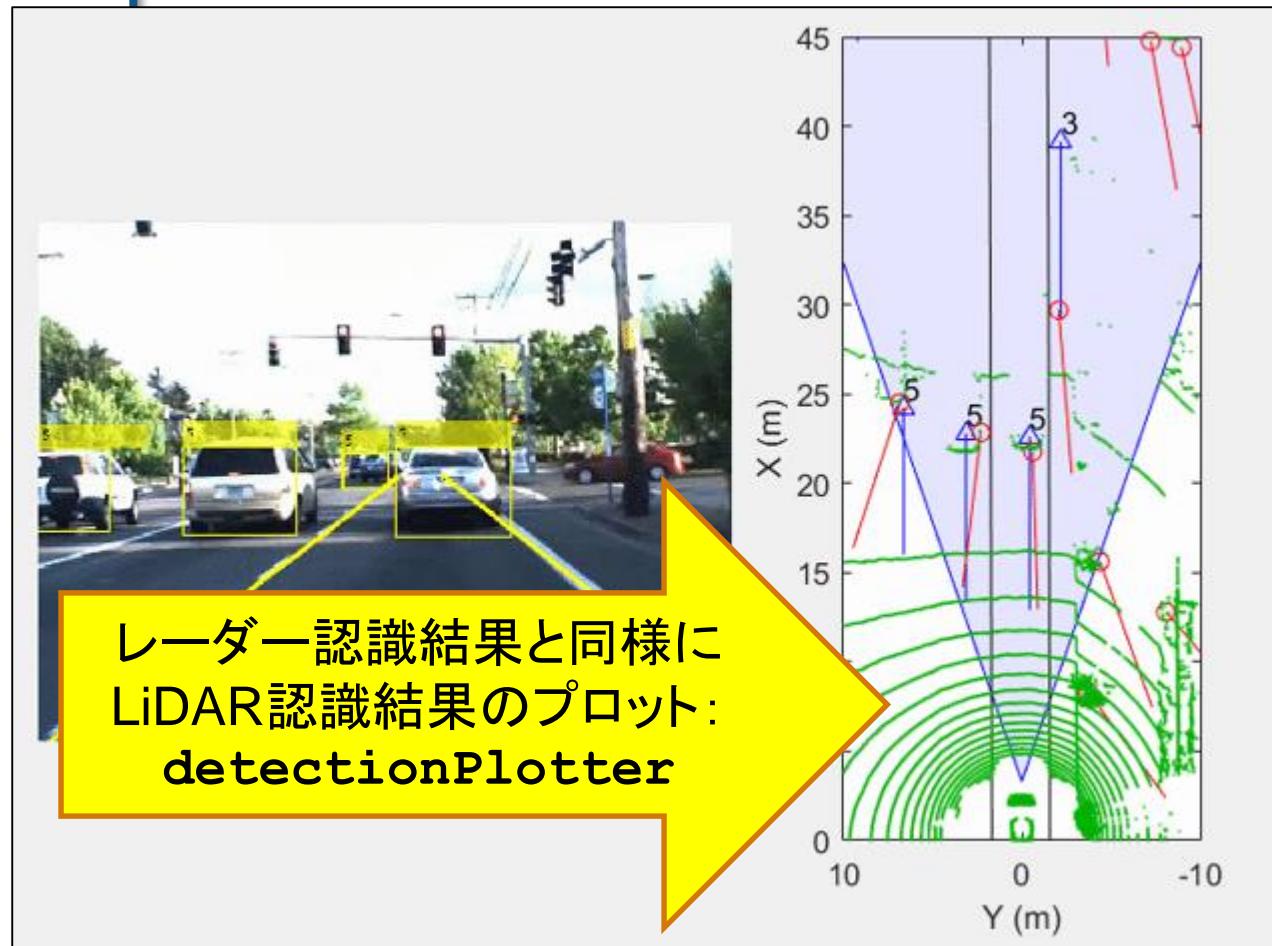

複数オブジェクトのトラッキング専用の関数

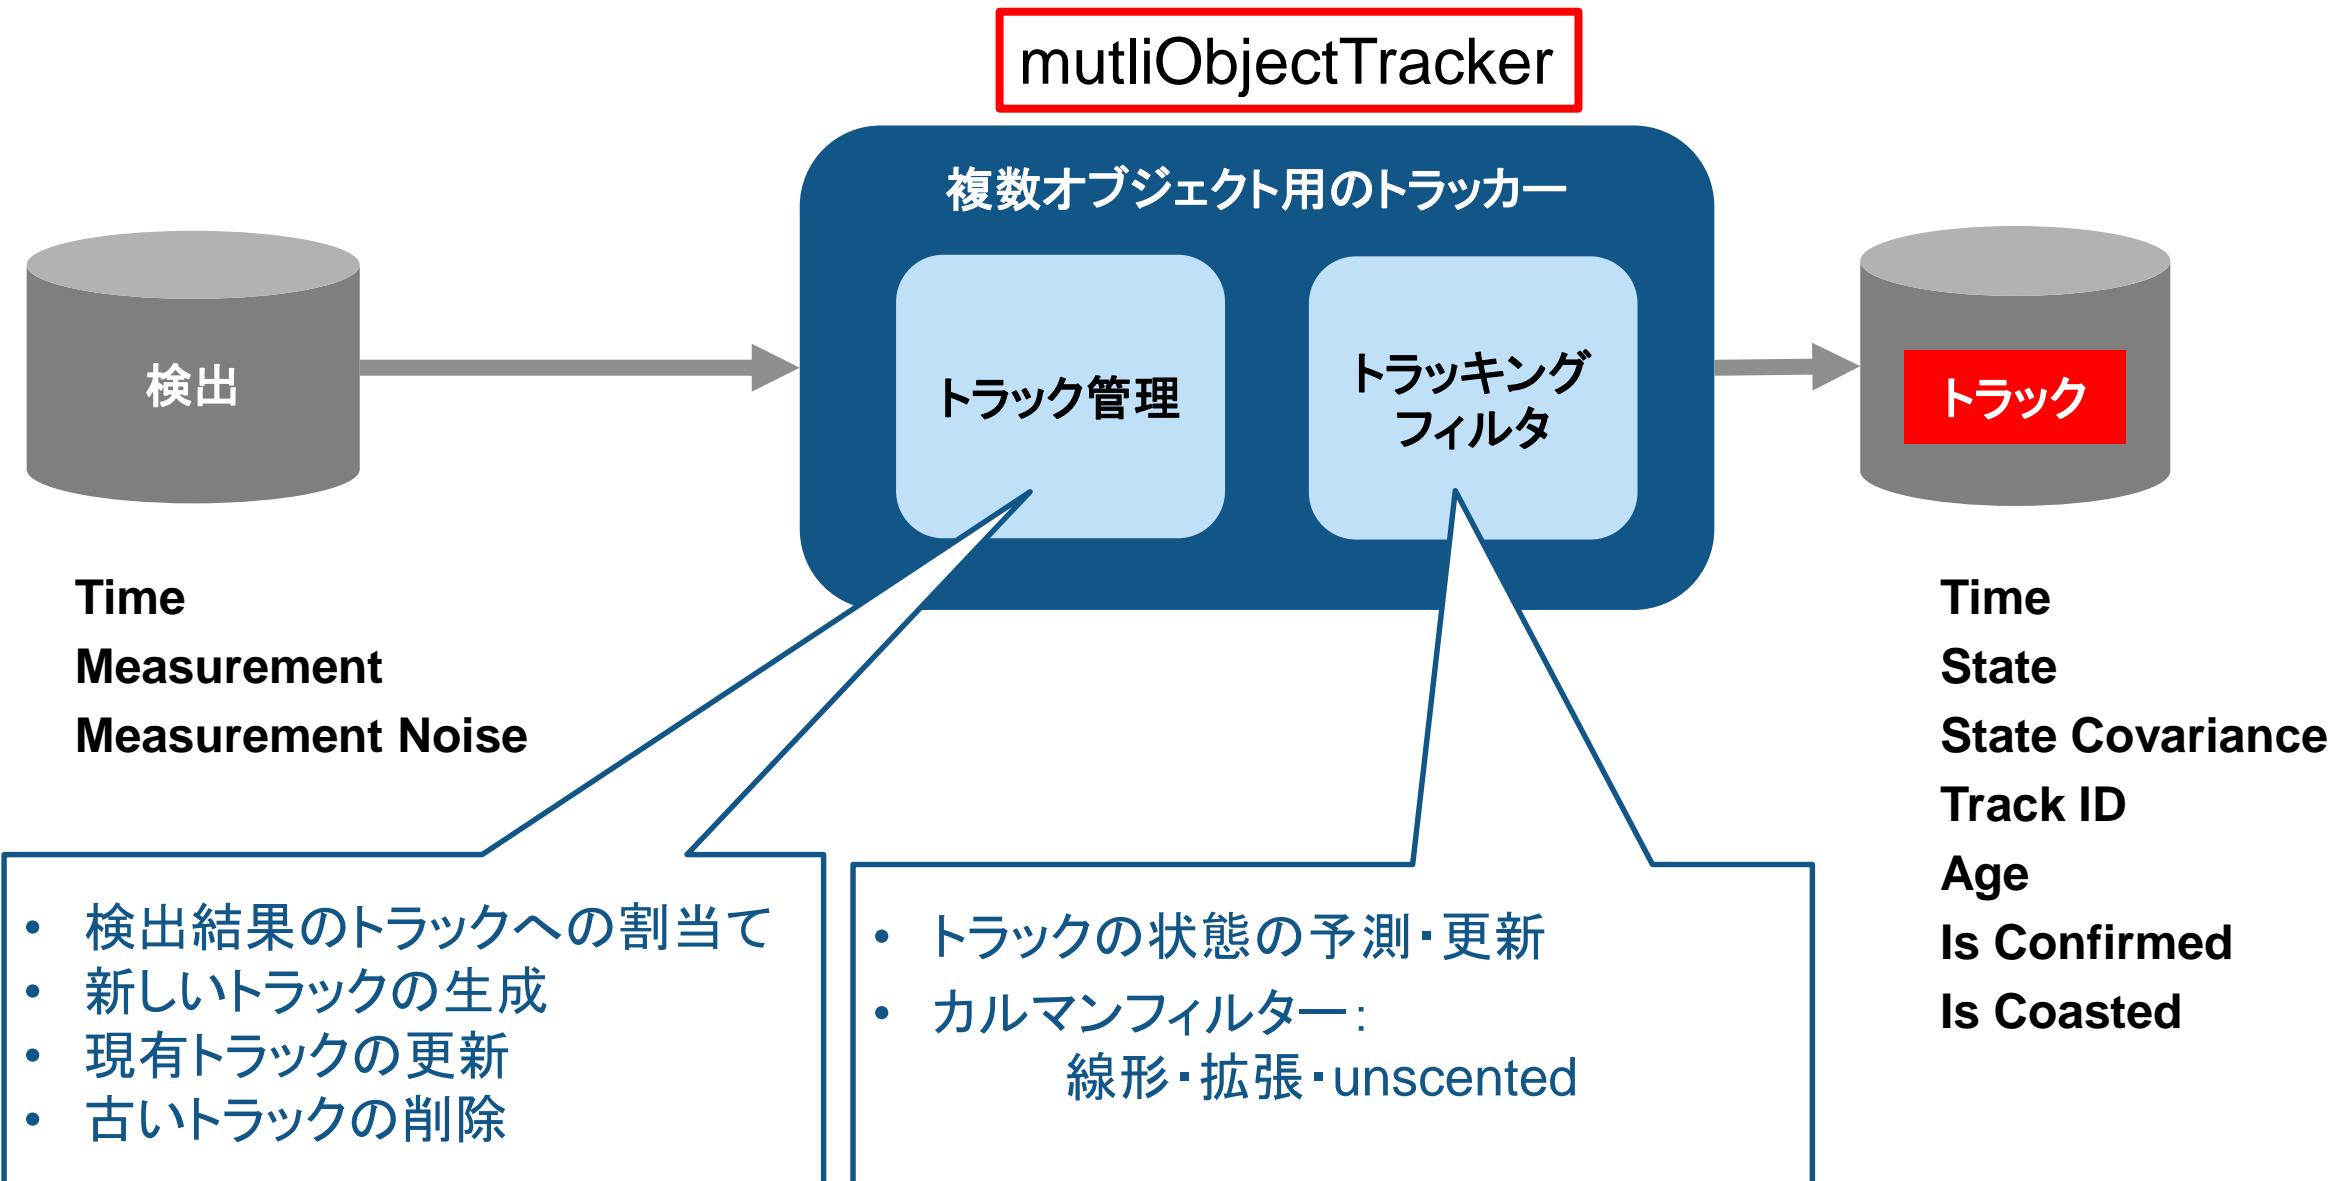

複数オブジェクトのトラッキング設定の例

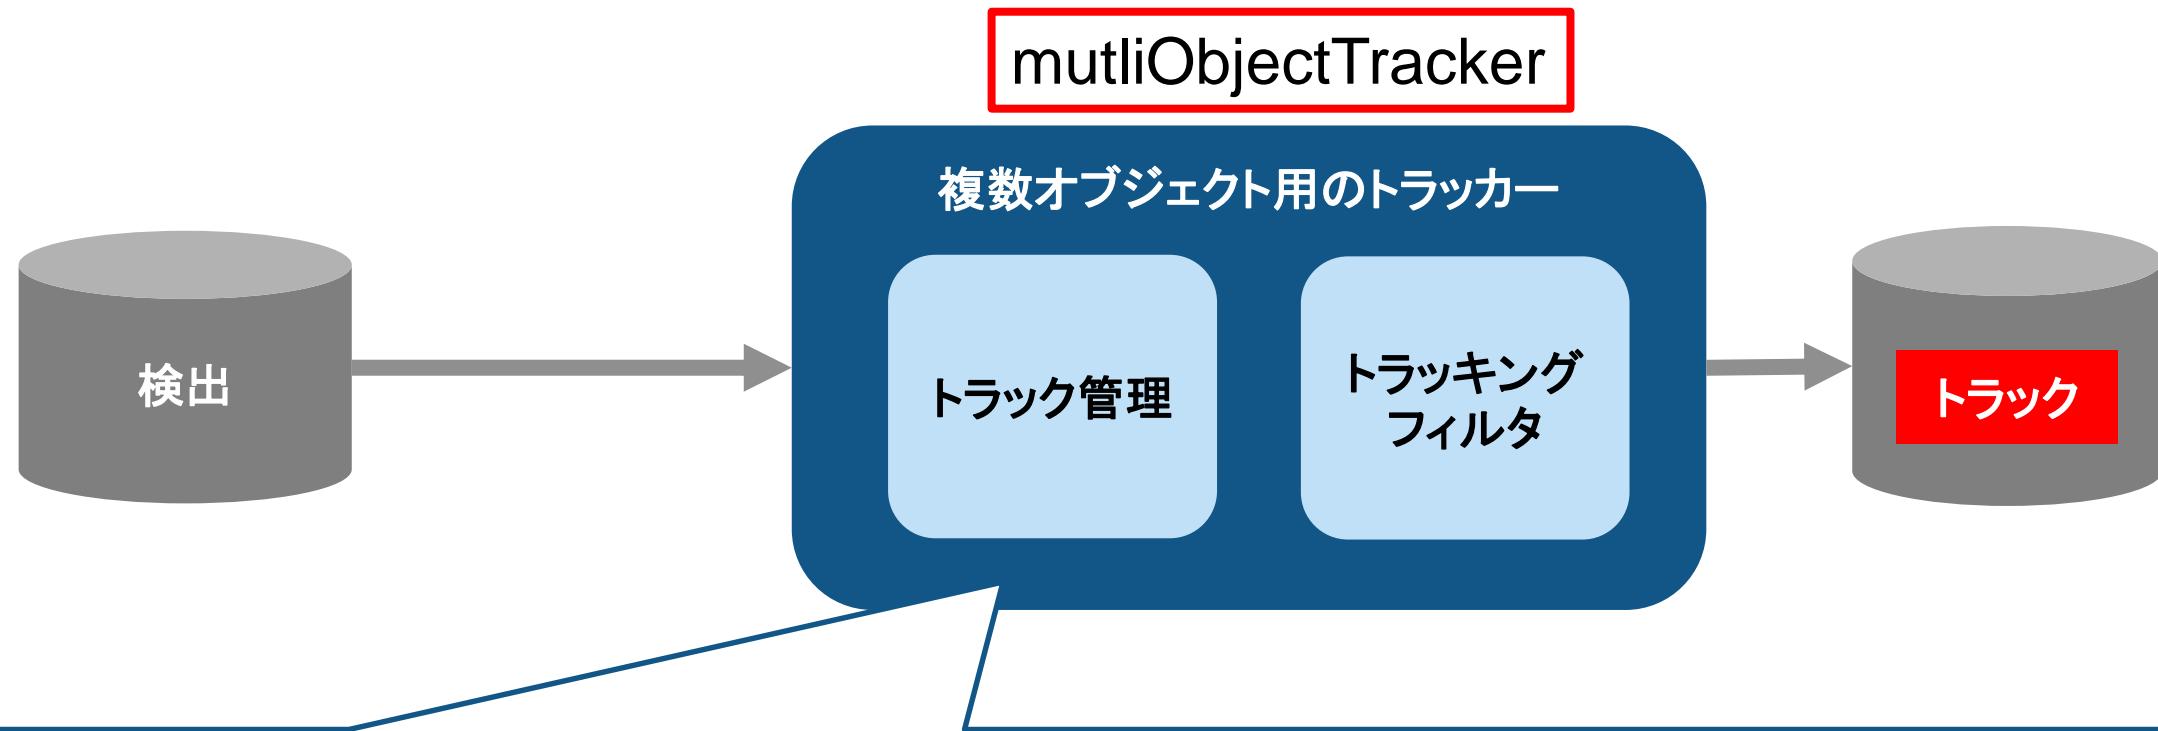

```
tracker = multiObjectTracker(...  
    'FilterInitializationFcn', @initcaekf, ... % カルマンフィルタへの関数ハンドル  
    'AssignmentThreshold', 35, ... % 割り当てに使用する、正規化した距離閾値  
    'ConfirmationParameters', [2 3] ... % 初検出後の、誤検出による削除条件(3回中2回検出必要)  
    'NumCoastingUpdates', 5); % 非検出でトラッキングする最大フレーム数(その後削除)
```


アジェンダ

- 画像処理・画像認識領域での活用
- 検出器の評価・検証
- センサーデータ可視化
- シナリオ生成

- まとめ


ユースケース 1 センサーフュージョン アルゴリズム 開発

～ 多様な入力データを用いた、センサーフュージョン開発環境の提供（1）～

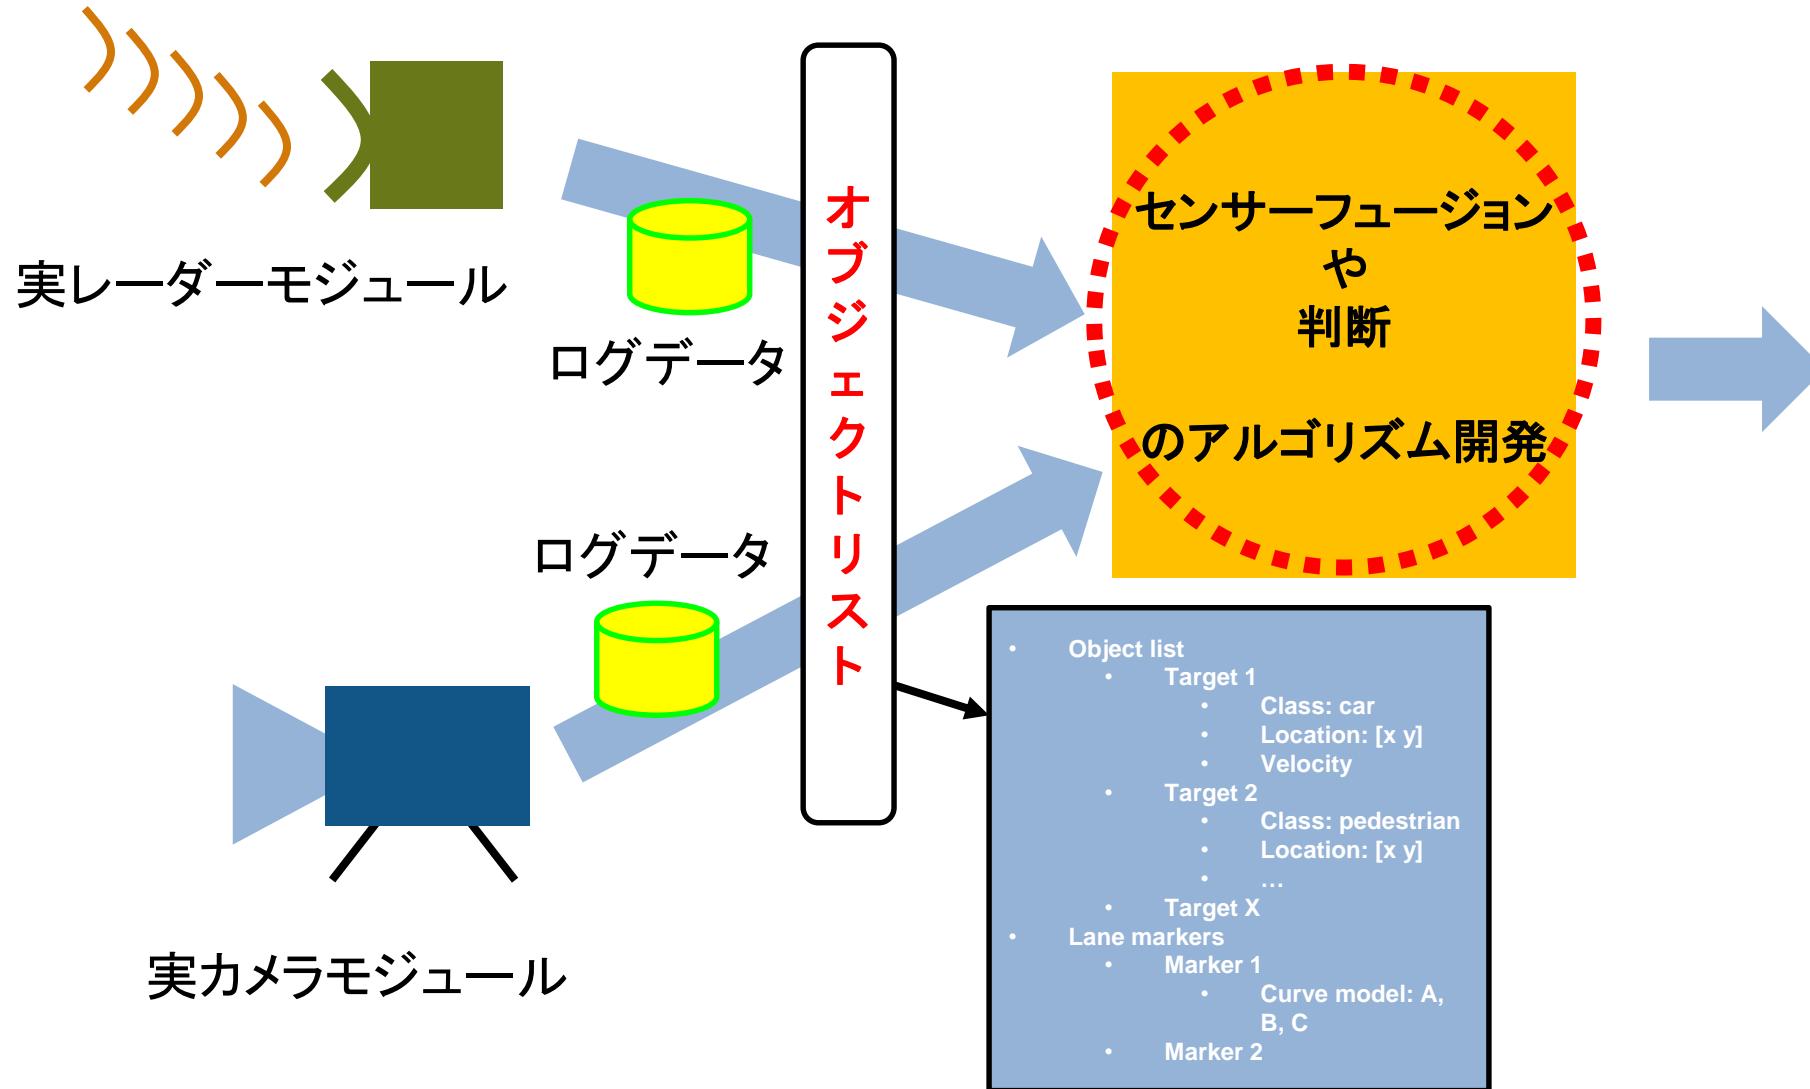

ユースケース 2 センサーフュージョン アルゴリズム 開発

～多様な入力データを用いた、センサーフュージョン開発環境の提供(2)～

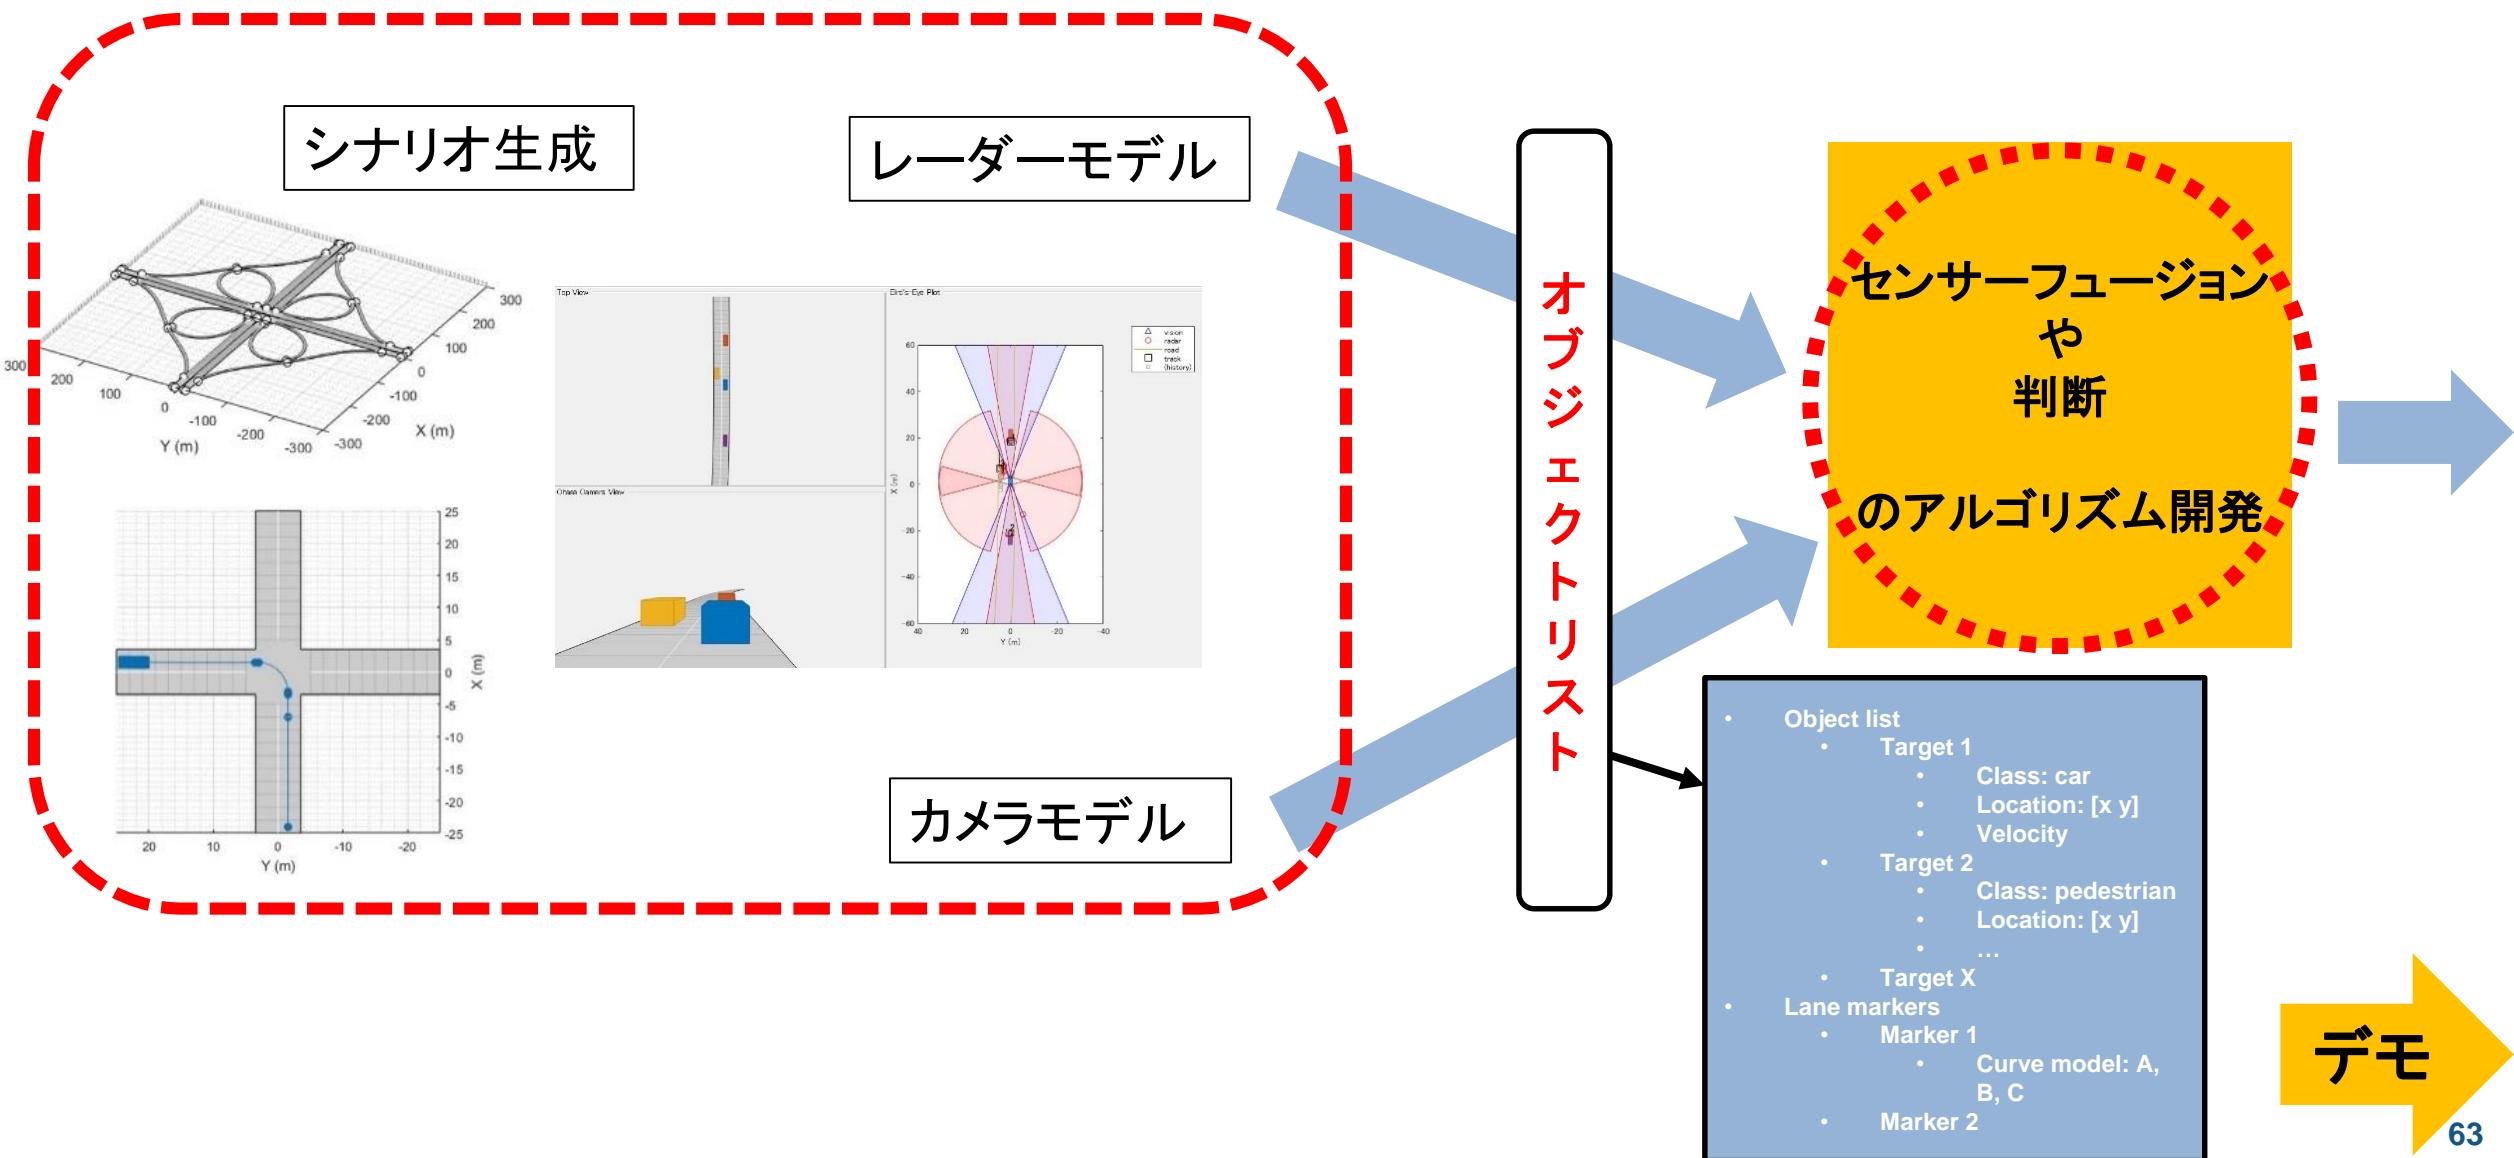

道路の定義

```


%% Create a new scenario
s = drivingScenario('SampleTime', 0.05);

%% 道の定義
road(s, [ 0  0; ...          %% 路端座標1 [x, y] (m)
        45  0], ...          %% 路端座標2 [x, y] (m)
        5);                  %% 道幅 (m)

road(s, [35  20; ...
         35 -10], ...
         5);

%% 表示
p1 = uipanel('Position', [0.5 0 0.5 1]);
a1 = axes('Parent', p1);
plot(s, 'Parent', a1, ...
      'Centerline', 'on', 'Waypoints', 'on')
a1.XLim = [0 45];
a1.YLim = [-6 20];

```

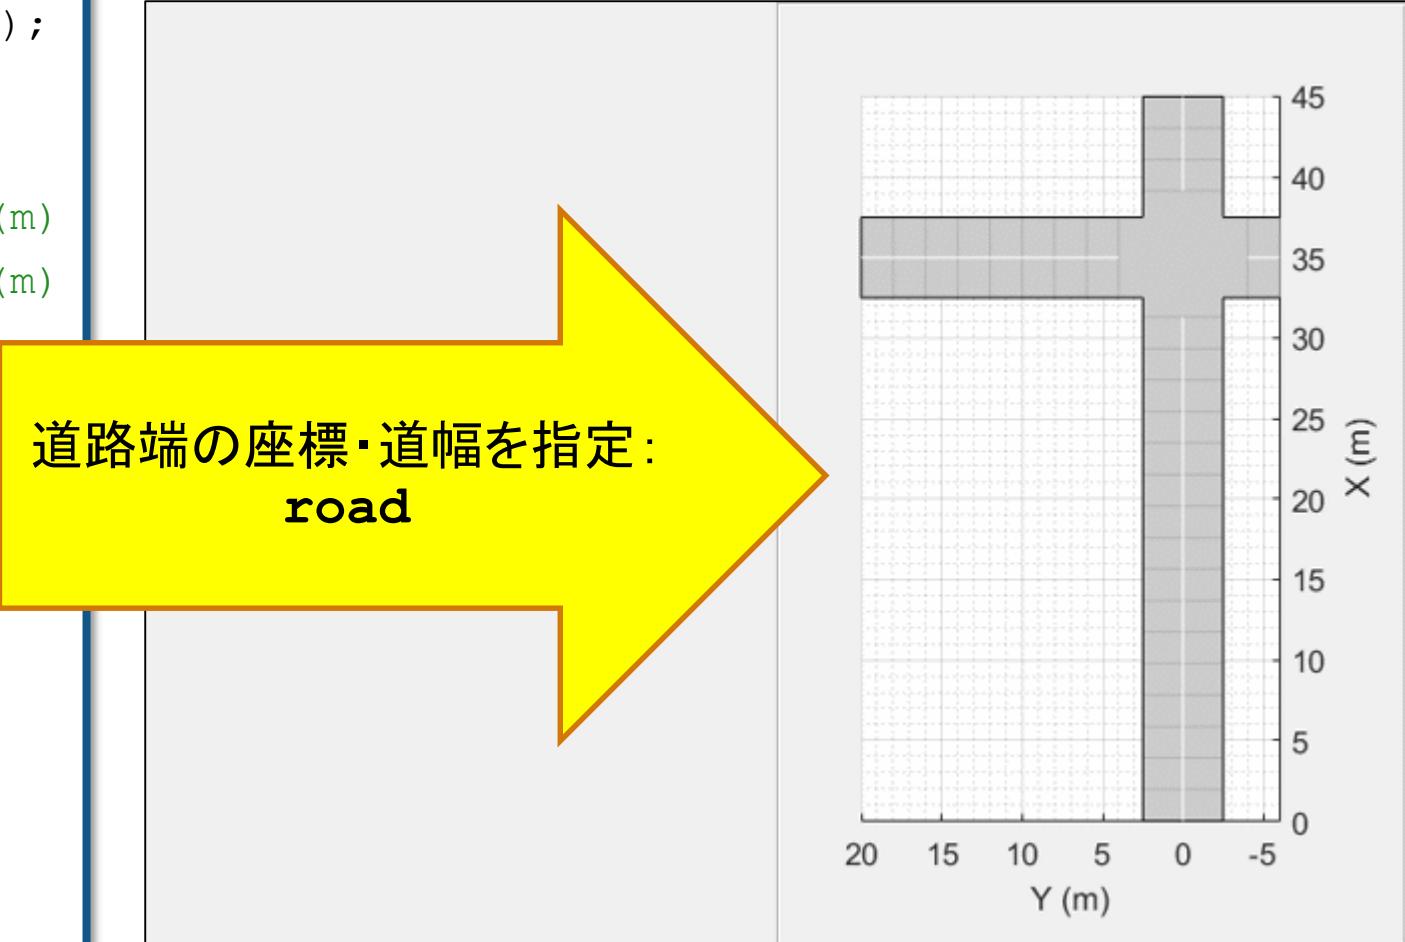


道路の定義

```
%% Create a new scenario
s = drivingScenario;

%% 道の定義
road(s, [ 0 0 0; ... % Centers [x,y,z] (m)
           25 0 3; ...
           50 0 0 ]);

%% 表示
plot(s, 'Centerline', 'on', 'Waypoints', 'on')
view(30,24);
```

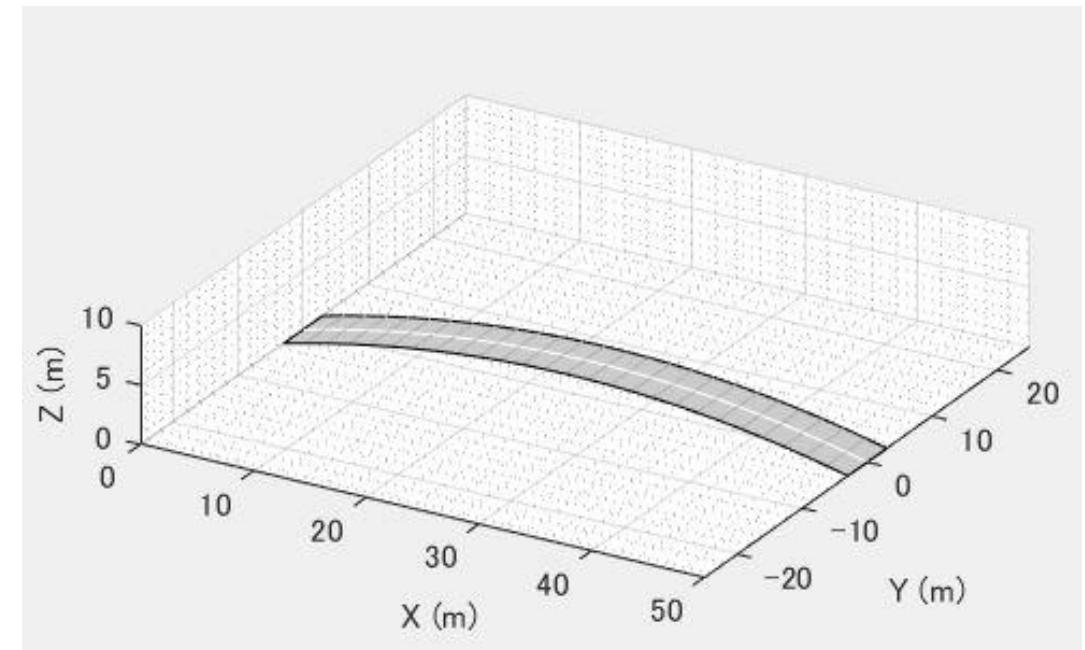

z座標を定義することで、
3次元構造も生成可能


道路の定義

```
s = drivingScenario;

% Highways
road(s, [-300 -8 0; 300 -8 0], 15); % north
road(s, [-300 8 0; 300 8 0], 15); % south
road(s, [-8 -300 8; -8 300 8], 15); % east
road(s, [ 8 -300 8;  8 300 8], 15); % west

% Inner ramps
rampNE = [0 -18 0; 20 -18 0; 120 -120 4; 18 -20 8; 18 0
8];
rampNW = [ 1 -1 1] .* rampNE(end:-1:1,:);
rampSW = [-1 -1 1] .* rampNE;
rampSE = [ 1 -1 1] .* rampSW(end:-1:1,:);
innerRamps = [rampNE(1:end-1,:)
               rampNW(1:end-1,:)
               rampSW(1:end-1,:)
               rampSE];
road(s, innerRamps, 5.4);

% Outer ramps
roadCenters = [13.5 -300 8; 15 -260 8; 125 -125 4; 260 -15
0; 300 -13.5 0];
road(s, [ 1 1 1] .* roadCenters, 5.4);
road(s, [ 1 -1 1] .* roadCenters, 5.4);
road(s, [-1 -1 1] .* roadCenters, 5.4);
road(s, [-1 1 1] .* roadCenters, 5.4);
```

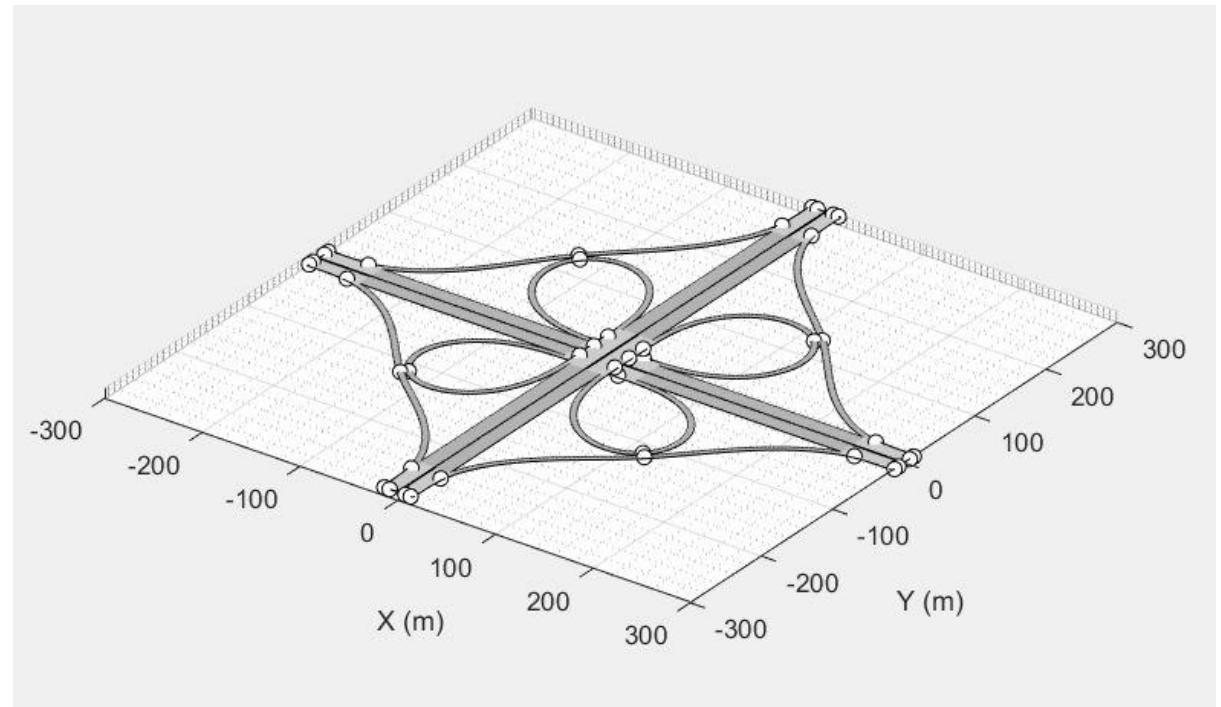


3次元構造も可能

自車の定義

```
%% Add ego vehicle
egoCar = vehicle(s);
waypoints = [ 2 -1.25; ... % [x y] (m)
              28 -1.25; ...
              30 -1.25; ...
              36.25 4; ...
              36.25 6; ...
              36.25 14];
speed = 13.89; % (m/s) = 50 km/hr
path(egoCar, waypoints, speed);
```

自車の軌跡・スピードの指定:
path

後車軸の中心が、車両の位置・回転中心
速度は、スカラ定数もしくは、waypointごとにベクトルで指定(waypoint間を直線補完)

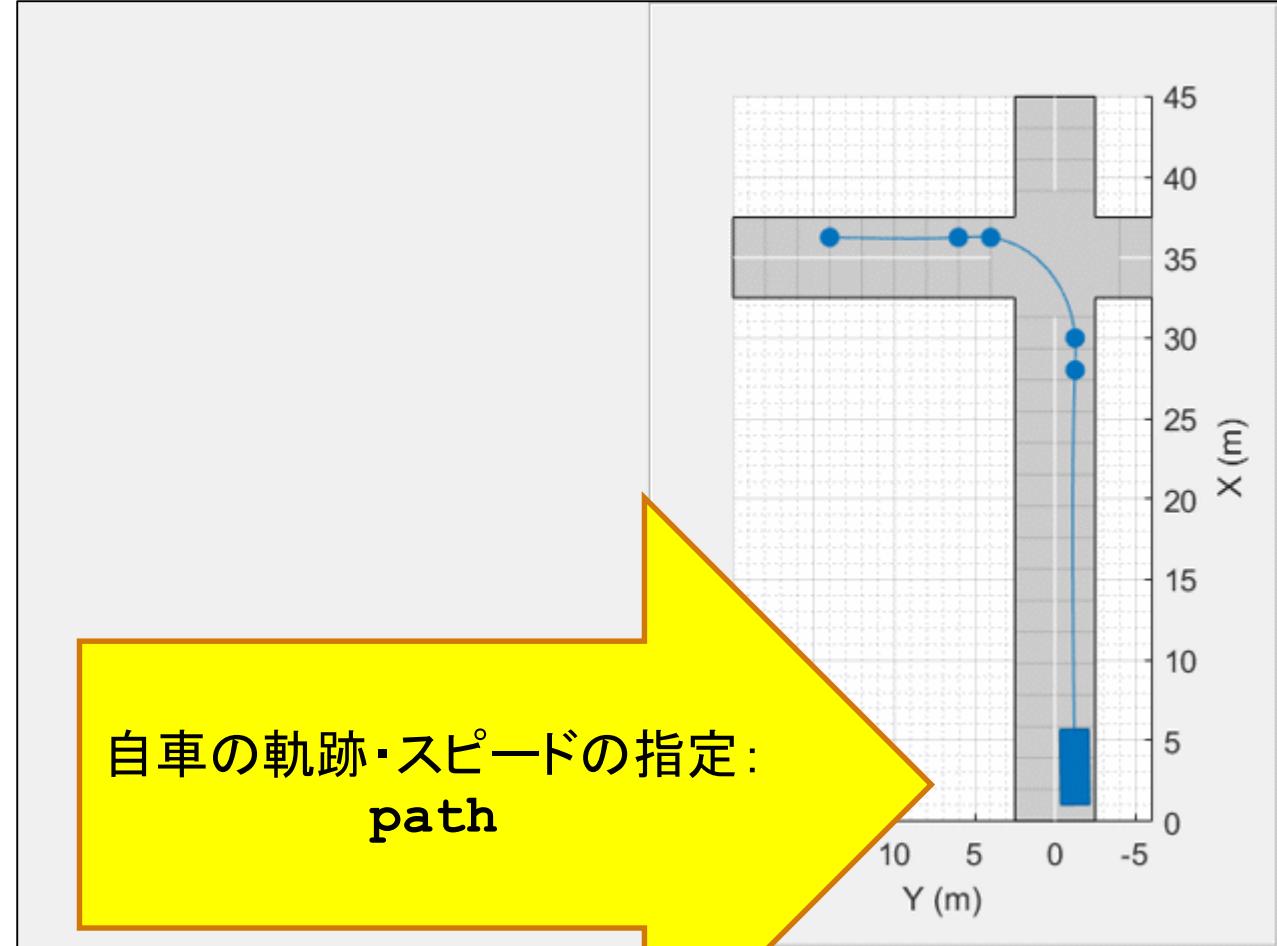


シナリオ再生

アニメーション

```
%% Add ego vehicle  
  
egoCar = vehicle(s);  
  
waypoints = [ 2 -1.25; ... % [x y] (m)  
             28 -1.25; ...  
             30 -1.25; ...  
             36.25 4; ...  
             36.25 6; ...  
             36.25 14];  
  
speed = 13.89; % (m/s) = 50 km/hr  
  
path(egoCar, waypoints, speed);  
  
%% Play scenario  
  
while advance(s)  
    pause(s.SampleTime);  
end
```

自車の軌跡・スピードの指定:
path

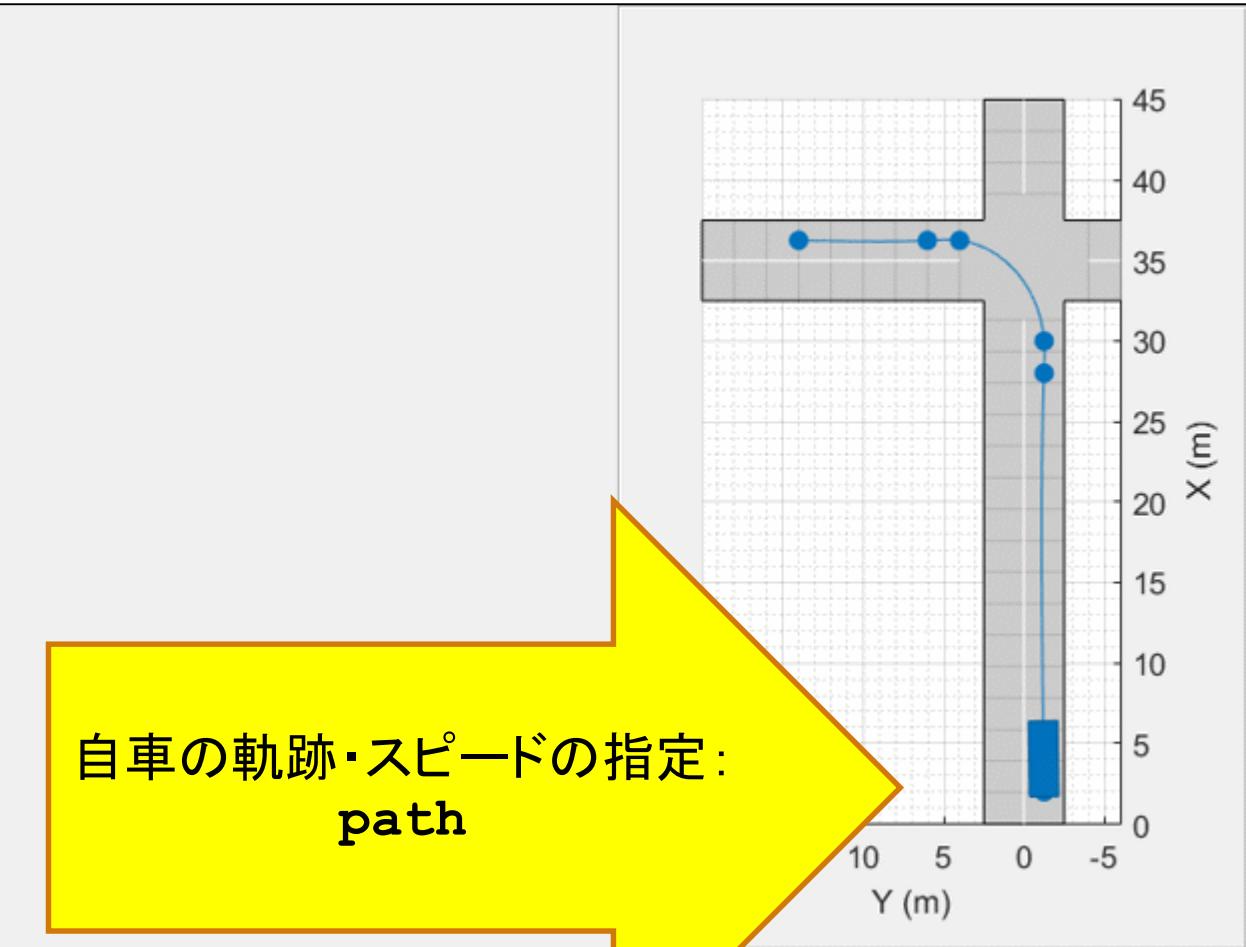

対向車と歩行者の指定

```


%% Add Target vehicle
targetVehicle = vehicle(s);

path(targetVehicle, ...
    [44 1; -4 1], ... % Waypoints (m)
    [5 ; 14]);          % Speeds (m/s)

%% Add child pedestrian actor
child = actor(s, 'Length', 0.24, ...
    'Width', 0.45, ...
    'Height', 1.7, ...
    'Position', [40 -5 0], ...
    'Yaw', 180);

path(child, ...
    [30 15; 40 15], ... % Waypoints (m)
    1.39); % Speed (m/s) = 5 km/hr


```

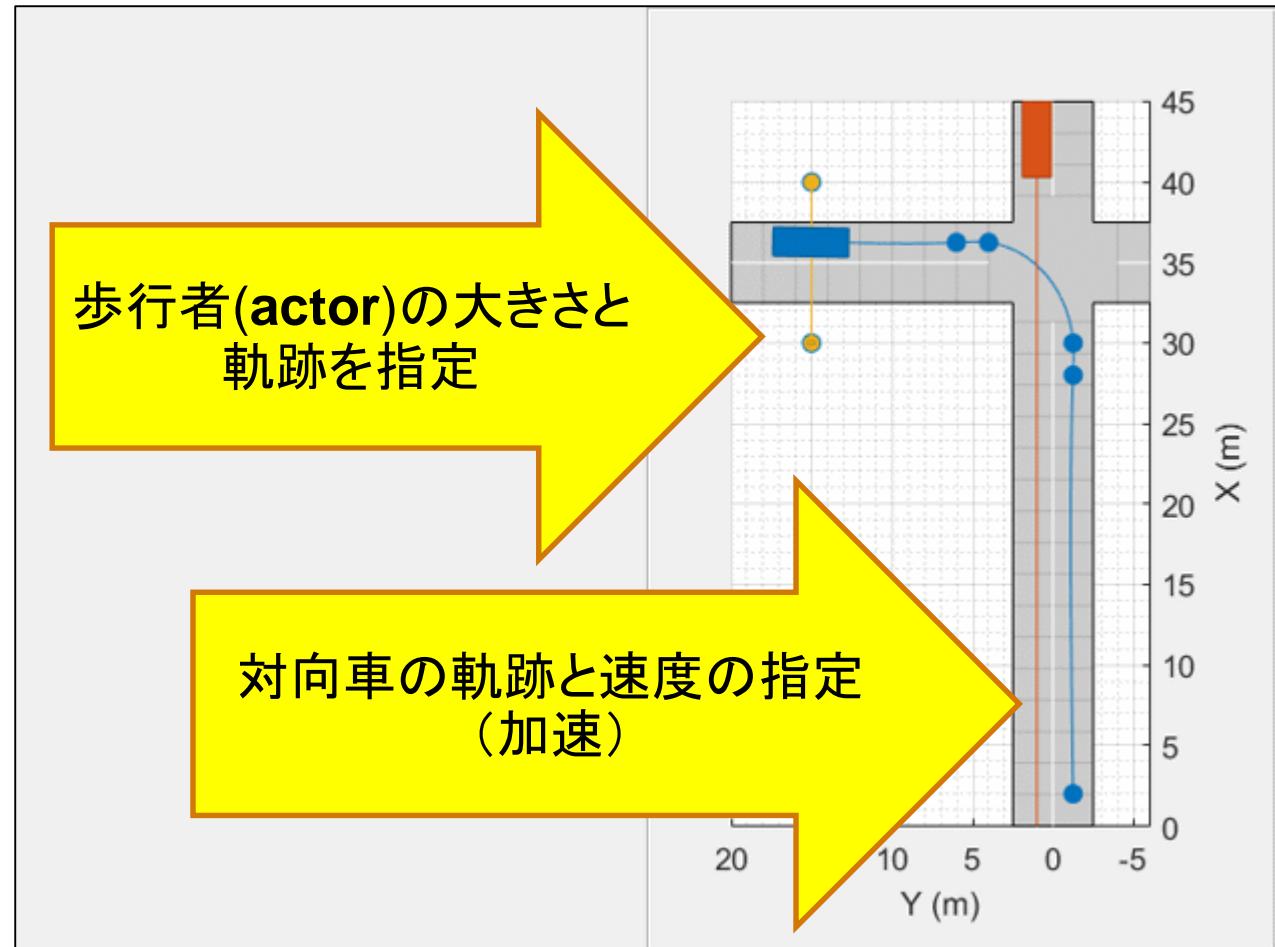

後方から車両に追従する視点の追加

```
%% Add chase view (left)
p2 = uipanel('Position',[0 0 0.5 1]);
a2 = axes('Parent',p2);
chasePlot(egoCar, ...
    'Parent',a2, ...
    'Centerline','on',...
    'ViewHeight',3.5,... % (m)
    'ViewLocation',[-8 0]); % [x y] (m)
```

自車両に追従する
視点を追加：
chasePlot

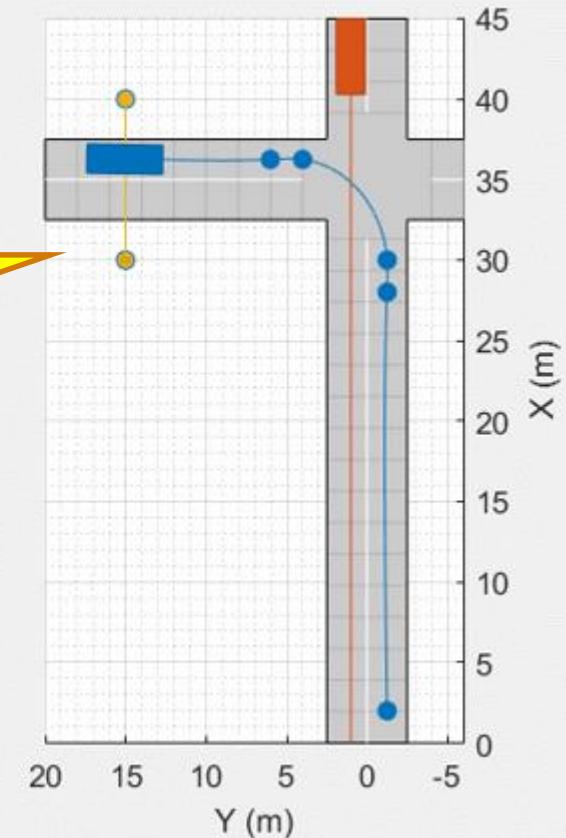


後方から車両に追従する視点の追加

```
%% Add chase view (left)
p2 = uipanel('Position',[0 0 0.5 1]);
a2 = axes('Parent',p2);
chasePlot(egoCar, ...
    'Parent',a2, ...
    'Centerline','on',...
    'ViewHeight',3.5,... % (m)
    'ViewLocation',[-8 0]); % [x y] (m)

%% Play scenario
restart(s)
while advance(s)
    pause(s.SampleTime);
end
```


車両に追従する
視点を追加：
chasePlot

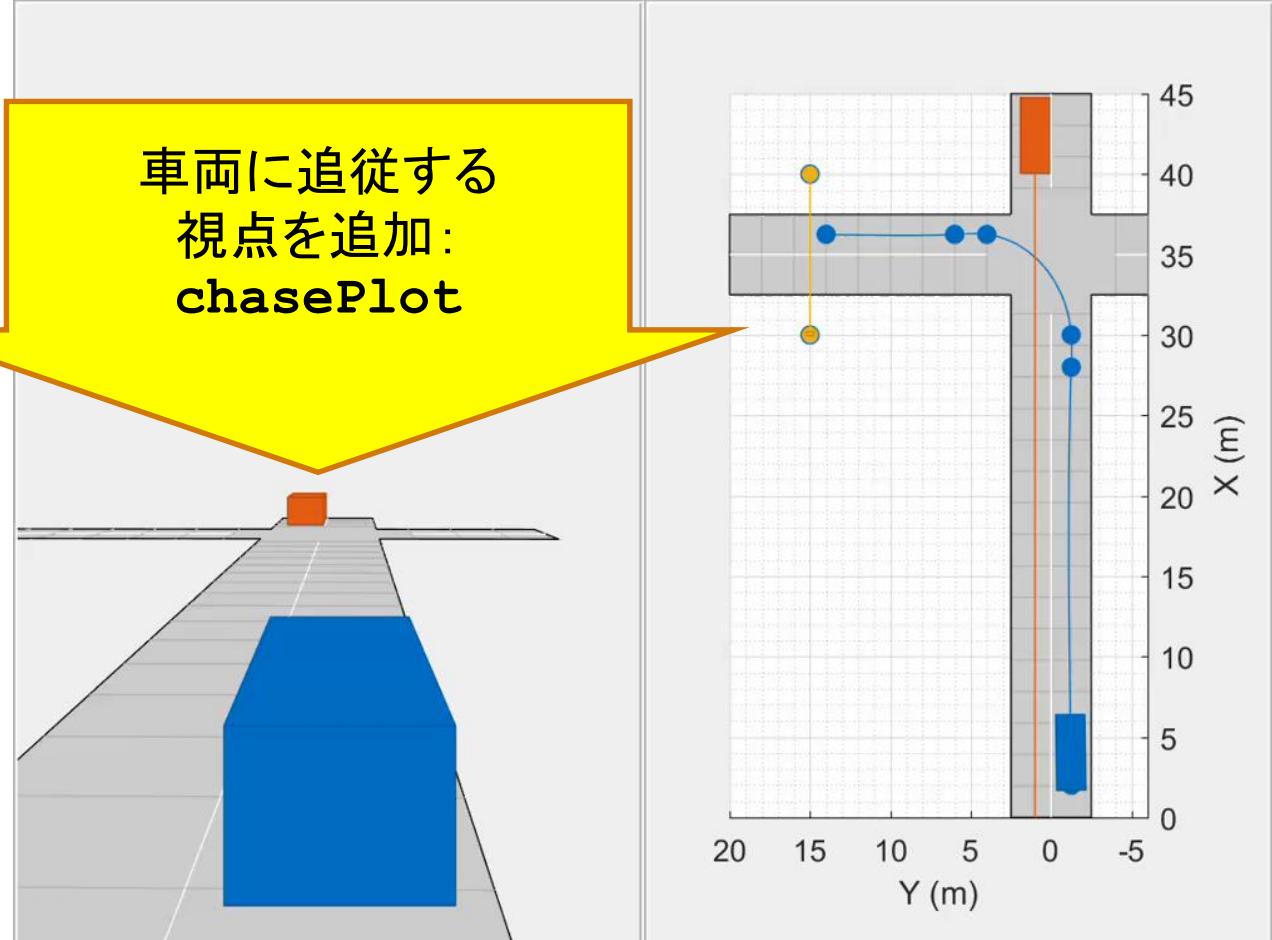

センサーの特性：カメラモジュール(画像センサー)の場合

距離への効果

- 距離推定の精度は、物体までの距離が離れるに従い劣化
- 横方向の角度の精度は、検出範囲内で一定



道路勾配効果

- 水平線より高く見える場合、検出精度の劣化
- 勾配が異なることで、距離推定精度の劣化

隠れの効果

- 部分的に隠れると、認識しにくい

センサー モデルには、パラメータで、認識可能距離・精度やノイズ含め様々な特性を持たせることができます


センサーの特性: レーダーモジュールの場合

距離への効果

- 検出は、物体の大きさとRCSに依存
- 近距離に場合、一つの物体から複数の検出が生成される
- 遠距離の場合、複数の物体から一つしか検出されない
- 横方向の角度の精度は、距離と共に悪くなる

速度への効果

- 縦方向の速度の精度は、距離に依存せず高い
- 横方向の速度の精度は、距離が離れる悪くなる

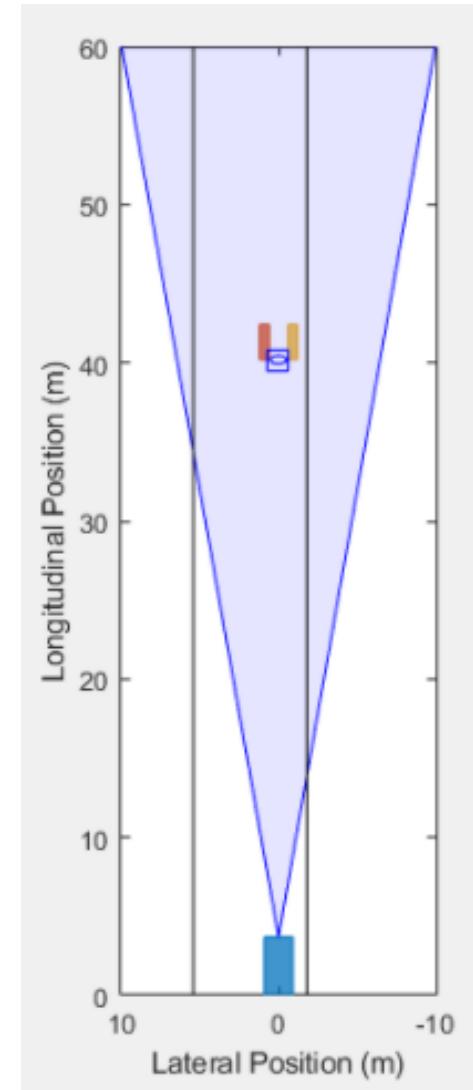

センサーモデル:レーダー、カメラ

カメラモデルのプロパティー (visionDetectorGenerator)

SensorIndex: 1

UpdateInterval: 0.1000

SensorLocation: [1.9000 0]

Height: 1.1000

Yaw: 0

Pitch: 1

Roll: 0

Intrinsics: [1×1 cameraIntrinsics]

FieldOfView: [43.6028 33.3985]

MaxRange: 150

MaxSpeed: 50

MaxAllowedOcclusion: 0.5000

MinObjectImageSize: [15 15]

DetectionProbability: 0.9000

FalsePositivesPerImage: 0.1000

BoundingBoxAccuracy: 5

ProcessNoiseIntensity: 5

HasNoise: true

MaxNumDetectionsSource: 'Auto'

DetectionCoordinates: 'Ego Cartesian'

ActorProfiles: [1×1 struct]

レーダモデルのプロパティー (radarDetectorGenerator)

Sensor Index: 1

UpdateInterval: 0.1000

SensorLocation: [3.4000 0]

Height: 0.2000

Yaw: 0

Pitch: 0

Roll: 0

FieldOfView: [20 5]

MaxRange: 150

RangeRateLimits: [-100 100]

DetectionProbability: 0.9000

FalseAlarmRate: 1.0000e-06

ReferenceRange: 100

ReferenceRCS: 0

AzimuthResolution: 4

RangeResolution: 2.5000

RangeRateResolution: 0.5000

AzimuthBiasFraction: 0.1000

RangeBiasFraction: 0.0500

RangeRateBiasFraction: 0.0500

HasElevation: false

HasRangeRate: true

HasNoise: true

HasFalseAlarms: true

MaxNumDetectionsSource: 'Auto'

DetectionCoordinates: 'Ego Cartesian'

ActorProfiles: [1×1 struct] **76**

画像センサーの定義

```
%% Create vision detection generator
sensor = visionDetectionGenerator(...
    'SensorLocation', [0.75*egoCar.Wheelbase 0], ...
    'Height', 1.1, ...
    'Pitch', 1, ...
    'Intrinsics', cameraIntrinsics(...
        800, ... % Focal length
        [320 240], ... % Principal point
        [480 640], ... % Image size
        'RadialDistortion', [0 0], ...
        'TangentialDistortion', [0 0]), ...
    'UpdateInterval', s.SampleTime, ...
    'BoundingBoxAccuracy', 5, ...
    'MaxRange', 150, ...
    'ActorProfiles', actorProfiles(s)));
```

レーダーのモデルの定義の場合：
radarDetectionGenerator

センサー出力の表示用に、鳥瞰図を生成

```

%% Add sensor birds eye plot (top left)
p3 = uipanel('Position',[0 0.5 0.5 0.5]);
a3 = axes('Parent',p3);
bep = birdsEyePlot('Parent',a3,...  

    'Xlimits', [0 20],...  

    'Ylimits', [-10 10]);
legend(a3,'off');

% Create plotters
covPlot = coverageAreaPlotter(bep,...  

    'FaceColor','blue',...  

    'EdgeColor','blue');

plotCoverageArea(covPlot,...  

    sensor.SensorLocation,sensor.MaxRange,...  

    sensor.Yaw,sensor.FieldOfView(1))


detPlot = detectionPlotter(bep,...  

    'MarkerEdgeColor','blue',...  

    'Marker','^');

truthPlot = outlinePlotter(bep); %アクター表示用

```

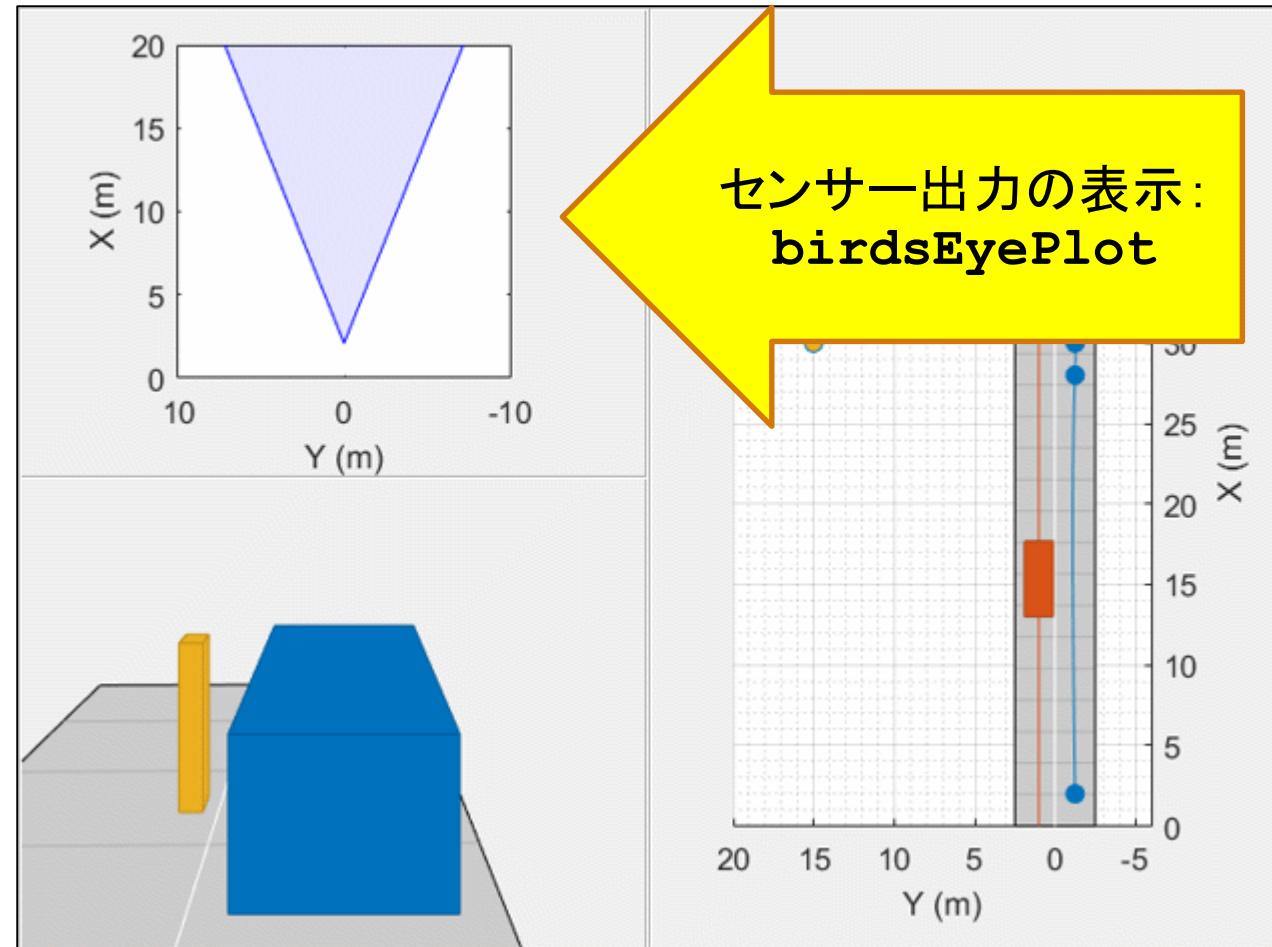


センサーモデルと共にシミュレーション







```

restart(s)
while advance(s)
    % Get detections in ego vehicle coordinates
    det = sensor(targetPoses(egoCar), ...
                  s.SimulationTime);
    % Update plotters
    if isempty(det)
        clearData(detPlot)
    else % Unpack measurements to position/velocity
        pos = cellfun(@(d)d.Measurement(1:2), ...
                      det, 'UniformOutput',false);
        vel = cellfun(@(d)d.Measurement(4:5), ...
                      det, 'UniformOutput',false);
        plotDetection(detPlot, ...
                      cell2mat(pos)'), cell2mat(vel)');
    end
    [p, y, l, w, oo, c] = targetOutlines(egoCar);
    plotOutline(truthPlot,p,y,l,w, ...
                'OriginOffset', oo, 'Color', c);
end

```

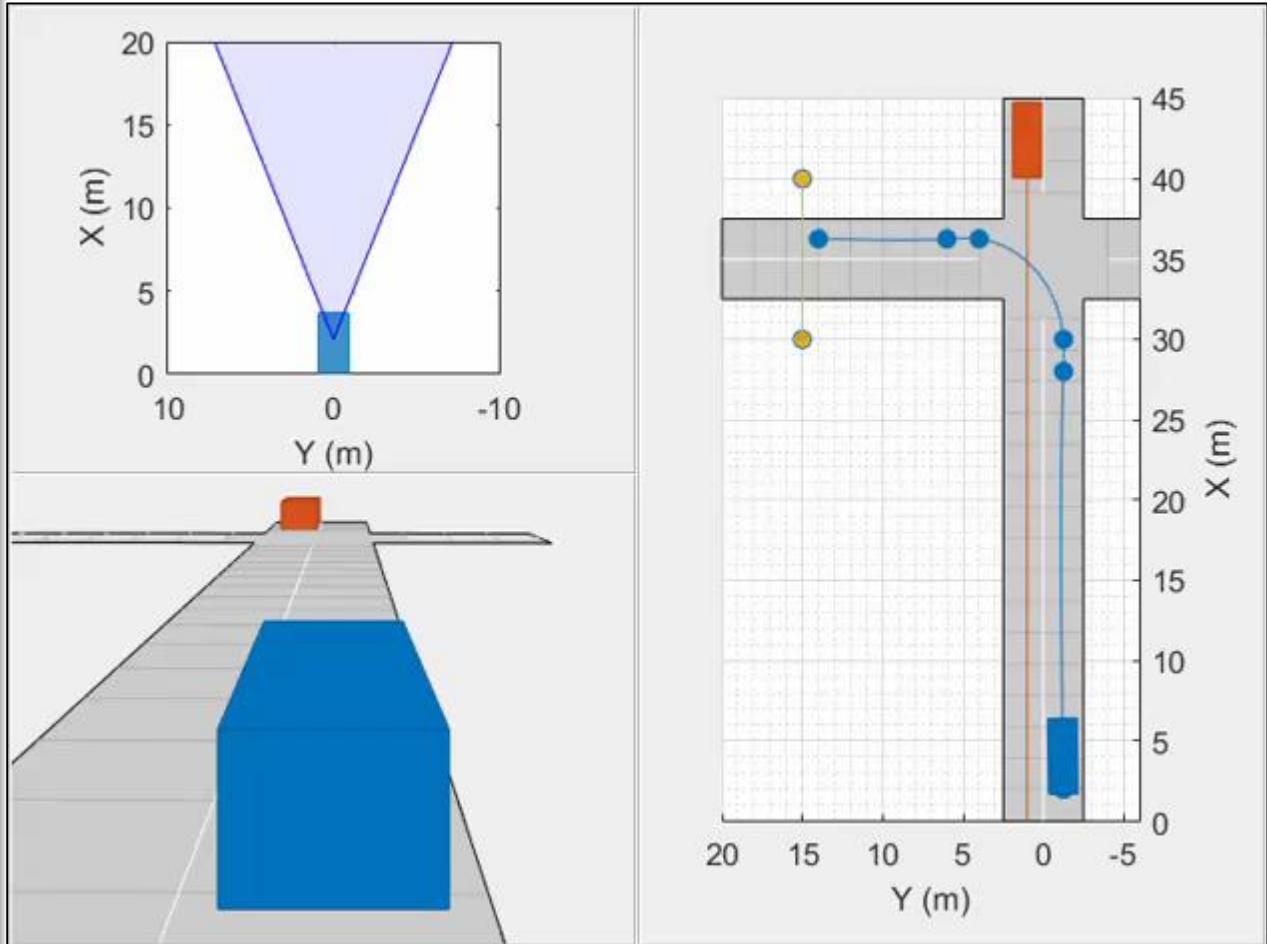


スクリプトでシナリオを自動生成

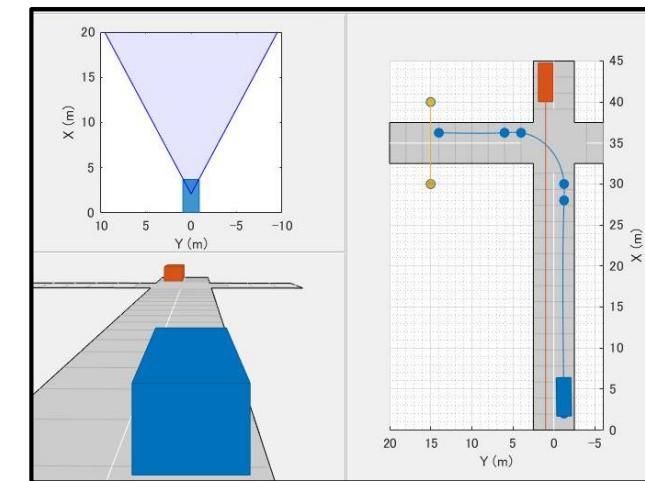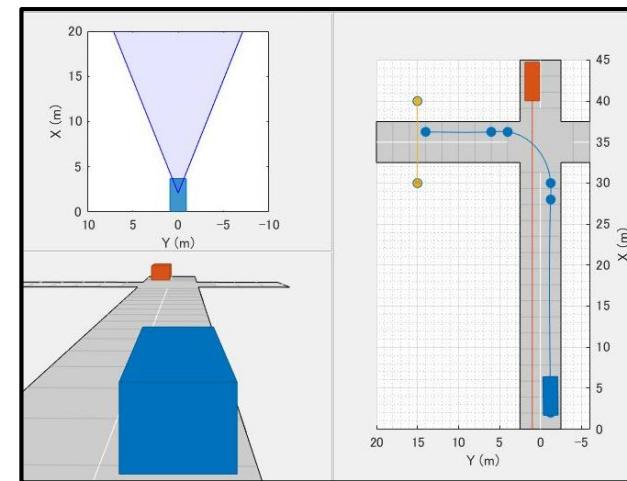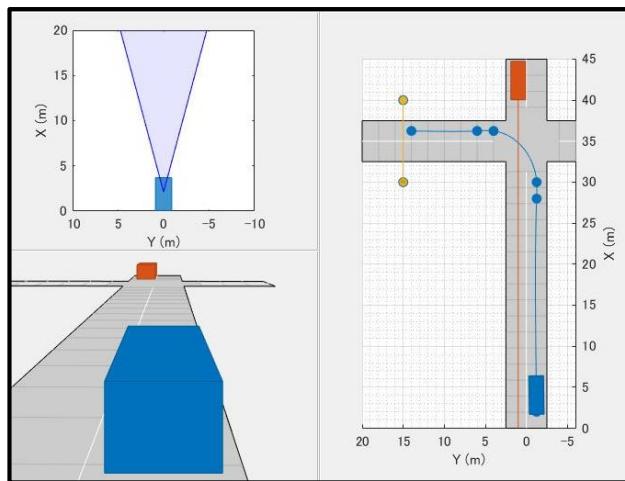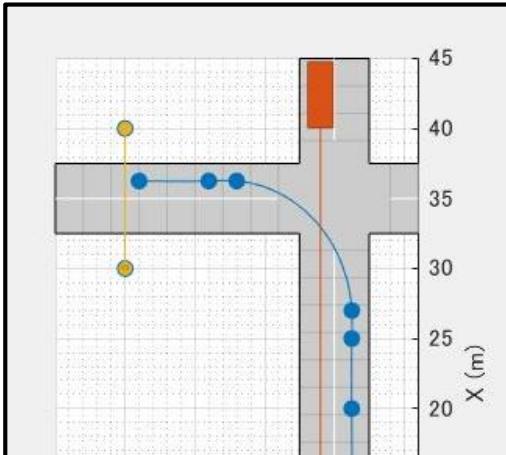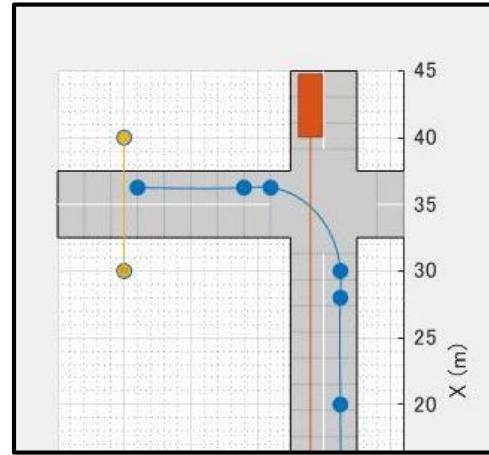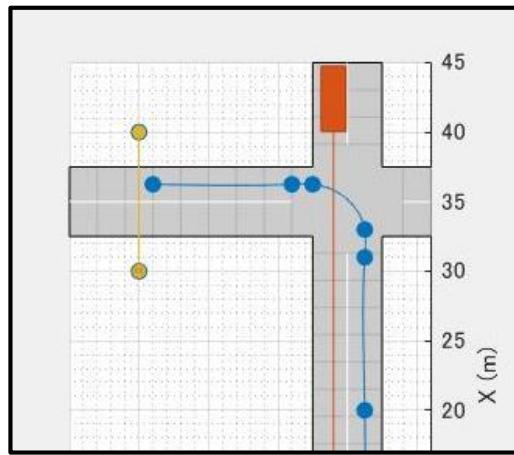


スクリプトによるフレキシブルなシナリオバリエーションの自動生成

自車の定義（座標指定して移動の場合：自動運転制御結果の可視化）


```
%% Add ego vehicle  
egoCar = vehicle(s);  
egoCar. Position = [2 -1.25 0]; % 初期位置  
  
%% Play scenario  
for advance(s)  
    % タイムステップごとに0.5m前進  
    egoCar.Position = egoCar.Position + [0.5 0 0];  
  
    pause(s.SampleTime);  
end
```

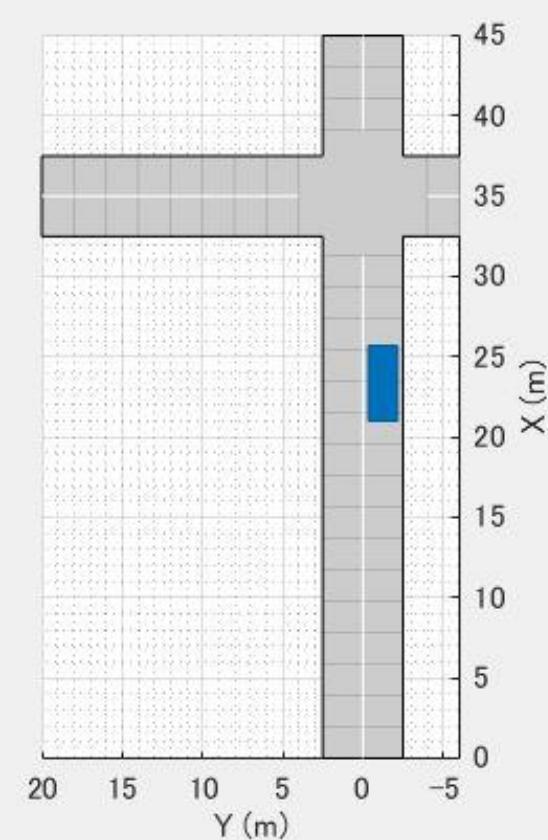

自動運転制御結果の可視化: Simulink デモ














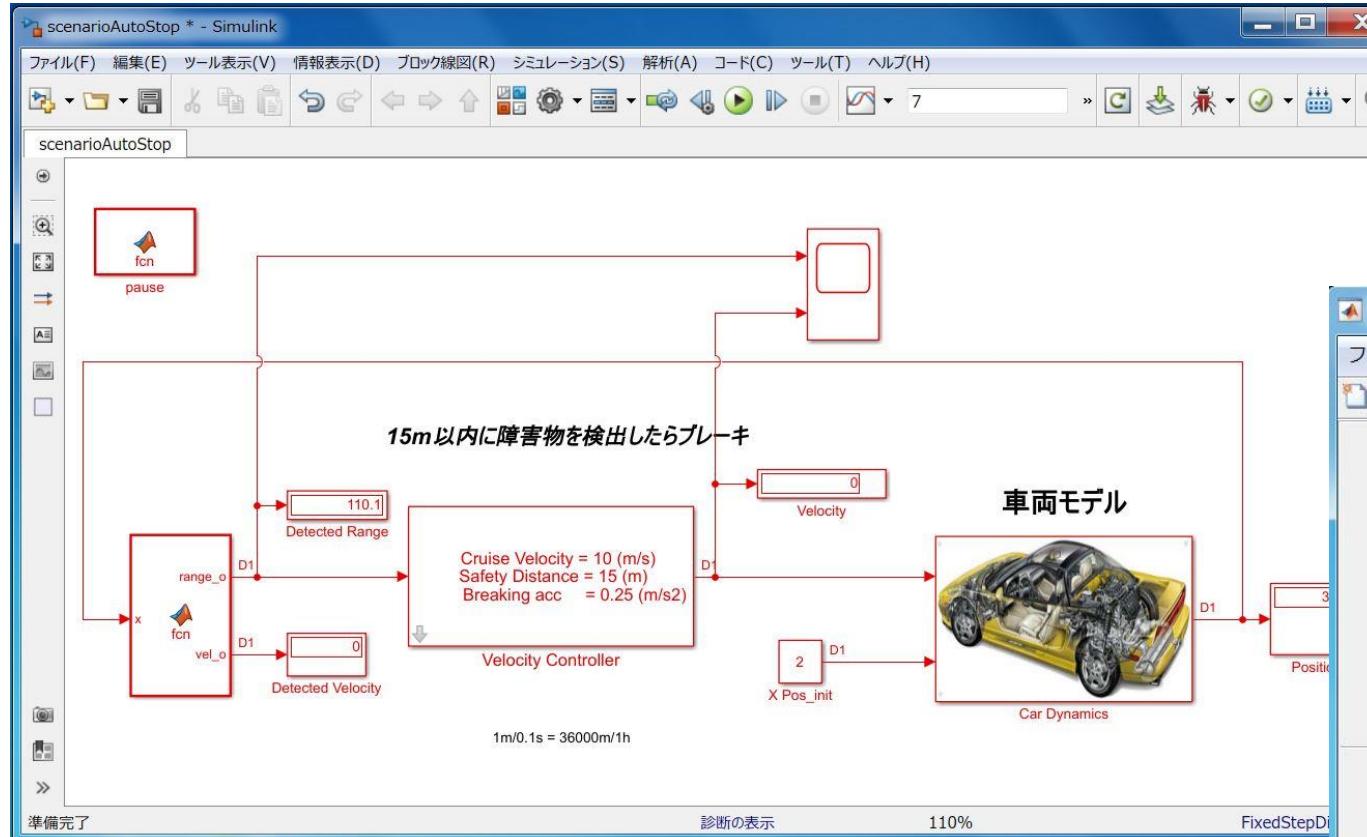


Simulinkの制御モデルとのシームレスな連携

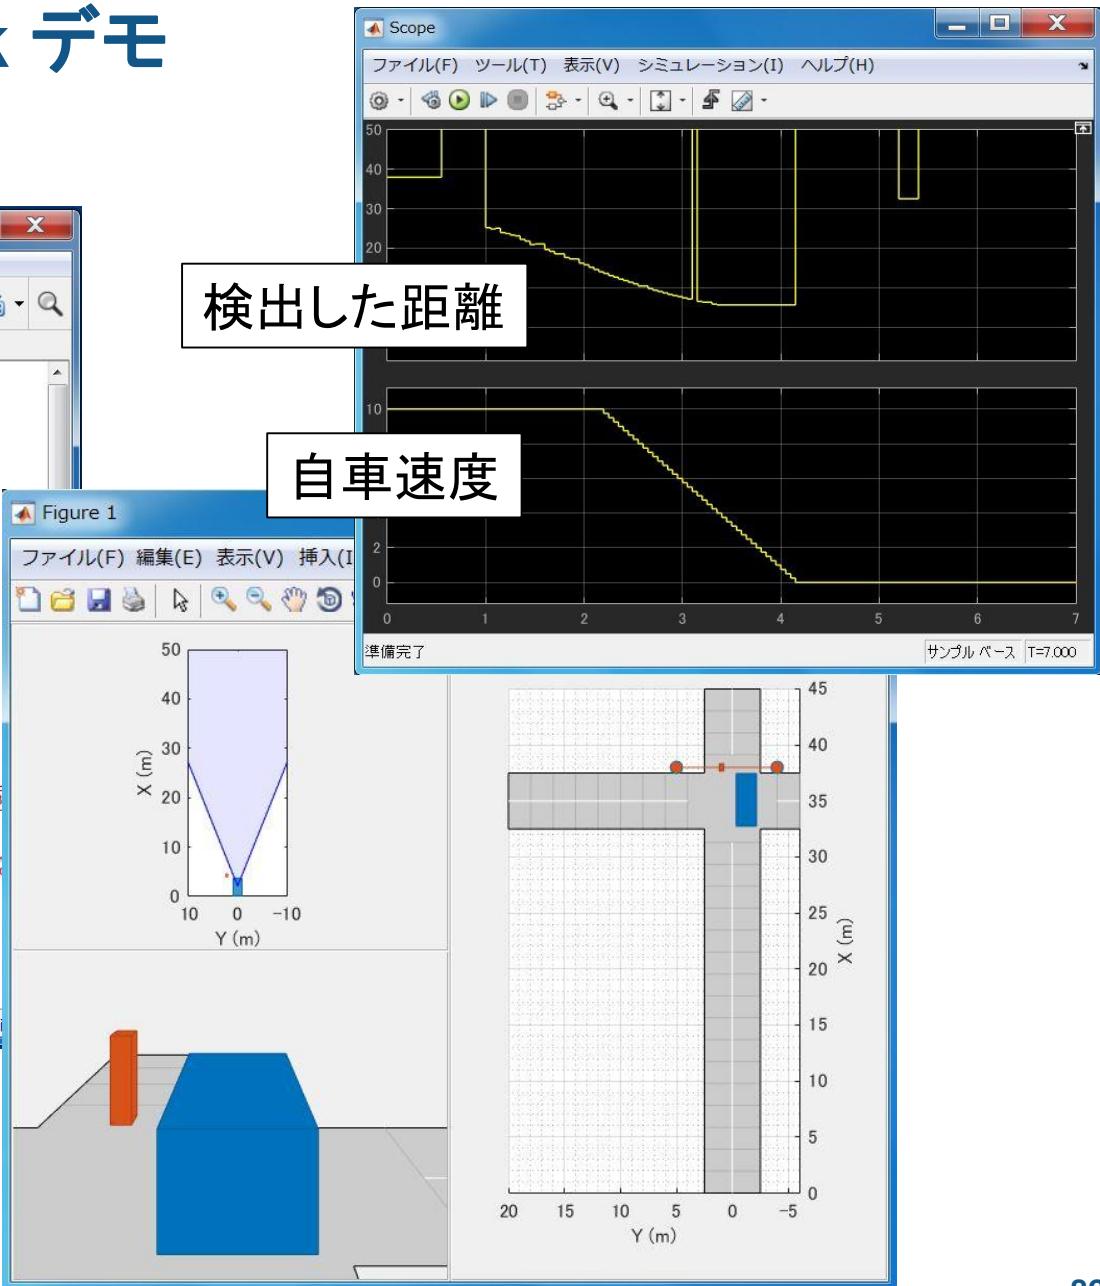


多くのサンプルプログラムを同梱


- ADAS/自動運転 開発に関連する機能をサンプルとして提供
 - スターティングポイントとして
 - 更に機能を拡張・カスタマイズして必要な機能を実装

Reference Applications			
 Visual Perception Using Monocular Camera Construct a monocular camera sensor simulation capable of lane boundary and vehicle detections. The sensor will report these.	 Forward Collision Warning Using Sensor Fusion Perform forward collision warning by fusing data from vision and radar sensors to track objects in front of the vehicle.	 Sensor Fusion Using Synthetic Radar and Vision Data Generate a scenario, simulate sensor detections and use sensor fusion to track simulated vehicles. The main benefit of using scenario	 Tracking and Sensor Fusion Generate a scenario, simulate sensor detections and use sensor fusion to track simulated vehicles. The main benefit of using scenario
Open Script	Open Script	Open Script	Open Script
 Forward Collision Warning Using Sensor Fusion Perform forward collision warning by fusing data from vision and radar sensors to track objects in front of the vehicle.	 Track Multiple Vehicles Using a Camera Detect and track multiple vehicles with a monocular camera mounted in a vehicle.	 Track Pedestrians from a Moving Car Track pedestrians using a camera mounted in a moving car.	 Multiple Object Tracking Tutorial Perform automatic detection and motion-based tracking of moving objects in a video. It simplifies the example Motion-Based Multiple
Open Script	Open Script	Open Script	Open Script
 Perception with Computer Vision Construct a monocular camera sensor simulation capable of lane boundary and vehicle detections. The sensor will report these.	 Ground Plane and Obstacle Detection Using Lidar Detect the ground plane and find nearby obstacles in 3-D Lidar data. This process can facilitate drivable path planning for vehicle	 Train a Deep Learning Vehicle Detector Train a vision-based vehicle detector using deep learning.	 Code Generation for Tracking and Sensor Fusion Generate C code for a MATLAB function that processes data recorded from a test vehicle and tracks the objects around it.
Open Script	Open Script	Open Script	Open Script
 Automate Ground Truth Labeling of Lane Boundaries Develop an algorithm for the automated marking of lane boundaries in the groundTruthLabeler app.	 Annotate Video Using Detections in Vehicle Coordinates Configure and use a mono-camera object to display information provided in vehicle coordinates on a video display.	 Visualize Sensor Coverage, Detections, and Tracks Configure and use a Birds-Eye Plot to display sensor coverage, detections and tracking results around the ego vehicle.	 Evaluate Lane Boundary Detections Against Ground Truth Data Compare ground truth data against results of a lane boundary detection algorithm. It also illustrates how this comparison can be used to tune
Open Script	Open Script	Open Script	Open Script
 Sensor Fusion Using Synthetic Radar and Vision Data Generate a scenario, simulate sensor detections and use sensor fusion to track simulated vehicles. The main benefit of using scenario	 Driving Scenario Tutorial Generate ground truth for synthetic sensor data and tracking algorithms. It shows how to update actor poses in open-loop and	 Define Road Layouts Create a variety of road junctions with Automated Driving System Toolbox™. These junctions may be combined with other junctions to	 Create Actor and Vehicle Paths Create actor and vehicle paths for a driving scenario using the Automated Driving System Toolbox™.
Open Script	Open Script	Open Script	Open Script
 Model Radar Sensor Detections Model and simulate the output of an automotive radar sensor for different driving scenarios. Generating synthetic vision	 Model Vision Sensor Detections Model and simulate the output of an automotive vision sensor for different driving scenarios. Generating synthetic vision	 Model Radar Sensor Detections Model and simulate the output of an automotive radar sensor for different driving scenarios. Generating synthetic vision	 Model Vision Sensor Detections Model and simulate the output of an automotive vision sensor for different driving scenarios. Generating synthetic vision
Open Script	Open Script	Open Script	Open Script


Automated Driving System Toolbox

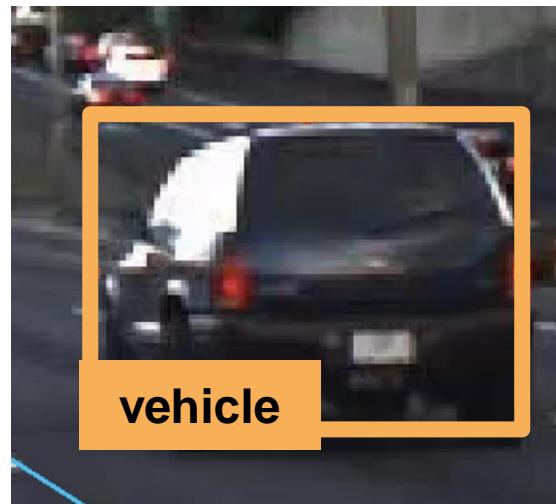

認識の開発・検証

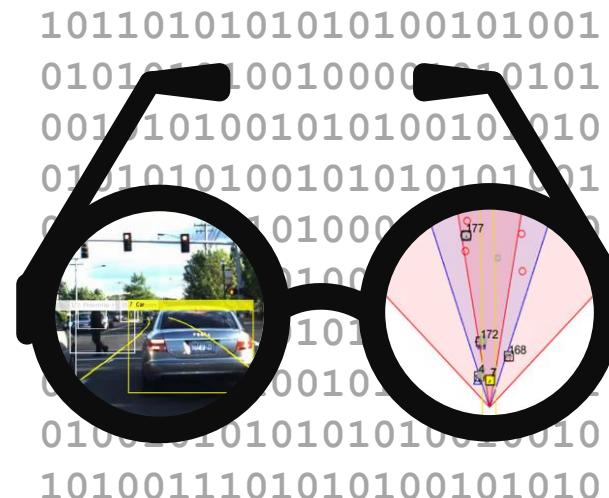

センサーデータの
可視化

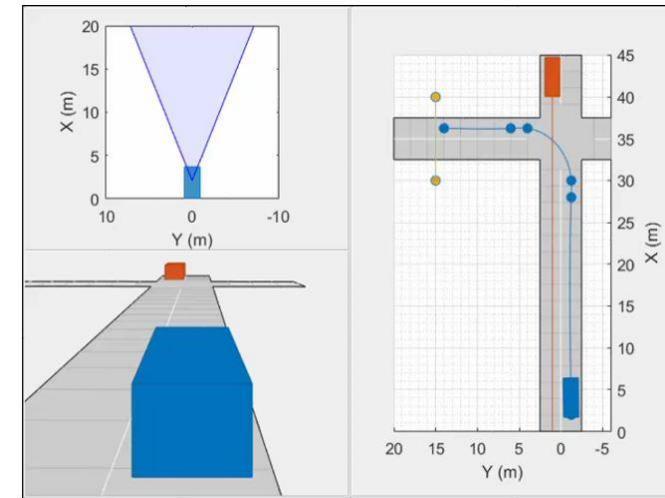

シナリオ生成

- カスタマイズ容易な多くの部品で提供
- MATLAB® / Simulink プラットフォーム上でシームレスに動く開発環境 : 既存資産・各種オプション製品との連携

Automated Driving System Toolbox の必要オプション構成

必須: Computer Vision System Toolbox
Image Processing Toolbox (Computer Vision System Toolboxの前提製品)

[深層学習ベースの車検出器を使用する場合]

必須: Neural Network Toolbox
強く推奨: Parallel Computing Toolbox
Compute Capability3.0以上のCUDA GPU

概要紹介Webinar

<https://jp.mathworks.com/videos/development-and-verification-platform-for-automated-driving-and-adas-automated-driving-system-toolbox-1498054419919.html>





画像処理・コンピュータービジョン無料セミナー

申し込みは弊社ウェブサイトより（メールアドレスを入力後、送信ボタン）

<https://jp.mathworks.com/company/events/seminars/ipcv-tokyo-2258970.html>

具体例で分かる！MATLABによる画像処理・コンピュータービジョン・機械学習

- 日時:2017年11月21日 13:30-17:00 (受付 13:00-)
- 場所:品川シーズンテラスカンファレンス (タワー棟3F カンファレンス A+B+C)
(アクセス:JR品川駅 港南口(東口)より徒歩6分 <http://www.sst-c.com/access/index.html>)
- 画像処理、コンピュータービジョン、機械学習の機能をご紹介！
 - MATLABではじめる画像処理ワークフロー
 - 例題で実感するMATLABの画像処理機能
 - MATLABで試す！機械学習の応用例

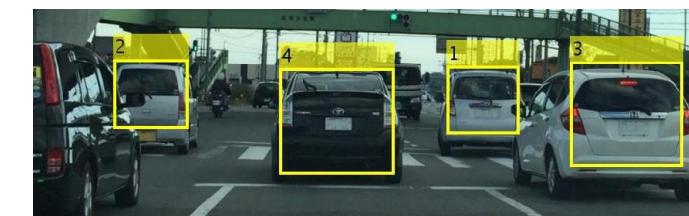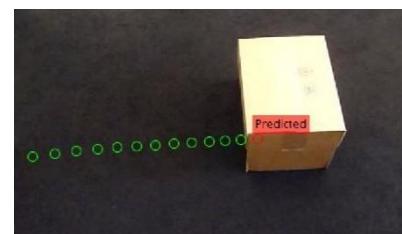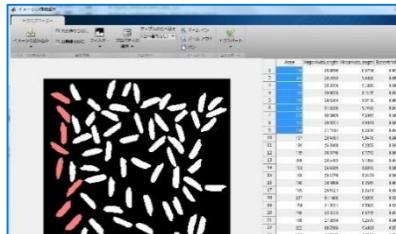

デモブースの紹介

