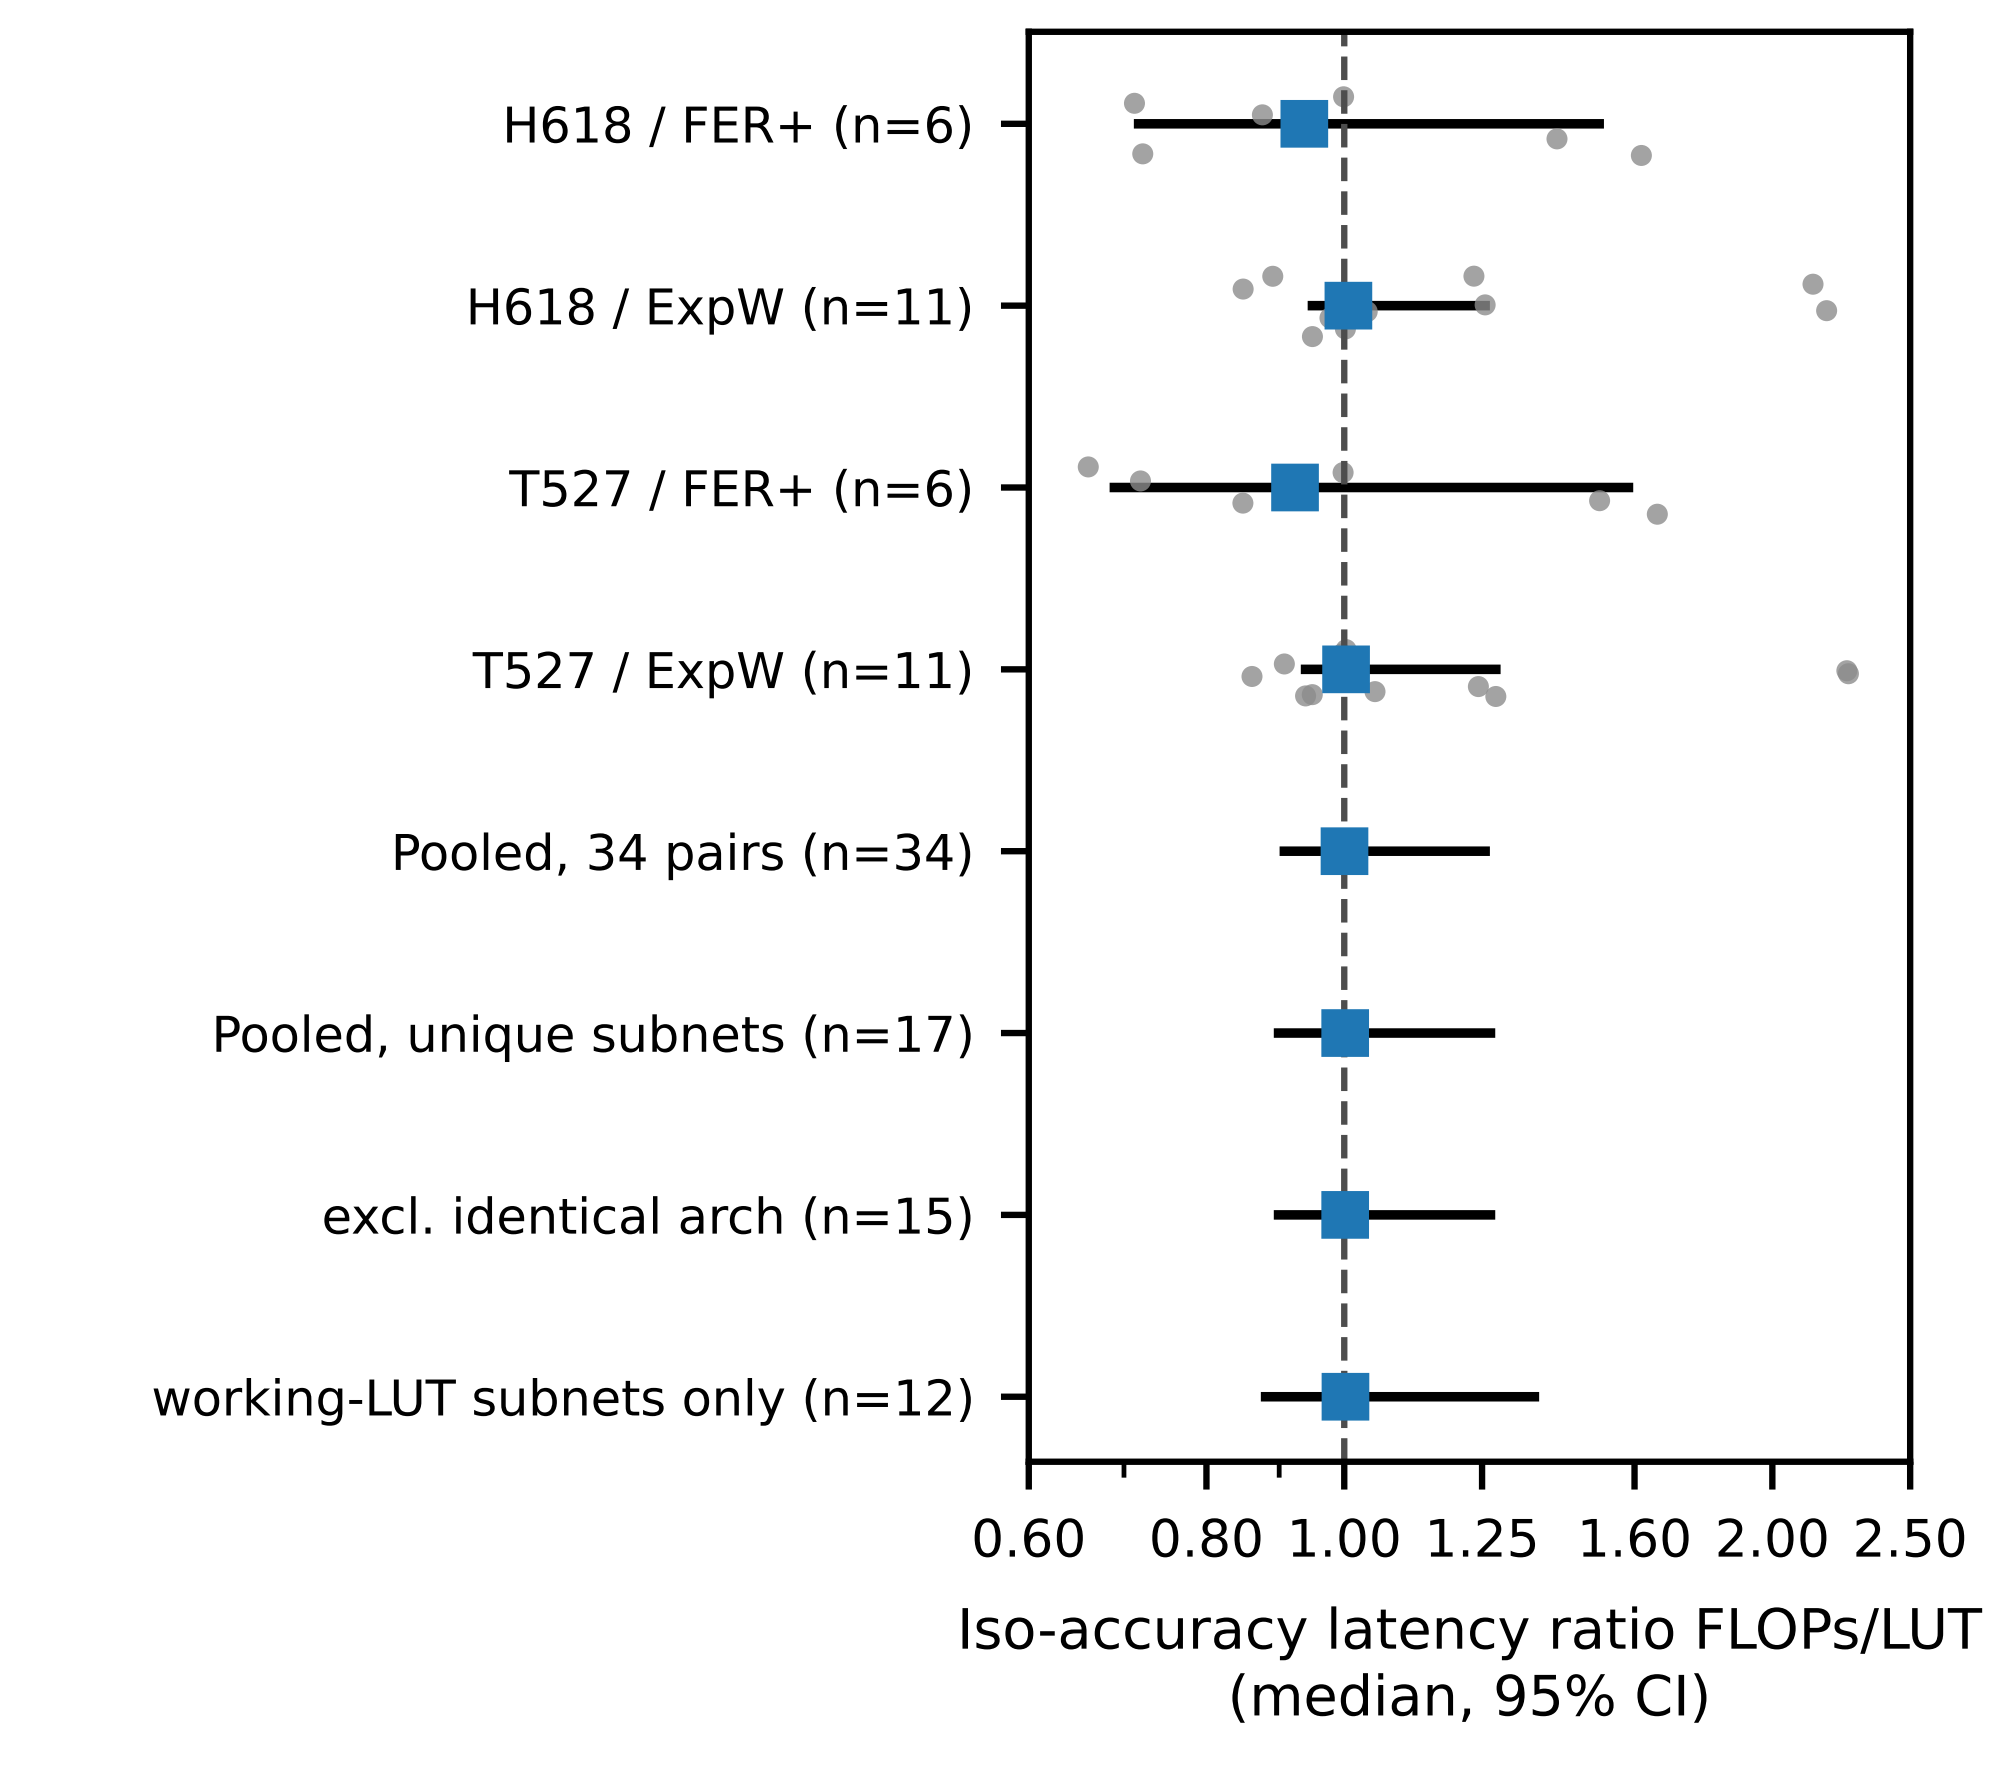
H618 / FER+ (n=6)
H618 / ExpW (n=11)
T527 / FER+ (n=6)
T527 / ExpW (n=11)
Pooled, 34 pairs (n=34)
Pooled, unique subnets (n=17)
excl. identical arch (n=15)
working-LUT subnets only (n=12)
0.60
0.80
1.00
1.25
1.60
2.00
2.50
Iso-accuracy latency ratio FLOPs/LUT
(median, 95% CI)