

受控	试制	开模	打样
✓			

2

3


4

5

6

7

8

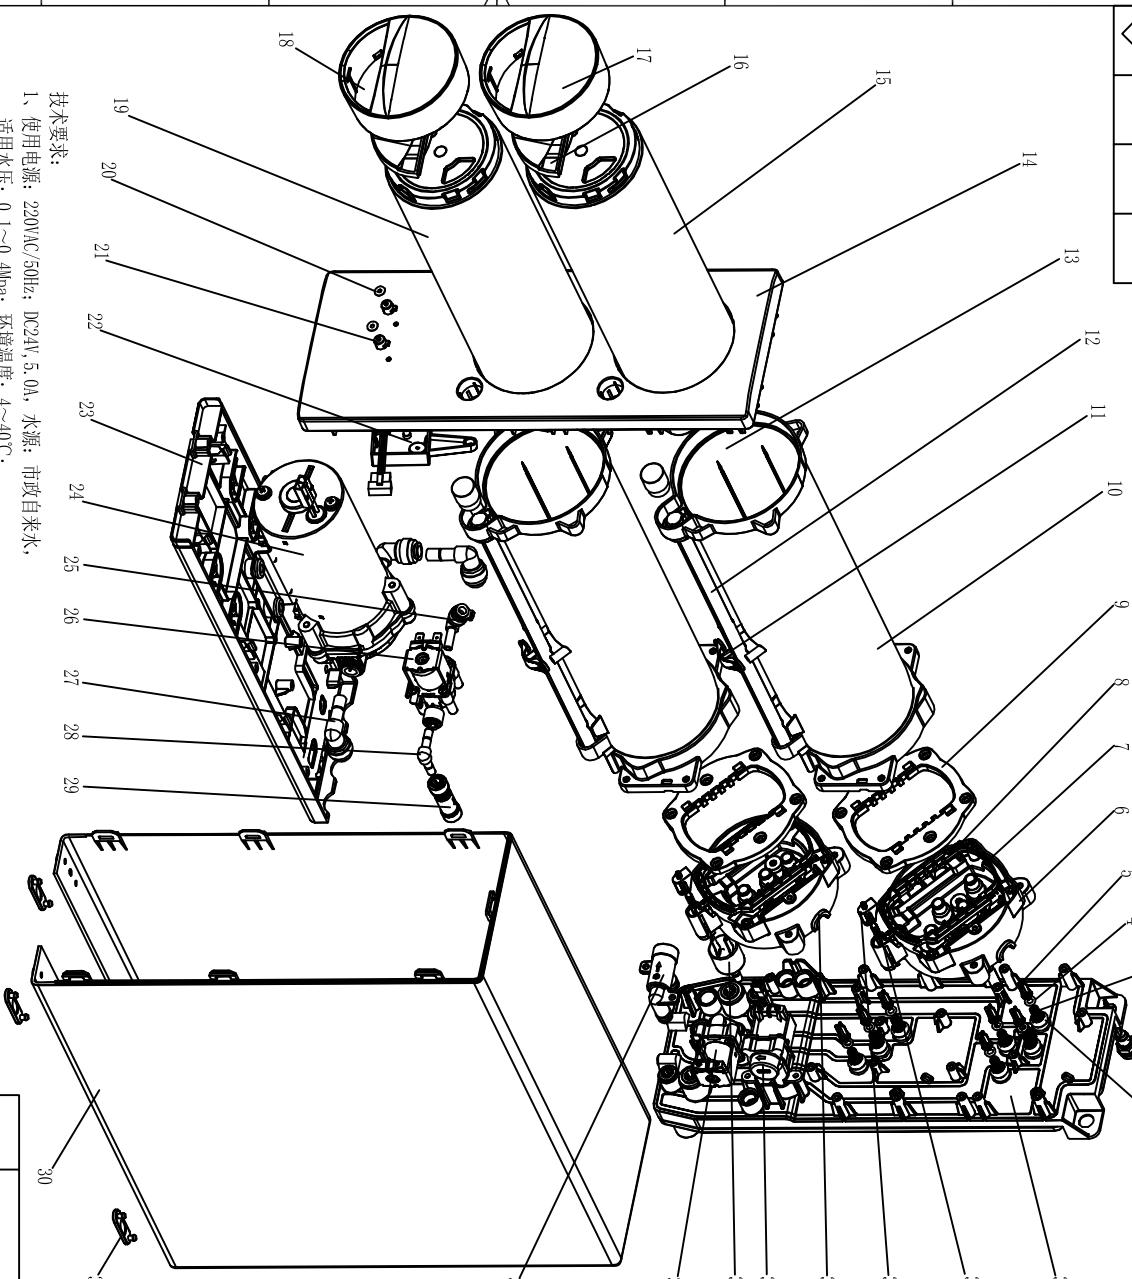

技术要求:

1、使用电源：220VAC/50Hz；DC24V 5.0A，水源：市政自来水。

适用水压：0.1~0.40mpa；环境温度：4~40°C；

2、水流流程：CF11+RO：净化水总净水量：5000L；

3、产品尺寸：440\*165\*385mm；产品净重：9.8kg；

4、由要安全符合GB 4706.4规定：纯净水卫生符合《生活饮用水水质处理器卫生安全评价规范(试行)》(2001)的要求：

全屋净水器-反渗透处理装置》(2001)的要求：

外貌应合《Angel 013》《产品外观通用标准》。

技术受控章  
2024.10.29  
产品管理中  
心

序号	名称	图号	材料	规格型号	数量
1	水泵	2251-GW02000-22	三相2丙(FDPM)	Φ65, Φ2-4*Φ10.3mm	7
2	电源插座	19673-ROCI-20-15	/	700mm	1
3	电源插头	19673-ROCI-20-20	SU304	Φ5.5*Φ2.1mm, L=16mm, NC=8脚, 总长80mm	7
4	过滤器	19673-ROCI-20-25	PPO(GF-C90-G40A)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
5	支架	19673-ROCI-20-14	PP-TG0-20%TALC	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
6	压板	19673-ROCI-20-13	PP-TG0-20%TALC	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
7	推杆	19673-ROCI-20-10	POM(MG921)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
8	油嘴	19673-ROCI-20-19	SU304	Φ5.5*Φ2.1mm, L=16mm, NC=8脚, 总长80mm	4
9	压盖	19673-ROCI-20-07	PPO(GF-C90-G40A)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
10	过滤器	19673-ROCI-20-05	PP-TG0-20%TALC	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
11	压板	19673-ROCI-20-14	PP-TG0-20%TALC	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
12	推杆	19673-ROCI-20-10	POM(MG921)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
13	接线	19673-ROCI-20-11	ABS(GF707K)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
14	面板	19673-ROCI-20-01	ABS(GF707K)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
15	组合滤芯总成	IX-3620R01-180-22/-	/	PP滤芯, 滤网, 滤芯壳, 密封圈, 批件型号 IX-3620R01-180-22/-	1
16	把手盖	19673-ROCI-20-04	ABS(GF707K)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
17	灯罩	19673-ROCI-20-03	PC(透光率28%)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
18	装饰盖	19673-ROCI-20-03	ABS(GF707K)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
19	反渗透膜滤芯总成	IX-3620R01-180-22/-	/	PP滤芯, 滤网, 滤芯壳, 密封圈, 批件型号 IX-3620R01-180-22/-	1
20	垫片	19666-ROB60-21-10	PVC	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
21	灯罩	19673-ROCI-20-03	PC(透光率28%)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
22	指环灯板总成	19674-ROCI-190-21	/	91*46*17.5mm, 含指示灯板, 防水圈, 漏电开关, 工作指示灯: 3.3mA, 工作流速: ≥3.0L/min(进水压力0.1MPa时), 出水100s时); 停止压力: 封堵压力; 封堵压力: 9.8kg; 管径: 31.5mm	1
23	底座	19673-ROCI-20-12	ABSLG (21H)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
24	堵压盖	19393-ROSI-20-13	/	240*16*13.5mm, 含堵压盖, 9.8kg; 管径: 31.5mm	1
25	快插弯头	19266-ROB60-24	POM (食品级)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
26	电磁阀	19294-ROB60-24	POM (食品级)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
27	快插弯头	19266-ROB60-24	POM (食品级)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
28	快插弯头	Q5-2053	POM (M90 美国进口)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
29	逆止阀	19673-ROCI-20-17	POM (M90 美国进口)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
30	后壳	19673-ROCI-20-02	ABSLG (21H)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
31	底脚	19673-ROCI-20-19	PP(耐候)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	4
32	逆止阀	19308-ROCI-20-19	/	183.5*35*15mm, 配逆止阀端子SMA-24, 黑色	1
33	电磁阀	19673-ROCI-20-17	POM (M90 美国进口)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
34	离手开关	QPS-2177	POM	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
35	电磁阀	19266-ROB60-19	POM (M90 美国进口)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
36	底脚	19673-ROCI-20-19	PP(耐候)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	4
37	扭杆	19673-ROCI-20-13	POM(C9021)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	2
38	滤芯	19673-ROCI-20-09	PP(GF-C90-G40A)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1
39	水路板总成	19673-ROCI-180-21	PP(韩国SK370/改性)	Φ65*3.5mm, 线长60-3mm, L=12mm, NC=6.5脚, 总长75mm	1

△ANGEL 安吉尔  
深圳安吉尔饮水产业集团

J3674-ROCI20 b-00

反渗透净水机

版次

更改文件号

分 区

签 名 年\月\日

比 例

阶 段 标 记

重 量 g

版 本

标 准 化

批 准

会 签

序号

名 称

图 号

材 料

规 格 型 号

数 量

2

3

4

5

6

7

8