


昇降式 折りたたみ サイドテーブル / ベッドテーブル

無段階ガス圧昇降 + ワンタッチ折りたたみ


取扱説明書 兼 組立説明書



組立動画
スマホで読み取ると
動画を確認できます



通常の状態(高さは無段階で調整できます)



折りたたんだ状態(すき間に収納)

組立時間のめやす

約10～15分

はじめての方でも1人で組めます

用意するもの

付属の六角レンチ(J)だけ

床に敷く毛布・段ボールがあると安心

組立のポイント

裏返したまま組む

最後のSTEP 5で起こします

STEP 1

レバー

を差し込む

STEP 2

天板ユニット

を固定

STEP 3

天板

を固定

STEP 4

ベース

を固定

STEP 5

起こして

完成


同梱部品の確認

*組み立てる前に、部品がすべて揃っているかご確認ください

A ×1 ☐ 天板 	B ×1 ☐ H型ベース 	C ×1 ☐ 伸縮ポール 黒い樹脂リングが付いた側が下(脚部側)です	D ×1 ☐ 天板ユニット 接続フレーム/スプリング折りたたみ部品/六角ネジ(M8×10)×4は組立済みです	E ×1 ☐ 高さ調整レバー
F ×4 ☐ 六角ボルト M8×50 ベース用(いちばん長い)	G ×4 ☐ 六角ボルト M8×40 天板ユニット用	H ×6 ☐ 六角ボルト M8×12 天板用(いちばん短い)	I ×4 ☐ ワッシャー Fボルトと一緒に使います	J ×1 ☐ 六角レンチ 必要な工具はこれ1本だけ

ボルトの見分け方

長さで区別します。取り違えは
破損の原因になります。



ボルトは長い順に F → G → H。
Fだけワッシャー(I)と組で使います。

□にチェックを入れながらご確認ください。部品の不足・破損があった場合は、**組み立てずに**4ページの窓口までご連絡ください。すぐに手配いたします。

組み立て方

*STEP 1 → 4 の順に進めてください


! 組み立てる前に

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 部品がすべて揃っているか確認する
(1ページの□にチェック) | 2 床に毛布や段ボールを敷く
(天板と床のキズ防止) |
| 3 ボルトは全部を仮締め → 最後に本締め
(1本ずつ締め切らない) | 4 電動ドライバーは使わない
(ネジ穴の破損・空回りの原因) |

ここが大事

STEP 2~4 は本体を **逆さま(天板が下・ベースが上)** にしたまま作業します。最後の STEP 5 で起こせば完成です。

1 STEP 1 高さ調整レバーを差し込む




伸縮ポール(C)の上のほうにある四角いスロットへ、高さ調整レバー(E)を奥までまっすぐ差し込みます。ポールは床に寝かせても立てても構いません。

使う部品: C・E

向きに注意:レバーの**平らな(なめらかな)面が上**を向く向きで差し込みます。逆向きでは入りません。無理に押し込まないでください。

2 STEP 2 天板ユニットをポールに固定する




天板ユニット(D)のワンタッチピンを引いて接続フレームを起こすと、取付穴が現れます。伸縮ポール(C)の上端に載せ、六角ボルト G (M8×40) 4本で固定します。

使う部品: C・D・G×4・J

締め方のコツ:4本すべてを**先に仮締め**してから、対角線の順に本締めします。1本ずつ締め切ると穴がずれます。

3 STEP 3 天板を取り付ける




天板(A)を裏返して床に置きます。接続フレームを倒して天板の穴に重ね、六角ボルト H (M8×12) 6本で固定します。

使う部品: A・H×6・J

床と天板を守る:床には毛布や段ボールを敷いてください。穴が合わない向きのまま**力を加えない**でください。

4 STEP 4 H型ベースを取り付ける




上を向いている伸縮ポール(C)の端に、H型ベース(B)をかぶせます。ワッシャー I をはさみ、六角ボルト F (M8×50) 4本で固定します。

使う部品: B・F×4・I×4・J

ワッシャーを忘れずに:ワッシャー(I)は**ボルトの頭の下**に必ず1枚ずつ入れます。ここも4本を仮締めしてから本締めしてください。

仕上げと使い方

5 STEP 5 本体を起こして完成

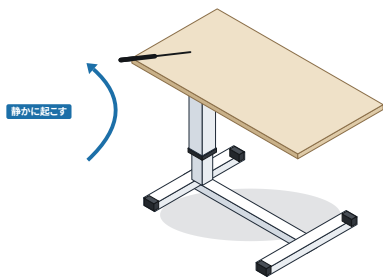

天板を支えながら、ゆっくり起こして立てます。最後にすべてのボルトをもう一度しっかり本締めし、下の3点を確認してください。

✓ 完成後のチェック

✓ ボルト14本 (F×4・G×4・H×6) がすべて最後まで締まっている

✓ 水平な床でガタつきがない


✓ レバーを握ると天板がなめらかに動く

ガタつくときは:一度ボルトを2/3ほど緩め、水平を確認してから対角線の順に締め直してください。

高さを変える


*レバーを握っている間だけ動きます。離すとその高さで止まります

▼ 下げるとき



レバーを握ったまま、支柱の真上あたりの天板に手を添え、体重をかけるようにまっすぐ押し下げます。好みの高さでレバーを離します。

▲ 上げるとき




レバーを握ると天板がひとりでに上がります。勢いよく上がることもあるので、必ず天板に手を添えて支えてください。好みの高さでレバーを離します。

新品のうちは下げるのが固いことがあります:ガス圧式の仕様です。上の手順を3〜5回くり返すとなめらかになります。故障ではありません。

折りたたむ


*使わないときは天板を立てて、すき間に収納できます

1 ピンを引く




片手で天板を支えながら、天板の下にあるワンタッチピンを手前に引きます。

2 天板を起こす



ピンを引いたまま、天板を垂直になるまでゆっくり起こします。

3 固定を確認



ピンから手を離し、天板が動かないことを確認します。戻すときは同じ手順で水平に。

指はさみ注意:折りたたみ・展開のときは、天板の下や ちょうつがい部分に手や指を入れないでください。お子様のそばで操作しないでください。

安全にお使いいただくために

⚠ 警告 けが・事故につながります

- 天板の上に乗ったり、座ったり、寄りかからないでください。
- 昇降部・ちょうつがい部に手や指を入れないでください。
- お子様だけで昇降・折りたたみ操作をさせないでください。
- 分解・改造はしないでください。ガススプリングは内部に高圧ガスが入っています。

⚠ 注意 破損・変形の原因になります

- 水平で安定した場所でお使いください。
- 天板の端にだけ重い物を置かないでください。バランスをくずします。
- 熱い鍋・やかんなどを直接置かないでください。
- 水などをこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。

お手入れ: 乾いたやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤を含ませて固くしぼった布で拭き、そのあと乾拭きします。シンナー・ベンジン・研磨剤入り洗剤は使わないでください。

困ったときは

症状	確認すること・対処
天板が下がらない／下げるのが固い	ガス圧式の仕様です。新品時は内部ロックの影響で下降が固いことがあります。①レバーをしっかりと握る ②支柱の真上あたりの天板に手を添える ③少しずつ体重をかけて真下へ押し下げる。3～5回くり返すとスムーズになります。
テーブルがガタつく	ボルトの締め忘れ・締めすぎが原因です。全部のボルトを2/3ほど緩めて水平を確認し、対角線の順に締め直してください。
まったく昇降しない	天板と脚部の接合がずれている可能性があります。STEP 3・4のボルトを一度緩め、がたつきを取ってから締め直してください。
天板が勢いよく上がる	レバーを離すと止まる仕様です。上げるときは必ず天板に手を添えてください。
レバーが重い／効きが悪い	強く握りすぎると破損のおそれがあります。適度な力で操作してください。改善しない場合は使用を中止し、下記までご連絡ください。
折りたたみが固い／ピンが戻らない	天板を軽く支えて力を逃がしながら、ピンをゆっくり操作してください。無理な力を加えないでください。

よくあるご質問

Q 伸縮ポールが1本しか入っていません。形も写真と違います。

A 伸縮ポールは1本です。細いポールは新品時ポールの内部に収納されており、手で引き出すことはできません。組立後、レバー操作ではじめて出てきます。

Q 伸縮ポールはどちらが下ですか？

A 黒い樹脂リングが付いている側が下（ベース側）、金属だけの側が上（天板側）です。

Q 部品が足りません／傷がありました。

A 部品の記号（A～J）と数量をお知らせください。確認のうえ、再送・交換いたします。

お問い合わせ・サポート

まずはAmazonの購入履歴から

製品に関するご不明点、部品の不足・破損、不具合がございましたら、Amazonの購入履歴よりお問い合わせください。

Amazonからのご連絡が難しい場合

liferster.1178@gmail.com
076-491-0865

対応について

内容を確認のうえ、部品の再送や交換等の対応をさせていただきます。通常、1～2営業日以内にご返信いたします。

*本書の内容および製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。 *本書は大切に保管してください。