
1. BASE

Cortar el contorno negro y las ranuras (4 + 6). Las muescas de los lados son para las ruedas. Cartón de 3.5 mm.

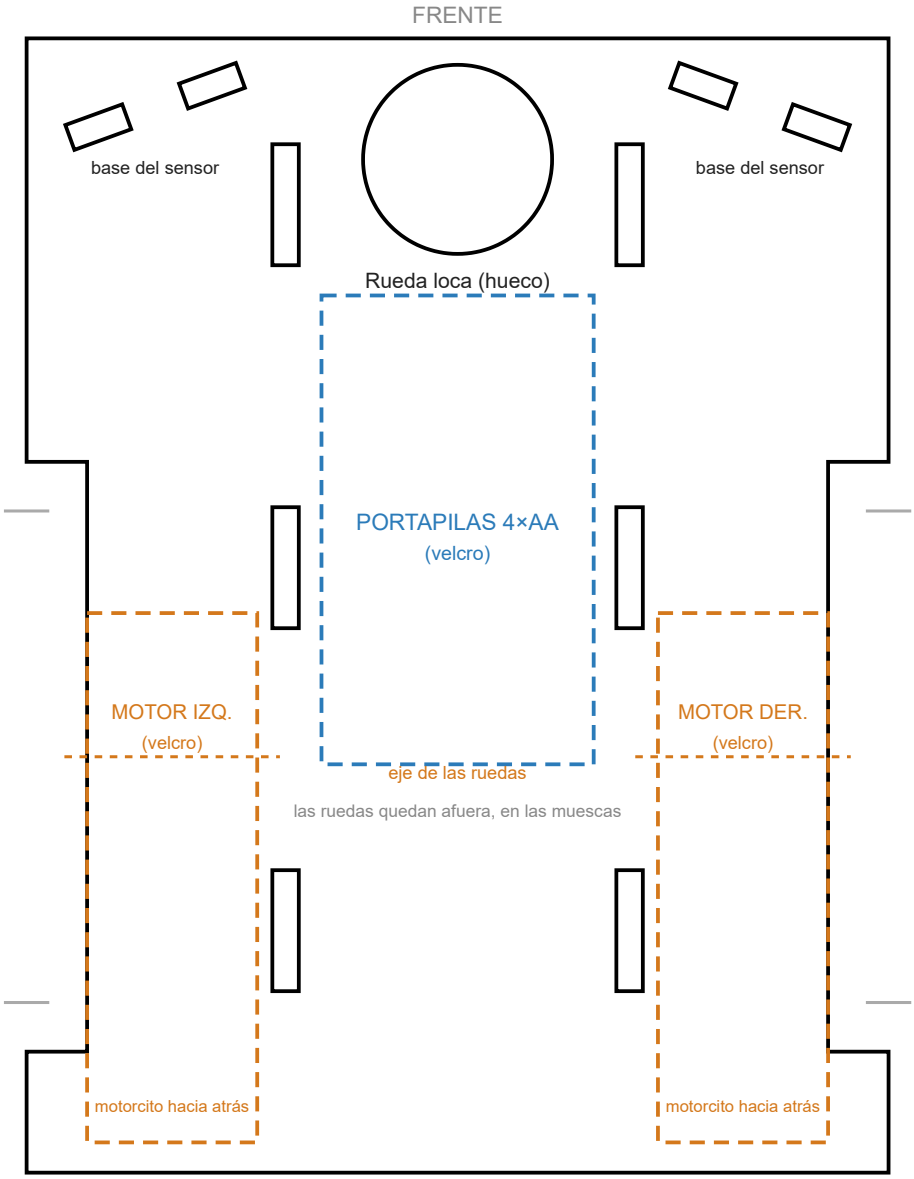


Línea negra continua = cortar. Línea de color discontinua = dónde va cada pieza (no se corta).

Esta línea debe medir 100 mm exactos. Imprimir al 100 % (sin "ajustar a la página")

2A. CUBIERTA para la PROTOBOARD (prototipo)

Doble capa recomendada (pegar 2 cartones) para que no se doble. Cortar contorno y ranuras. La protoboard va con velcro.

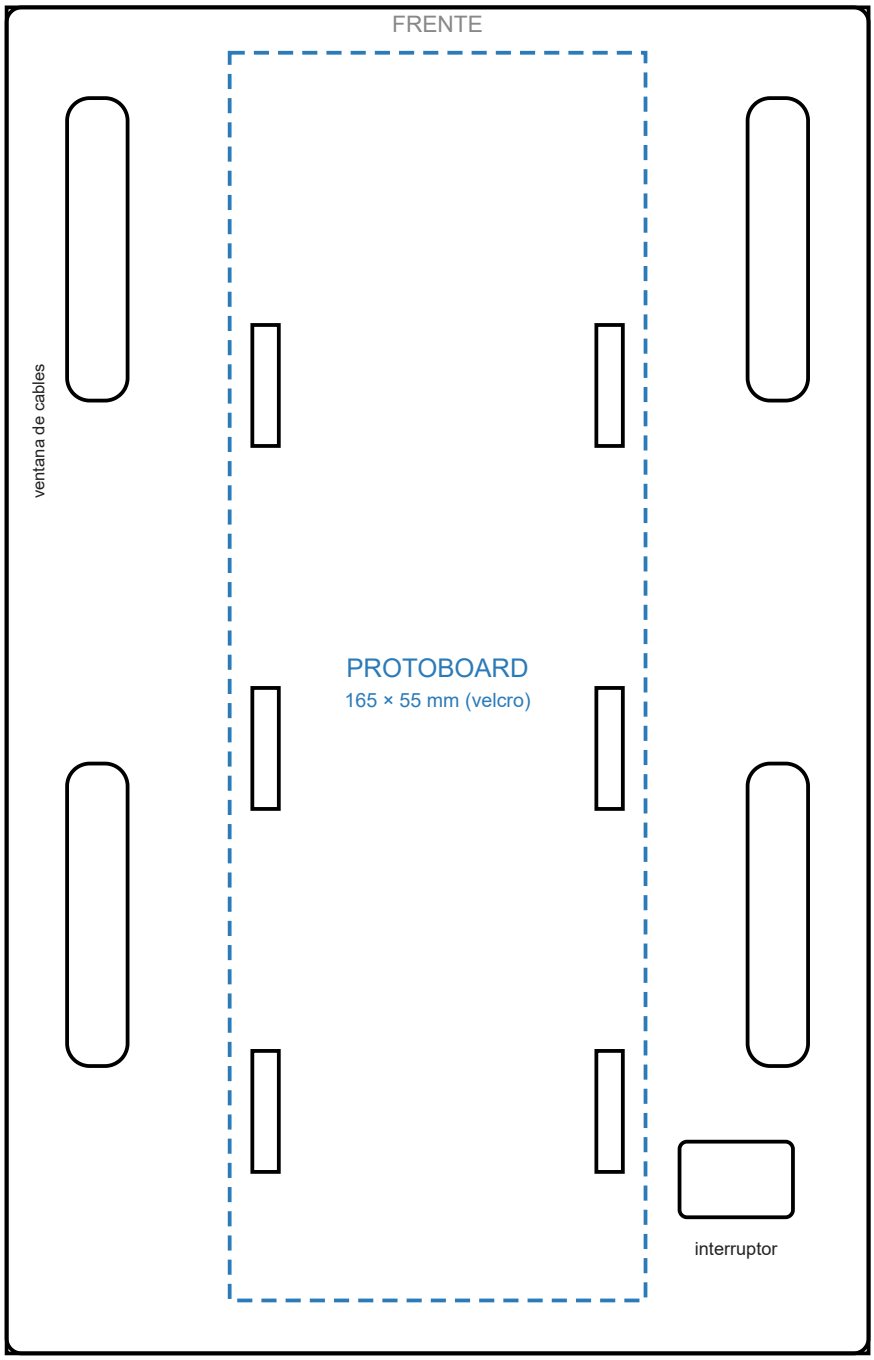


Esta cubierta sobresale 28 mm por delante de la base y 0 mm por detrás. Las pestañas de las paredes entran en las 6 ranuras.

Esta línea debe medir 100 mm exactos. Imprimir al 100 % (sin "ajustar a la página")

2B. CUBIERTA para la PCB (versión final)


Los 4 agujeros de 3,4 mm son para tornillos M3 con tuerca. Los sensores IR de la PCB quedan justo en el borde del frente.

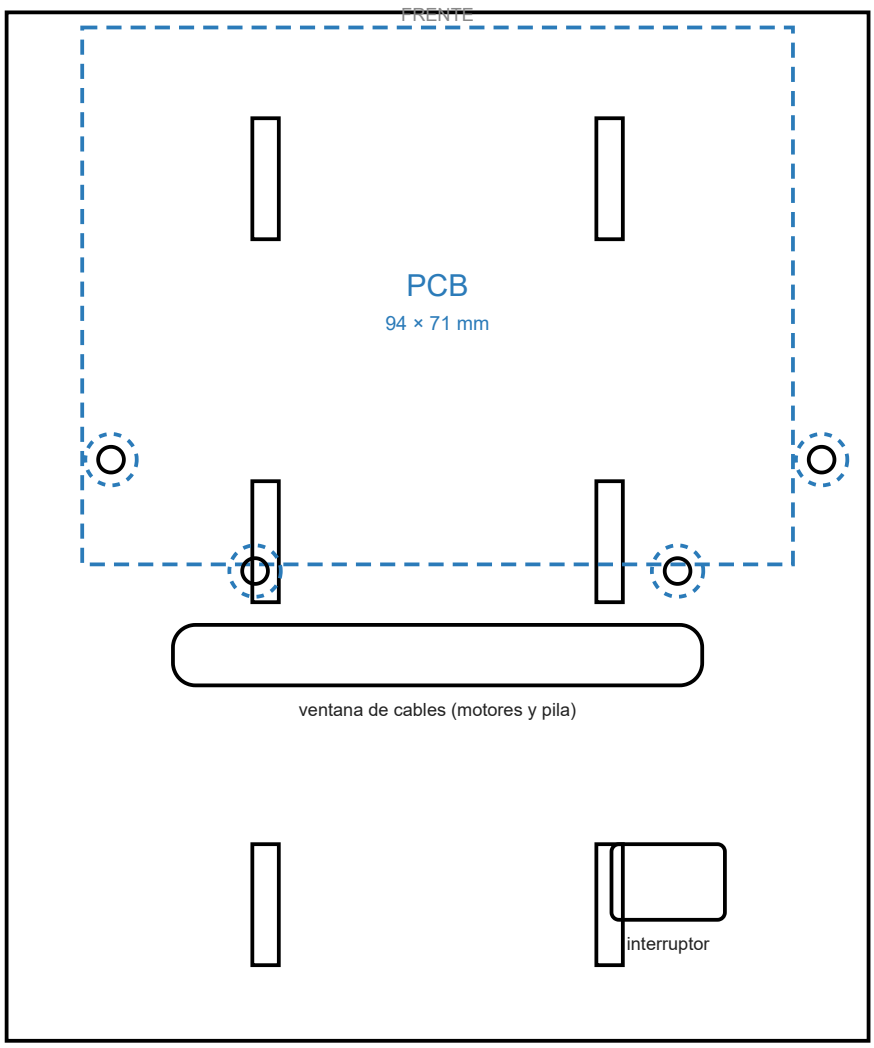


Esta línea debe medir 100 mm exactos. Imprimir al 100 % (sin "ajustar a la página")

3. PAREDES (cortar 2) y SOPORTES

Las pestañas de arriba y abajo entran en las ranuras de la base y de la cubierta. No se pega nada.

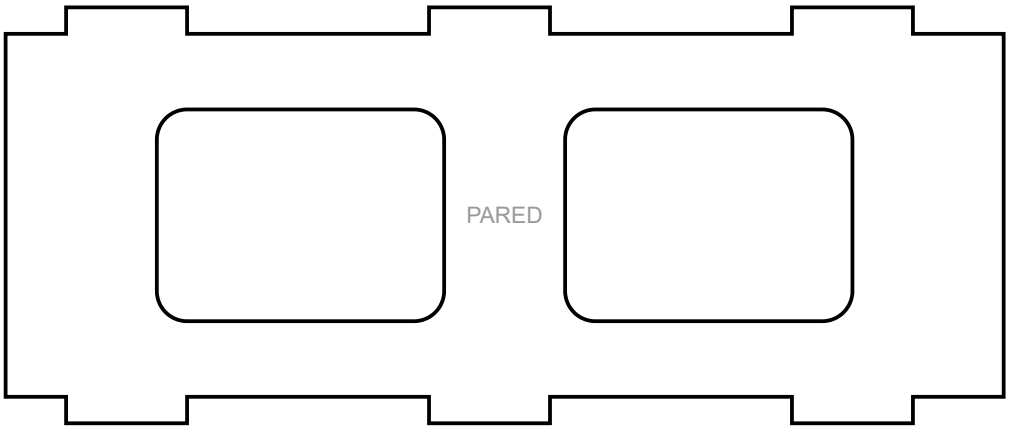


frente ←

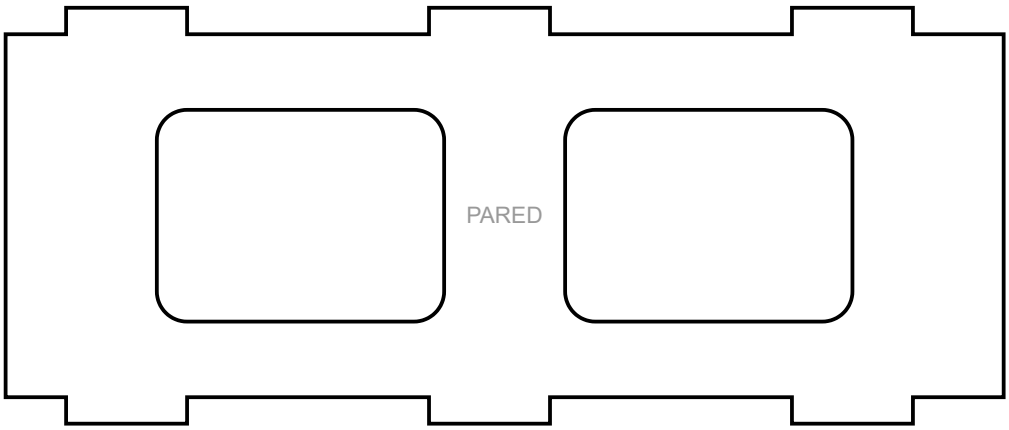

frente ←


ANILLOS de la rueda loca: cortar 4 normales + 1 con hueco chico (el de abajo)

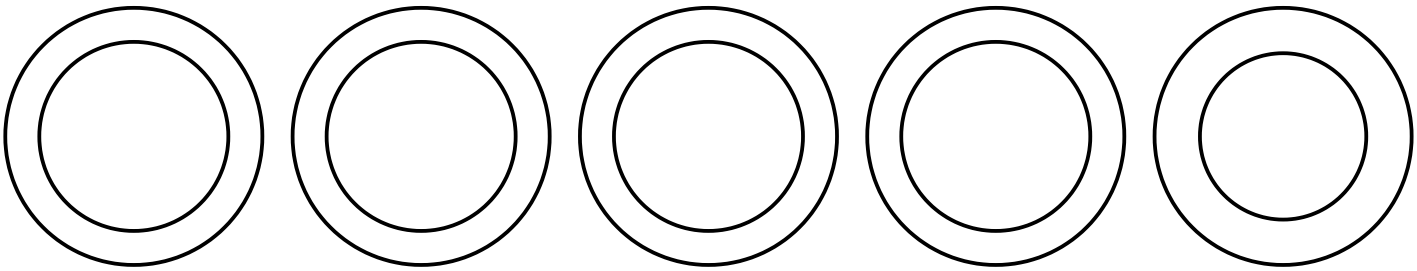

anillo (hueco 25) anillo (hueco 25) anillo (hueco 25) anillo (hueco 25) último (hueco 22)

Se apilan DEBAJO de la base, alineados con el hueco de la rueda loca. El anillo de hueco chico va de último. Añadir o quitar anillos hasta que el carro quede nivelado.


TACOS para la PCB: cortar 8 (se apilan de a 2 en cada tornillo, entre la PCB y la cubierta)

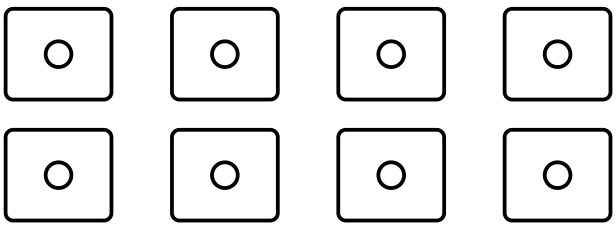

Esta línea debe medir 100 mm exactos. Imprimir al 100 % (sin "ajustar a la página")


4. SENSORES para la protoboard

Cada sensor lleva un emisor IR y un receptor IR separados por una tarjeta negra (la barrera). Cortar 2 soportes + 2 tarjetas.

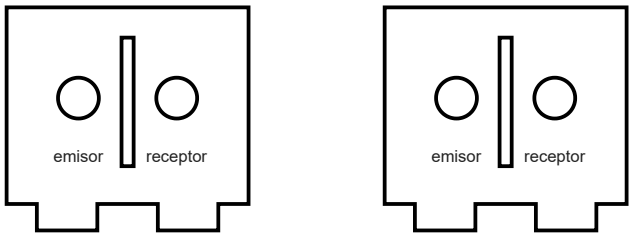

Soportes: la lengüeta de abajo entra en la ranura inclinada de la base. El LED emisor (transparente/azul) a la izquierda y el receptor (negro) a la derecha, en AMBOS soportes.

Tarjetas barrera (cartulina NEGRA gruesa o cartón forrado en cinta negra): cortar 2 de 14 × 22 mm y meterlas en la ranura del centro.



Esta línea debe medir 100 mm exactos. Imprimir al 100 % (sin "ajustar a la página")