


VOLUMETRICO

2022

mod. UVGX AIR GREEN

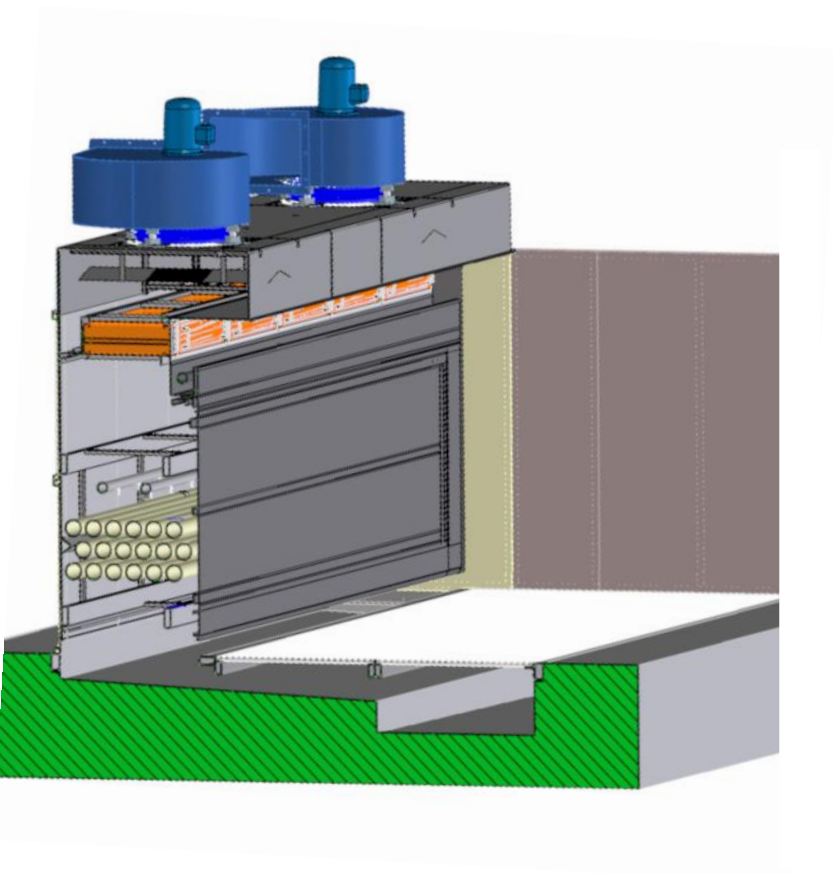

4 VERSIONI:

UVGX3 9.500 m³/h

UVGX4 15.000 m³/h

UVGX5 18.000 m³/h

UVGX6 21.600 m³/h

STRUTTURA

ACCIAIO INOX

VELO

ACCIAIO INOX

TELAIO+GRIGLIATO

ACCIAIO ZINCATO

SEPARATORI GOCCE

PPL - INOX

STRUTTURA LAMBIMENTO

ACCIAIO INOX


mod. UVGX AIR GREEN



mod. UVGX AIR GREEN



mod. UVX AIR GREEN

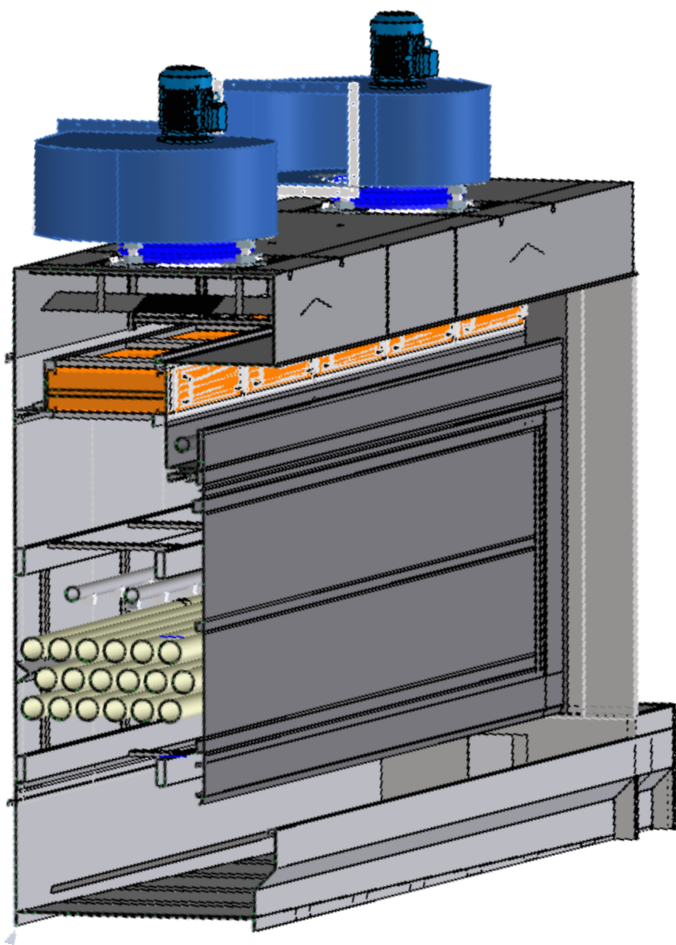

4 VERSIONI:

UVX3 9.500 m³/h

UVX4 15.000 m³/h

UVX5 18.000 m³/h

UVX6 21.600 m³/h

STRUTTURA

ACCIAIO INOX

VELO

ACCIAIO INOX

VASCA

ACCIAIO INOX

SEPARATORI GOCCE

PPL - INOX


STRUTTURA LAMBIMENTO

ACCIAIO INOX

serie AIR GREEN

STRUTTURA

ACCIAIO INOX

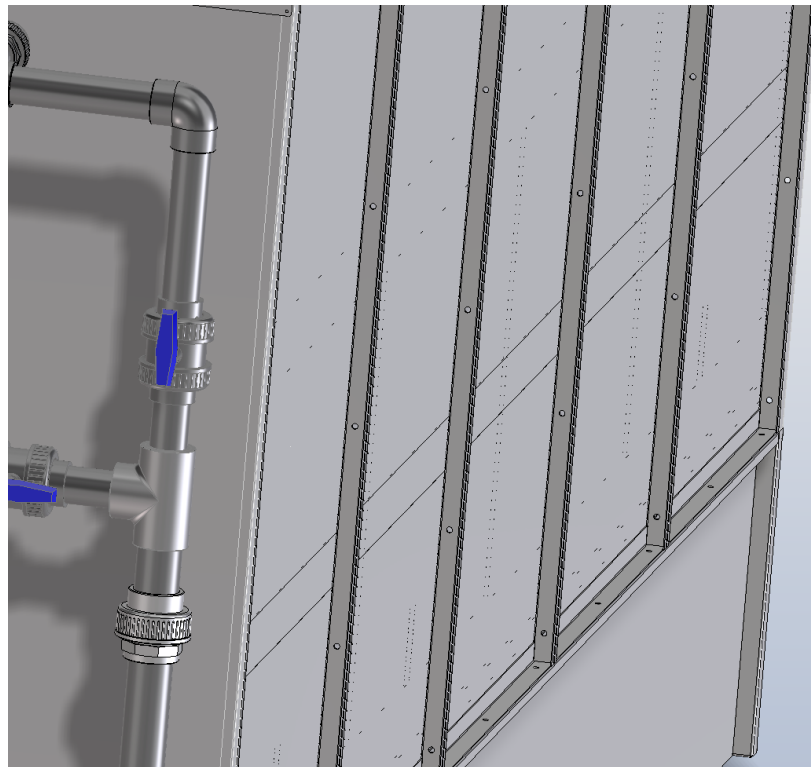


Struttura modulare in acciaio inox. Le pareti laterali e lo schienale hanno una forma tale che permette alla lamiera d'acciaio di sovrapporsi alla vasca sottostante per evitare che la forte nebulizzazione di lavaggio contenuta all'interno della cabina possa fuoriuscire.

serie AIR GREEN

VELO

ACCIAIO INOX

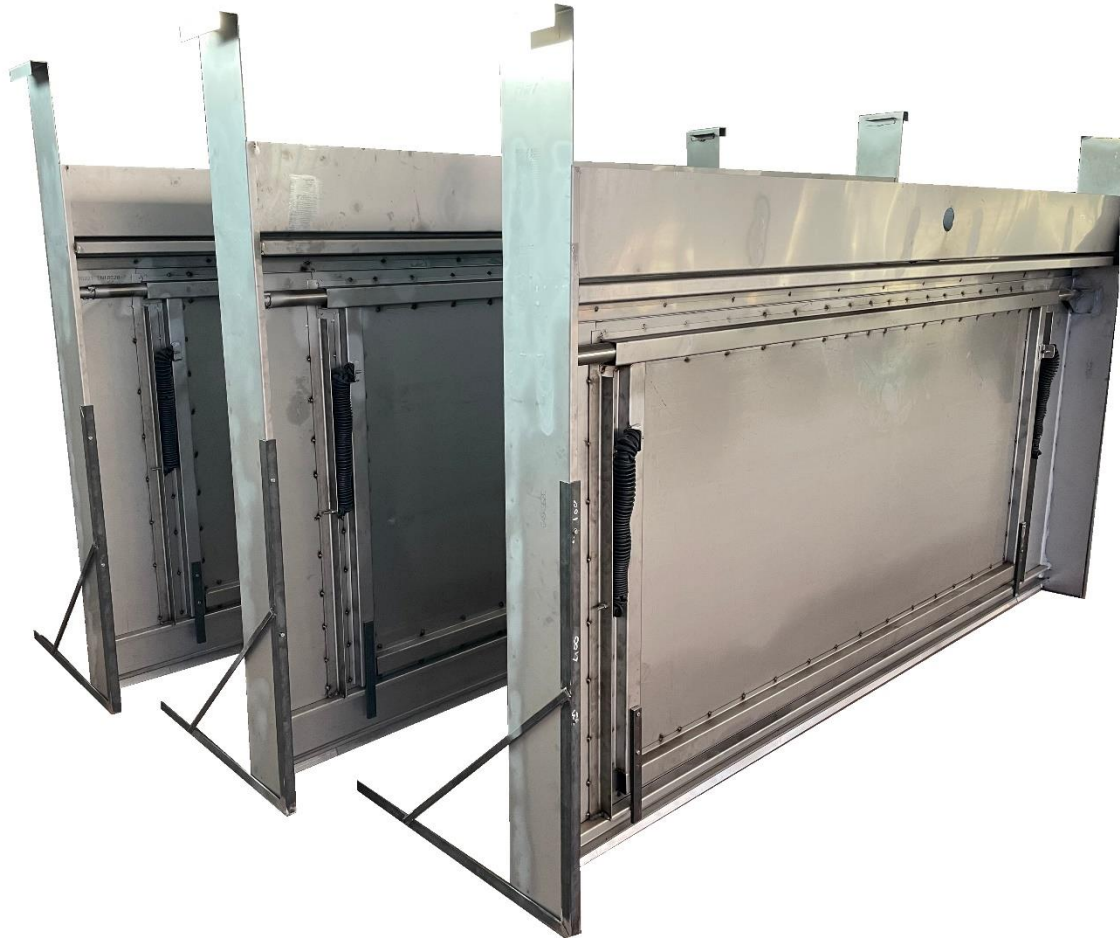

Velo d'acqua in lamiera d'acciaio INOX pressopiegata e rinforzata con profili in analogo materiale. Il pannello é progettato in modo tale da permettere una uniforme distribuzione dell'acqua su tutta la superficie. La zona del velo contenente i sistemi di lavaggio e abbattimento é completamente apribile e permette la facile accessibilità alla zona medesima.

serie AIR GREEN

VASCA

ACCIAIO INOX




Vasca fuori terra in lamiera di acciaio inox per la raccolta dell'acqua, a perfetta tenuta.

serie AIR GREEN

SEPARATORI GOCCE

PPL - INOX

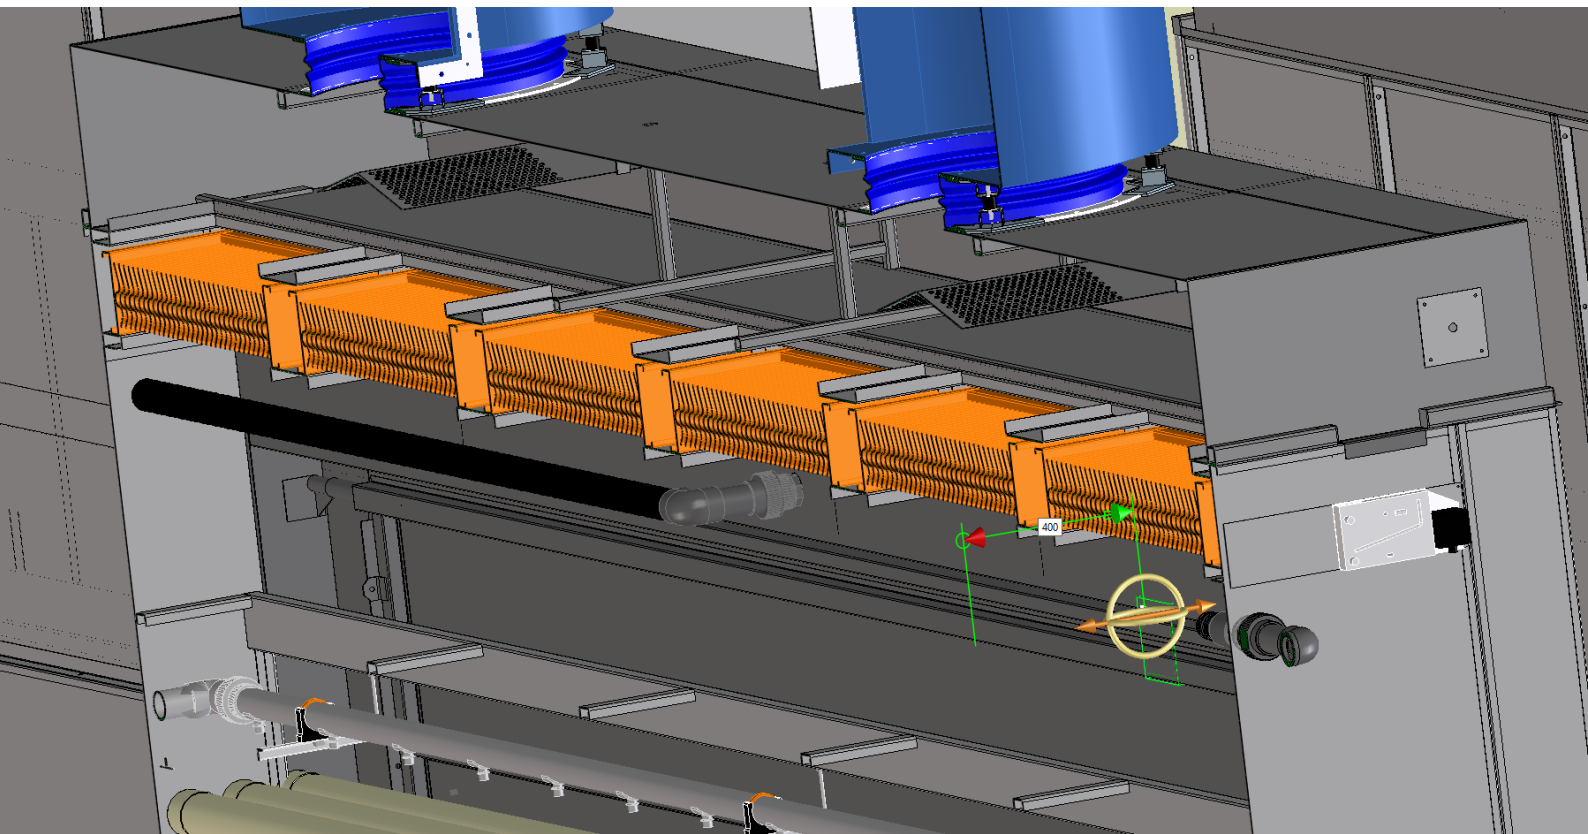

Separatori di gocce costituiti da un insieme di profili in materiale plastico antiaderente. La separazione dell'acqua dall'aria é ottenuta modificando repentinamente il flusso dell'aria e obbligandola a lambire delle sagome raccogli-gocce che convogliano le stesse separandole dal flusso dell'aria. Struttura cassetto in acciaio inox.

serie AIR GREEN

STRUTTURA LAMBIMENTO

ACCIAIO INOX




Una serie di ugelli centrifughi anti-intasamento prodotti in materiali plastici speciali agiscono in controcorrente sui fumi già precedentemente lavati dal velo d'acqua, abbattendo ulteriormente quei pigmenti che potrebbero essere passati attraverso la cascata d'acqua. Dispositivo a tubi di lambimento per l'abbattimento supplementare dei pigmenti formato da n° 3 sezioni orizzontali di tubi realizzati in p.v.c. Tutto il pacco é facilmente accessibile sollevando il velo frontale e può essere totalmente smontato. Struttura portante in acciaio inox.

serie AIR GREEN

POMPA DIRETTA CON ALBERO VERTICALE

IN ESECUZIONE ATEX G2

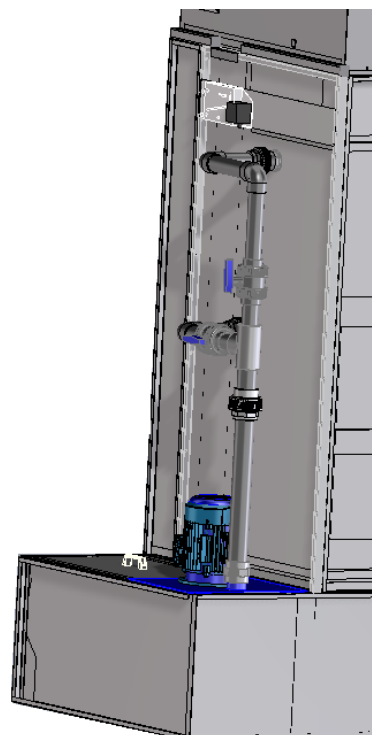

VENTILATORI ATEX G2 ANTISCINTILLA

ILLUMINAZIONE A LED ATEX G2


QUADRO ELETTRICO STANDARD IP65 A BORDO

QUADRO ELETTRICO 4.0 A RICHIESTA


IMPIANTI PRESSURIZZATI




REALIZZATI SU MISURA

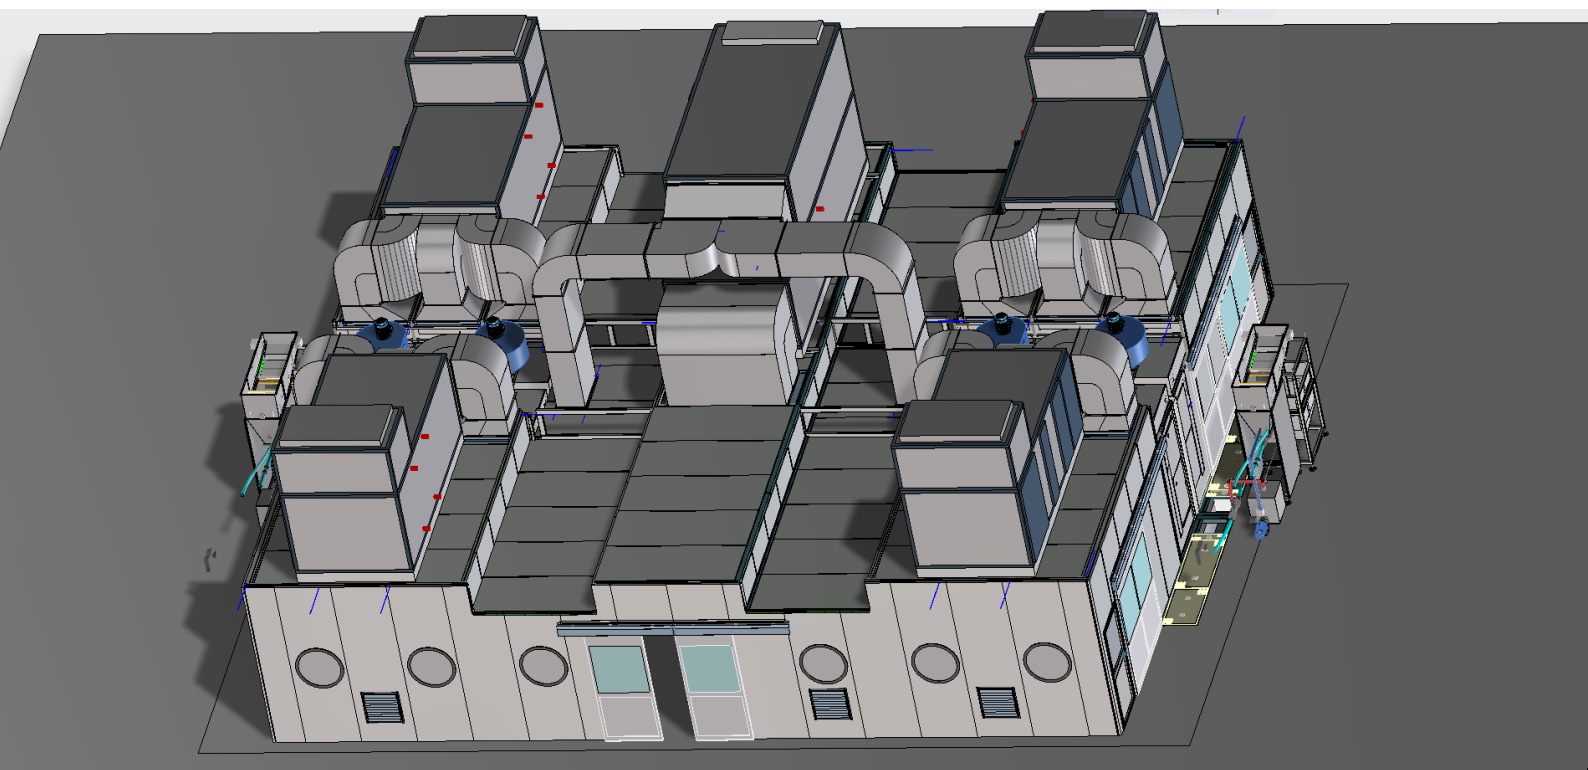


IMPIANTI PRESSURIZZATI

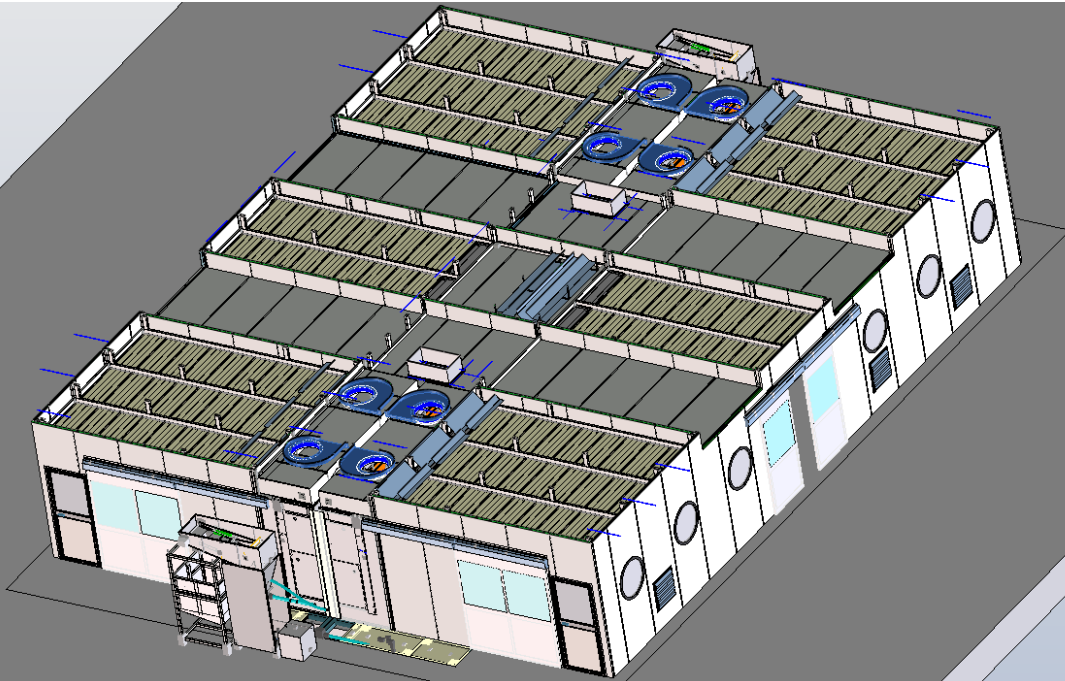


CABINE + LOCALI

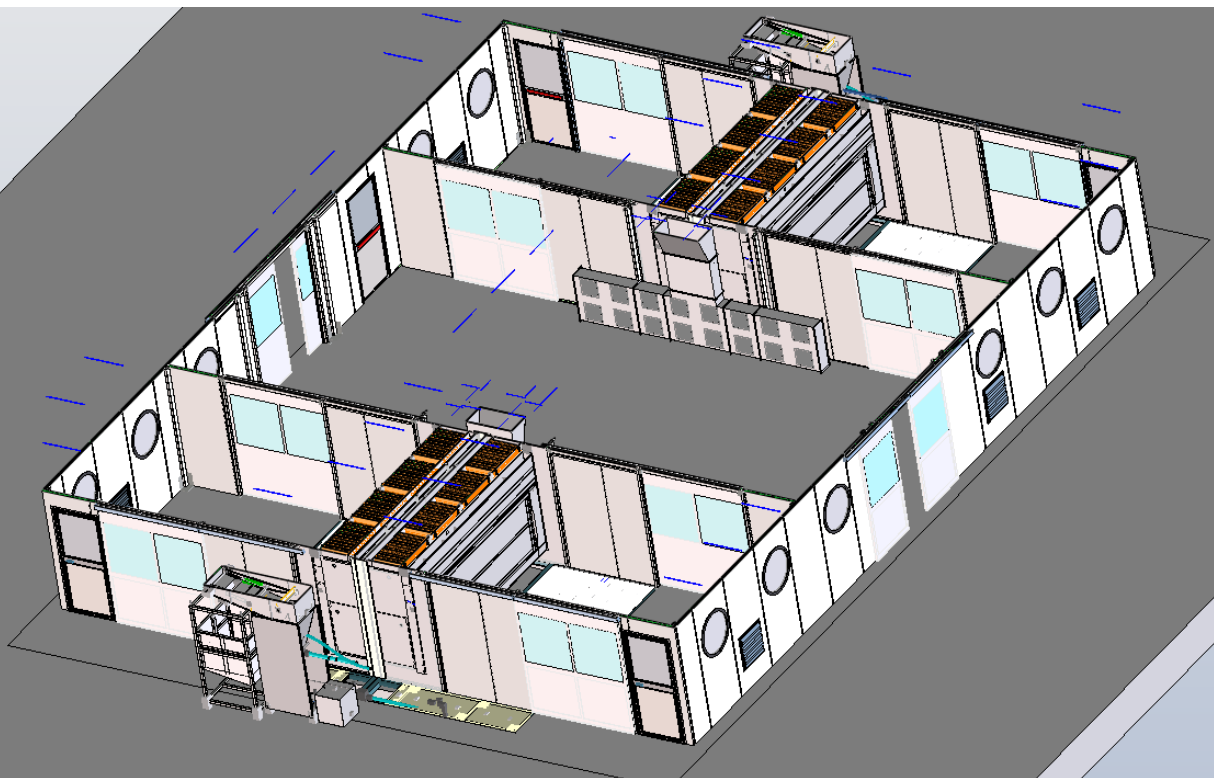

IMPIANTI PRESSURIZZATI

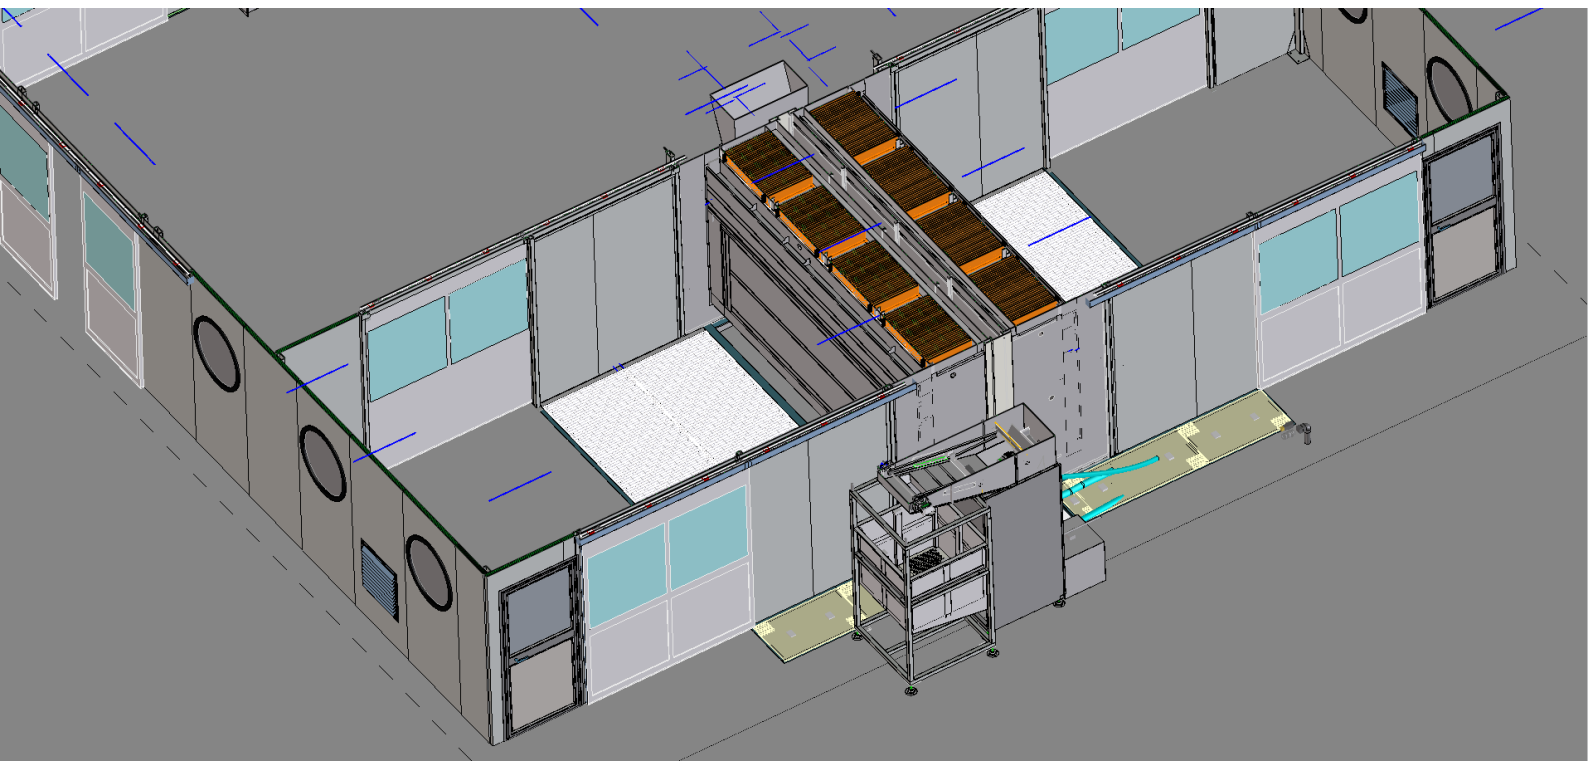

STUDIO 3D COMPLETO

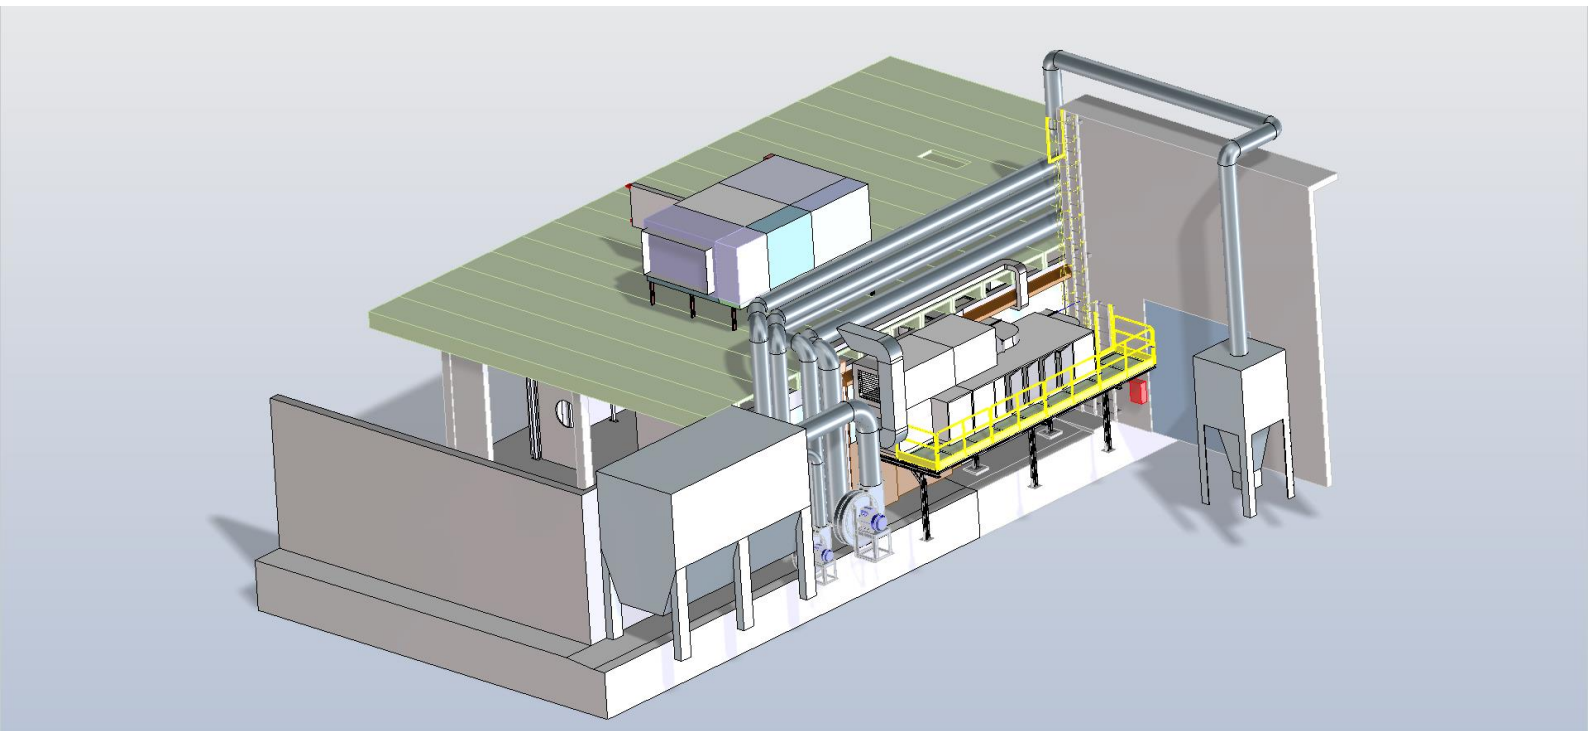

IMPIANTI PRESSURIZZATI



IMPIANTI PRESSURIZZATI



IMPIANTI PRESSURIZZATI



IMPIANTI PRESSURIZZATI



QUADRI ELETTRICI 4.0 + GESTIONE ELETTRONICA DELLA VENTILAZIONE TRAMITE INVERTER E PLC




SUPPORTO PISTOLA PER RISPARMIO ENERGETICO



Leva porta pistola realizzata in acciaio inox completa di sensore fine corsa per attivazione modalità risparmio energetico. Quando l'operatore appende la pistola viene inviato un segnale al PLC che automaticamente riduce la portata dei ventilatori di mandata e di aspirazione (normalmente del 50%) , evitando così sprechi inutili di energia elettrica e termica (acqua calda per le batterie) , mantenendo sempre l'impianto pressurizzato.

UTA

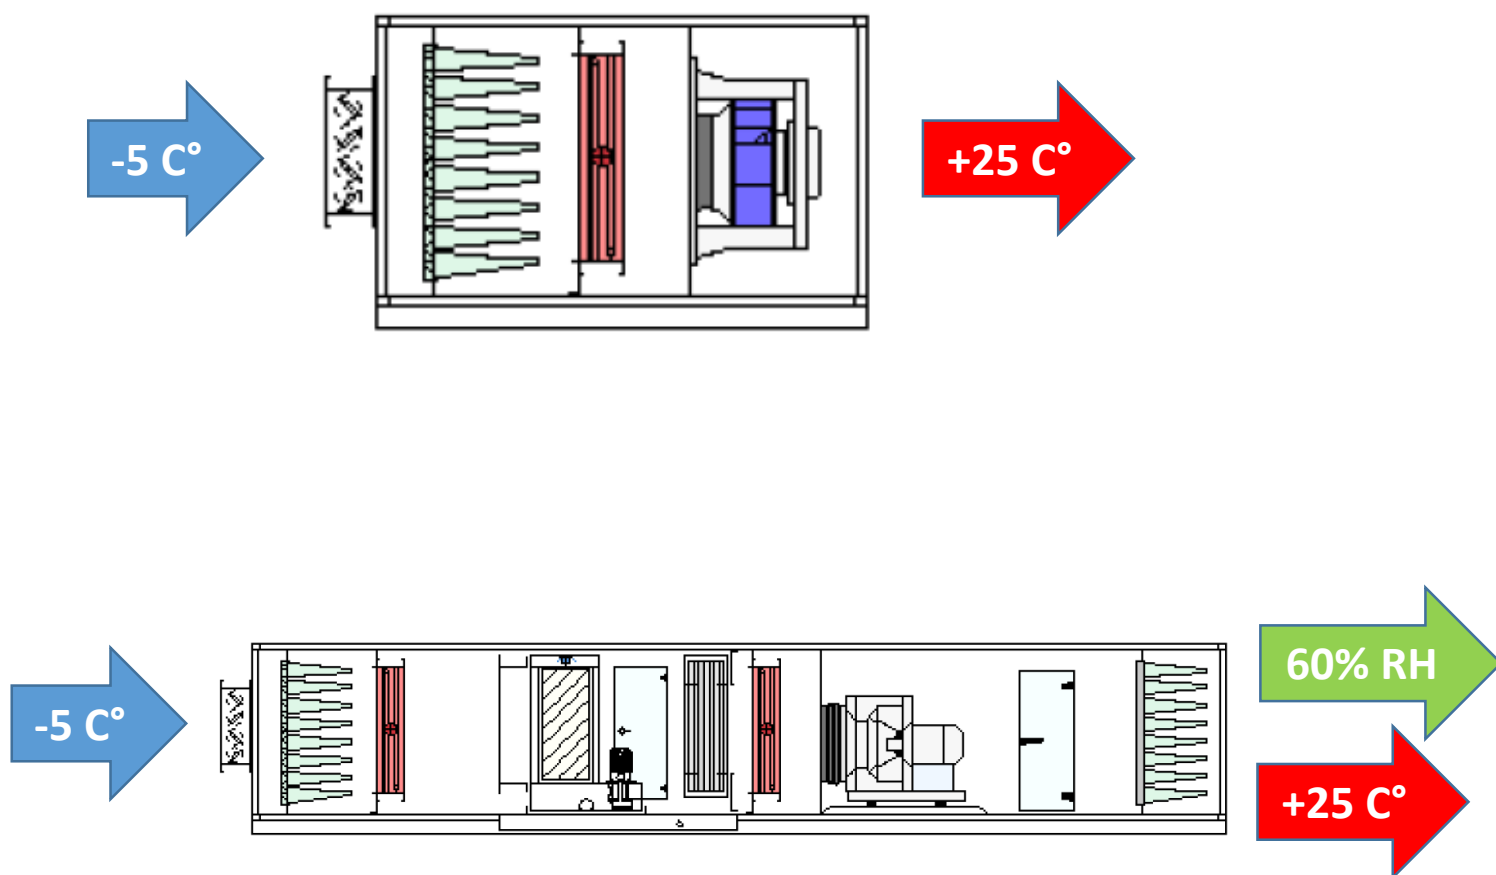

Unità di trattamento aria top di gamma studiate assieme al produttore per soddisfare qualsiasi esigenza legata al vostro impianto pressurizzato. Prodotto totalmente customizzabile in termini di portata , di trattamento aria e di posizionamento (interno o esterno). Le nostre soluzioni partono dal semplice controllo di temperatura invernale e arrivano fino al trattamento estivo e invernale di temperatura, umidità con recupero del calore espulso.

VENTILATORI BRUSHLESS



Ventilatori a pale rovesce ad altissima efficienza (70% contro il 50% dei ventilatori convenzionali/plugfan) con motori Brushless controllabili elettronicamente da PLC con segnale 0-10 V ; questi ventilatori, normalmente installati nelle nostre UTA, sono equipaggiati con regolatore di portata costante che permette al PLC di correggere automaticamente la frequenza dei ventilatori in modo da mantenere il flusso d'aria impostato anche quando i filtri iniziano a intasarsi.