
MacBook Pro 13インチ2020 / 新しい窓位置

筐体全高2150 mm。観戦窓の開口上端を、天端から500 mmの高さへ合わせる。


A 側面位置と開口寸法

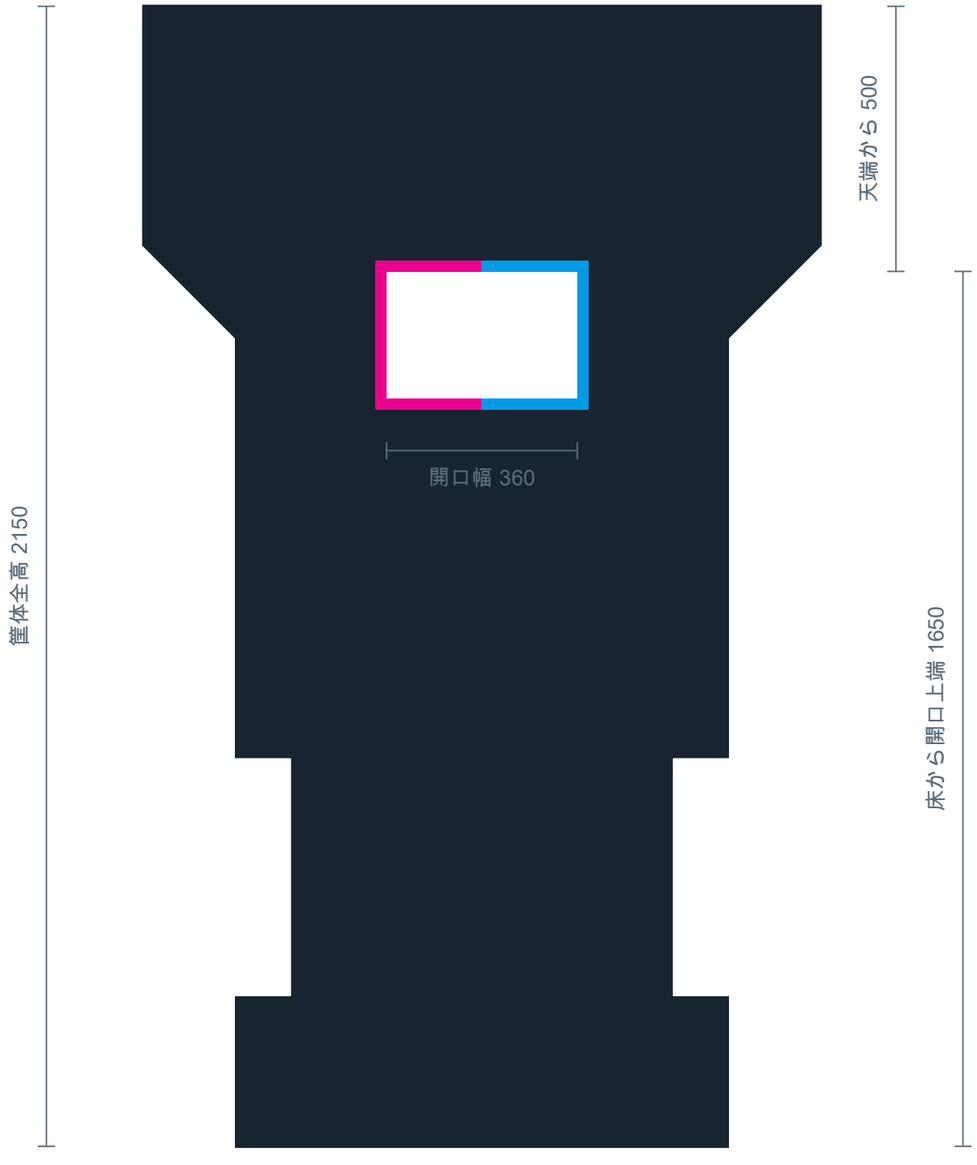

開口高さ240 / 下端は床から1410

枠20 mm + 外側黒余白35 mm。穴の上端を1650に合わせる。

B 130°開いた配置· 側断面

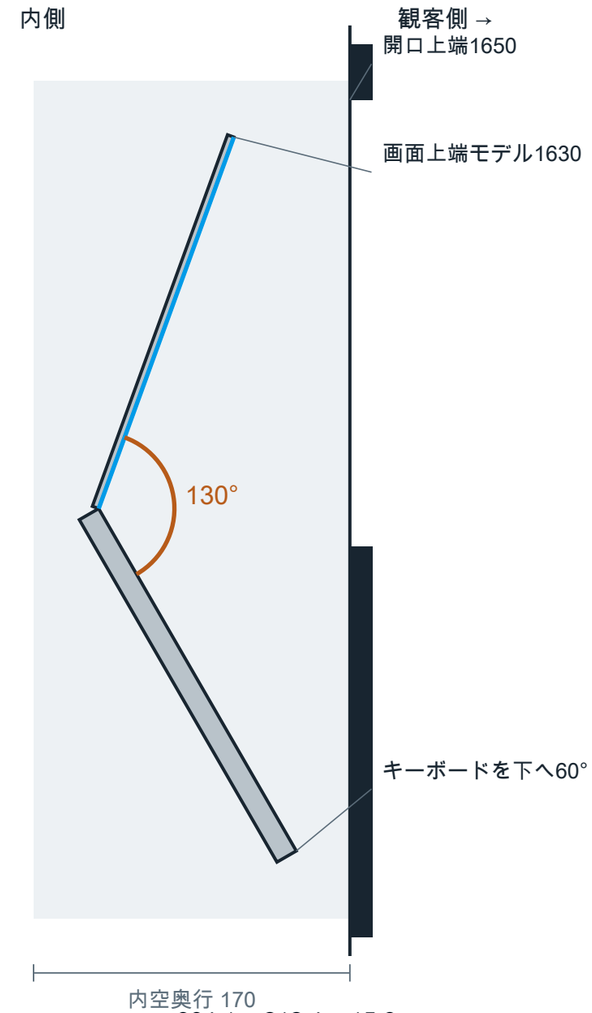

Mac公式外形（閉じた状態）	304.1 × 212.4 × 15.6
Macのヒンジ高さ（設計配置）	床から 1430.4
外への突出	表板12程度 + 金物

支持枠・着脱台の構造


画面やヒンジを吊らず、本体底面の受けと側縁の固定具で支える。

C 新設枠と着脱カバー

支柱40×45：既存上下枠に接合

上の横桟：床1660〜1730

下の受け：上端を床1210

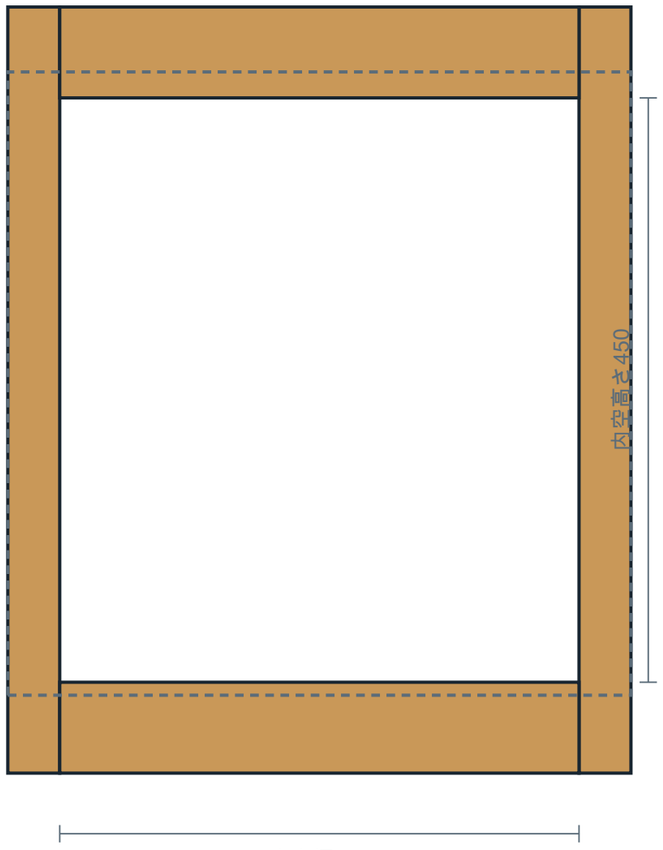

破線は着脱表板480×480×厚12。開口は360×240。既存縦材2本は開口と重なるため、新支柱へ置き換える構造案。

D 着脱台・固定・余白

- 左右の側枠＋細い底面受け2本で本体を支持。
- 本体幅304.1に対し内空400。左右の余白は各47.95。
- 端子の位置を避けて側枠を切り欠く。USB-Cケーブルの曲げも確認。
- 底面の通気を塞がず、接触部には薄いゴム当て。
- 本体縁の小さな受けで滑り止め。画面・キー・トラックパッドを締めない。
- 受け台は左右の金物へ固定。表板と台は別々に取り外せる。
- 取り外し：表板 → 配線 → 台固定ボルト → Macを載せた台。
- 新しい支柱を上下枠へ接合してから、既存縦材を順番に置き換える。

実機に合わせる取付位置

公式15.6は閉じた全厚。3Dの本体12＋画面3.6、ヒンジ位置・ベゼル位置は表示用の近似です。受け位置と端子の逃げは実機で合わせます。

寸法の再確認と確定範囲

全高2150 mmから1モデル単位=10 mmを確定。新しい寸法を3D・塗装面PDFと共有する。

E 寸法一覧

筐体全高（ユーザー指定）	2150
筐体本体幅（モデル換算）	1206
全長・椅子を含む（モデル換算）	2652.8
観戦窓の開口上端	床1650 / 天端から500
観戦窓の開口下端	床1410
観戦窓の開口幅×高さ	360 × 240
塗装の枠幅 / 外側の黒余白	20 / 35
着脱表板	480 × 480 × 厚12
収納内空 幅×高さ×奥行	400 × 450 × 170
Mac公式外形 幅×奥行×全厚	304.1 × 212.4 × 15.6
開き / 画面の外傾 / 本体の下傾	130° / 20° / 60°

F 公式仕様と設計値の区別

Appleの2020年13インチMacBook Proは、Intelの2ポート・4ポート版とM1版で外形寸法が共通です。幅304.1、奥行212.4、閉じた高さ15.6 mmを採用しました。

13.3インチ・2560×1600から計算する画面有効域は約286.5×179.0 mm。これは対角値と縦横比からの概算で、ベゼルやヒンジを含む採寸値ではありません。

窓の360×240、内空400×450×170は、このMacを置くための設計寸法です。全高以外の筐体寸法は提供モデルの比例換算で、製作物の個別実測ではありません。

ヒンジから画面外周上端までを212.4とする表示モデルで、上端を床1630に設定し、ヒンジ高さを1430.4に計算しています。実機のヒンジ軸位置を測った確定値ではありません。

Apple公式資料

Apple: MacBook Pro 13-inch 2020, 4 ports
https://support.apple.com/ja-jp/111339

Apple: MacBook Pro 13-inch 2020, 2 ports
https://support.apple.com/ja-jp/111981

Apple: MacBook Pro 13-inch M1 2020
https://support.apple.com/ja-jp/111893