




Xoay cổng IDC 180 độ thay vì Flip X


Cổng IDC 14 pin

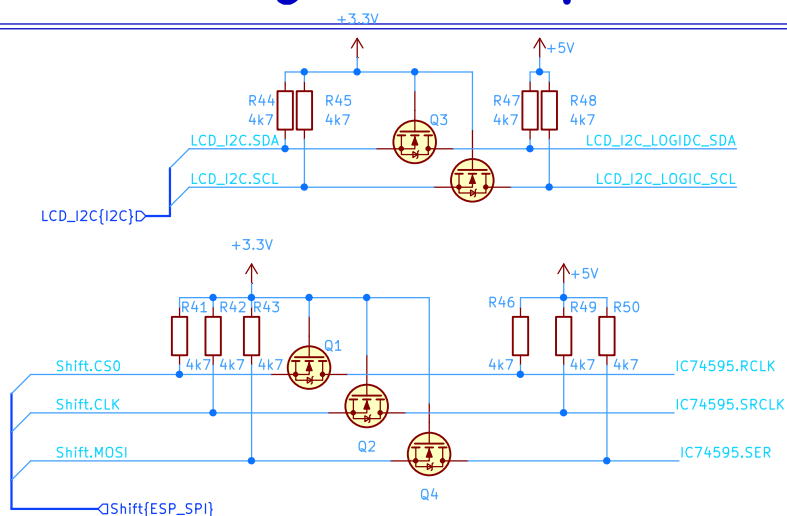


Chuyển mức logic I2C LCD

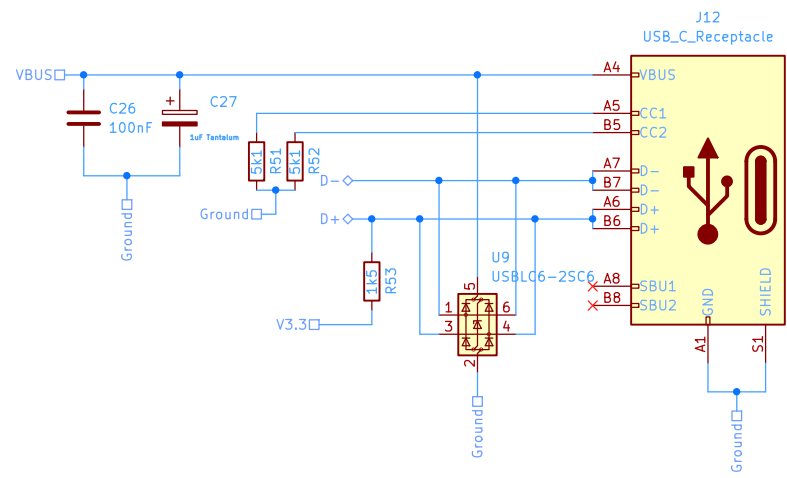


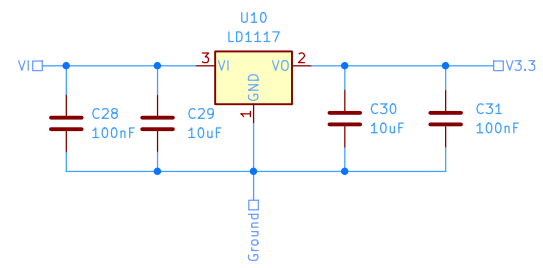


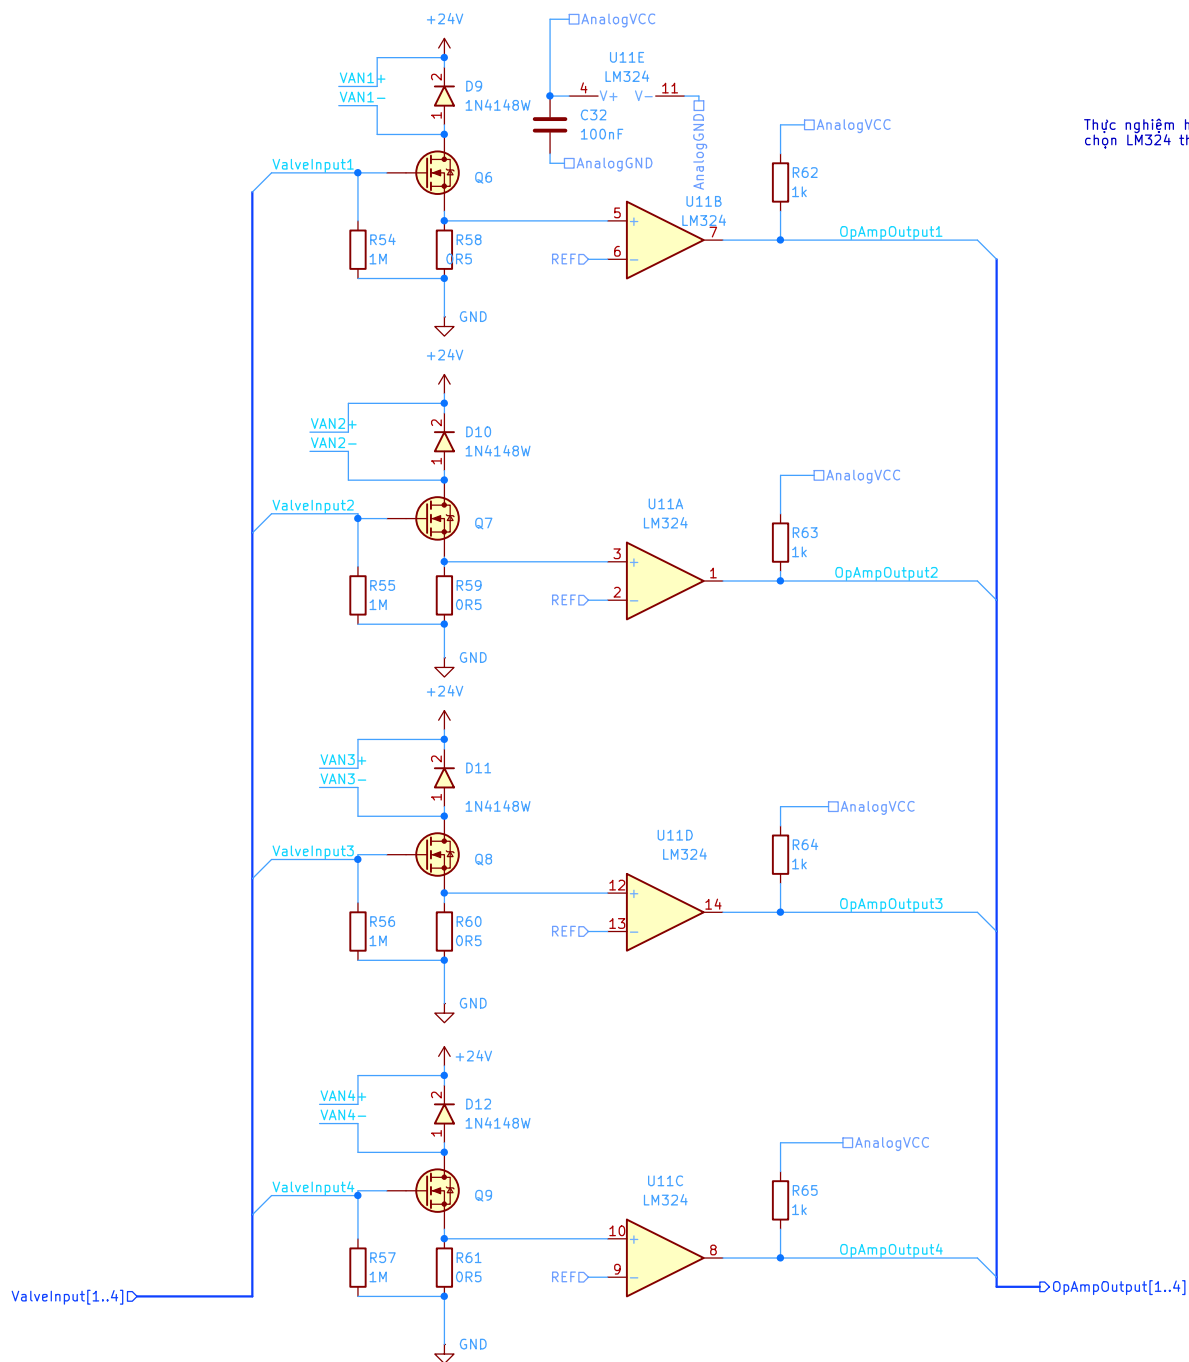


Thực nghiệm hoạt động của TL084 không khả thi để lấy mẫu điện áp từ van kích, chọn LM324 thay thế




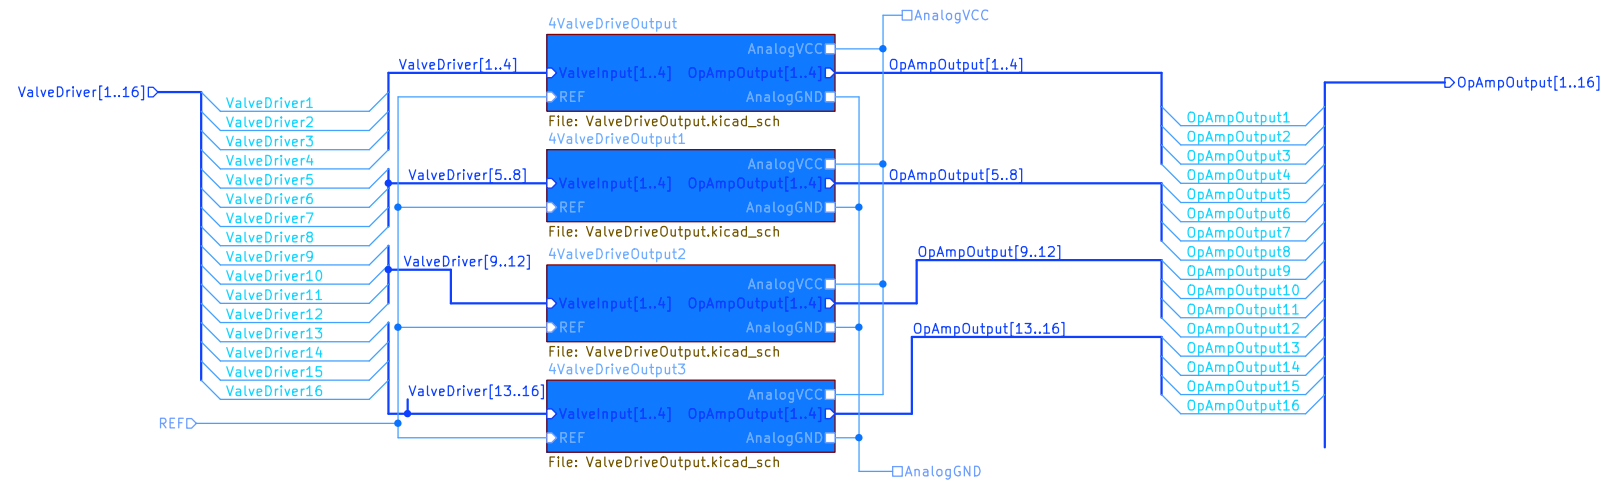

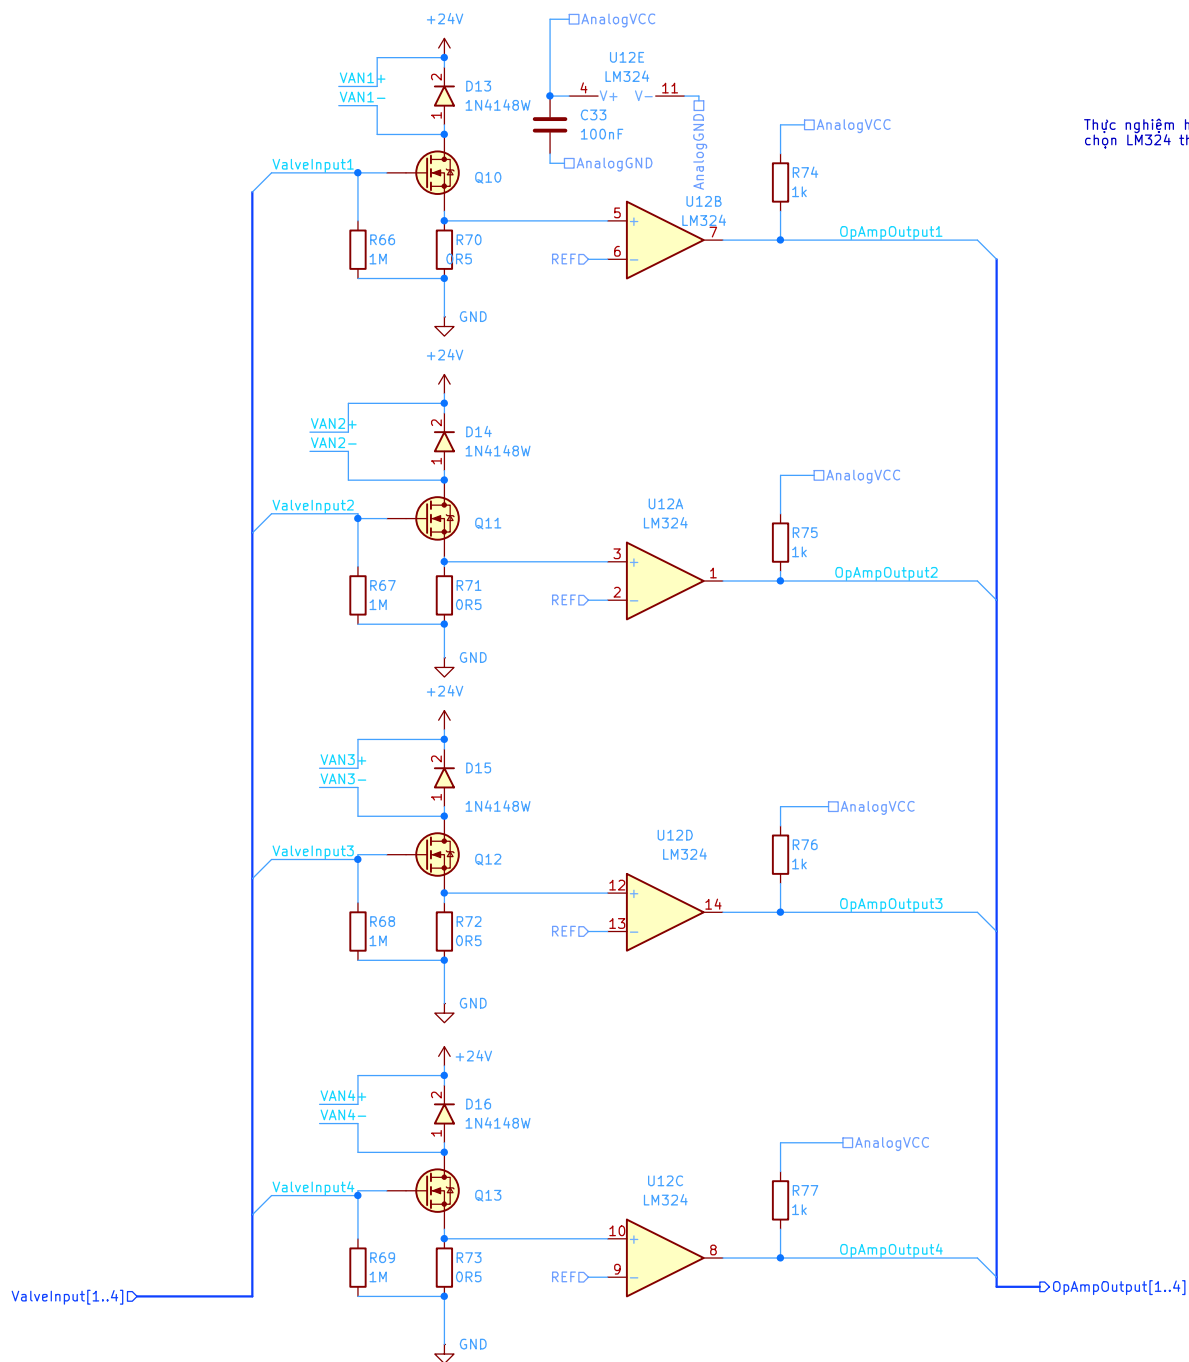



Thực nghiệm hoạt động của TL084 không khả thi để lấy mẫu điện áp từ van kích, chọn LM324 thay thế



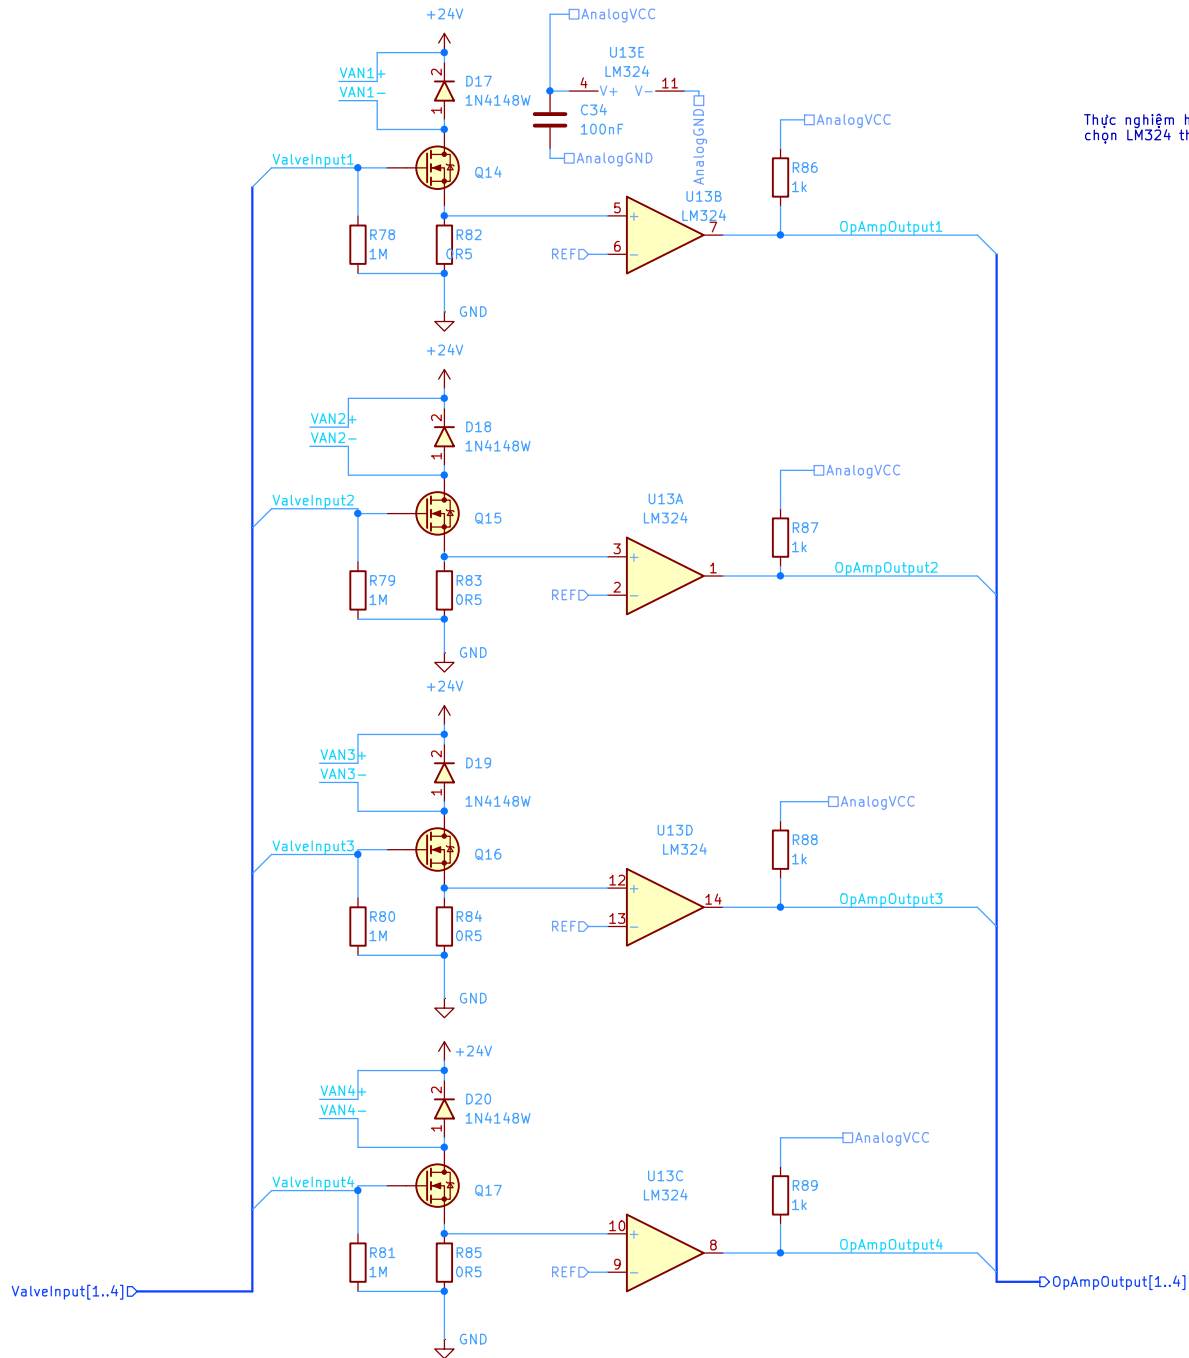



Thực nghiệm hoạt động của TL084 không khả thi để lấy mẫu điện áp từ van kích, chọn LM324 thay thế




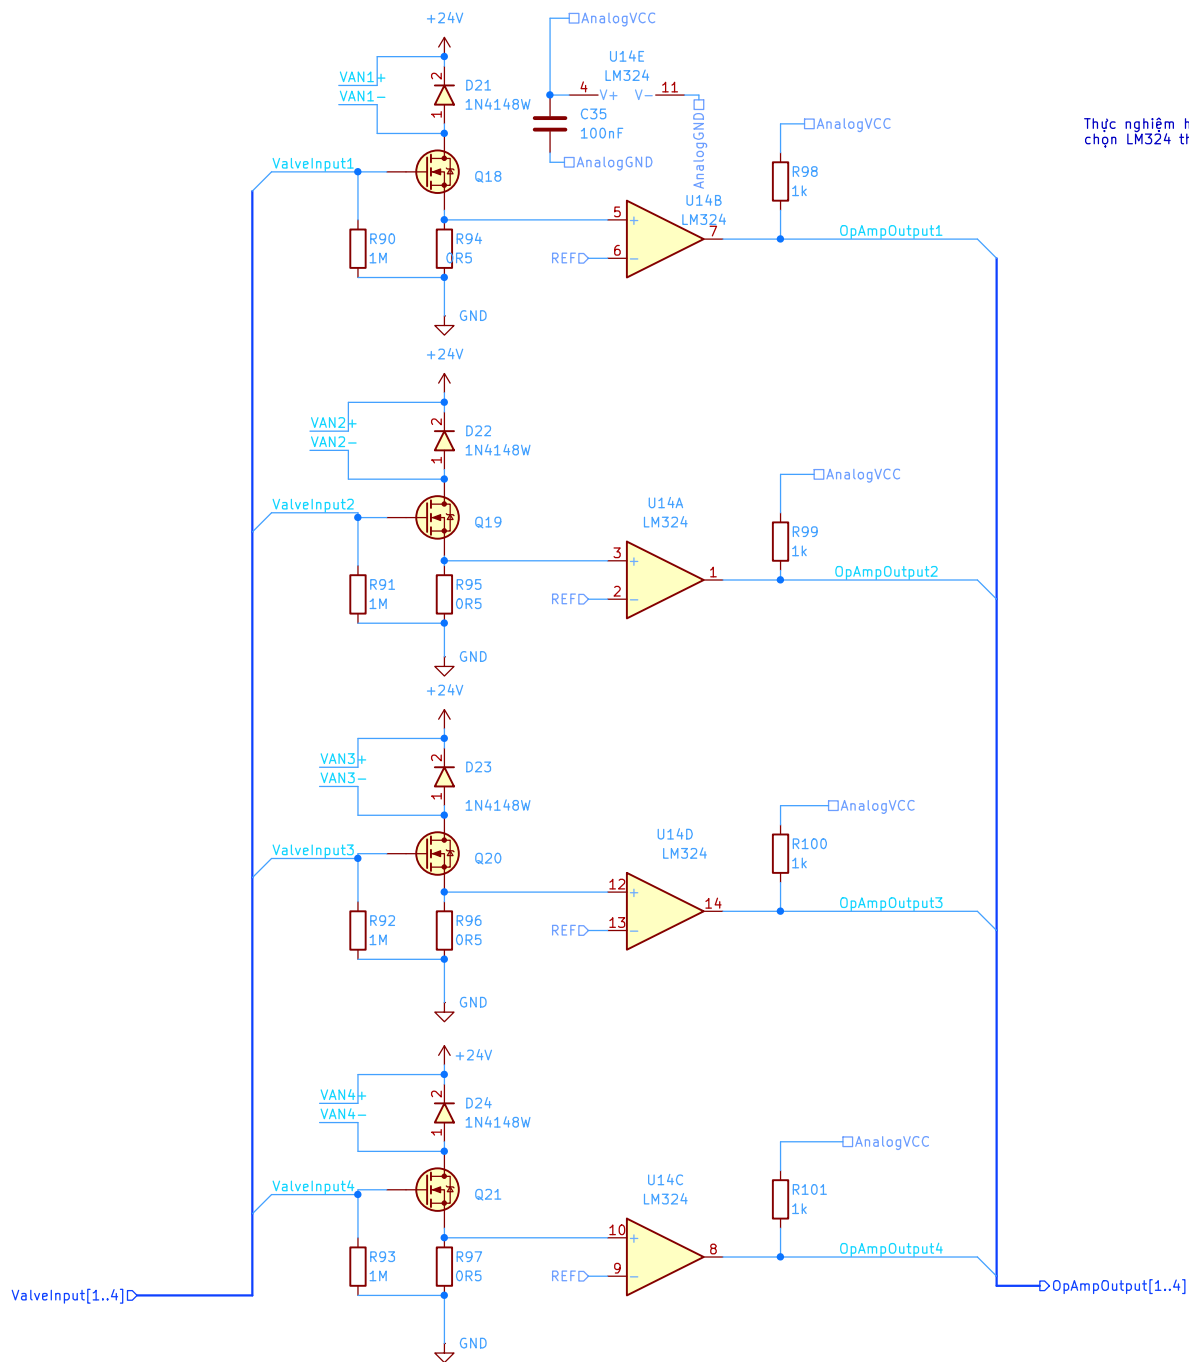


Thực nghiệm hoạt động của TL084 không khả thi để lấy mẫu điện áp từ van kích, chọn LM324 thay thế




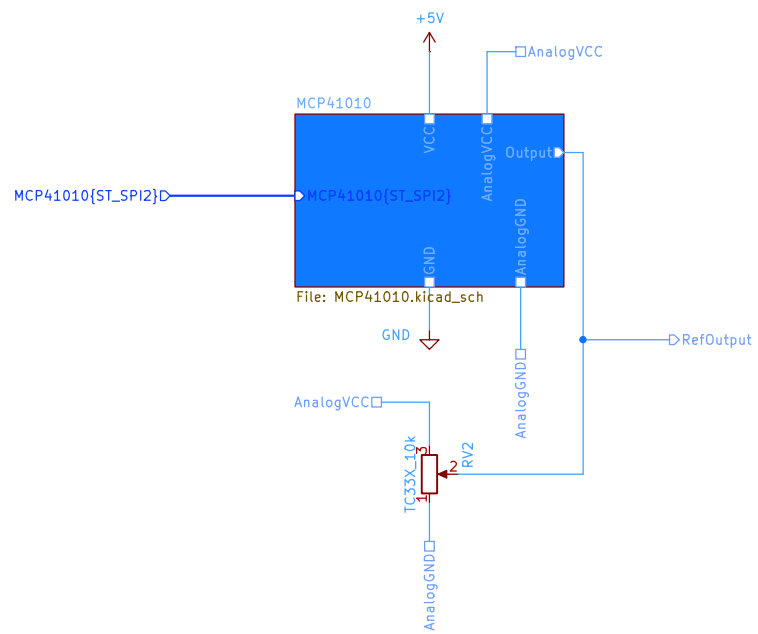

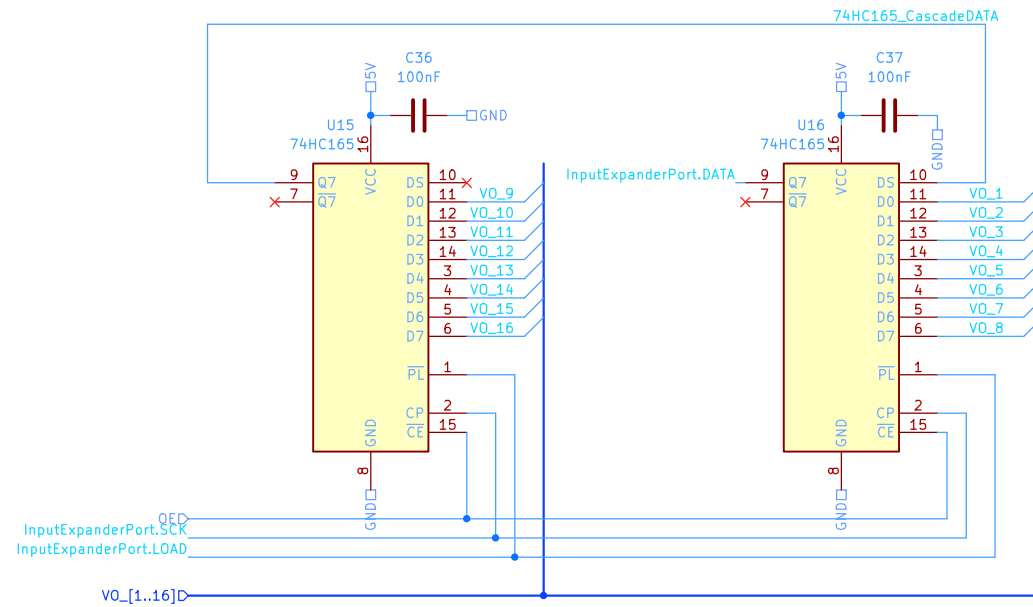

74HC165



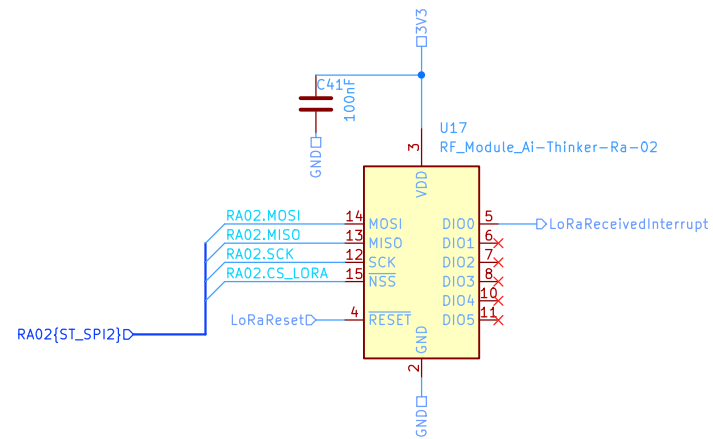

Chú ý antenna phải cách xa tín hiệu nhảy
nên đặt gần cạnh board

