



Tubos
Mexicanos
Flexibles

Distribuidor Autorizado:

CATÁLOGO ELÉCTRICO



NMX-CC-9001-IMNC-2015 Certified Company | ISO 9001:2015

+52 (55) 5397 8655

+52 (55) 1083 0860

www.tmf.com.mx

ventascma@tmf.com.mx

Avenida Presidente Juárez No 265,
Tlalnepantla, Estado de México,
México, CP 54090

ÍNDICE:



A	Conduit Flexible	3
B	Conectores	11
C	Soportería	17
D	Condulets	20
E	Cajas y Tapas Metálicas	22
F	Herramientas	24



► Plica

Norma: NMX-J-571-ANCE-2006, NOM-001-SEDE-2012
Material: Acero galvanizado
Descripción: Tubo metálico flexible de acero galvanizado engargolado
Aplicación: Ofrece blindaje, flexibilidad y protección mecánica al cableado en interiores

TMF#	Diámetro Nom.	Presentación (m)	
		rollo	carrete
2EPLE00601	1/4"	70	-
2EPLE00801	5/16"	70	-
2EPLE00803	8 mm	70	-
2EPLE01001	3/8"	70	-
2EPLE01002	3/8"	-	840
2EPLE01201	1/2"	60	-
2EPLE01301	1/2"	-	335
2EPLE01901	3/4"	45	-
2EPLE01903	3/4"	-	230
2EPLE02501	1"	30	-
2EPLE02502	1"	-	150
2EPLE03201	1-1/4"	30	-
2EPLE03801	1-1/2"	30	-
2EPLE05101	2"	25	-
2EPLE06301	2" 1/2"	25	-
2EPLE07601	3"	25	-
2EPLE10201	4"	20	-

► Plica L



Norma: NMX-J-571-ANCE-2006, NOM-001-SEDE-2012

Material: Acero galvanizado

Descripción: Tubo metálico flexible de acero galvanizado engargolado

Aplicación: Ofrece blindaje, flexibilidad y protección mecánica al cableado en interiores

TMF#	Diámetro Nom.	Presentación (m)	
		rollo	carrete
2RPLC01003	3/8"	50	-
2RPLC01001	3/8"	70	-
2RPLC01005	3/8"	-	500
2RPLC01203	1/2"	50	-
2RPLC01201	1/2"	60	-
2RPLC01205	1/2"	-	300
2RPLC01901	3/4"	45	-
2RPLC01903	3/4"	50	-
2RPLC01905	3/4"	-	250
2RPLC02501	1"	30	-
2RPLC02503	1"	50	-
2RPLC02505	1"	-	150
2RPLC03201	1 1/4"	30	-
2RPLC03801	1 1/2"	30	-
2RPLC05101	2"	30	-

► Licuatite



Norma: NMX-J-571-ANCE-2006, NOM-001-SEDE-2012

Material: Acero galvanizado y PVC

Descripción: Tubo metálico flexible de acero galvanizado engargolado recubierto de PVC, color gris

Aplicación: Protección mecánica y hermética al cableado de instalaciones eléctricas

TMF#	Diámetro Nom.	Presentación (m)	
		rollo	carrete
2ELTV01001	3/8"	50	-
2ELTV01003	3/8"	-	500
2ELTV01301	1/2"	50	-
2ELTV01303	1/2"	-	350
2ELTV01901	3/4"	50	-
2ELTV01903	3/4"	-	230
2ELTV02501	1"	50	-
2ELTV02503	1"	-	150
2ELTV03201	1-1/4"	30	-
2ELTV03801	1-1/2"	30	-
2ELTV05101	2"	30	-
2ELTV06301	2" 1/2"	30	-
2ELTV07601	3"	30	-
2ELTV10201	4"	30	-

► **Licuatite Solar (UV)**



Norma: NMX-J-571-ANCE-2006, NOM-001-SEDE-2012
Material: Acero galvanizado y PVC
Descripción: Tubo metálico flexible de acero galvanizado engargolado recubierto de PVC, color negro
Aplicación: Protección mecánica y hermética al cableado de instalaciones eléctricas expuestas a rayos UV

TMF#	Diámetro Nom.	Presentación (m)	
		rollo	carrete
2ELTV01001	3/8"	50	-
2ELTV01003	3/8"	-	500
2ELTV01301	1/2"	50	-
2ELTV01303	1/2"	-	350
2ELTV01901	3/4"	50	-
2ELTV01903	3/4"	-	230
2ELTV02501	1"	50	-
2ELTV02503	1"	-	150
2ELTV03201	1-1/4"	30	-
2ELTV03801	1-1/2"	30	-
2ELTV05101	2"	30	-
2ELTV06301	2" 1/2"	30	-
2ELTV07601	3"	30	-
2ELTV10201	4"	30	-

► **Licuatite Colores**



Norma: NMX-J-571-ANCE-2006, NOM-001-SEDE-2012
Material: Acero galvanizado y PVC
Descripción: Tubo metálico flexible de acero galvanizado engargolado recubierto de PVC, color rojo o azul
Aplicación: Protección mecánica y hermética al cableado de instalaciones eléctricas

TMF#	Diámetro Nom.	Presentación (m)	
		rollo	carrete
2ELTV01001	3/8"	50	-
2ELTV01003	3/8"	-	500
2ELTV01301	1/2"	50	-
2ELTV01303	1/2"	-	350
2ELTV01901	3/4"	50	-
2ELTV01903	3/4"	-	230
2ELTV02501	1"	50	-
2ELTV02503	1"	-	150
2ELTV03201	1-1/4"	30	-
2ELTV03801	1-1/2"	30	-
2ELTV05101	2"	30	-
2ELTV06301	2" 1/2"	30	-
2ELTV07601	3"	30	-
2ELTV10201	4"	30	-

► Licuaflex

Norma: NMX-J-571-ANCE-2006, NOM-001-SEDE-2012

Material: Acero galvanizado y PVC

Descripción: Tubo metálico flexible ligero de acero galvanizado engargolado recubierto de PVC

Aplicación: Protección mecánica y hermética al cableado de instalaciones eléctricas



TMF#	Diámetro Nom.	Presentación (m)	
		rollo	carrete
2ELFV01001	3/8"	50	-
2ELFV01003	3/8"	-	500
2ELFV01301	1/2"	50	-
2ELFV01303	1/2"	-	350
2ELFV01901	3/4"	50	-
2ELFV01903	3/4"	-	230
2ELFV02501	1"	50	-
2ELFV02503	1"	-	150
2ELFV03201	1-1/4"	30	-
2ELFV03801	1-1/2"	30	-
2ELFV05101	2"	30	-

► Elecplast

Norma: NOM-001-SEDE-2012, artículo 356, clasificación LFNC-B

Material: PVC

Descripción: Tubo conduit flexible de PVC sin alma de acero

Aplicación: Protección hermética de cableado en instalaciones expuestas a ambientes de humedad, secos o corrosivos



TMF#	Diámetro Nom.	Rollo (m)
2EEPV01001	3/8"	30
2EEPV01301	1/2"	30
2EEPV01901	3/4"	30
2EEPV02501	1"	30
2EEPV03201	1-1/4"	30
2EEPV03801	1-1/2"	30
2EEPV05101	2"	30

► Electrix

Norma: NOM-001-SEDE-2012, artículo 356, clasificación LFNC-B

Material: PVC, disponible en color gris o naranja

Descripción: Tubo conduit flexible de PVC sin alma de acero

Aplicación: Protección hermética de cableado en instalaciones expuestas a ambientes de humedad, secos o corrosivos



TMF#	Diámetro Nom.	Rollo (m)
2EEXV01001	3/8"	30
2EEXV01301	1/2"	30
2EEXV01901	3/4"	30
2EEXV02501	1"	30
2EEXV03201	1-1/4"	30
2EEXV03801	1-1/2"	30
2EEXV05101	2"	30


MR

▶ LINEA COPLEFLEX

Aplicación: Conducción y protección de cableado eléctrico en instalaciones catalogadas como áreas peligrosas, elimina vibración y/o permite movimiento de equipos conectados en las instalaciones electricas.

▶ ETCJH


Norma: UL 1203, NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015
Material: Tubo metálico flexible de acero inoxidable AISI serie 300 con malla fabricada en acero inoxidable AISI serie 300
Descripción: Tubo conduit flexible con conexiones rosca macho NPT en AISI serie 300, y una funda interna aislante.

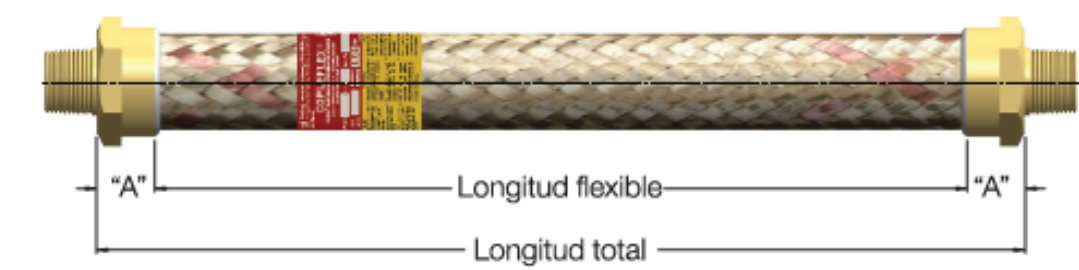

Dimensiones				
Diámetro Nom.	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	16"	406"
3/4"	1-7/32"	3/4"		
1"	1-1/8"	29		
1 1/4"	1-11"/32"	34		
1 1/2"	1-3/4"	44		
2"	1-25/32"	45		

▶ ETLK

Norma: UL 1203, NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015
Material: Tubo metálico flexible de acero inoxidable AISI serie 300 con malla fabricada con alambre de latón
Descripción: Tubo conduit flexible con conexiones rosca macho NPT de latón forjado, tuerca unión rosca hembra NPT en aluminio libre de cobre y una funda interna aislante.

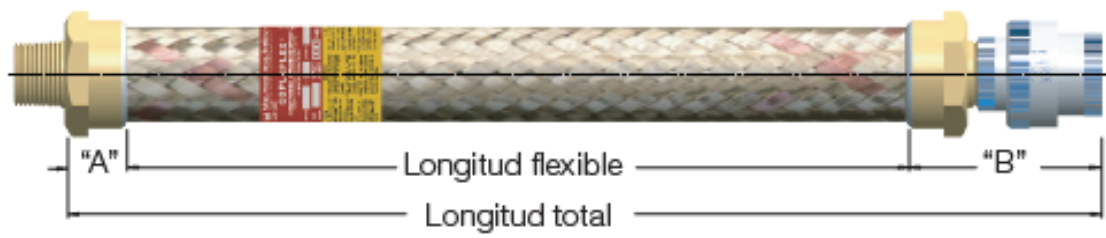

Dimensiones						
Diámetro Nom.	"A"		"B"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1"	25	3-1/16"	78	16"	406"
3/4"	1-7/32"	31	3-11/32"	85		
1"	1-1/8"	29	3-3/4"	98		
1 1/4"	1-11"/32"	34	4-1/64"	102		
1 1/2"	1-3/4"	44	4-13/32"	112		
2"	1-25/32"	45	4-19/32"	117		


Certificación: Los modelos que cuentan con certificación UL son los siguientes:

- ½" Ø y ¾" Ø Clase I, Div. 1 & 2, Grupos A, B, C Y D
- 1" Ø a 2" Ø Clase I, Div 1 y 2, Grupos C Y D
- Todos los diámetros pueden usarse en Clase II, División 1, Grupos E, F, G
- División 2, Grupos F, G, y Clase III



▶ ETCJH-SS

Norma: UL 1203, NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015
Material: Tubo metálico flexible de acero inoxidable AISI serie 300 con malla fabricada en acero inoxidable AISI serie 300
Descripción: Tubo conduit flexible con conexiones rosca macho NPT en AISI serie 300, y una funda interna aislante.

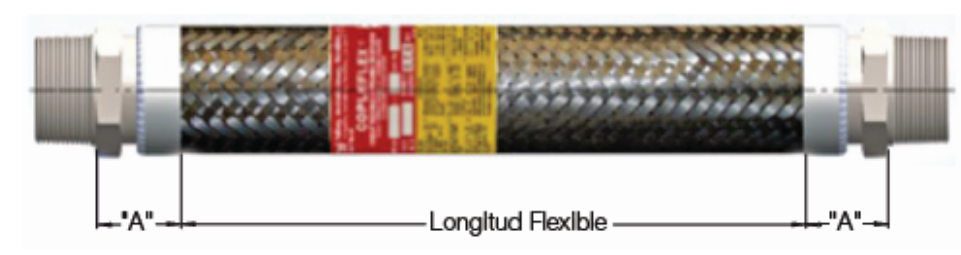

Dimensiones				
Diámetro Nom.	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
1/2"	1 1/2"	38	16"	406"
3/4"	1 1/2"	38		
1"	1 1/2"	38		
1 1/4"	1-9/16"	40		
1 1/2"	1-27/32"	47		
2"	1-15/16"	49		

Especificaciones Línea Copleflex

Longitud Flexible	TMF# por Diámetro Nominal y Modelo			TMF# por Diámetro Nominal y Modelo			TMF# por Diámetro Nominal y Modelo			TMF# por Diámetro Nominal y Modelo			TMF# por Diámetro Nominal y Modelo			TMF# por Diámetro Nominal y Modelo		
	1/2"			3/4"			1"			1 1/4"			1 1/2"			2"		
	ETGJH	ETLK	ETGJH-SS	ETGJH	ETLK	ETGJH-SS	ETGJH	ETLK	ETGJH-SS	ETGJH	ETLK	ETGJH-SS	ETGJH	ETLK	ETGJH-SS	ETGJH	ETLK	ETGJH-SS
4"	ETGJH14	ETLK14	ETGJH14SS	ETGJH24	ETLK 24	ETGJH24SS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6"	ETGJH16	ETLK16	ETGJH16SS	ETGJH26	ETLK 26	ETGJH26SS	ETGJH36	ETLK 36	ETGJH36SS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8"	ETGJH18	ETLK 18	ETGJH18SS	ETGJH28	ETLK 28	ETGJH28SS	ETGJH38	ETLK 38	ETGJH38SS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10"	ETGJH110	ETLK 110	ETGJH110SS	ETGJH210	ETLK 210	ETGJH210SS	ETGJH310	ETLK 310	ETGJH310SS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12"	ETGJH112	ETLK 112	ETGJH112SS	ETGJH212	ETLK 212	ETGJH212SS	ETGJH312	ETLK 312	ETGJH312SS	ETGJH412	ETLK 412	ETGJH412SS	ETGJH512	ETLK 512	ETGJH512SS	ETGJH612	ETLK 612	ETGJH612SS
15"	ETGJH115	ETLK 115	ETGJH115SS	ETGJH215	ETLK 215	ETGJH215SS	ETGJH315	ETLK 315	ETGJH315SS	ETGJH415	ETLK 415	ETGJH415SS	ETGJH515	ETLK 515	ETGJH515SS	ETGJH615	ETLK 615	ETGJH615SS
18"	ETGJH118	ETLK 118	ETGJH118SS	ETGJH218	ETLK 218	ETGJH218SS	ETGJH318	ETLK 318	ETGJH318SS	ETGJH418	ETLK 418	ETGJH418SS	ETGJH518	ETLK 518	ETGJH518SS	ETGJH618	ETLK 618	ETGJH618SS
21"	ETGJH121	ETLK 121	ETGJH121SS	ETGJH221	ETLK 221	ETGJH221SS	ETGJH321	ETLK 321	ETGJH321SS	ETGJH421	ETLK 421	ETGJH421SS	ETGJH521	ETLK 521	ETGJH521SS	ETGJH621	ETLK 621	ETGJH621SS
24"	ETGJH124	ETLK 124	ETGJH124SS	ETGJH224	ETLK 224	ETGJH224SS	ETGJH324	ETLK 324	ETGJH324SS	ETGJH424	ETLK 424	ETGJH424SS	ETGJH524	ETLK 524	ETGJH524SS	ETGJH624	ETLK 624	ETGJH624SS
27"	ETGJH127	ETLK 127	ETGJH127SS	ETGJH227	ETLK 227	ETGJH227SS	ETGJH327	ETLK 327	ETGJH327SS	ETGJH427	ETLK 427	ETGJH427SS	ETGJH527	ETLK 527	ETGJH527SS	ETGJH627	ETLK 627	ETGJH627SS
30"	ETGJH130	ETLK 130	ETGJH130SS	ETGJH230	ETLK 230	ETGJH230SS	ETGJH330	ETLK 330	ETGJH330SS	ETGJH430	ETLK 430	ETGJH430SS	ETGJH530	ETLK 530	ETGJH530SS	ETGJH630	ETLK 630	ETGJH630SS
33"	ETGJH133	ETLK 133	ETGJH133SS	ETGJH233	ETLK 233	ETGJH233SS	ETGJH333	ETLK 333	ETGJH333SS	ETGJH433	ETLK 433	ETGJH433SS	ETGJH533	ETLK 533	ETGJH533SS	ETGJH633	ETLK 633	ETGJH633SS
36"	ETGJH136	ETLK 136	ETGJH136SS	ETGJH236	ETLK 236	ETGJH236SS	ETGJH336	ETLK 336	ETGJH336SS	ETGJH436	ETLK 436	ETGJH436SS	ETGJH536	ETLK 536	ETGJH536SS	ETGJH636	ETLK 636	ETGJH636SS


*Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.

▶ LINEA TIPO COPLEFLEX^{MR}

Aplicación: Conducción y protección de cableado eléctrico en instalaciones catalogadas como áreas peligrosas, elimina vibración y/o permite movimiento de equipos conectados en las instalaciones electricas.

▶ ETGJH


Norma: UL 1203, NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015
Material: Tubo metálico flexible de acero inoxidable AISI serie 300 con malla fabricada en acero inoxidable AISI serie 300
Descripción: Tubo conduit flexible con conexiones rosca macho NPT en AISI serie 300, y una funda interna aislante.

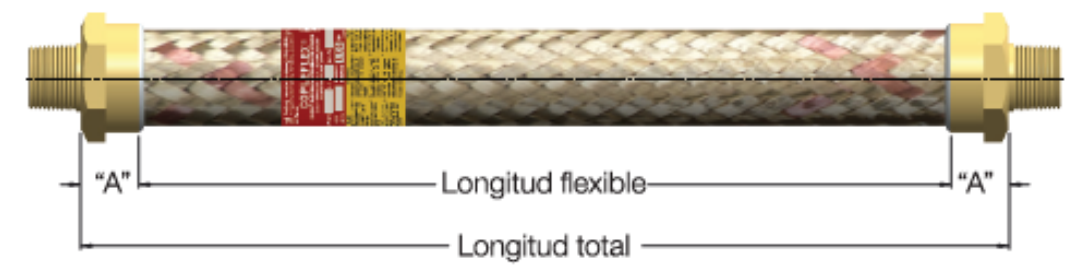

Dimensiones				
Diámetro Nom.	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
2 1/2"	1-11/6"	43	16"	406
3"	1-11/6"	43	18"	457
4"	1-21/32"	42	30"	762

▶ ETLK


Norma: UL 1203, NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015
Material: Tubo metálico flexible de acero inoxidable AISI serie 300 con malla fabricada con alambre de latón
Descripción: Tubo conduit flexible con conexiones rosca macho NPT de latón forjado, tuerca unión rosca hembra NPT en aluminio libre de cobre y una funda interna aislante.

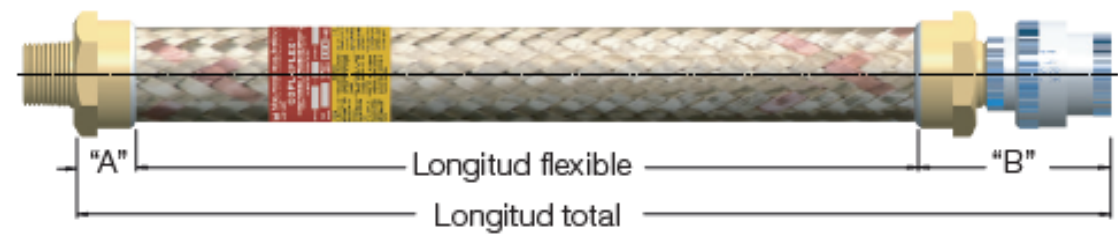

Dimensiones						
Diámetro Nom.	“A”		“B”		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	Pugadas	mm
2 1/2"	1-11/6"	43	5 3/32"	129	16"	406
3"	1-11/6"	43	5 3/32"	129	18"	457
4"	1-21/32"	42	5 5/8"	143	30"	762

▶ ETGJH-SS

Norma: UL 1203, NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 9001:2015
Material: Tubo metálico flexible de acero inoxidable AISI serie 300 con malla fabricada en acero inoxidable AISI serie 300
Descripción: Tubo conduit flexible con conexiones rosca macho NPT en AISI serie 300, y una funda interna aislante.

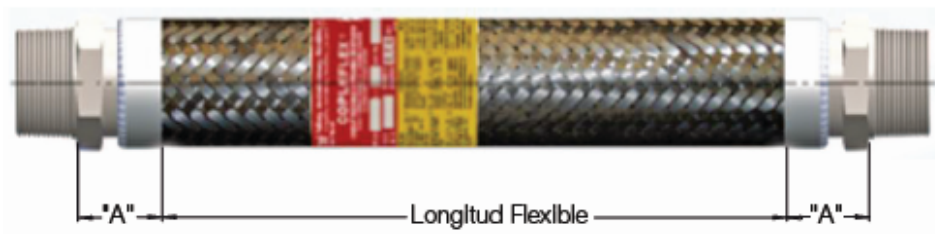

Dimensiones				
Diámetro Nom.	"A"		Radio mínimo de curvatura	
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm
2 1/2"	2-7/16"	62	16"	406
3"	2-17/32"	64	18"	457
4"	1-17/32"	64	30"	762

Especificaciones Línea Tipo Copleflex

Longitud Flexible	TMF# por Diámetro Nominal y Modelo			TMF# por Diámetro Nominal y Modelo			TMF# por Diámetro Nominal y Modelo		
	2 1/2"			3"			4"		
	ETGJH	ETLK	ETGJH-SS	ETGJH	ETLK	ETGJH-SS	ETGJH	ETLK	ETGJH-SS
12"	ETGJH712	ETLK 712	ETGJH712SS	ETGJH812	ETLK 812	ETGJH812SS	ETGJH1012	ETLK 1012	ETGJH1012SS
15"	ETGJH715	ETLK 715	ETGJH715SS	ETGJH815	ETLK 815	ETGJH815SS	ETGJH1015	ETLK 1015	ETGJH1015SS
18"	ETGJH718	ETLK 718	ETGJH718SS	ETGJH818	ETLK 818	ETGJH818SS	ETGJH1018	ETLK 1018	ETGJH1018SS
21"	ETGJH721	ETLK 721	ETGJH721SS	ETGJH821	ETLK 821	ETGJH821SS	ETGJH1021	ETLK 1021	ETGJH1021SS
24"	ETGJH724	ETLK 724	ETGJH724SS	ETGJH824	ETLK 824	ETGJH824SS	ETGJH1024	ETLK 1024	ETGJH1024SS
27"	ETGJH727	ETLK 727	ETGJH727SS	ETGJH827	ETLK 827	ETGJH827SS	ETGJH1027	ETLK 1027	ETGJH1027SS
30"	ETGJH730	ETLK 730	ETGJH730SS	ETGJH830	ETLK 830	ETGJH830SS	ETGJH1030	ETLK 1030	ETGJH1030SS
33"	ETGJH733	ETLK 733	ETGJH733SS	ETGJH833	ETLK 833	ETGJH833SS	ETGJH1033	ETLK 1033	ETGJH1033SS
36"	ETGJH736	ETLK 736	ETGJH736SS	ETGJH836	ETLK 836	ETGJH836SS	ETGJH1036	ETLK 1036	ETGJH1036SS

*Longitudes especiales pueden ser fabricadas.
Favor de consultar a su representante.

► Telecom



Norma: NMX-J-571-ANCE-2006, NOM-001-SEDE-2012
Material: Acero inoxidable
Descripción: Tubo metálico flexible de acero inoxidable engargolado
Aplicación: Ofrece blindaje, flexibilidad y protección mecánica al cableado

TMF#	Diámetro Nom.
2ETC400601	1/4"
2ETC400602	5/16"
2ETC400603	3/8"
2ETC400604	1/2"
2ETC400605	3/4"

*Las longitudes del tubo "TELECOM" se pueden fabricar a solicitud del cliente y sobre pedido.
 **La factura se emitiría por el total del lote producido, que no es más de un 5%.




► Conector EMT Acero con Tuerca

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Acero

Aplicación: Conectar conduit EMT (tubería de pared delgada) a caja



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCAZ01302	1/2"	100	1.378	0.722
2RCAZ01902	3/4"	50	1.457	0.961
2RCAZ02502	1"	15	1.614	1.185
2RCAZ03202	1-1/4"	1	2.205	1.541
2RCAZ03802	1-1/2"	1	2.283	1.785
2RCAZ05102	2"	1	2.559	2.217
2RCAZ06302	2-1/2"	1	3.425	2.917
2RCAZ07602	3"	1	3.740	3.550
2RCAZ10202	4"	1	4.134	4.550

► Conector EMT Acero de Compresion

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Acero

Aplicación: Conectar conduit EMT (tubería de pared delgada) a caja




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCCE01301	1/2"	1	1.748	0.722
2RCCE01901	3/4"	1	1.800	0.610
2RCCE02501	1"	1	2.000	1.185
2RCCE03201	1-1/4"	1	2.760	1.541
2RCCE03801	1-1/2"	1	3.000	1.785
2RCCE05101	2"	1	3.190	2.217

► Cople EMT Acero con Tornillos

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Acero

Aplicación: Acoplar dos extremos de un EMT (tubería de pared delgada)



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCTZ01302	1/2"	100	1.614	0.722
2RCTZ01902	3/4"	50	1.811	0.961
2RCTZ02502	1"	25	2.126	1.185
2RCTZ03202	1-1/4"	1	2.874	1.541
2RCTZ03802	1-1/2"	1	3.071	1.785
2RCTZ05102	2"	1	3.189	2.217
2RCTZ06302	2-1/2"	1	3.937	2.917
2RCTZ07602	3"	1	4.331	3.550
2RCTZ10202	4"	1	4.724	4.550

► Cople EMT Acero de Compresion

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Acero

Aplicación: Acoplar dos extremos de un EMT (tubería de pared delgada)



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCEE01301	1/2"	1	1.685	0.722
2RCEE01901	3/4"	1	2.000	0.961
2RCEE02501	1"	1	2.124	1.185
2RCEE03201	1-1/4"	1	3.065	1.541
2RCEE03801	1-1/2"	1	3.125	1.785
2RCEE05101	2"	1	3.374	2.217

► Conector EMT Zinc con Tuerca

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Zinc

Aplicación: Conectar conduit EMT (tubería de pared delgada) a caja




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RPDZ01302	1/2"	50	1.125	0.722
2RPDZ01902	3/4"	25	1.405	0.945
2RPDZ02502	1"	20	1.594	1.181
2RPDZ03202	1-1/4"	1	1.907	1.535
2RPDZ03802	1-1/2"	1	2.217	1.772
2RPDZ05102	2"	1	2.486	2.217

► Cople EMT Zinc con Tornillos

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Zinc

Aplicación: Acoplar dos extremos de un EMT (tubería de pared delgada)

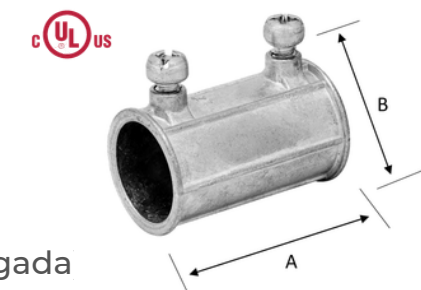


TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCDZ01302	1/2"	50	1.500	0.720
2RCDZ01902	3/4"	25	1.880	0.945
2RCDZ02502	1"	20	2.059	1.181
2RCDZ03202	1-1/4"	1	2.504	1.522
2RCDZ03802	1-1/2"	1	2.883	1.753
2RCDZ05102	2"	1	3.405	2.220

► Conector Curvo Plica

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Zinc

Aplicación: Conectar conduit metálicos flexibles o cables blindados a caja




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCPZ01002	3/8"	50	1.740	0.43-0.69
2RCPZ01302	1/2"	30	2.110	0.64-0.98
2RCPZ01902	3/4"	20	2.400	0.76-1.12
2RCPZ02502	1"	1	2.870	1.08-1.68
2RCPZ03202	1-1/4"	1	4.000	1.35-1.85
2RCPZ03802	1-1/2"	1	6.000	1.56-2.54
2RCPZ05102	2"	1	6.000	1.68-2.56
2RCPZ06302	2-1/2"	1	7.187	2.45-2.95
2RCPZ07602	3"	1	7.875	2.95-3.35
2RCPZ10202	4"	1	10.200	3.75-4.45

► Conector Uso Rudo

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Zinc

Aplicación: Conectar cables no metálicos a caja




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RURZ01002	3/8" - 1/2"	100	0.825	0.421
2RURZ01902	3/4"	50	1.000	0.482
2RURZ02502	1"	25	1.285	0.780

► Conector Recto Plica

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Zinc

Aplicación: Conectar conduit flexible metálico o cable blindado a caja




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RRPZ01002	3/8"	70	1.000	0.58-0.62
2RRPZ01302	1/2"	50	1.468	0.74-0.95
2RRPZ01902	3/4"	25	1.581	0.88-1.12
2RRPZ02502	1"	20	1.750	1.14-1.38
2RRPZ03202	1-1/4"	1	1.912	1.42-1.65
2RRPZ03802	1-1/2"	1	2.090	1.68-1.95
2RRPZ05102	2"	1	2.341	2.08-2.56
2RRPZ06302	2-1/2"	1	2.811	2.85-3.25
2RRPZ07602	3"	1	3.840	3.33-3.65
2RRPZ10202	4"	1	4.562	4.18-4.58

► Cople EMT a Plica

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Zinc

Aplicación: Acoplar tubos EMT (tubería de pared delgada) a conduits metálicos flexibles o cables blindados

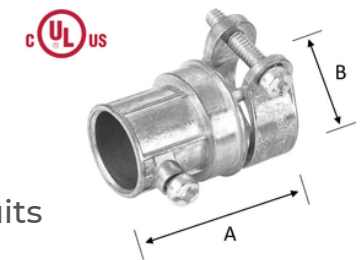


TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCEZ01321	1/2"--3/8"	50	1.260	0.58-0.62
2RCEZ01301	1/2"	30	1.520	0.74-0.95
2RCEZ01901	3/4"	20	1.830	0.88-1.12
2RCEZ02501	1"	20	1.970	1.14-1.38

► Conector Curvo Licuatite

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Zinc

Aplicación: Conectar conduit Liquid Tight a caja

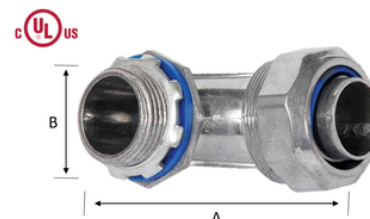

TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCLZ01002	3/8"	20	2.055	2.335
2RCLZ01302	1/2"	25	2.215	2.345
2RCLZ01902	3/4"	15	2.545	3.550
2RCLZ02502	1"	10	2.815	3.785
2RCLZ03202	1-1/4"	1	3.360	3.960
2RCLZ03802	1-1/2"	1	3.450	4.130
2RCLZ05102	2"	1	4.035	4.700
2RCLZ06302	2-1/2"	1	5.215	5.375
2RCLZ07602	3"	1	6.100	6.500
2RCLZ10202	4"	1	6.780	8.000

► Conector Curvo Liquid Tight de PVC

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: PVC

Aplicación: Conectar conduit no metálico Liquid Tight a caja




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCLP01001	3/8"	10	2.120	3.120
2RCLP01301	1/2"	10	2.120	3.120
2RCLP01901	3/4"	10	2.500	3.600
2RCLP02501	1"	5	3.125	4.125
2RCLP03201	1-1/4"	5	4.450	5.200
2RCLP03801	1-1/2"	2	4.750	5.200
2RCLP05101	2"	2	5.420	5.800

► Conector Recto Licuatite

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Zinc

Aplicación: Conectar conduit Liquid Tight a caja



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	Dim B (inch)
2RRLZ01002	3/8"	35	1.440	1.260
2RRLZ01302	1/2"	30	1.440	1.385
2RRLZ01902	3/4"	20	1.562	1.720
2RRLZ02502	1"	15	1.825	1.900
2RRLZ03202	1-1/4"	1	2.068	2.176
2RRLZ03802	1-1/2"	1	2.068	2.507
2RRLZ05102	2"	1	2.103	3.178
2RRLZ06302	2-1/2"	1	3.269	4.218
2RRLZ07602	3"	1	4.060	4.919
2RRLZ10202	4"	1	4.323	5.948

► Conector Recto Liquid Tight de PVC

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: PVC

Aplicación: Conectar conduit no metálico Liquid Tight a caja




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RRLP01001	3/8"	25	2.000	1.400
2RRLP01301	1/2"	25	2.000	1.400
2RRLP01901	3/4"	10	2.200	1.700
2RRLP02501	1"	5	2.280	2.000
2RRLP03201	1-1/4"	5	2.440	2.400
2RRLP03801	1-1/2"	2	2.700	2.670
2RRLP05101	2"	2	2.990	3.280

▶ Reducción Bushing

Norma: UL 1242, ANSI C80.6

Material: Acero

Aplicación: Disminuir el diámetro de una conexión en condulets o cualquier accesorio con entrada hembra.




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RR21U0001	3/4" a 1/2"	100	0.921	0.645
2RR31U0001	1" a 1/2"	50	1.124	0.715
2RR32U0001	1" a 3/4"	50	1.124	0.715
2RR41U0001	1-1/4" a 1/2"	1	1.472	0.818
2RR42U0001	1-1/4" a 3/4"	1	1.472	0.818

▶ Monitor Plástico

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Plástico

Aplicación: Para uso junto a una contratuerca a fin de conectar conduit IMC (tubería de pared gruesa) o Rígido a una caja




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RMOP02501	1"	50	1.588	1.260
2RMOP03201	1-1/4"	25	1.955	1.594
2RMOP03801	1-1/2"	25	2.190	1.831
2RMOP05101	2"	25	2.681	2.323

▶ Contratuerca Cuerda NPS

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Acero

Aplicación: Fijar firmemente conduit Rígido, IMC (tubería de pared gruesa) o cualquier accesorio roscado a una caja o gabinete.




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RKLL10001	1-1/4"	1	3.220	3.000
2RKLL20001	1-1/4" a 1/2"	1	1.472	0.818

▶ Monitor Metálico

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12

Material: Zinc

Aplicación: Para uso junto a una contratuerca a fin de conectar conduit IMC (tubería de pared gruesa) o Rígido a una caja



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RMOZ01301	1/2"	150	1.051	0.788
2RMOZ01901	3/4"	100	1.325	0.984
2RMOZ02501	1"	50	1.585	1.260
2RMOZ03201	1-1/4"	50	1.950	1.594
2RMOZ03801	1-1/2"	35	2.200	1.831
2RMOZ05101	2"	20	2.695	2.323
2RMOZ06301	2-1/2"	1	3.235	2.776
2RMOZ07601	3"	1	3.885	3.465
2RMOZ10201	4"	1	5.010	4.448

▶ Conector Glándula Plástico

Material: Plástico PA66
Aplicación: Fijación y sellado de cables IP68, resistente al agua y polvo, ideal para aplicaciones eléctricas en exteriores.



TMF#	American Thread	MOQ	Rango de agarre	GL (mm)	AG (mm)	H (mm)
2RCGP01002	3/8"	1	6-10	10	17.05	22
2RCGP01302	1/2"	1	7-12	10	21.22	24
2RCGP01902	3/4"	1	12-18	15	26.56	33
2RCGP02502	1"	1	18-25	17	33.28	41

▶ Conector Glándula Inoxidable


Material: Acero Inoxidable
Aplicación: Fijación y sellado de cables IP68, resistente al agua y polvo, ideal para aplicaciones eléctricas en exteriores.




TMF#	American Thread	MOQ	Rango de agarre	GL (mm)	AG (mm)	H (mm)
2RCG401002	3/8"	1	4-8	8	17.05	18
2RCG401302	1/2"	1	6-12	8	21.22	22
2RCG401902	3/4"	1	13-18	9	26.56	30
2RCG402502	1"	1	18-25	10	33.28	40

▶ Mufa

Norma: UL 514B y C22.2 No. 18.3-12
Material: Aluminio
Aplicación: Conducir los cables de la red eléctrica publica a un inmueble.



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RFBET1401	1-1/4"	1	3.220	3.000

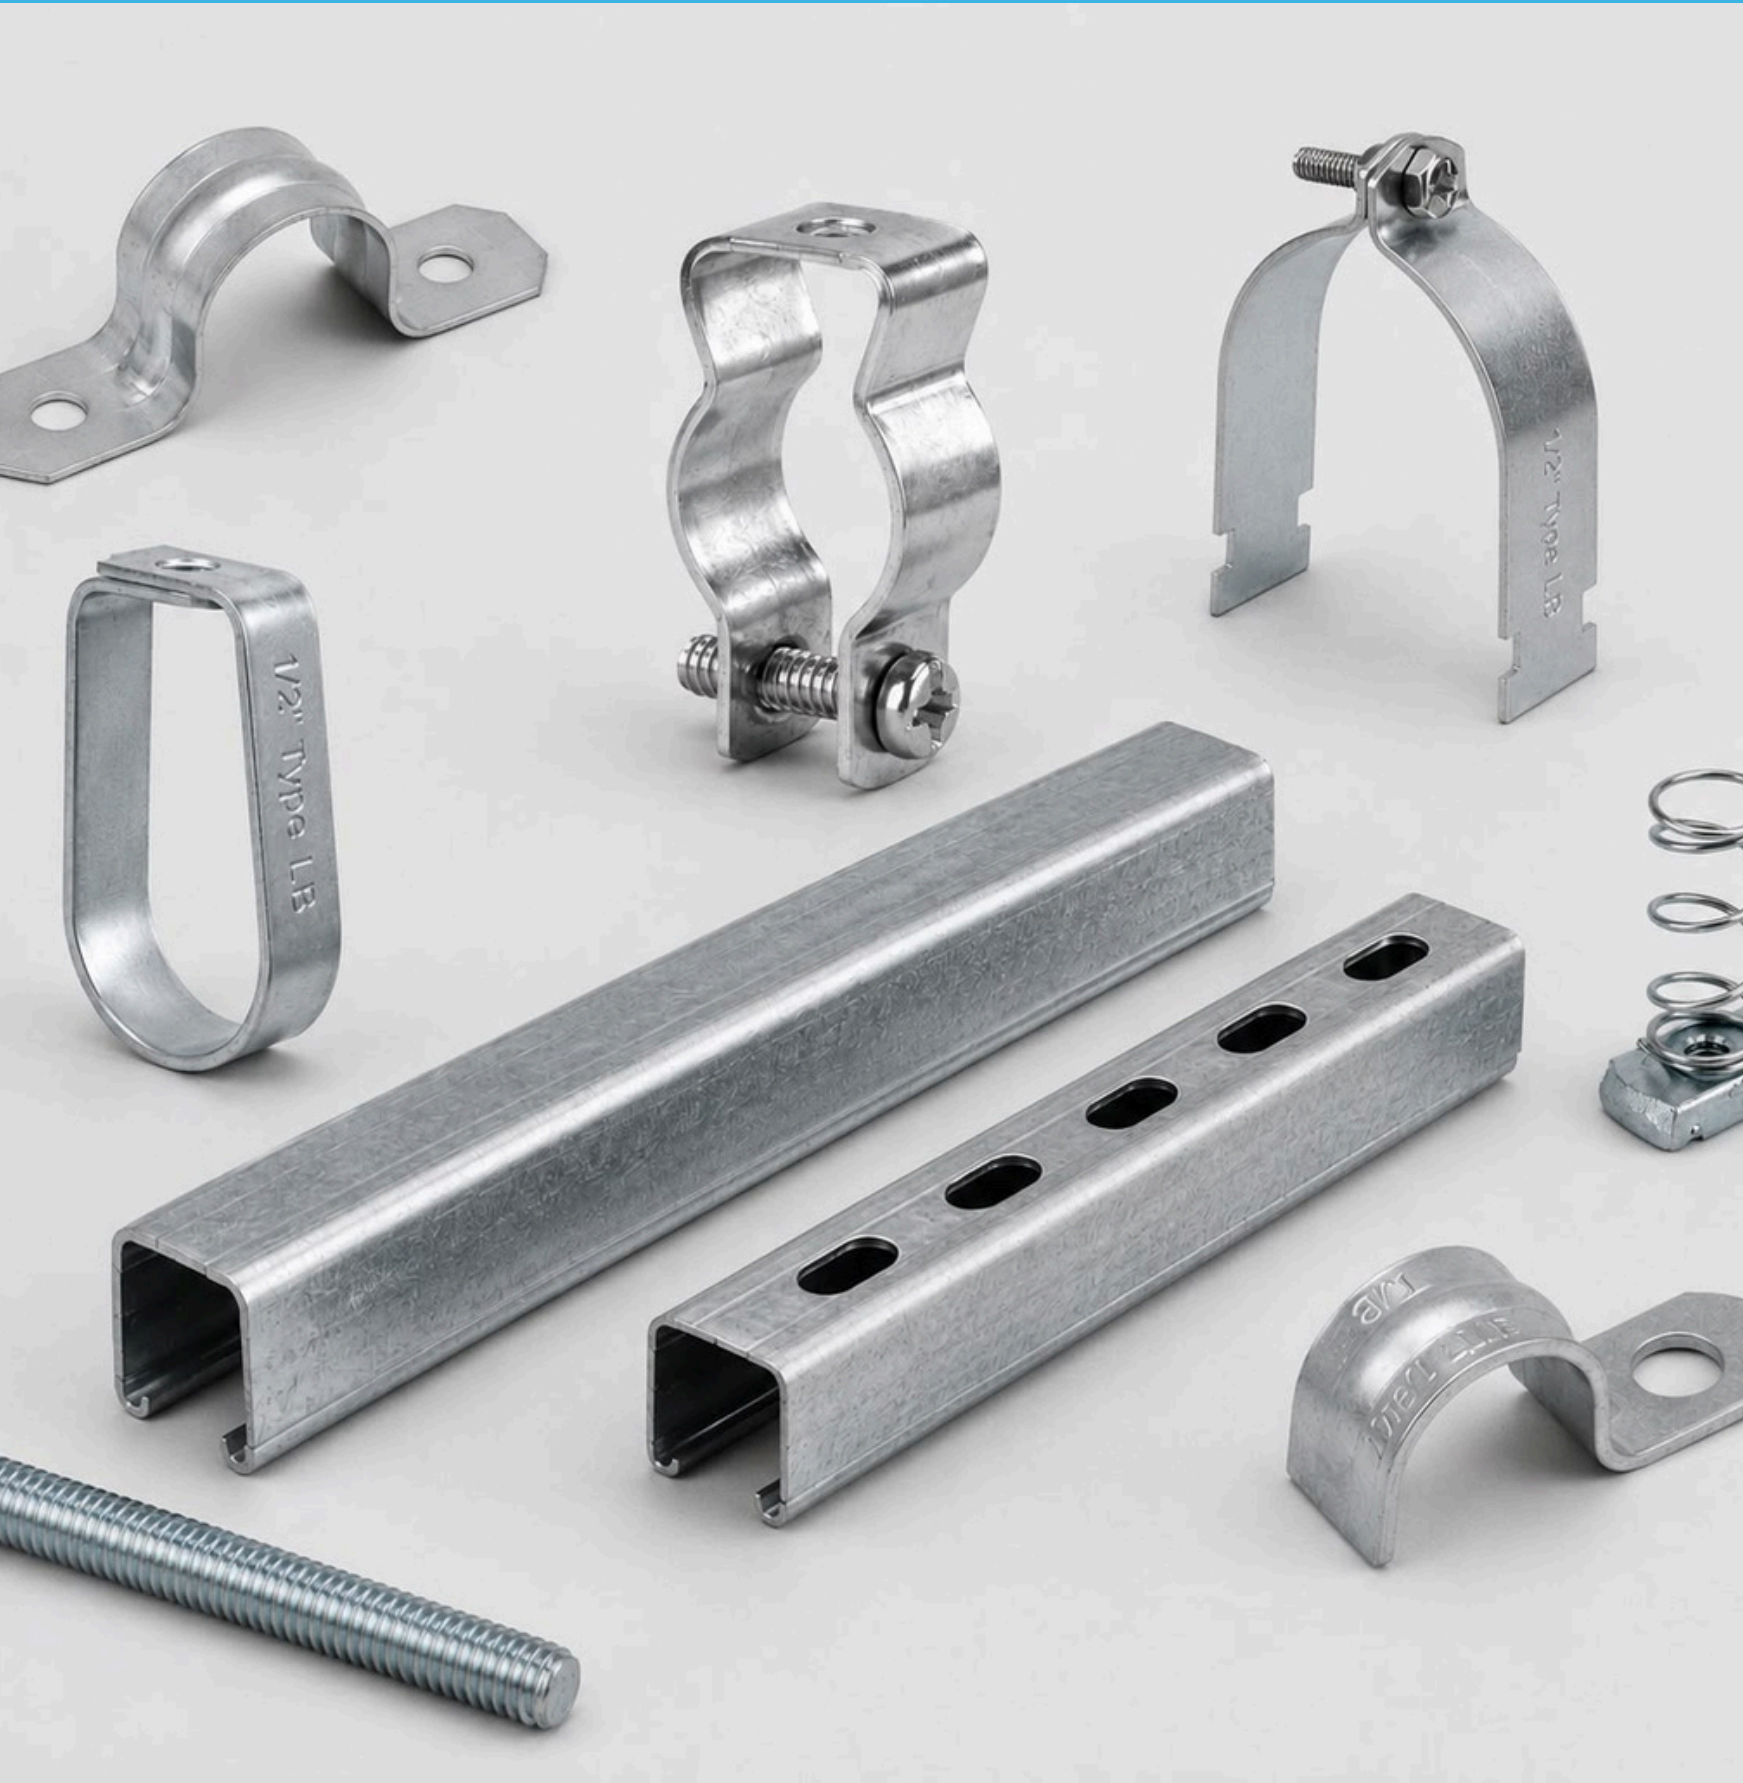

► Unicanal

Norma: UL 5B
Material: Acero
Aplicación: Dar soporte a conduits, accesorios y sistemas de ventilación desde vigas y otros soportes estructurales.



TMF#	Modelo	MOQ	Grosor (mm)	Calibre	Dimensiones (mm)	Longitud (m)
2RUSL4X401	Liso	1	1.2	18 ga	41*41	3
2RUOL4X401	Perforado	1				
2RUSL4X201	Liso	1	1.2	18 ga	41*21	
2RUOL4X201	Perforado	1				

► Tuerca con Resorte para Unicanal

Norma: UL 2239 and CSA C22.2 No. 18.4-04
Material: Acero
Aplicación: Fijar accesorios dentro de los rieles metálicos.



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RTRE02501	1/4"	1	1.339	0.748
2RTRE03801	3/8"	1	1.339	0.748
2RTRE05001	1/2"	1	1.339	0.748

► Varilla Roscadas 3 metros

Material: Acero

Aplicación: Aportar versatilidad a la obra, para unir, colgar, fijar o estabilizar elementos pesados o estructurales.




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	Diámetro (pulgadas)	Thread Size
2RVRE02501	1/4"	50	0.250	20
2RVRE03801	3/8"	25	0.375	16
2RVRE05001	1/2"	10	0.500	12

► abrazadera Unicanal

Norma: UL 2239 and CSA C22.2 No. 18.4-04

Material: Acero

Aplicación: Fijar conduit EMT (tubería de pared delgada) , rígidos o IMC (tubería de pared gruesa) al unicanal



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RABE01331	1/2"	75	2.302	1.241
2RABE01931	3/4"	75	2.458	1.241
2RABE02531	1"	50	2.680	1.241
2RABE03231	1-1/4"	50	3.210	1.241
2RABE03831	1-1/2"	50	3.415	1.241
2RABE05131	2"	100	4.000	1.241
2RABE06331	2-1/2"	75	5.000	1.241
2RABE07631	3"	75	5.555	1.241
2RABE10231	4"	40	6.500	1.241

► abrazadera Tipo Omega

Norma: UL 2239 y CSA C22.2 No. 18.4-04

Material: Acero

Aplicación: Fijar tubos EMT (tubería de pared delgada) a cualquier superficie



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RABE01311	1/2"	100	2.115	0.565
2RABE01911	3/4"	100	2.650	0.622
2RABE02511	1"	70	3.000	0.750
2RABE03211	1-1/4"	25	3.650	0.882
2RABE03811	1-1/2"	20	4.200	1.000
2RABE05111	2"	15	4.900	1.100

► abrazadera Tipo Uña

Norma: UL 2239 y CSA C22.2 No. 18.4-04

Material: Acero

Aplicación: Fijar conduit EMT (tubería de pared delgada) a cualquier superficie




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RABE01301	1/2"	150	1.788	0.565
2RABE01901	3/4"	100	1.950	0.622
2RABE02501	1"	50	2.245	0.750
2RABE03201	1-1/4"	25	2.850	0.882
2RABE03801	1-1/2"	20	2.245	1.000
2RABE05101	2"	15	1.950	1.100

▶ Abrazadera Tipo O

Norma: UL 2239 y CSA C22.2 No. 18.4-04

Material: Acero

Aplicación: Colgar conduit por medio de soportes en partes superiores



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RABE01321	1/2"	1	1.878	0.751
2RABE01921	3/4"	1	2.125	0.751
2RABE02521	1"	1	2.435	0.875
2RABE03221	1-1/4"	1	2.752	0.875
2RABE03821	1-1/2"	1	3.125	1.000
2RABE05121	2"	1	3.875	1.000
2RABE06321	2-1/2"	1	4.625	1.250
2RABE07621	3"	1	5.500	1.250
2RABE10221	4"	1	6.245	1.250

*Los diámetros 2-1/2", 3" y 4" vienen con tuerca.

**Diametros inferiores, no cuentan con tuerca.

▶ Abrazadera Tipo Pera

Norma: UL 2239 y CSA C22.2 No. 18.4-04

Material: Acero

Aplicación: Fijar conduit EMT (tubería de pared delgada) y conduits al Riel RC 19X35



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	Espesor
2RABE01351	1/2"	1	0.866	0.039
2RABE01951	3/4"	1	0.866	0.039
2RABE02551	1"	1	0.866	0.039
2RABE03251	1-1/4"	1	0.866	0.047
2RABE03851	1-1/2"	1	0.866	0.047
2RABE05151	2"	1	0.866	0.047
2RABE06351	2-1/2"	*	0.984	0.071
2RABE07651	3"	*	0.071	0.071
2RABE10251	4"	*	0.984	0.071

*No incluye tuerca ni tornillo




► Condulet de Aluminio Tipo LL

Norma: UL 514A y CSA C22.2 No. 18.1-13

Material: Aluminio

Aplicación: Para conduit rígido o IMC (tubería de pared gruesa), permite el acceso para inspeccionar, tender y dar mantenimiento

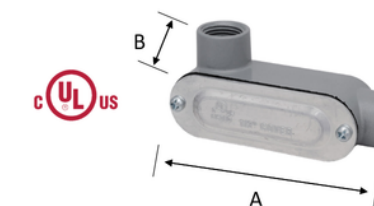

TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCOLL1701	1/2"	1	3.504	1.378
2RCOLL2701	3/4"	1	4.154	1.614
2RCOLL3701	1"	1	4.921	1.890
2RCOLL4701	1-1/4"	1	6.496	2.496
2RCOLL5701	1-1/2"	1	6.496	2.496
2RCOLL6701	2"	1	8.563	3.346

► Condulet de Aluminio Tipo C

Norma: UL 514A y CSA C22.2 No. 18.1-13

Material: Aluminio

Aplicación: Para conduit rígido o IMC (tubería de pared gruesa), permite el acceso para inspeccionar, tender y dar mantenimiento.




TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCOC17001	1/2"	1	3.504	1.378
2RCOC27001	3/4"	1	4.154	1.614
2RCOC37001	1"	1	4.921	1.890
2RCOC47001	1-1/4"	1	6.496	2.496
2RCOC57001	1-1/2"	1	6.496	2.496
2RCOC67001	2"	1	8.563	3.346

► Condulet de Aluminio Tipo LB

Norma: UL 514A y CSA C22.2 No. 18.1-13

Material: Aluminio

Aplicación: Para conduit rígido o IMC (tubería de pared gruesa), permite el acceso para inspeccionar, tender y dar mantenimiento.

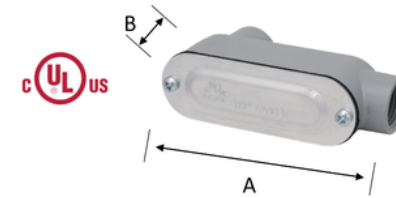

TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCOLB1701	1/2"	1	3.504	1.378
2RCOLB2701	3/4"	1	4.154	1.614
2RCOLB3701	1"	1	4.921	1.890
2RCOLB4701	1-1/4"	1	6.496	2.496
2RCOLB5701	1-1/2"	1	6.496	2.496
2RCOLB6701	2"	1	8.563	3.346

► Condulet de Aluminio Tipo LR

Norma: UL 514A y CSA C22.2 No. 18.1-13

Material: Aluminio

Aplicación: Para conduit rígido o IMC (tubería de pared gruesa), permite el acceso para inspeccionar, tender y dar mantenimiento.



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCOLR1701	1/2"	1	3.504	1.378
2RCOLR2701	3/4"	1	4.154	1.614
2RCOLR3701	1"	1	4.921	1.890
2RCOLR4701	1-1/4"	1	6.496	2.496
2RCOLR5701	1-1/2"	1	6.496	2.496
2RCOLR6701	2"	1	8.563	3.346

► Condulet de Aluminio Tipo T

Norma: UL 514A and CSA C22.2 No. 18.1-13

Material: Aluminio

Aplicación: Para conduit rígido o IMC (tubería de pared gruesa), permite el acceso para inspeccionar, tender y dar mantenimiento.



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	A (pulgadas)	B (pulgadas)
2RCOT17001	1/2"	1	3.504	1.378
2RCOT27001	3/4"	1	4.154	1.614
2RCOT37001	1"	1	4.921	1.890
2RCOT47001	1-1/4"	1	6.496	2.496
2RCOT57001	1-1/2"	1	6.496	2.496
2RCOT67001	2"	1	8.563	3.346



► Caja Metálica 4"

Norma: UL 514A y CSA C22.2 No. 18.1-13

Material: Acero

Aplicación: Para interruptores, enchufes o como caja de conexión



TMF#	Profundidad	MOQ	Grosor (mm)	Chiqueadores	Capacidad
2RAFE10211	1-1/2"	1	0.8	1/2" & 3/4"	21.0 Cu. In.
2RAFE10221	1-7/8"	1	0.8	1/2" & 3/4"	26.3 Cu. In.
2RAFE10231	2-1/8"	1	0.8	3/4" & 1"	30.3 Cu. In.
2RAFE10281	1-1/2"	1	1.2	1/2" & 3/4"	21.0 Cu. In.
2RAFE10282	1-1/2"	1	1.6	1/2" & 3/4"	21.0 Cu. In.




► Caja Chalupa 4" X 2 -1/8"

Norma: UL 514A y CSA C22.2 No. 18.1-13

Material: Acero

Aplicación: Para interruptores, enchufes o como caja de conexión



TMF#	Profundidad	MOQ	Grosor (mm)	Chiqueadores	Capacidad
2RAFE10241	1-1/2"	1	0.8	1/2" & 3/4"	10.3 Cu. In.
2RAFE10251	1-7/8"	1	0.8	1/2" & 3/4"	13.0 Cu. In.
2RAFE10261	2-1/8"	1	0.8	1/2" & 3/4"	14.5 Cu. In.

► Caja para Exteriores

Norma: UL 514A and CSA C22.2. No. 18.1-13

Material: Aluminio

Aplicación: Utilizado en el cableado de circuitos para lugares húmedos, mojados o secos



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ	Chiqueadores	Ancho (pulgadas)	Largo (pulgadas)	Profundidad (pulgadas)
2RFSB31001	1/2"	1	3	2.800	4.585	2.000
2RFSB32001	3/4"	1	3	2.800	4.585	2.000

► Tapa Metálica 4"

Norma: UL 514A y CSA C22.2 No. 18.1-13

Material: Acero

Aplicación: Uso en conjunto con una Caja Metálica 4"



2RAFE10201



2RAFE10271



2RAFE10291

TMF#	Descripción	MOQ	Grosor (mm)	Largo (pulg.)	Ancho (pulg.)
2RAFE10201	Plana, Chiqueador de 1/2"	1	0.8	4.094	4.094
2RAFE10271	Peralte de 1/4"	1	0.8	4.094	4.094
2RAFE10291	Peralte, Sencillo	1	1.6	4.094	4.094
2RAFE10202	Plana, Chiqueador de 1/2"	1	1.6	4.094	4.094






► Doblatubos con Maneral

Material: Aluminio

Aplicación: Para doblar conduit de acero fácil y rápido



TMF#	Diámetro Nom.	MOQ
2RDOT05001	1/2" EMT	1
2RDOT07501	3/4" EMT, 1/2" Rígido	1
2RDOT01001	1" EMT, 3/4" Rígido	1



Tubos
Mexicanos
Flexibles

www.tmf.com.mx

ventascma@tmf.com.mx



NMX-CC-9001-IMNC-2015 Certified Company | ISO 9001:2015

Avenida Presidente Juárez No 265,
Tlalnepantla, Estado de México,
México, CP 54090

+52 (55) 5397 8655

+52 (55) 1083 0860