

轮趣科技

WHEELTEC C100 产品技术规格书

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/04/18	第一次发布
V1.1	2024/06/14	参数勘误
V1.2	2024/08/26	修改参数说明

网址: www.wheeltec.net



目录

1. 产品参数	3
1.1 结构尺寸	3
1.2 图象及红外技术	3
1.3 产品测试	4
1.4 产品特点	4
1.5 环境及基本参数	4
1.6 详细参数	5

1. 产品参数

1.1 结构尺寸

结构尺寸如下图所示，单位为毫米。相机接口为 USB2.0，红线对应电源，黑线对应地线，白线绿线分别为 DM.DP。（如下图所示）。

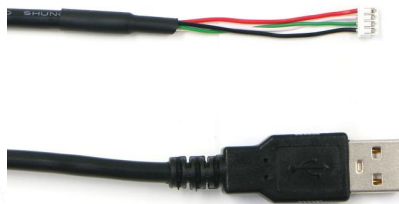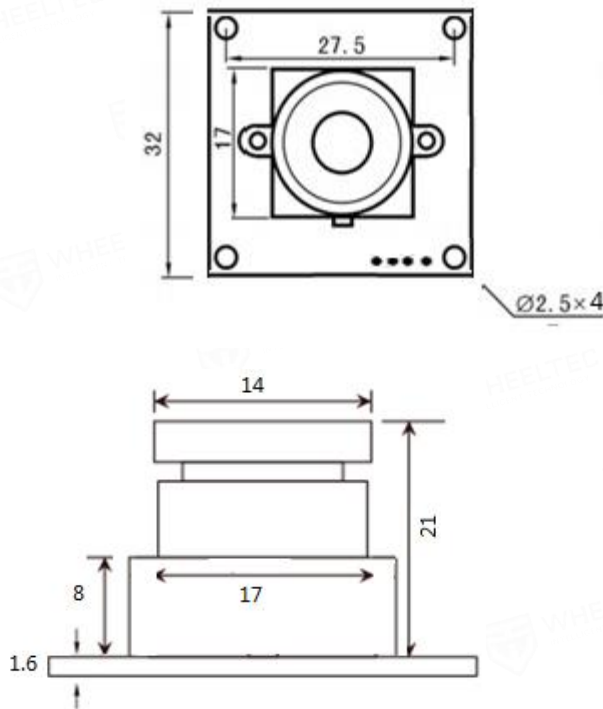

1.2 图象及红外技术

在光照度大于 0.8LUX 时,在不低于 1080P 的 14 寸彩色监视器上测试,相机的水平清晰度不低于 1080P,并且图像色彩鲜艳,画面真实,层次分明,清晰流畅。

在光照度低于 0.8LUX 时,此时图象色彩减弱,渐生噪点,但是画面应稳定,无暗角,无闪动现象。

相机选用 2.1mm 标准镜头,监视器对角线最大视角可达 120°, 并且图像无暗角, 不扭曲, 轮廓清晰。

1.3 产品测试

防震测试:

对相机连续进行 2 分钟模拟震动测试后, 结构紧实无松脱, 晃动时无声响, 进行通电测试各项指标正常。

老化测试:

把相机放置在常温老化箱中连续老化 4 个小时, 相机电压正常、电流正常、视频输出正常、红外灯正常、图像质量稳定、前后一致。

1.4 产品特点

无需 DVR、采集卡, 用 USB 线将摄像机连接电脑即可监控录像与网络监控。彻底避免采集卡等中间配套产品质量隐患, 提高系统稳定性。

支持可灵活配置尺寸的 JPEG 格式图片输出。

CMOS 传感器, 数字信号输出, 可以带 IRCUT 功能。

化繁为简, 使用方便简单。

支持实时监控功能。

支持拍照功能。

1.5 环境及基本参数

工作环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 。

环境相对湿度: L 95%RH。

工作电压: DC 5V。

工作电流: $80\text{mA} \pm 10\%$ 。

视频接口输出: USB2.0。

1.6详细参数

型号:	WHEELTEC C100
成像器件:	1/2.9 CMOS
有效像素:	200 万像素
感光面积:	3.0UM×3.0UM
图像帧率:	CIF:1-4 路 30 帧实时
即插即用:	支持免驱使用
接口类型:	USB2.0(自带 2.0m USB 线)
支持系统:	Win7、Win8、 WinXP SP2、Vsta 免驱动; WinXP SP1 支持安卓与苹果系统
视频输出:	USB2.0
AGC:	Auto
信噪比:	大于 48dB
白平衡:	Auto
背光补偿:	自动
图片输出格式:	YUY/MJPEG
最高分辨率:	1920×1080
电流:	80mA±10%
电压:	DC 5V±10%
镜头:	2.1mm 可以带 IRCUT
视场角度:	H112° ×V80° /D120°
净重:	50 克