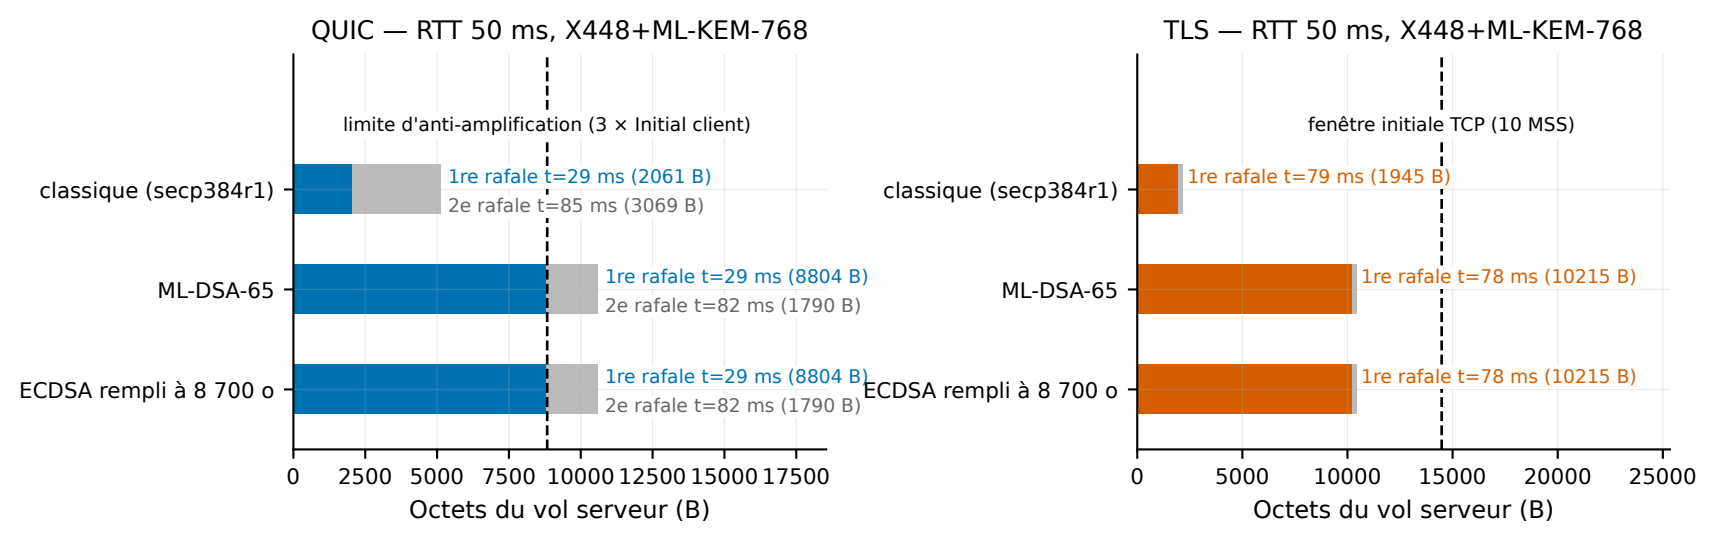
QUIC — RTT 50 ms, X448+ML-KEM-768
limite d'anti-amplification (3 × Initial client)
classique (secp384r1)
1re rafale t=29 ms (2061 B)
2e rafale t=85 ms (3069 B)
ML-DSA-65
1re rafale t=29 ms (8804 B)
2e rafale t=82 ms (1790 B)
ECDSA rempli à 8 700 o
1re rafale t=29 ms (8804 B)
2e rafale t=82 ms (1790 B)
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
Octets du vol serveur (B)
TLS — RTT 50 ms, X448+ML-KEM-768
fenêtre initiale TCP (10 MSS)
classique (secp384r1)
1re rafale t=79 ms (1945 B)
ML-DSA-65
1re rafale t=78 ms (10215 B)
ECDSA rempli à 8 700 o
1re rafale t=78 ms (10215 B)
0
5000
10000
15000
20000
25000
Octets du vol serveur (B)