Робочий лист

Лабораторна робота №6

Тема: Побудова мереж з маршрутизаторами в Cisco Packet Tracer

Студент (ПІБ)	Група	Номер варіанта N
Максимчук Валерій	КІ-407	18

Мета: оволодіти базовими навичками побудови мереж з маршрутизаторами: налаштувати адресацію інтерфейсів, маршрутизацію між підмережами та між VLAN (router-on-a-stick), перевірити зв'язність і зберегти конфігурацію.

Обладнання: комп'ютер з Cisco Packet Tracer 7.x+, маршрутизатор 2901, комутатори 2960, ПК (PC-PT).

Як працювати з листом: заповнюйте порожні поля, вставляйте знімки екрана в рамки. Текст конфігурацій (show startup-config) додатково здайте у репозиторій (папка submission/).

0. Підготовка

1. Складіть таблицю адресації за номером свого варіанта (розділ 2 методички). Правило: шлюз (маршрутизатор) — .254, перший ПК — .1, другий ПК — .2, маска /24.

Мережі мого варіанта:

	Частина A	Частина B
LAN-1 / VLAN 10	192.168.19.0/24	10.18.10.0/24
LAN-2 / VLAN 20	192.168.180.0/24	10.18.20.0/24
— / VLAN 30	—	10.18.30.0/24

2. Запишіть, на який рівень моделі OSI працює маршрутизатор і за якою інформацією в пакеті він ухвалює рішення про пересилання:

Маршрутизатор здійснює маршрутизацію даних на 3-му (мережевому) рівні еталонної моделі OSI. Вибір оптимального шляху для проходження пакетів виконується шляхом перевірки адреси призначення (Destination IP) у заголовку IP-пакета та аналізу наявних маршрутів у системній таблиці маршрутизації.


Частина А. Маршрутизація між двома підмережами (20 хв)

А1. Топологія

3. Побудував(ла) у Packet Tracer мережу: маршрутизатор 2901, 2 комутатори 2960, 4 ПК. Усі фізичні з'єднання виконано з використанням прямого мережевого кабелю (Copper Straight-Through).

Порти маршрутизатора: LAN-1 підключена до GigabitEthernet0/0, LAN-2 підключена до GigabitEthernet0/1.

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer)

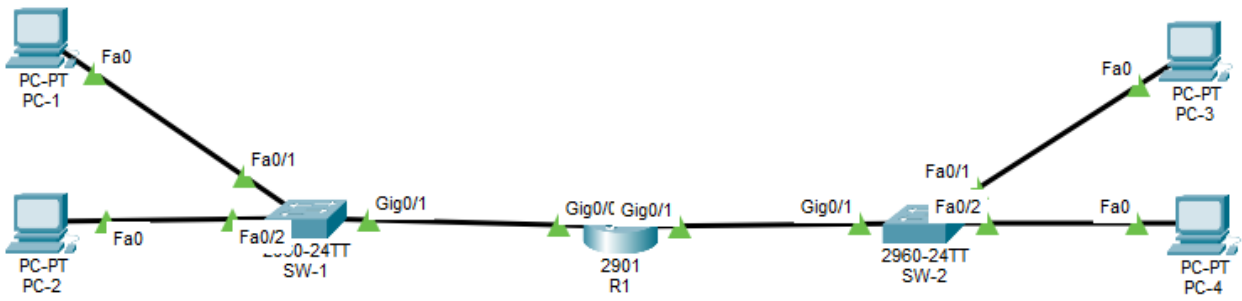

А2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC0	Fa0	192.168.19.1	255.255.255.0	192.168.19.254
PC1	Fa0	192.168.19.2	255.255.255.0	192.168.19.254
PC2	Fa0	192.168.180.1	255.255.255.0	192.168.180.254
PC3	Fa0	192.168.180.2	255.255.255.0	192.168.180.254
R1	Gig0/0	192.168.19.254	255.255.255.0	—
R1	Gig0/1	192.168.180.254	255.255.255.0	—

А3. Налаштування маршрутизатора

Запишіть команди (по одній у рядок), якими було виконано кожну дію.

4. Перехід у привілейований режим та режим глобальної конфігурації:

enable

configure terminal

5. Задання імені пристрою R1: hostname R1

6. Перехід до інтерфейсу Gig0/0, призначення IP-адреси та маски, увімкнення інтерфейсу:

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.19.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

7. Те саме для інтерфейсу Gig0/1:

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.180.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

8. Вихід у привілейований режим та збереження конфігурації (команда і місце збереження):

end

copy running-config startup-config

(Місце збереження: енергонезалежна пам'ять NVRAM)

А4. Перевірка

9. Результат команди show ip interface brief (знімок екрана або текст):

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.19.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.180.254 YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

10. Результат команди show ip route. Скільки записів типу C: 2 та L: 2? Що вони означають?

C (Connected) — безпосередньо підключена підмережа;

L (Local) — власна IP-адреса конкретного інтерфейсу маршрутизатора (маска host /32).

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.19.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.19.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.180.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.180.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

11. Результати ping та tracert (позначте результат):


Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Кількість переходів / коментар**
PC0 → PC1	так	0 хопів (обмін пакетами відбувається локально всередині сегмента)
PC0 → шлюз	так	0 хопів (пряме досягнення інтерфейсу шлюзу 192.168.19.254)
PC0 → PC2 (інша мережа)	так	1 хоп (пакет маршрутизується через пристрій R1)
tracert PC0 → PC3	так	2 хопи: 192.168.19.254 -> 192.168.180.2

12. Контрольне завдання A. Після shutdown на Gig0/1 ping PC0 → PC2 дав результат: Request timed out (100% втрат). Поясніть: Переведення інтерфейсу Gig0/1 у вимкнений стан призвело до того,

що R1 вилучив підмережу 192.168.180.0/24 зі своєї таблиці маршрутизації, унаслідок чого пакети до LAN-2 перестали доставлятися.

Частина B. Маршрутизація між VLAN, router-on-a-stick (25 хв)

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer)

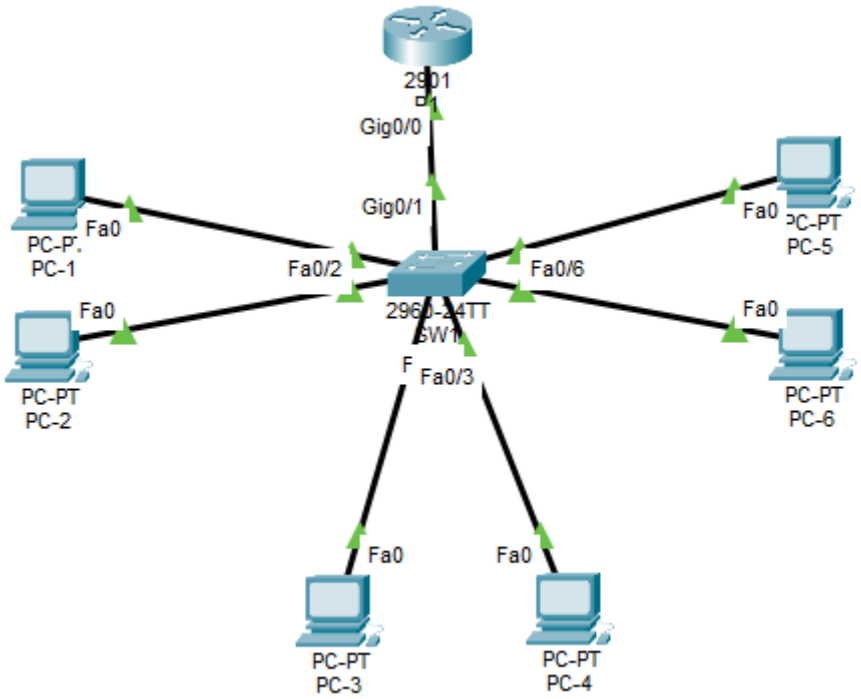

B1. Топологія і таблиця портів

Порти SW2	VLAN	Назва VLAN	ПК
Fa0/1 – Fa0/2	10	VLAN10	PC1, PC2
Fa0/3 – Fa0/4	20	VLAN20	PC3, PC4
Fa0/5 – Fa0/6	30	VLAN30	PC5, PC6
Gig0/1	trunk	—	до R2 Gig0/0

B2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC1	Fa0	10.18.10.1	255.255.255.0	10.18.10.254
PC2	Fa0	10.18.10.2	255.255.255.0	10.18.10.254
PC3	Fa0	10.18.20.1	255.255.255.0	10.18.20.254
PC4	Fa0	10.18.20.2	255.255.255.0	10.18.20.254
PC5	Fa0	10.18.30.1	255.255.255.0	10.18.30.254
PC6	Fa0	10.18.30.2	255.255.255.0	10.18.30.254
R2	Gig0/0.10	10.18.10.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.20	10.18.20.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.30	10.18.30.254	255.255.255.0	—

B3. Налаштування комутатора SW2

13. Команди створення VLAN 10, 20, 30 з іменами:

```
vlan 10
 name VLAN10
vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30
```

14. Команди віднесення портів Fa0/1–2 до VLAN 10 (аналогічно для 20 і 30):

```
interface range FastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

15. Команда переведення порту до маршрутизатора в режим trunk:

interface GigabitEthernet 0/1

switchport mode trunk

16. Результат show vlan brief:

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   VLAN20                            active    Fa0/3, Fa0/4
30   VLAN30                            active    Fa0/5, Fa0/6
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

17. Результат show interfaces trunk:

```
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30
```

B4. Налаштування маршрутизатора R2

18. Увімкнення фізичного інтерфейсу Gig0/0 (чому на ньому немає IP-адреси?):

interface GigabitEthernet0/0

no shutdown

(На фізичному порту не задається IP-адреса, оскільки він відіграє роль магістрального Trunk-каналу для транспортування тегованого трафіку підінтерфейсів).

19. Команди створення підінтерфейсу для VLAN 10 (інкапсуляція, IP-адреса):

```
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.18.10.254 255.255.255.0
```

20. Аналогічно для VLAN 20 та 30 (запишіть лише відмінні рядки):

```
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.18.20.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.18.30.254 255.255.255.0
```

B5. Перевірка

21. show ip route на R2:

```
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.18.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       10.18.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       10.18.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       10.18.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       10.18.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       10.18.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

22. Результати ping та tracert:

Команда	Успішно? (так/ні)	Коментар
PC4 → PC5 (той самий VLAN)	так	Кадри передаються безпосередньо всередині єдиного L2-сегмента

Команда	Успішно? (так/ні)	Коментар
PC4 → PC6 (VLAN 20)	так	Обробка трафіку здійснюється через підінтерфейс Gi0/0.20
PC4 → PC8 (VLAN 30)	так	Обробка трафіку здійснюється через підінтерфейс Gi0/0.30
tracert PC4 → PC6	так	2 хопи: 10.18.10.254 (шлюз) -> 10.18.20.1

23. Контрольне завдання B. Порт Fa0/2 переведено у VLAN 20, PC2 отримав адресу 10.18.20.2 зі шлюзом 10.18.20.254. Результат ping PC2 → PC3: так (успішно).

Що змінилося і чому: Комп'ютер PC2 був об'єднаний у спільний L2-домен (VLAN 20) із ПК PC3 (10.18.20.1), тому пакет передається безпосередньо через комутатор без звернення до шлюзу R2.

```
R       10.1.30.0/24 [120/1] via 10.1.20.254, 00:00:12, GigabitEthernet0/1
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
```

Збереження та здача

Елемент	Виконано (✓)
copy running-config startup-config виконано на R1, R2, SW2	✓
Файли R1.txt, R2.txt, SW2.txt, SW2_vlan.txt, variant.txt додано в submission/	
Файл проєкту .pkt додано в репозиторій	
Автоперевірка в GitHub Actions: оцінка ____ / 8	____ / 8

Роздруківку конфігураційного файлу маршрутизатора вклеєно / додано (потрібне підкреслити).

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються користувацький, привілейований режими та режим глобальної конфігурації? Якими командами здійснюється перехід між ними?

• Користувацький режим (`Router>`): базовий режим моніторингу з найменшими правами доступу. Вхід відбувається автоматично під час підключення до CLI.

• Привілейований режим (`Router#`): надає змогу виконувати повну діагностику, переглядати системні таблиці та детальний стан конфігурації. Вхід реалізується командою `enable`.

• Режим глобальної конфігурації (`Router(config)#`): призначений для внесення змін до загальних параметрів та інтерфейсів пристрою. Вхід реалізується командою `configure terminal`.

2. Якою командою призначається IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора? Навіщо потрібна команда no shutdown?

• Призначення мережевої адреси виконується командою: `ip address <IP-адреса> <маска>` у підрежимі конфігурування інтерфейсу.

• Команда `no shutdown` активує мережевий порт, змінюючи його стан із заблокованого (administratively down) на активний (up).

3. Яку роль виконує шлюз за замовчуванням на ПК?

Шлюз за замовчуванням (Default Gateway) — це IP-адреса порту маршрутизатора в поточній підмережі, куди хост відправляє кадри, адресовані вузлам з інших мережевих сегментів.

4. Як переглянути таблицю маршрутизації? Що означають позначки C, L, S, R?

Таблицю маршрутів можна переглянути командою `show ip route`.

• C (Connected) — безпосередньо під'єднаний мережевий сегмент;

• L (Local) — власна IP-адреса конкретного порту маршрутизатора (/32);

• S (Static) — маршрут, внесений вручну адміністратором;

• R (RIP) — маршрут, отриманий за допомогою протоколу динамічної маршрутизації RIP.

5. Як додати другу IP-адресу на інтерфейс і що станеться, якщо не вказати secondary?

• Друга IP-адреса задається командою: `ip address <IP> <маска> secondary`.

• Якщо пропустити модифікатор `secondary`, нова адреса перезапише та скасує раніше призначену первинну IP-адресу.

6. Що таке VLAN і для чого потрібен режим trunk?

• VLAN (віртуальна локальна мережа) — це логічно виокремлена група пристроїв для ізоляції широковащального домену на 2-му рівні моделі OSI.

• Режим Trunk забезпечує транспортування кадрів кількох VLAN через єдиний фізичний кабель із використанням тегування 802.1Q.

7. У чому суть схеми router-on-a-stick? Які її переваги й недоліки?

Router-on-a-stick здійснює між-VLAN маршрутизацію через один фізичний порт маршрутизатора за допомогою створення логічних підінтерфейсів.

• Переваги: суттєва економія фізичних інтерфейсів на маршрутизаторі.

• Недоліки: виникнення «вузького місця» (bottleneck) через обмежену пропускну здатність єдиного фізичного каналу.

8. Для чого потрібна команда encapsulation dot1Q?

Вона активує механізм тегування кадрів за стандартом IEEE 802.1Q на віртуальному підінтерфейсі та прив'язує його до відповідного VLAN ID.

9. Чим комутатор рівня 2 відрізняється від комутатора рівня 3 (L2+)? Коли маршрутизатор економічно доцільніший?

• L2-комутатор виконує комутацію кадрів лише всередині свого VLAN на основі MAC-адрес.

• L3-комутатор поєднує функціонал комутації з швидкісною апаратною маршрутизацією між VLAN.

• Маршрутизатор є доцільнішим за потреби у гнучких правилах фільтрації (ACL), NAT або при підключенні до зовнішніх WAN-мереж.

10. Як налаштувати статичний маршрут (ip route) і чим він відрізняється від RIP?

• Налаштування виконується командою: `ip route <адреса_мережі> <маска>

<next-hop>`.

• Статичний маршрут задається вручну і не створює службового навантаження, тоді як RIP є динамічним протоколом, що автоматично реагує на зміни топології.

11. Чим відрізняються running-config та startup-config? Де зберігається кожна з них?

• `running-config` — поточна конфігурація в оперативній пам'яті (RAM), яка втрачається після вимкнення пристрою.

• `startup-config` — збережена конфігурація в енергонезалежній пам'яті (NVRAM), що завантажується при старті.

12. Для чого використовуються команди ping і tracert?

• `ping` — перевіряє наявність мережевого зв'язку та вимірює затримку доставки ICMP-пакетів.

• `tracert` — відображає повний ланцюжок проміжних маршрутизаторів (хопів) на шляху до вузла призначення.

Таблиця: режими CLI

Режим	Запрошення	Команда переходу
Користувацький	Router>	Вхід у CLI / enable
Привілейований	Router#	enable / configure terminal
Глобальної конфігурації	Router(config)#	configure terminal
Конфігурація інтерфейсу	Router(config-if)#	interface GigabitEthernet0/0
Конфігурація підінтерфейсу	Router(config-subif)#	interface GigabitEthernet0/0.10

Висновок:

У результаті виконання цієї лабораторної роботи було успішно засвоєно методики побудови та налаштування мереж з міжмережевою маршрутизацією й між-VLAN маршрутизацією (Router-on-a-Stick) у програмі Cisco Packet Tracer для Варіанта 18. Було зконфігуровано підінтерфейси маршрутизатора із підтримкою стандарту IEEE 802.1Q та Trunk-порт комутатора. Перевірка за допомогою утиліт ping і tracert підтвердила повну мережеву зв'язність між підмережами Частини A (192.168.19.0/24, 192.168.180.0/24) та Частини B (10.18.10.0/24, 10.18.20.0/24, 10.18.30.0/24). Підсумкові конфігурації збережено в NVRAM.

Оцінювання

Критерій	Макс.	Бали
Частина A: топологія, адресація, ping між мережами	3	
Частина B: VLAN, trunk, підінтерфейси, ping між VLAN	4	
Збереження конфігурації та файл .pkt	1	
Звіт і відповіді на контрольні запитання	2	
Разом	10	
Додатково: частина C (RIP)	+1	

Підпис викладача: _____ Дата: _____