




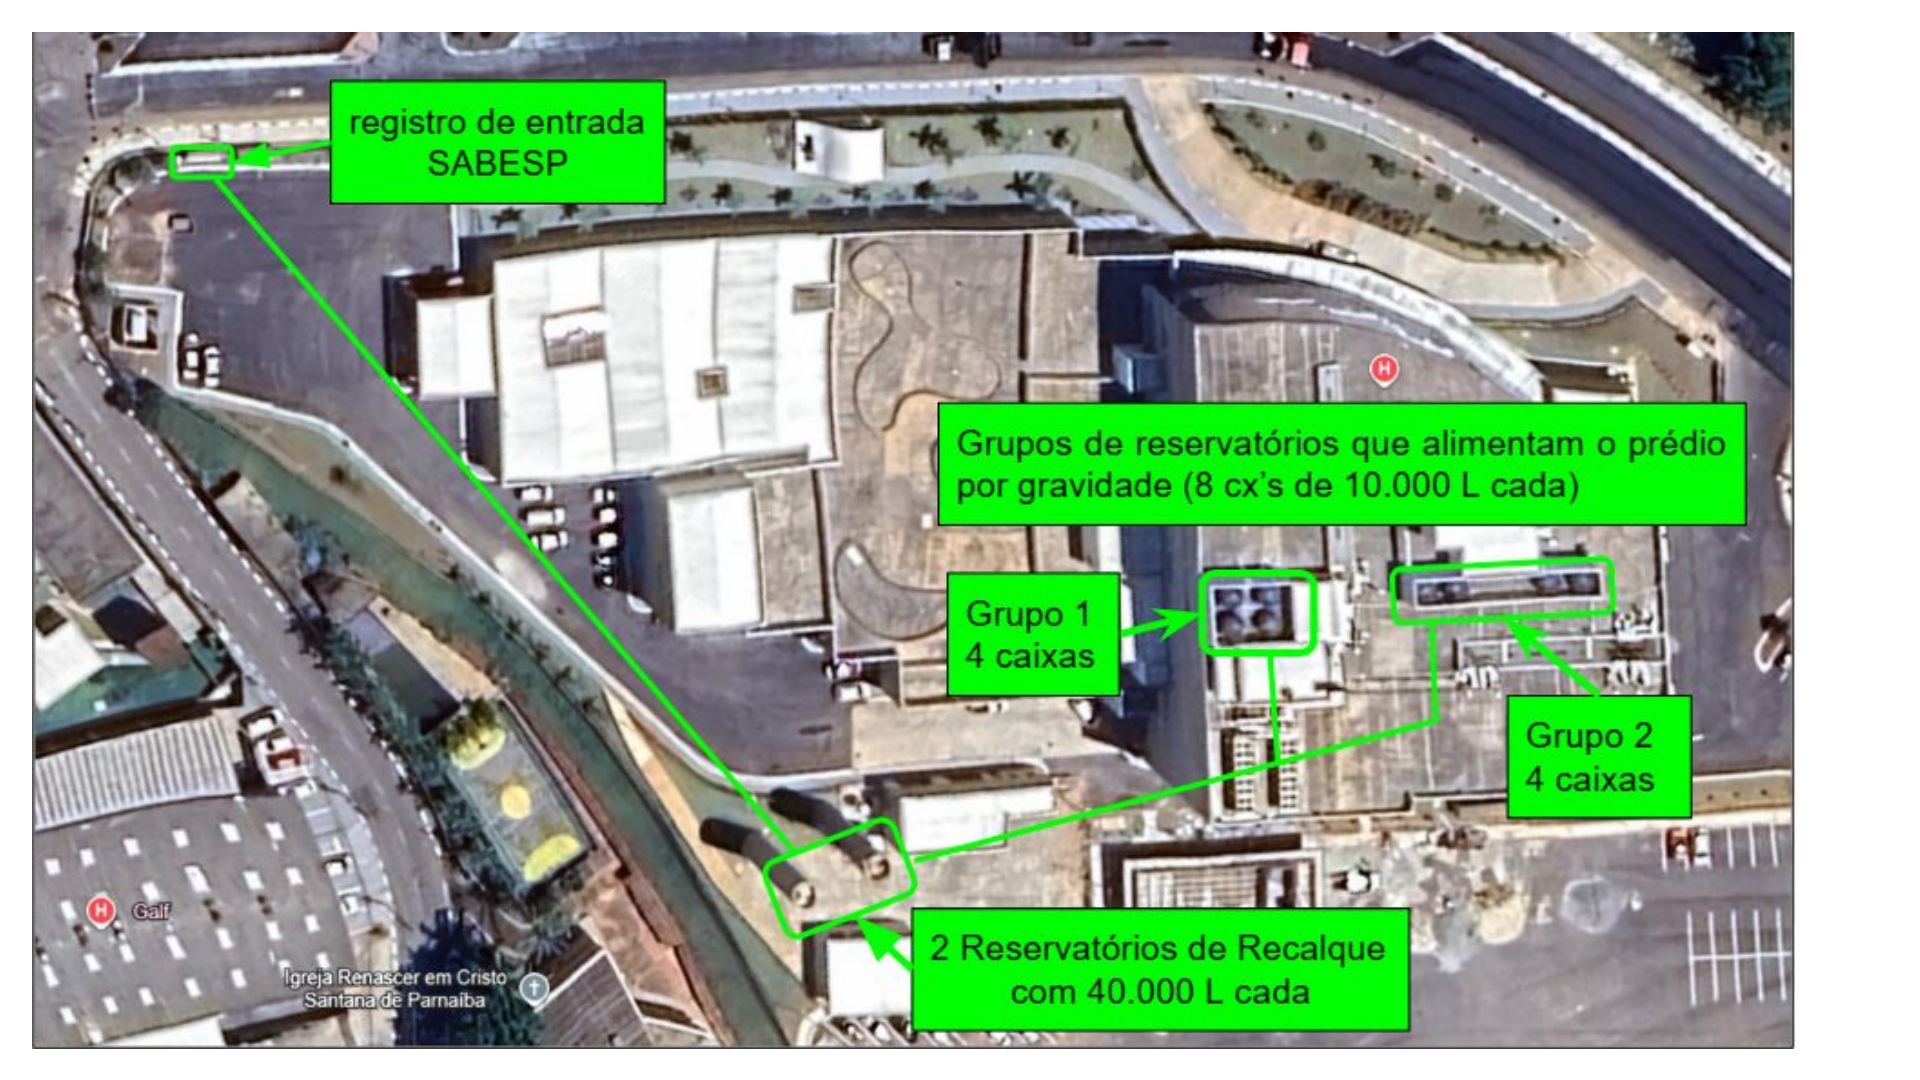

registro de entrada
SABESP

Grupos de reservatórios que alimentam o prédio
por gravidade (8 cx's de 10.000 L cada)

Grupo 1
4 caixas

Grupo 2
4 caixas

2 Reservatórios de Recalque
com 40.000 L cada


Igreja Renascer em Cristo
Santana de Parnaíba

REGISTRO DE ENTRADA SABESP





HOUVE UM CONSUMO DIÁRIO DE 46,11 M³

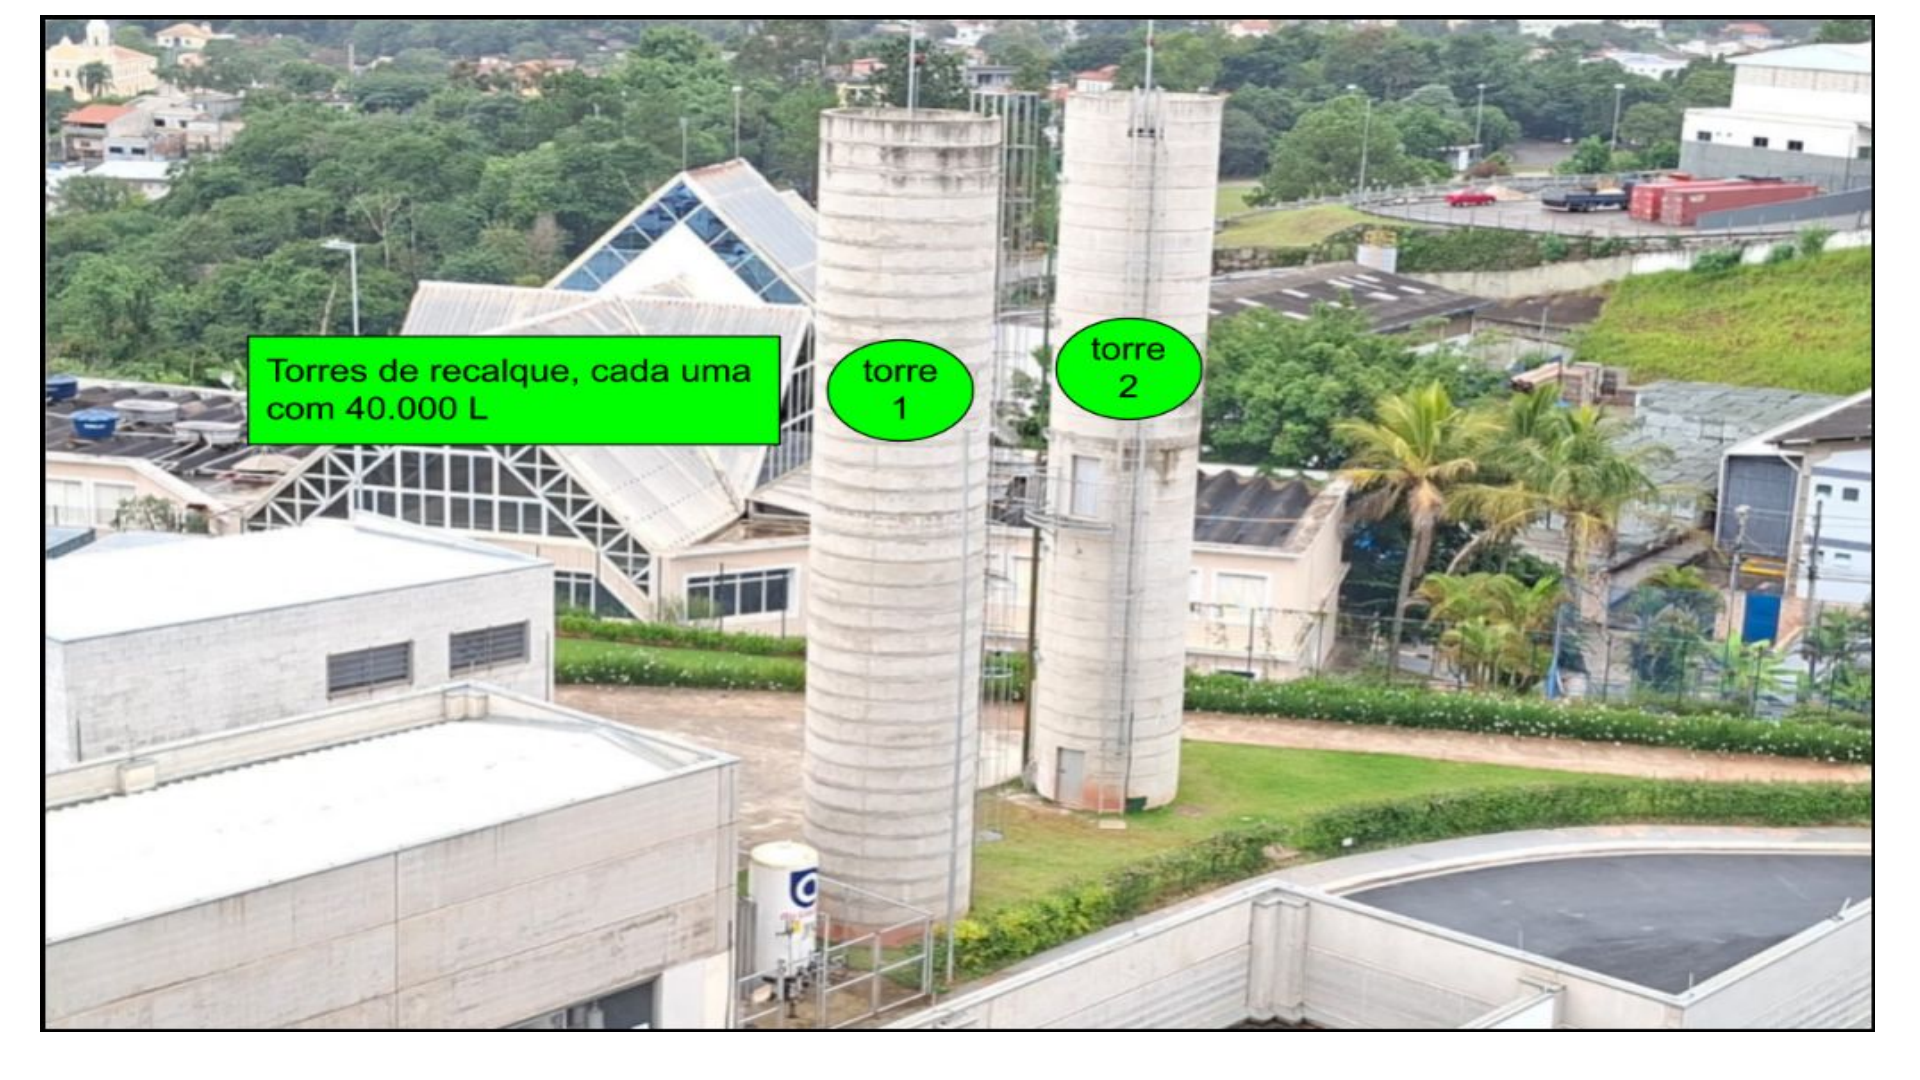

Torres de recalque, cada uma com 40.000 L


torre
1

torre
2



Grupo 1


Quatro reservatórios de 10.000 L cada que recebe a água por recalque das torres "1" e "2", e distribui no prédio por gravidade.

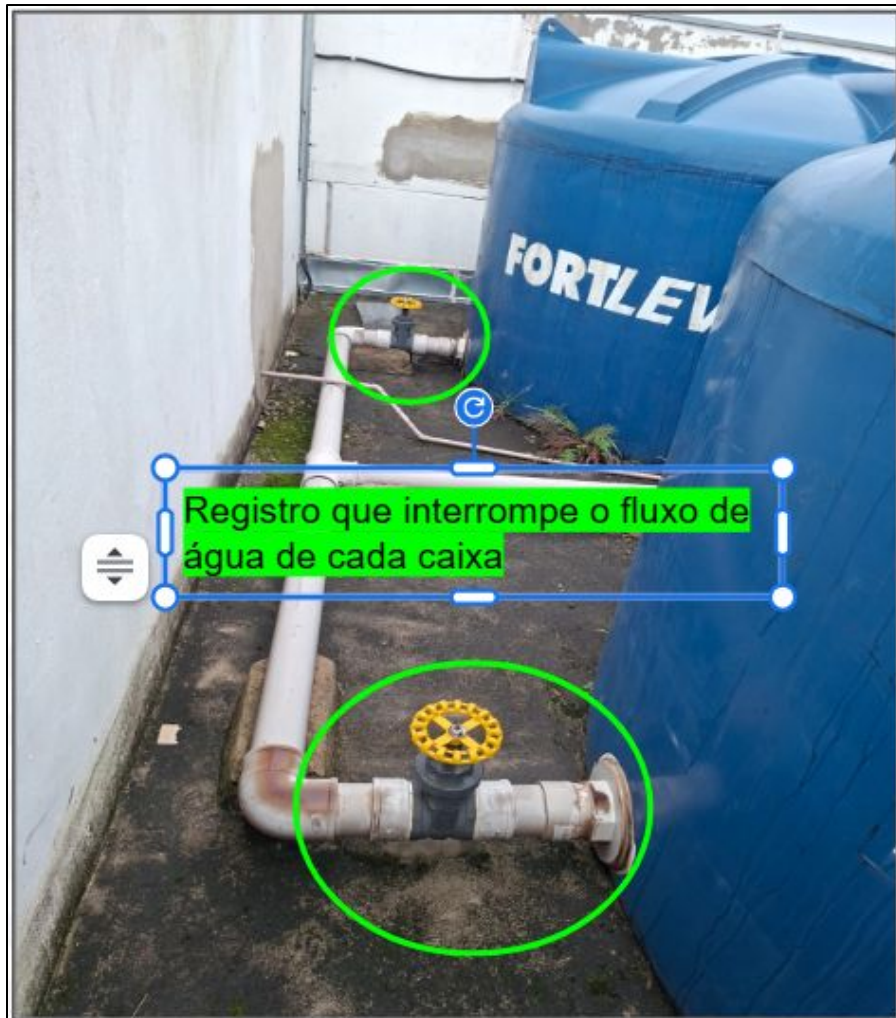



FORTLEV

Ramal que recebe o fluxo de 4 caixas de 10.000 L (cano de 100mm) e distribui para 50% do prédio .

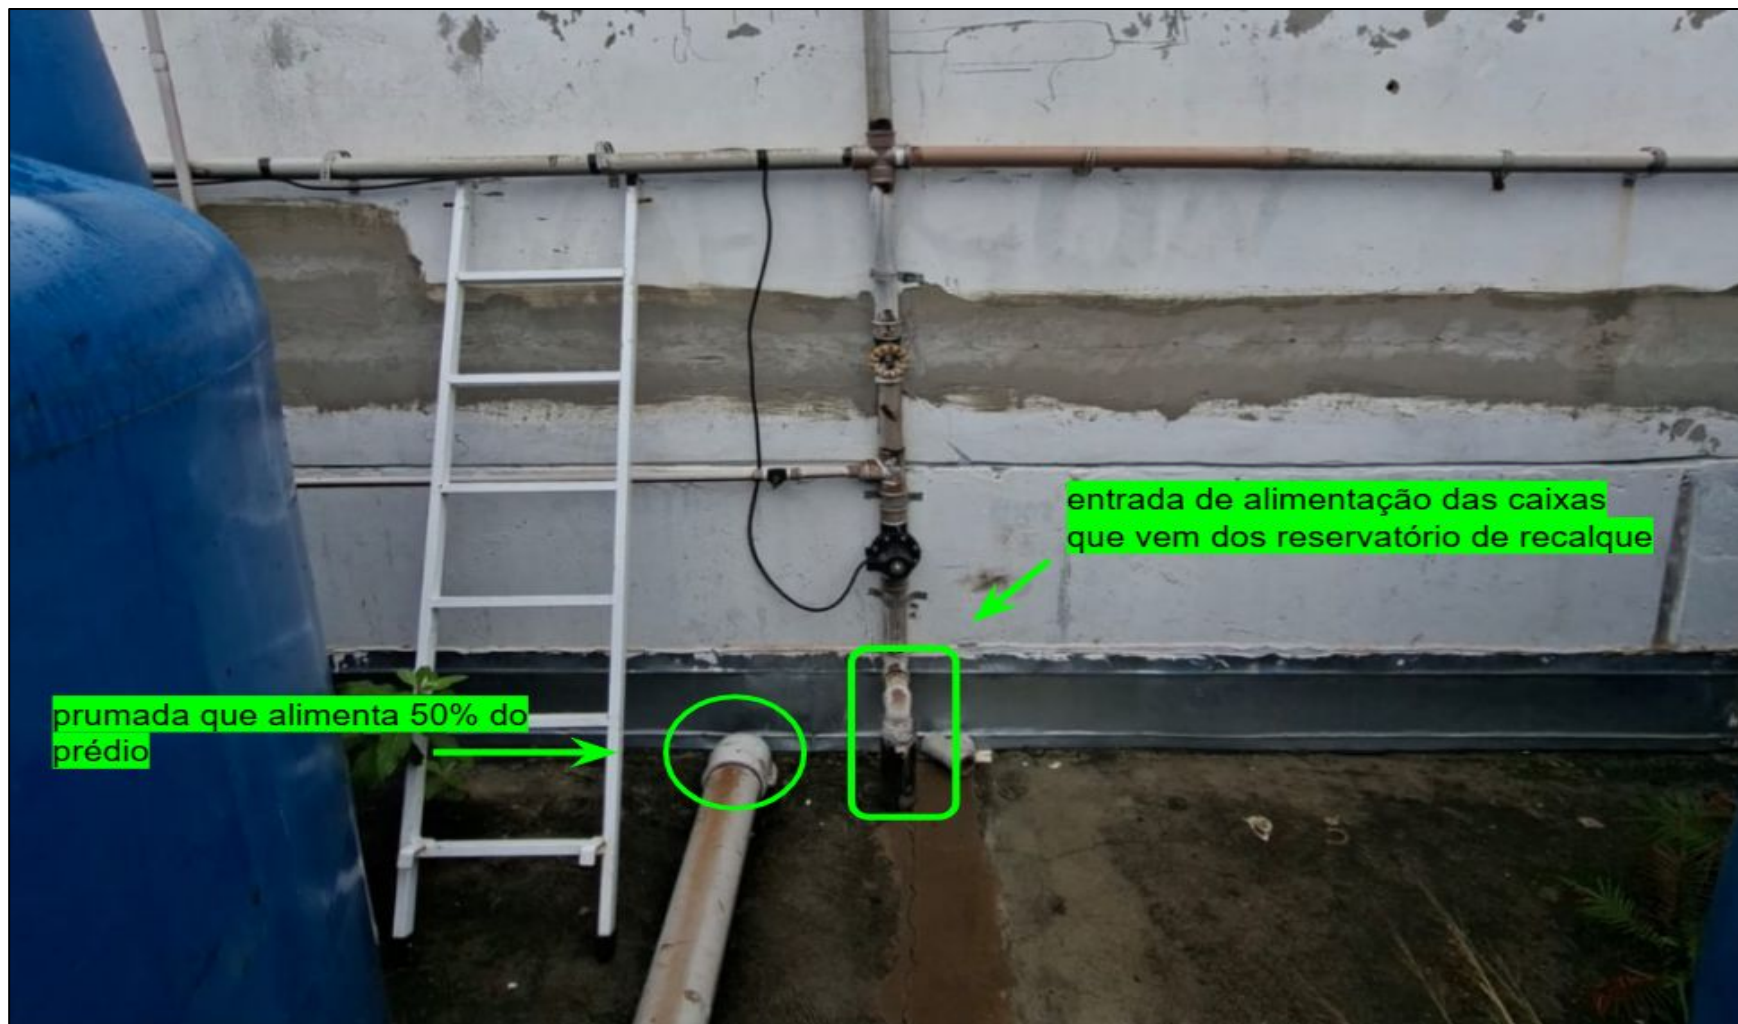

entrada de alimentação das caixas
que vem dos reservatório de recalque

prumada que alimenta 50% do
prédio

O componente em destaque é uma válvula solenoide, um dispositivo eletromecânico utilizado para controlar o fluxo de líquidos ou gases

Função: Ela abre ou fecha a passagem de água automaticamente através de um comando elétrico, sendo frequentemente utilizada em sistemas de irrigação ou para controlar o enchimento de reservatórios.



Demais reservatórios que são alimentados pelas torres de recalque e distribui para o restante do prédio. (lado esquerdo)

Grupo 2



Duas caixas de 10.000 L cada (lado direito)

Grupo 2



Sistema de entrada / saída de água e solenóide
do grupo 2

